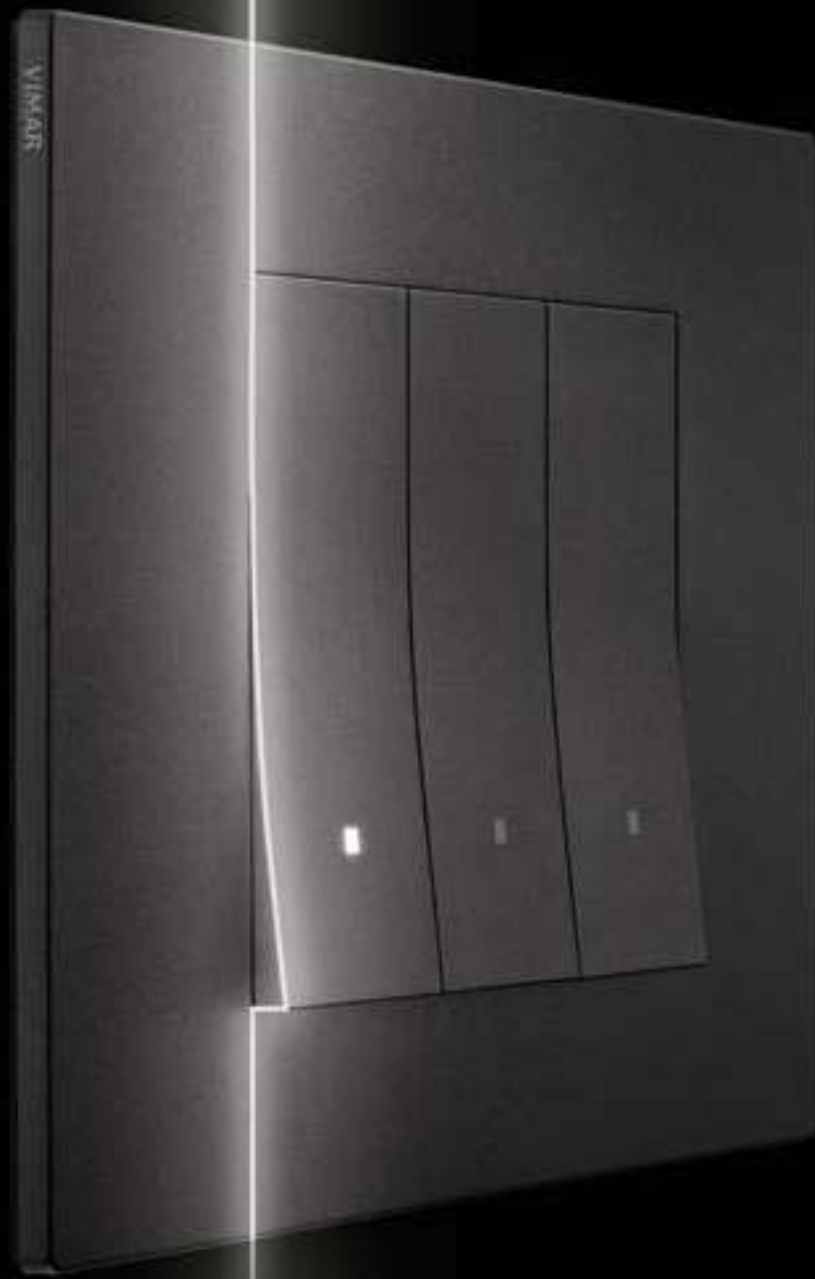




LINEA

Unique line





Динамична

Интуитивна

Свързана

Международна

Устойчива

Нова серия с безпрецедентен и елегантен дизайн, който обединява съдържания чар на изискан стил с най-съвременни технологии.

С Linea иновациите се съчетават с традициите, благодарение на многобройните патенти, които я правят наистина единствена по рода си.

Linea е резултат от задълбочен процес на научноизследователска и развойна дейност, включително и по отношение на екологичната устойчивост, тъй като намалява емисиите на CO₂ с 80%.

-80% 
CO₂ eq. emissions

Научете повече за Linea и постигането на “абсолютна равнинност”. Нов дизайн, фокусиран върху пълното подравняване между бутоните и декоративната рамка с елегантен, лек профил, перфектен за всяка стена.

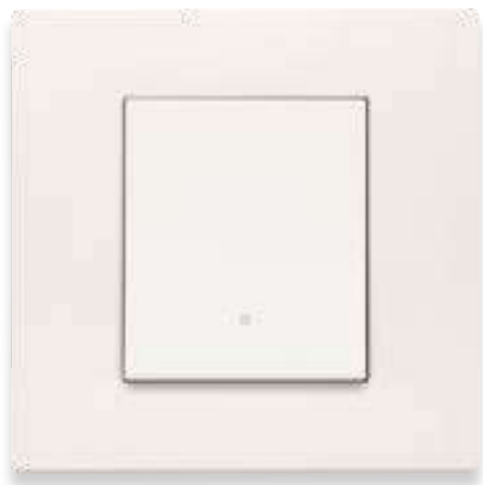


reddot winner 2023




Linea. Еlegantност и хармония за ВСИЧКИ СТИЛОВЕ

Изискан дизайн и уникална форма на бутоните с леко извит профил.



Linea с ХТ платформа. Иновативно потребителско изживяване.

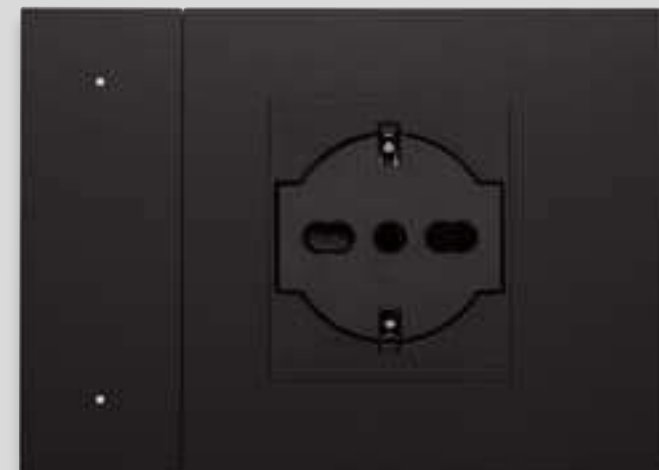Иновативно проектирана система за управление на домашната автоматизация, предназначена за управление на осветлението, ролетните щори, температурата и активирането на сценарии. Максимална простота на използване и програмиране.



Подравнени бутони с патентована in-line технология.

> Бутони, които винаги са подравнени.

След натискане, бутонът винаги се връща в първоначалното си положение, за да се подравни с останалите бутони.



> **Декоративна рамка и лицеви панели, приятни на допир,** изработени чрез специална лазерна технология за текстуриране.

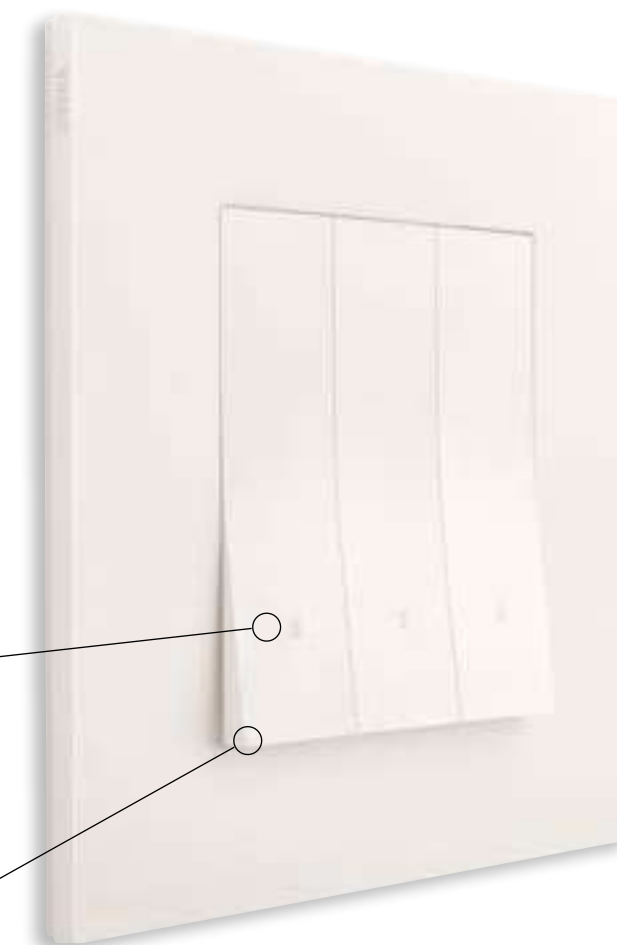
> **Характерният, просторен профил на бутоните се отличава с нежна извивка,** която прави използването още по-интуитивно. Мека издатина, която елегантно прекъсва плоската непрекъснатост на повърхността на рамката.

> Светлини детайли.

Характерният светлинен индикатор, осигурен от подсветката на механизма, позволява да се разпознае неговата функция дори на тъмно.



Минимално изпъкване на бутоните



Елегантна и тънка декоративна рамка с **минимална дебелина**, подходяща за всички повърхности

PATENTED
VIMAR

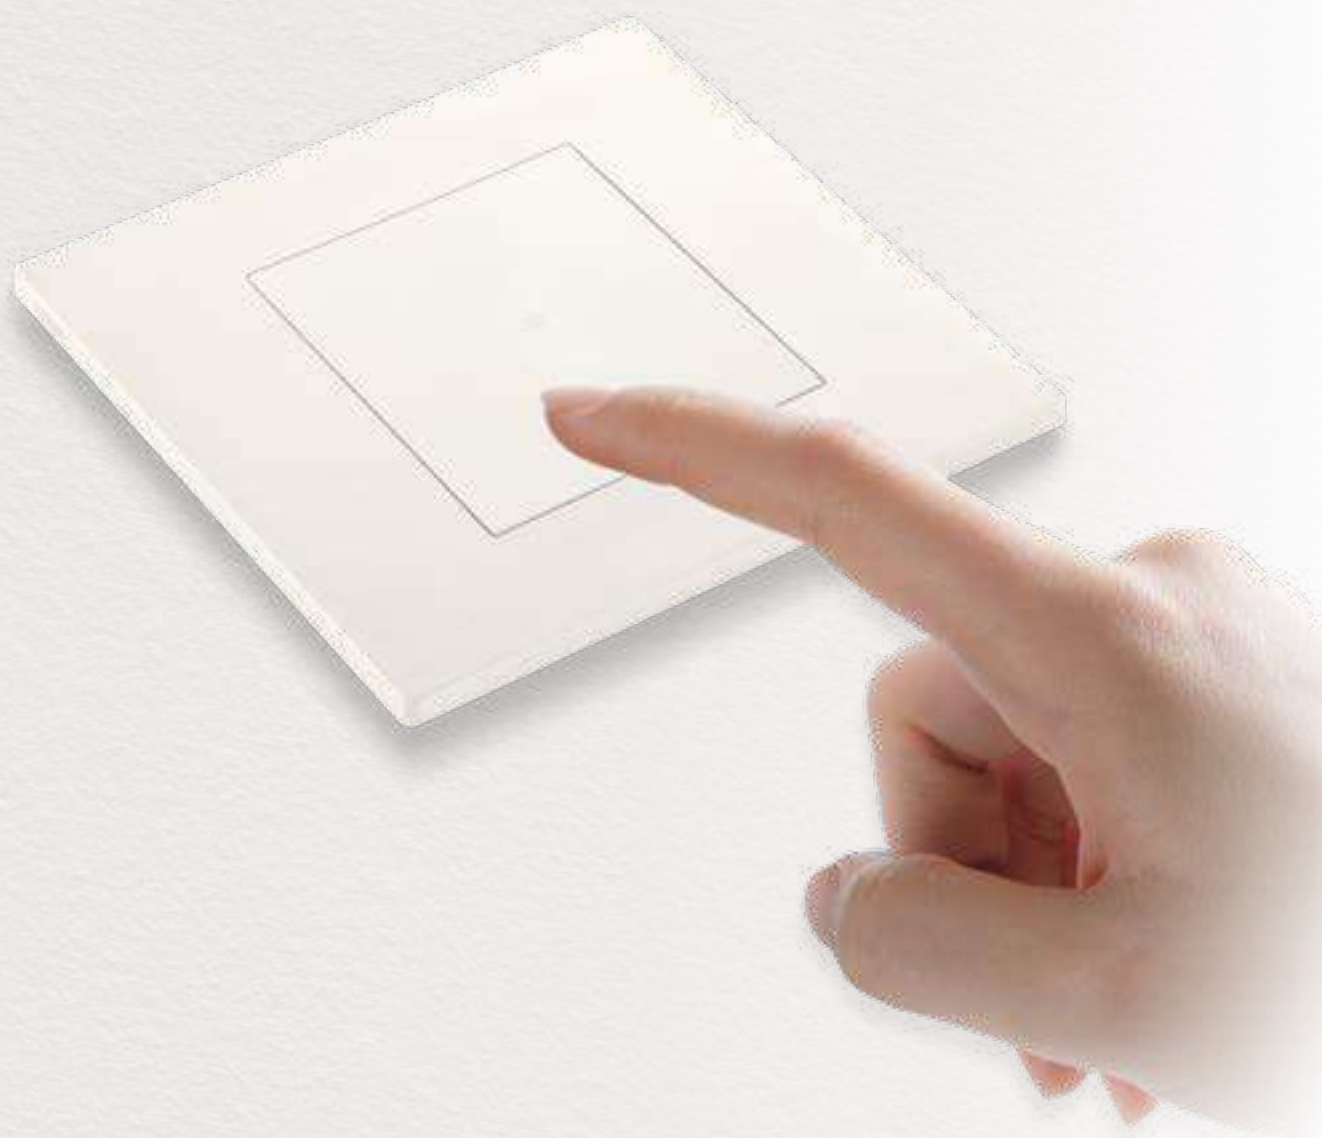
> **Максимално ергономичен дизайн** на бутоните, което означава лесно напипване, без да гледате ключа, изключително удобни за натискане с минимално усилие.

- **In-line технология**, която поддържа бутоните на ключа да остават идеално подравнени преди и след натискането им.
- осигурява само с едно докосване на плъръстите безупречно плавна и напълно безшумна работа на бутоните.

Перфектно плосък аксиален ключ.

> Абсолютно плосък ефект.

Аксиалният бутон остава перфектно подравнен с повърхността на декоративната рамка, дори след всяка употреба.






> По-просторна повърхност за управление.

Благодарение на новия патентован механизъм, управлението може да се извършва по цялата повърхност и изисква минимален натиск.

> Светлини детайли.

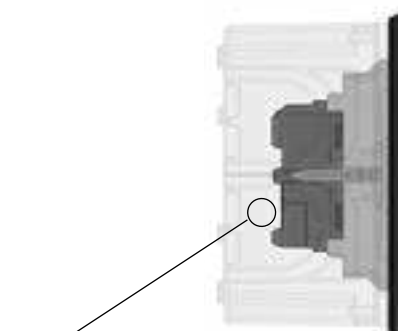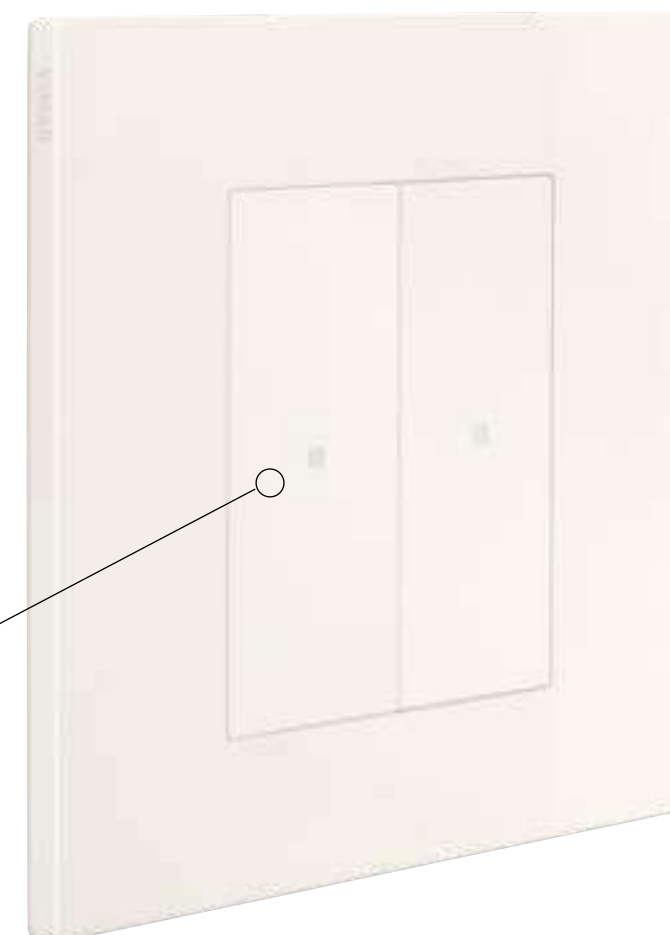Характерният светлинен индикатор, осигурен от подсветката на бутона, позволява да се разпознае функцията му дори на тъмно.



Повече пространство в конзолата

PATENTED
VIMAR

- **Нов механизъм за управление** с кинематична прецизност и безшумна работа – достатъчно е едно докосване с върховете на пръстите ви по цялата повърхност на бутона.
- **По-компактен механизъм с намалена дълбочина**, за да се осигури повече пространство в конзолата.

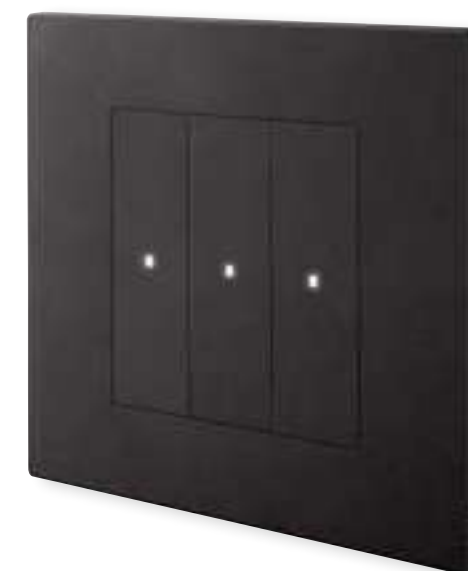
Всички възможности за подсветка

Разнообразни варианти за елегантен и отличителен ефект във всеки един момент.

➤ Подравнените, аксиалните и традиционните бутони са с отличителна подсветка, която позволява разпознаването на функциите им дори на тъмно.



Стандартен режим
Подравнени и традиционни бутони.



Стандартен режими
Аксиални бутони



Режим с вертикална подсветка
Подравнени бутони

• Вертикална подсветка.

За подравнените бутони **има възможност за поръчка на специален бутон, пропускащ вертикален светлинен лъч**. За персонализация, може да се избира между LED модул със стандартна яркост или по-мек вариант, който създава нежно сияние върху повърхността на декоративната рамка. Резултатът е дискретен, но отличителен ефект върху стената.



Възможност за управление на цветовете на светодиодите и регулиране на нивото на яркост чрез приложението Vimar View.

Три различни механизма в три различни цветови варианта.

PATENTED
VIMAR



White

- **Чистото, яркостно**
напомня за семпли, отворени пространства.



Canvas

- **Естественият чар на канавата за
съвременна и естетична визия на
интериора.**
Топъл и естествен нюанс.

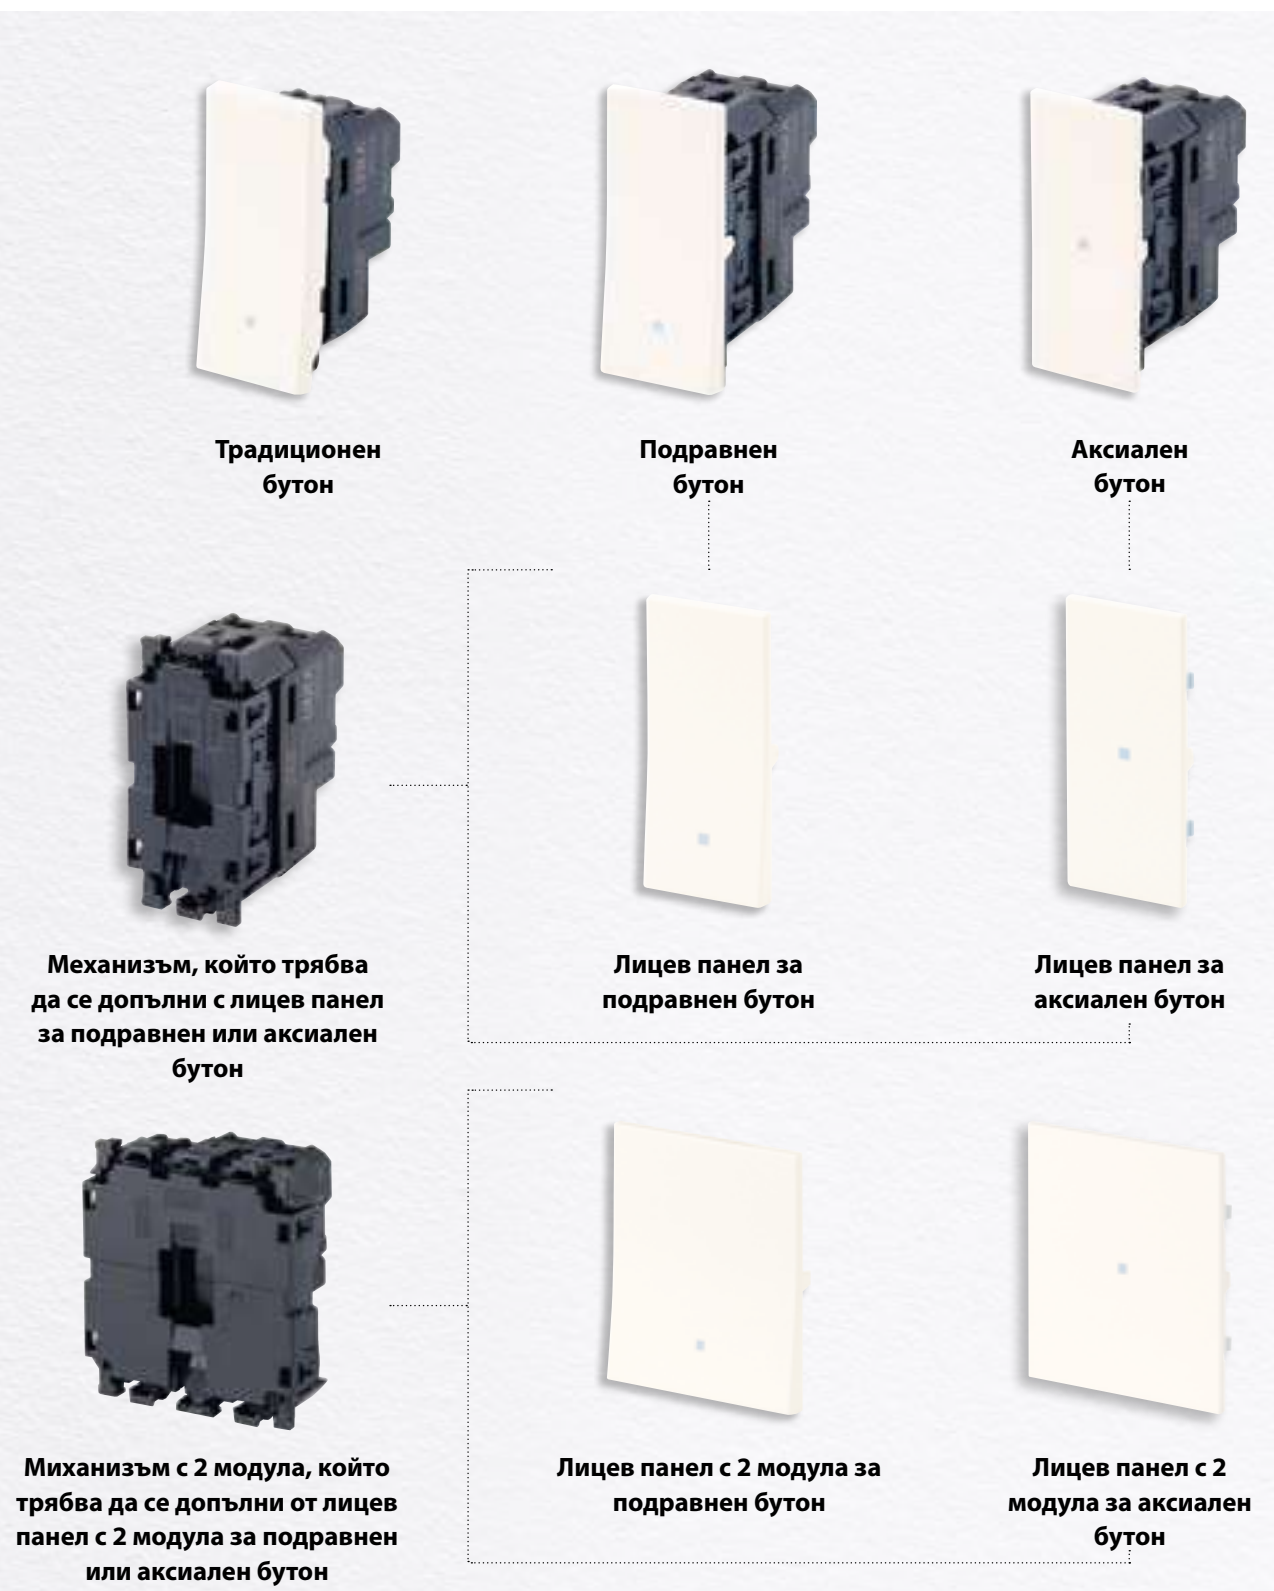


Black

- **Черно за смели детайли.**
Вдъхновение от минералните
материали, за интериори с изразителна
индивидуалност.

Мултифункционални бутони, дори с една платформа.

Бутоните от серия Linea се предлагат в различни варианти: подравнени, аксиални и традиционни, които са вече сглобени и готови за монтаж; за да се отговори на всички изисквания при монтажа, се предлага и механизъм, **който с едно просто движение се трансформира в подравнен или аксиален**, в зависимост от използвания лицев панел.



> Уникален механизъм.

Компактен и безшумен сглобен, еднополюсен ключ, девиаторен ключ, кръстат ключ или механизъм, който може да се допълни с лицев панел за подравнен или аксиален бутон. Изборът е ваш!

> Всяко устройство разполага със собствена подсветка.

Независимо дали става дума за сглобен бутон или за механизъм, който се комплектова с лицев панел, и двата могат да имат подсветка благодарение на специален светлинен модул.

Подсветка на подравнени и аксиални бутони и механизми.

Примери за подсветки

Подравнен бутон със светлинен модул

Аксиален бутон със светлинен модул

Механизъм със светлинен модул

Подравнени бутони

Аксиални бутони

Подравнен бутон с вертикална подсветка

Подсветка на традиционни бутони



Бутон с монтаж на светлинния модул от задната страна



Вертикалният лъч се получава благодарение на насочващата подсветка, разположена в задната част на бутона.

За обикновен интелигентен дом. Система View Wireless.

Свързаната система за окабеляване превръща дома в smart, подобрявайки живота на неговите обитатели. Тя е идеално решение както при ремонти, така и за разширяване на функционалността на съществуваща система.

Bluetooth® zigbee



Прости стъпки за пълен контрол над дома ви.

Могат да се свържат до 64 устройства, с които да управлявате осветлението, да регулирате осветеността благодарение на свързаните димери, ролетни щори и моторизирани тенти, да контролирате енергопотреблението, климатизацията и сценариите – дори дистанционно.



Интелигентно управление на достъпа.

Идеално решение за малки и средни обекти за настаняване, като например селски къщи за гости и пансиони. Благодарение на сензорите за откриване на присъствието не е необходимо гостите да поставят карта при влизане в стаята и да я изваждат при излизане.



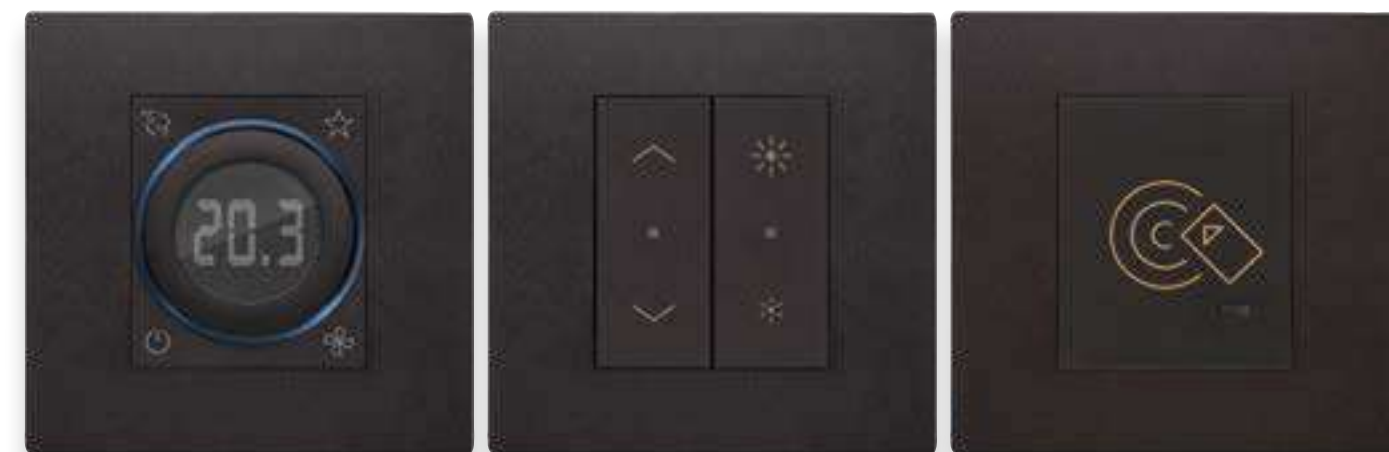
Управлявайте пространствата си без усилие, дори дистанционно.

Независимо къде се намирате, можете да контролирате свързаните си устройства благодарение на приложението Vimar View и гласовото управление. Технологиата наистина е станала достъпна за всички, включително за възрастните хора и хората с увреждания.



Все по-интегрирана система.

Видеодомофонните системи Tab 7S Up и Tab 5S Up са интегрирани със системата View Wireless, което ви позволява да управлявате достъпа и да контролирате Вашата система за умен дом, включително осветлението, щорите, ролетните щори, сценариите и сензорите.





Комфорт, енергийна ефективност и безопасност. Vu-me Plus - цялостна система за домашна автоматизация.




Vu-me Plus е свързана система за автоматизация, която предлага широки възможности за персонализиране, лесна е за конфигуриране и може да се разширява с течение на времето.



Целият дом е под контрол.

Чрез сензорен екран, приложението View на смартфона или, разбира се, с гласа ви.



Всички функции са обединени в една система.



Безкрайни възможности с едно докосване.

Централизирано управление за активиране на до 300 устройства: от изключване на осветлението до регулиране на температурата и управление на напоителната система.



Отговорно управление на енергията.

Намаляване на потреблението с цел предотвратяване на прекъсвания в електроснабдяването и използване на фотоволтаична енергия за собствени нужди.



Управление на осветление, ролетни щори, напоителна система и озвучителна система.



Мултизонов контрол на температурата, комфорт, пестене на енергия.



KNX автоматизация за жилищни, обслужващи и търговски обекти. Well-contact Plus.



Устройствата в системата Well-contact Plus, работещи по KNX протокол, са напълно съвместими с устройства на други производители, които отговарят на този международен стандарт, гарантирайки единна интегрирана и свързана система.



Централизиран контрол и персонализирани сценарии.

Персонализираните сценарии могат да се активират от едно място – идеалното решение за управление на конферентни зали. Сензорите за движение, присъствие и осветеност, разположени в общите зони, се активират само когато и където е необходимо.



Контрол на достъпа.

С удобната карта, която служи и за включване на осветлението на паркинга и за предоставяне на достъп само на оторизирани лица.



Оптимален климатичен контрол.

Индивидуален комфорт за регулиране на температурата в спалнята и наблюдение на състоянието на рецепцията.



Свързано управление.

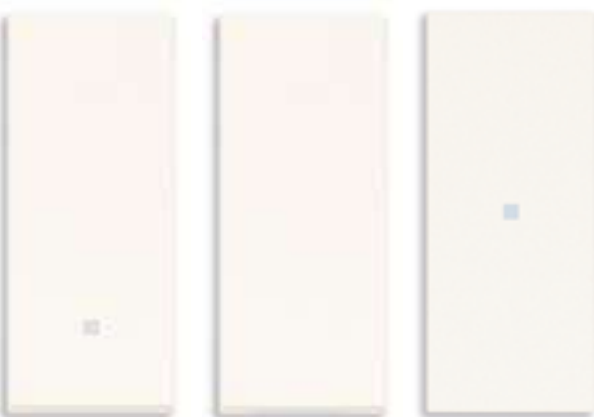
Системата View Wireless е проектирана за контрол и управление на осветление, щори и моторизирани завеси - лесно от вашия смартфон, чрез приложение или директно с гласови команди. Идеалното решение за обновяване или надграждане на съществуваща система, както и за нови строителни проекти.



Цветът на LED диода може да се персонализира в 8 цветови варианта, а яркостта се регулира от изключено състояние до 3 нива на интензивност.



Механизъм 1 модул, който се комплектова със сменяеми лицеви панели.



Лицев панел за подравнен бутон

Лицев панел за подравнен бутон с вертикална подсветка

Лицев панел за аксиален бутон

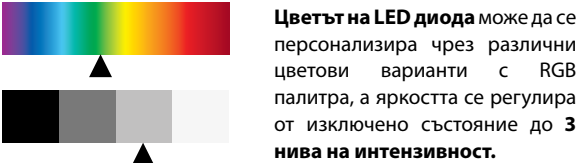
Сменяеми лицеви панели.




Други персонализирани лицеви панели.

Управление на домашна автоматизация.

Бутоните от серия Linea се предлагат и във версия за домашна автоматизация, съвместима със системата By-me Plus и стандарта KNX. Автоматизация на завеси и ролетни щори, управление на осветлението, озвучаване и много други. Всичко това може да се управлява и централизирано чрез създаване на сценарии.



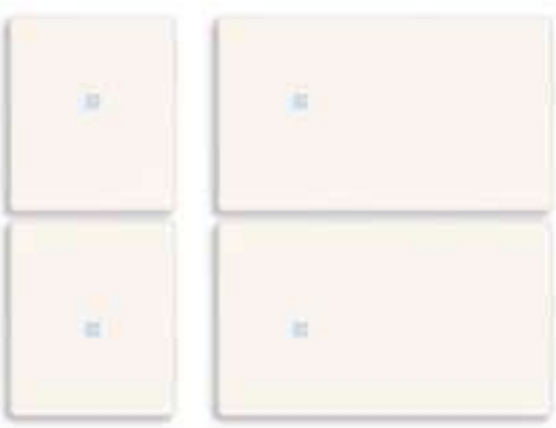Цветът на LED диода може да се персонализира чрез различни цветови варианти с RGB палитра, а яркостта се регулира от изключено състояние до 3 нива на интензивност.



Двоен лицев панел за бутон с 1 модул

Двоен лицев панел за бутон с 2 модула

Сменяеми лицеви панели.



Други персонализирани лицеви панели, налични в 1- и 2-модулните версии.



Механизми за управление на система за домашна автоматизация, с 2 и 3 модула, които се допълват със сменяеми лицеви панели.

Максимална лекота и бързина при монтажа.

Тънката монтажна рамка е изработена от специални материали с **висока твърдост и издръжливост**, като е идеална и за **монтаж върху гипсокартон**. Проектирана е така, че да осигурява максимална стабилност след монтирането на механизмите.



PATENTED
VIMAR

• **Безвинтови клеми Smartfix** - патентовано решение: лесно, бързо и безопасно окабеляване. Новите клеми за бързо окабеляване, благодарение на самостоятелните пружинни легла (патент Smartfix), ви позволяват да свързвате кабели от различни видове и сечения в една и съща клема, като гарантират тяхната пълна сигурност.

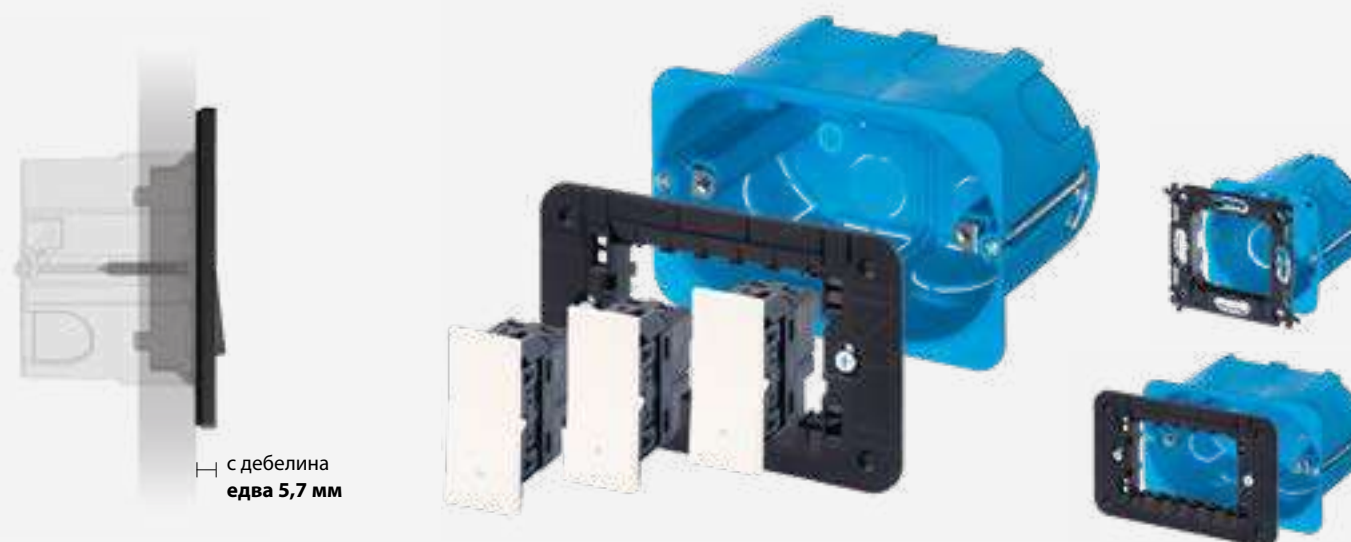


Монтажът на механизмите от серия Linea е традиционно лесен и бърз: те могат лесно да се поставят в конзоли за **зидария и гипсокартон**, като осигуряват максимално прилепване към стената благодарение на системата за компенсиране на монтажната рамка.

Монтаж върху зидани стени.



Монтаж върху кухи стени (гипсокартон).






Международен подход. Ние проектираме за целия свят

Ние проектираме за целия свят, като отговаряме на разнообразни глобални нужди с механизми, които отговарят на всички международни стандарти, включително британските или френско-германските стандарти, и предлагаме модулни и гъвкави решения с постоянство и хармоничност в дизайна.


Многобройните функции позволяват проектирането на цялостна система с изключителна лекота, която се интегрира перфектно във всякаква среда.

РАЗЛИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ

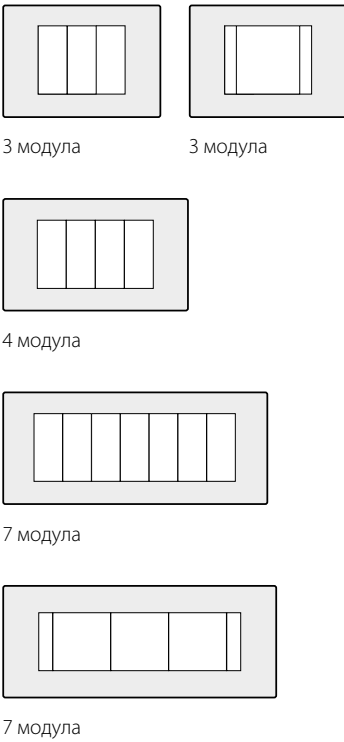
ИТАЛИАНСКИ СТАНДАРТ




БРИТАНСКИ СТАНДАРТ

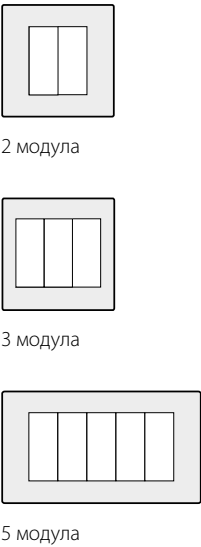

НЕМСКИ СТАНДАРТ

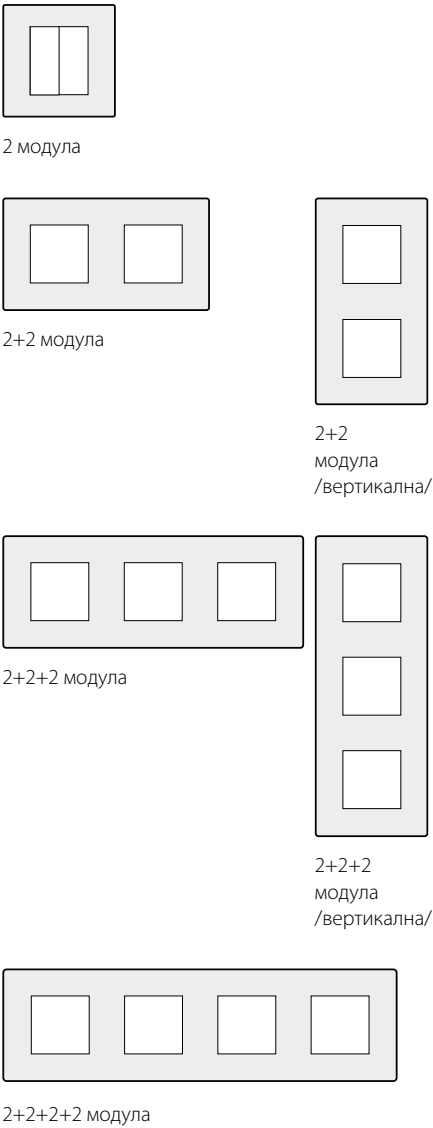

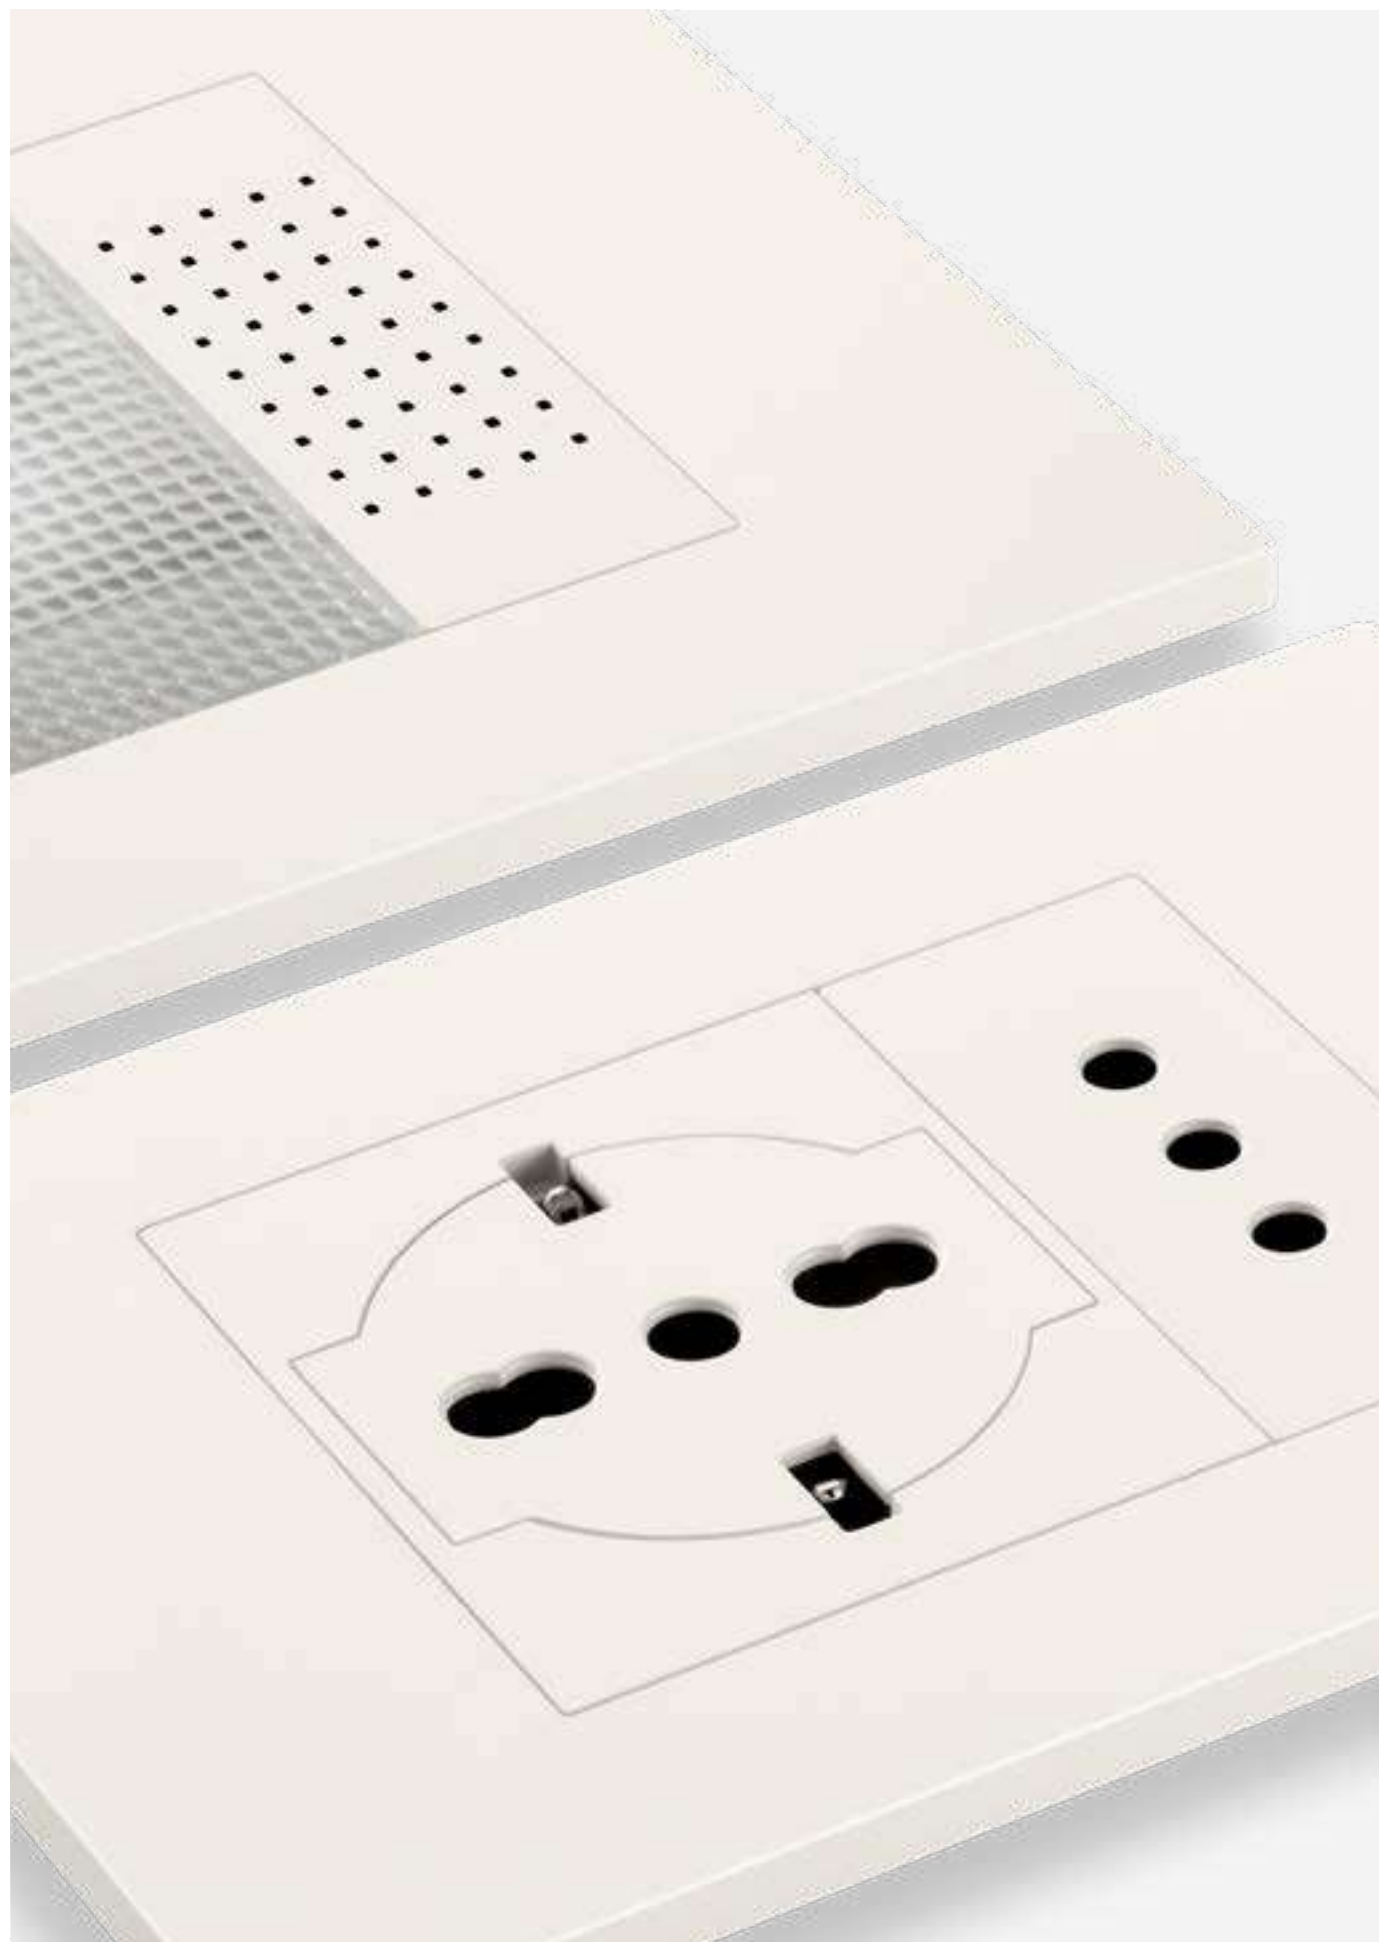


Иновативни функции, результат от задълбочени технологични изследвания.

За традиционна **електрическа инсталация Linea** предлага избор от над 200 преработени **функции** за постигане на максимална естетическа хармония, с висока производителност и интуитивни команди от последно поколение, като улеснява ежедневните дейности, оптимизирайки времето и електроенергията.

➤ Изравнихме това, което преди не беше плоско: **универсални контакти за вграждане с патентован прибиращ се механизъм** без заклещване, който гарантира функционалност при всяка употреба и за всеки тип щепсел.

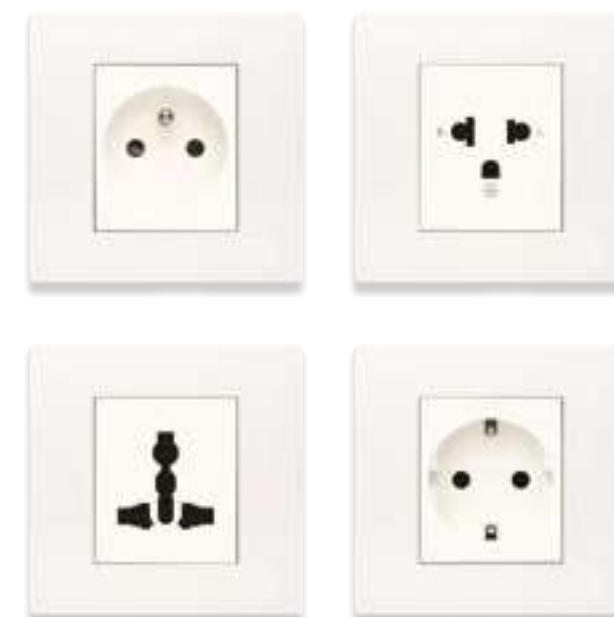➤ **Серията „Linea“ се отличава с пълна гъвкавост при монтажа в съответствие с най-широко признатите международни стандарти.**



PATENTED
VIMAR

- **Универсални вградени контакти** с патентован механизъм за прибиране, предотвратяващ заклещването, който гарантира безпроблемна работа при всяко използване и с всеки тип щепсел.
- **Клемите на устройствата** са специално проектирани (с различна форма) за улесняване на окабеляването. Заземителната клема в контактите или основните клеми в ключовете (напр. на двуполусния ключ) са с квадратни отвори и релефна точка за по-лесно разпознаване.



➤ **QUID - управление на осветление и щори.**




За централизирано управление на осветление и ролетни щори в традиционни инсталации. Надеждност, безопасност и функционалност.

- Иновативно и безшумно реле за управление на осветлението
- Иновативно електронно устройство за ролетни щори.



ОСВЕТЛЕНИЕ



ЗАВЕСИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ

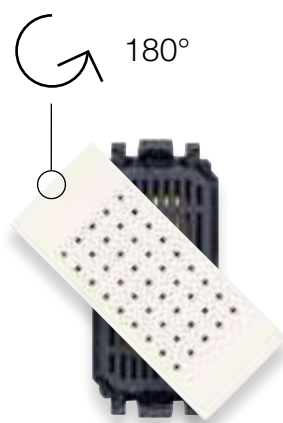
➤ **Звънец/Зумер**



Звънец/зумер се предлага за 230 V или 12/24 V.

Чрез завъртане на капака можете да превключвате от една функция към друга благодарение на патентована система. Нова конструкция на продукта благодарение на:

- дълбочина, намалена до едва 35 мм;
- стабилност на работа при 50–60 Hz.




PATENTED VIMAR

- **Превключване между звънец/зумер.**

Чрез завъртане на капака на устройството, функцията се променя от звънец на зумер и обратно.

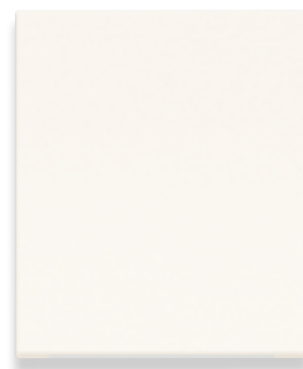
➤ **Ориентираща лампа, осветяваща пода.**



Лампа за осветяване на пода с естетичен дизайн и инфрачервен сензор за осветление.

Нови лампи за осветление, които могат да се използват и като ориентираща в тъмното лампа или допълнително аварийно осветление с добавяне на батерия. Характеризират се с елегантен дизайн и се предлагат в 3 цвята (black, white и canvas), като са снабдени с нежен и топъл виртикален лъч. Лампите могат да се комбинират с новия ключ с инфрачервен сензор за движение с хоризонтален обхват на засичане – устройство, което, ако е монтирано на височината на електрическите контакти, позволява да се включи лампата осветяваща пода само когато засече движение на тази височина (например, движението на човек, който поставя краката си на пода, когато става от леглото).

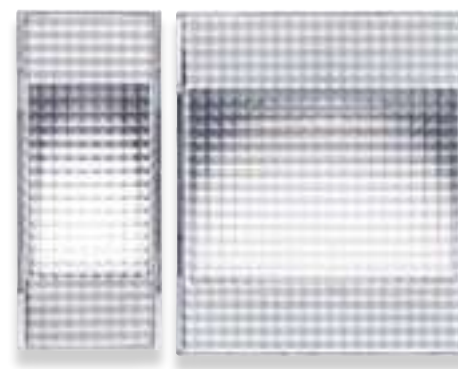
➤ **Аварийна лампа и преносим фенер.**



Допълнителна аварийна и ориентираща лампа. Високоэффективната LED лампа (100 – 240 V~ 50/60 Hz) е изцяло проектирана с плосък дизайн и осигурява приятно осветление, което никога не заслепява. Може да се включва чрез дистанционно управление или чрез инфрачервен ключ, когато се използва за ориентиране в тъмното.

Изтеглящо се фенерче за аварийно осветление и ориентираща в тъмното лампа.

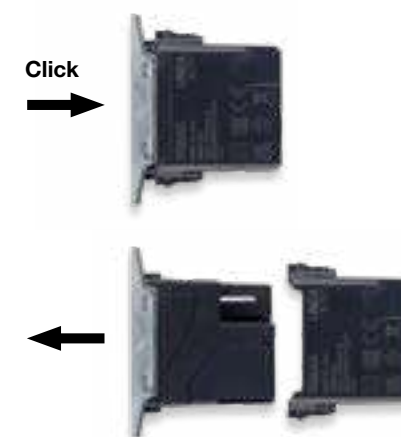Проектирана с плосък дизайн и за приятно осветление, което никога не заслепява, преносимата лампа се включва веднага при липса на светлина и може да бъде извадена от контакта. Литиево-йонната батерия гарантира дълъг експлоатационен живот на продукта. Може да се включва чрез дистанционно управление или чрез инфрачервен сензор за движение.



Изваждане на фенерчето

➤ **USB-контакти със захранващ блок**



Пълна гама от захранващи устройства с USB контакти в следните версии: 2, 4 модула A+A+C, 3 модула A+C+C, C с по-мощен захранващ блок от 60 W и 3 модула A+C, вграден в универсалните контакти P40. Благодарение на високите си технически характеристики, USB контактите с мощност 60 W позволяват бързо зареждане чрез Power Delivery на устройства от последно поколение с по-мощни батерии, като смартфони, планшети и преносими компютри.

USB C
60 W
2 модулаКонтакт Schuko с
вграден USB портUSB A+C
15 W
1 модулUSB C+C
25 W
1 модулУниверсален контакт с
USB C 15 W
2 модула



Гама от внимателно подбрани покрития, цветове и материали.

Задълбоченото проучване на тенденциите в интериорния дизайн позволи на Vimar да създаде балансирана гама от покрития и цветове, разработена така, че да отразява най-новите тенденции и същевременно да предвижда бъдещите. Особено внимание е обърнато на избора на материали за декоративните рамки, по-специално на рамките от цинково-титанова сплав, за да се постигнат PVD покрития с престижни и екологично устойчиви метални ефекти.

Богата палитра от нежни, елегантни цветове и меки контрасти, подходящи за всяка обстановка. Нюансите на бялото, естествеността на канавата и строгостта на черното, за да създадете модерни и стилни интериори с отличителна индивидуалност.



Total Look

Безупречна координация за идентичност, която се откроява всеки път



Reflex

Универсалност и привлекателност благодарение на изключително реалистичния стъклен ефект

Painted technopolymers

Енергията на модерността, съчетана с простота и блясък

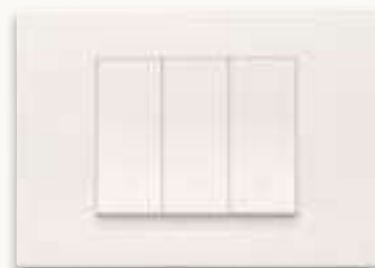
PVD metals

Декоративни рамки, изработени от цинково-титаново сплав, с PVD покрития с високи екологични характеристики, които подчертават металните отблясъци на материала


Painted metals

Добавя нотка яркост и елегантност в интериора, изключително издръжлив.

Essential metals



White

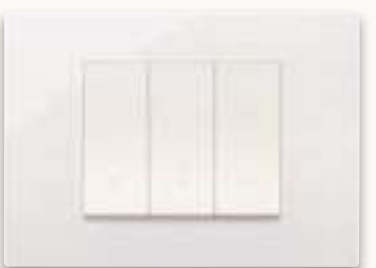

White Reflex



Silver



Brushed gold



Titanium



Canvas



Canvas Reflex



Clay



Bronze



Black



Black Reflex



Metal



Satin finish stainless steel



Brushed stainless steel
(само британски стандарт)

		Италиански стандарт			
Linea					
		2-модула	3-модула	4-модула	7-модула
Total Look	.01 Canvas				
	.02 Black				
Reflex	.40 White Reflex				
	.41 Canvas Reflex				
	.42 Black Reflex				
Painted technopolymers	.20 Silver				
	.21 Clay				
	.22 Metal				
PVD metals	.70 Brushed Gold				
	.71 Bronze				
	.72 Satin finish stainless steel				
Painted metals	.60 Titanium				

		Италиански стандарт		
Linea with XT platform				
		от 2-модула	от 3-модула	от 4-модула
Възможни комбинации				
		Монтажна рамка	Монтажна рамка	Монтажна рамка
				
		3 x 1 модул	4 x 1 модул	5 x 1 модул
				
		1 x 1 модул + 1 x 2 модула	2 x 1 модул + 1 x 2 модула	3 x 1 модул + 1 x 2 модула
				
			2 x 2 модула	1 x 1 модул + 2 x 2 модула
Total Look	.00 White			
	.01 Canvas			
	.02 Black			

Linea		Британски стандарт		
				
		2-модула	3-модула	5-модула
Total Look	.00 White			
	.01 Canvas			
	.02 Black			
Painted technopolymers	.20 Silver			
	.21 Clay			
	.22 Metal			
PVD metals	.70 Brushed Gold			
	.71 Bronze			
	.72 Satin finish stainless steel			
Painted metals	.60 Titanium			
Essential metals	.50 Brushed stainless steel			

Linea		Немски/Френски стандарт				
						
Total Look	.00 White					
	.01 Canvas					
	.02 Black					
Painted technopolymers	.20 Silver					
	.21 Clay					
	.22 Metal					
PVD metals	.70 Brushed Gold					
	.71 Bronze					
	.72 Satin finish stainless steel					
Painted metals	.60 Titanium					

Внимание към детайлите, за да създадем проекти по поръчка.

Декоративни рамки и бутони с широки възможности за персонализиране, които повишават стойността и идентичността на проекта. На разположение е богата гама от символи, идеална за подчертаване дизайна на обектите за настаняване. Надписите и символите се съчетават прецизно с декоративните рамки и бутоните, за да се постигне дълготраен резултат и превъзходно преживяване.



> **Характерна светлинна индикация,** позволяваща разпознаването на бутона в тъмното. Нов светодиод, разположен в пряк контакт с повърхността на бутона.

> Осветление



> Прозорци



> Климатизация



> **Статични символи,** изработени чрез лазерно гравироване, предназначени за задно осветяване и напълно персонализуеми благодарение на обширна библиотека.

> Сценарии



> Хотели и обществени сгради

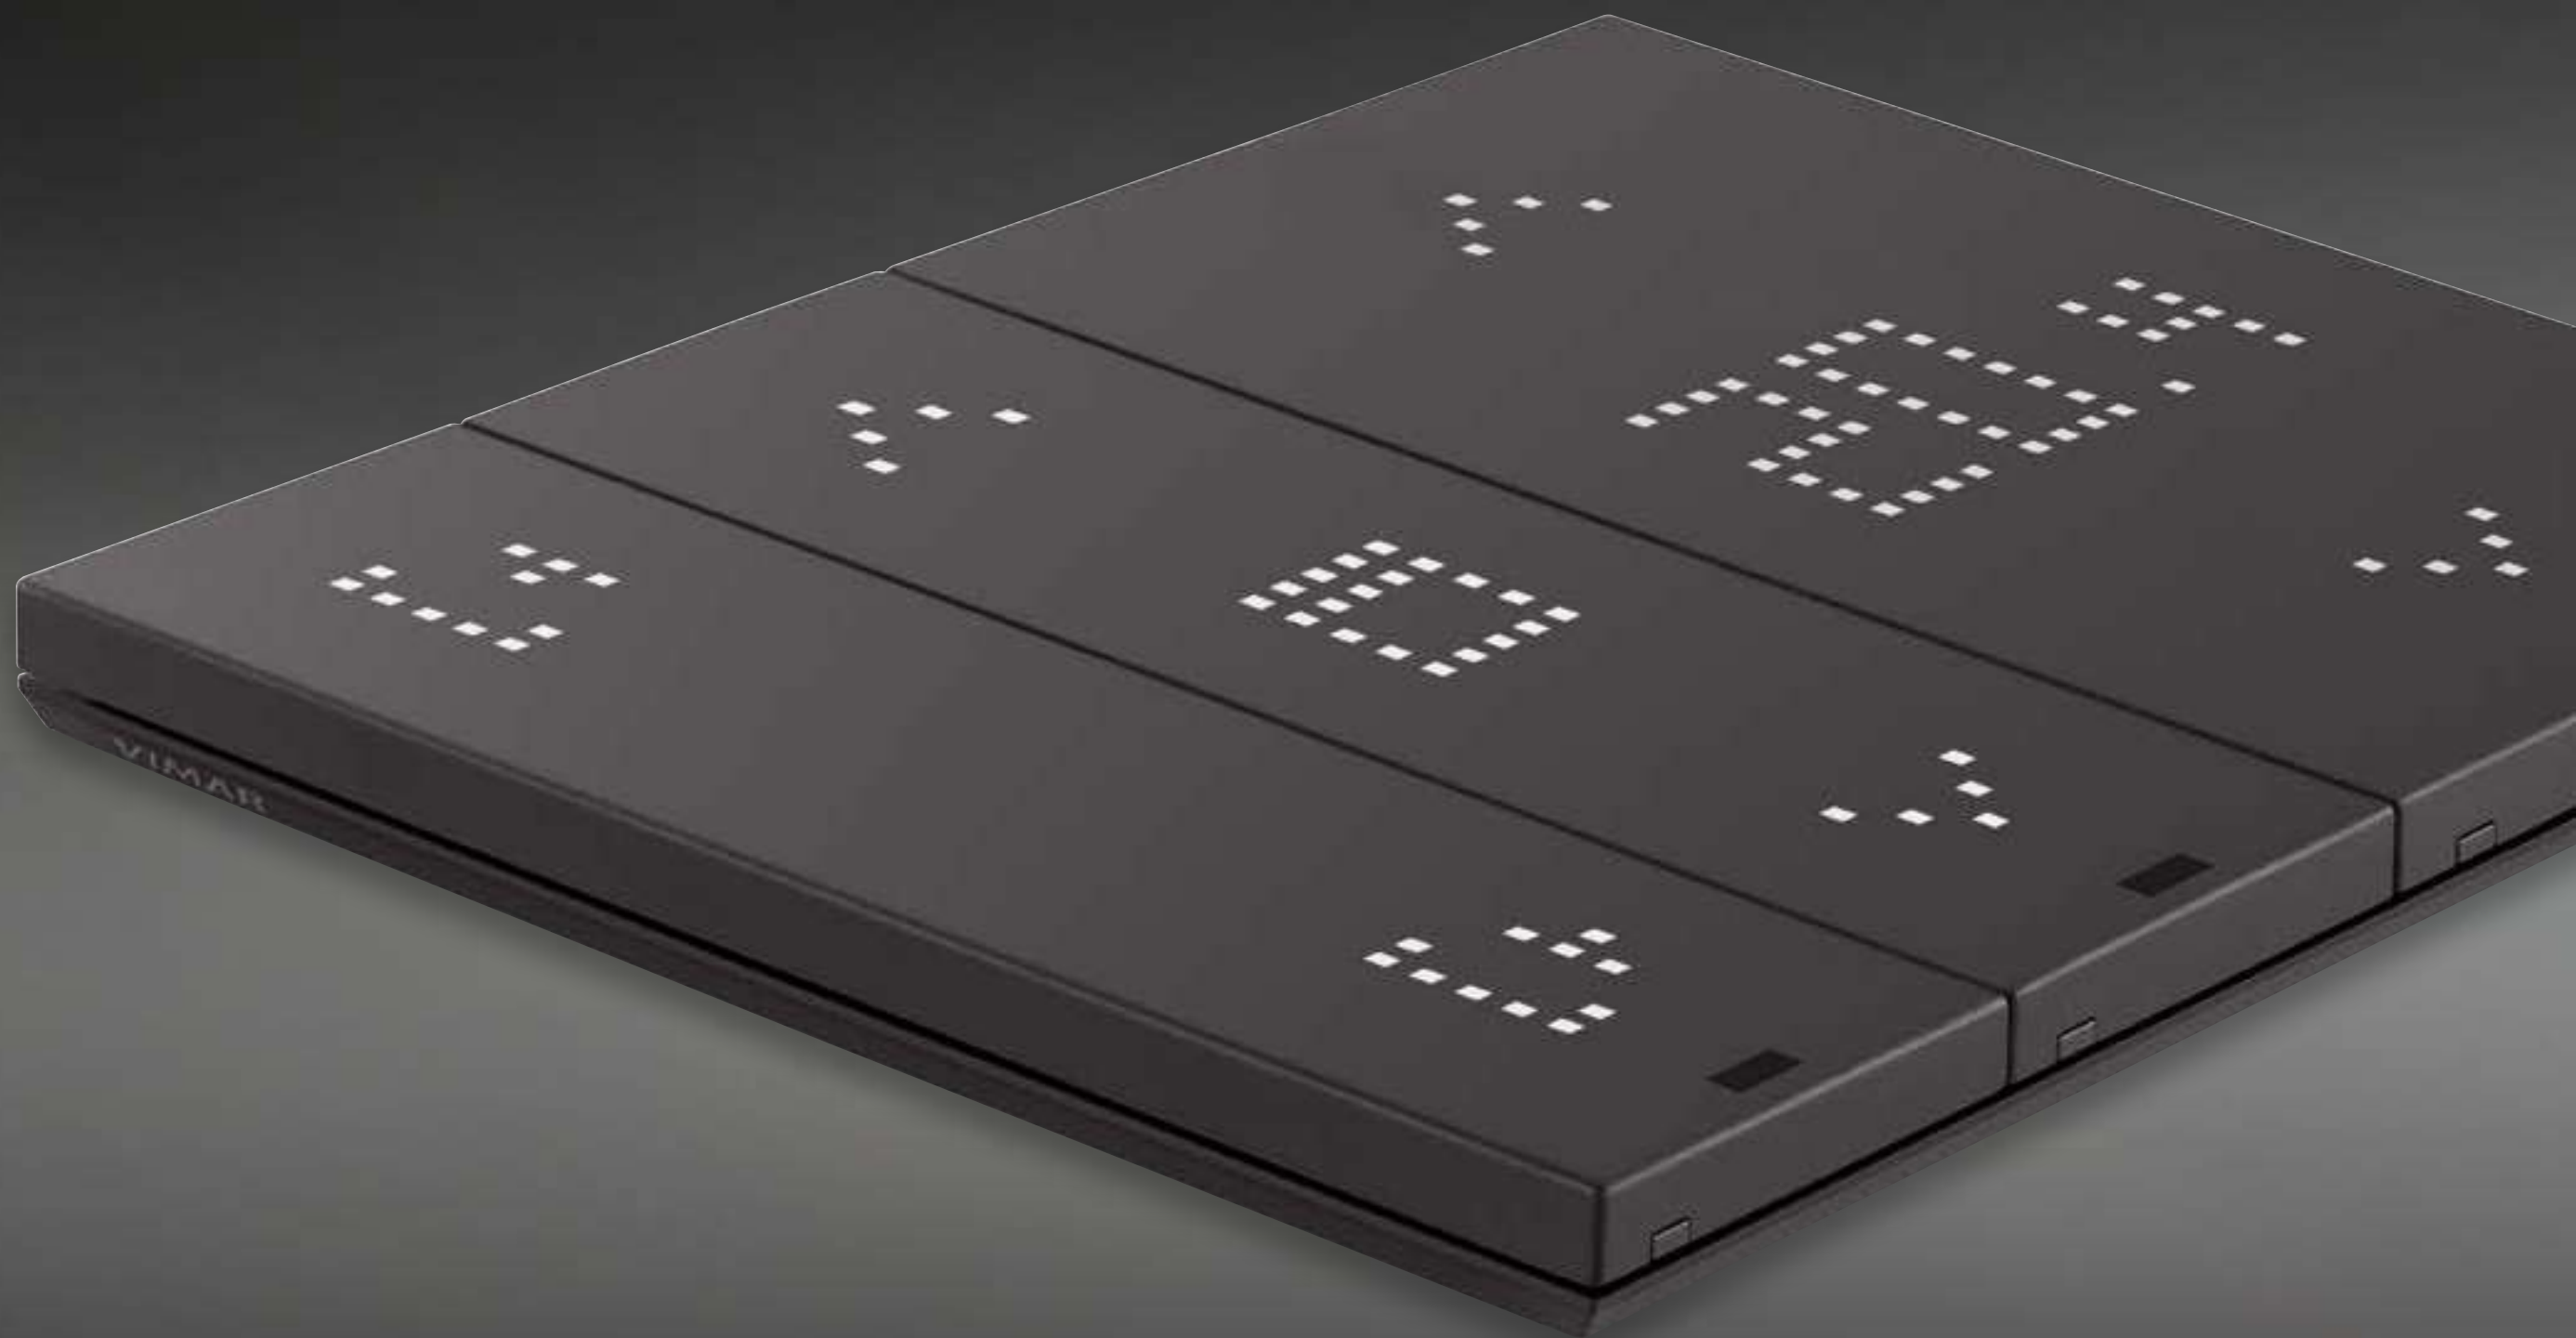


> **За още по-усъвършенствани решения, бутони и функции.**

- Бутоните могат да бъдат боядисани в същия цвят като боядисаните декоративни рамки от технополимер: silver, clay и metal, за постигане на цялостен естетически ефект.
- Възползвайте се от възможността да комбинирате модулните бутони, за да разширите решенията и да отговорите на конкретни нужди.

Динамика с платформата XT EXperience Technology.

➤ Превръща дома ви в естествено по-интелигентен



Интуитивност и динамика.

> Абсолютна плоскост на бутоните.

Иновативен дизайн на бутоните за домашна автоматизация, максимална лекота на употреба и ергономичност, обхващаща цялата повърхност.



> Чувствителна прецизност и приятен допир.

По-приятно усещане при допир благодарение на специалната повърхност и новите механизми с микроключове осигуряващи безупречна обратна връзка: прецизност, съчетана с безшумна работа.



White



Canvas



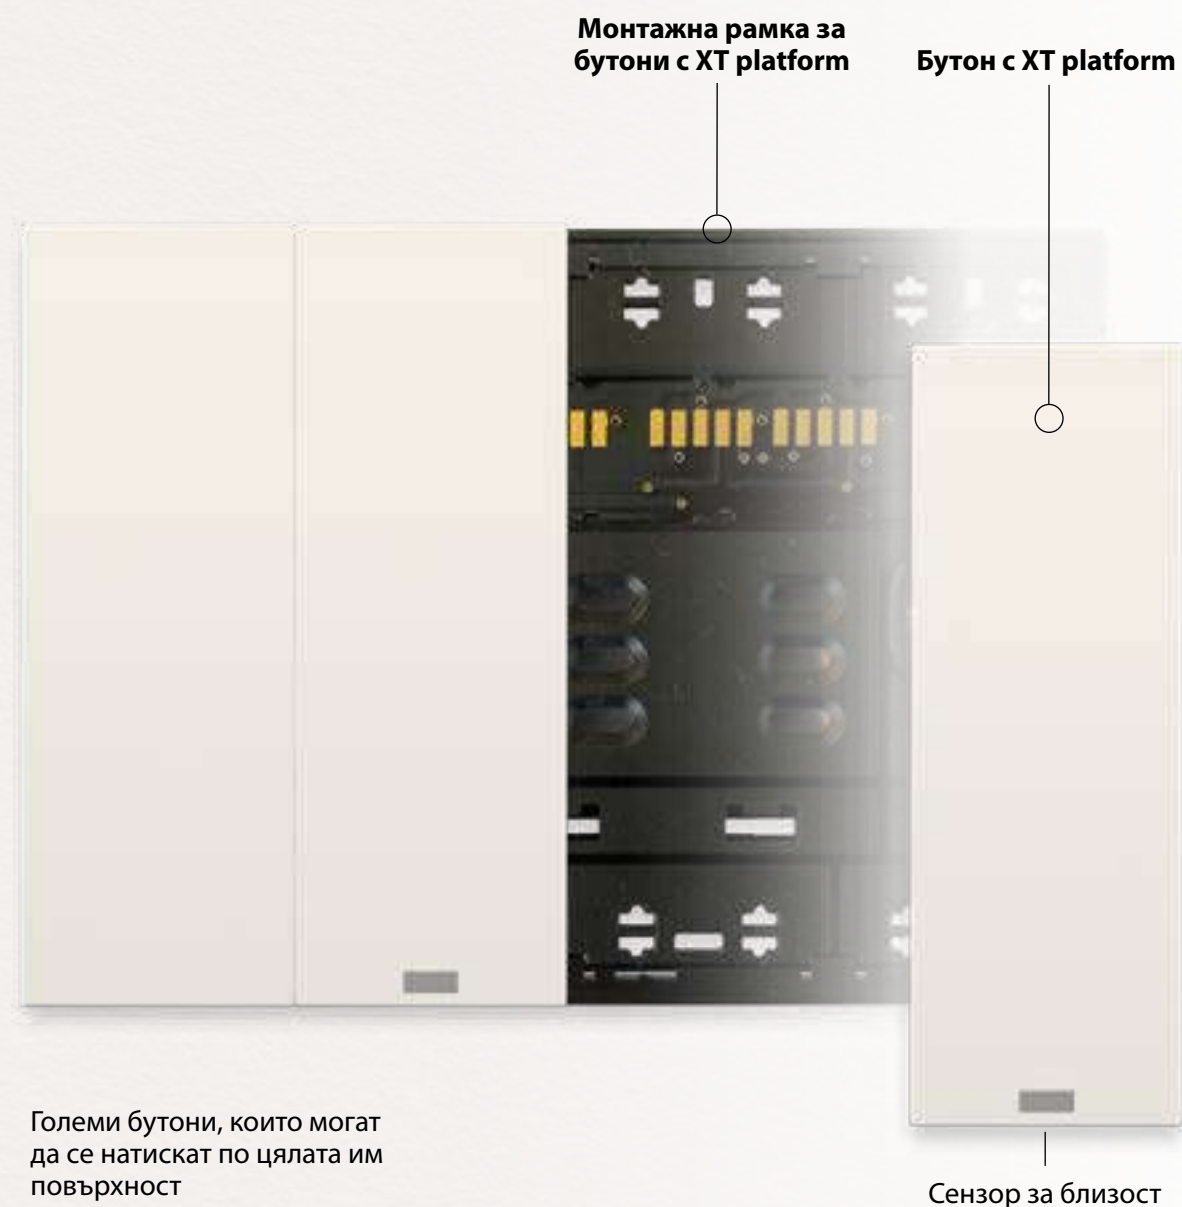
Black

> **Иновативен дизайн** с бутони, покриващи цялата повърхност, и сензор за близост, позволяващ активирането на устройството с едно докосване; плосък и изчистен дизайн, изключително интуитивен.




> **Идеална естетическа** хармония между дигиталните и електромеханичните продукти.

Иновативна, многофункционална ергономичност.



> Модулна и мащабируема, за да се адаптира към всякакви нужди.

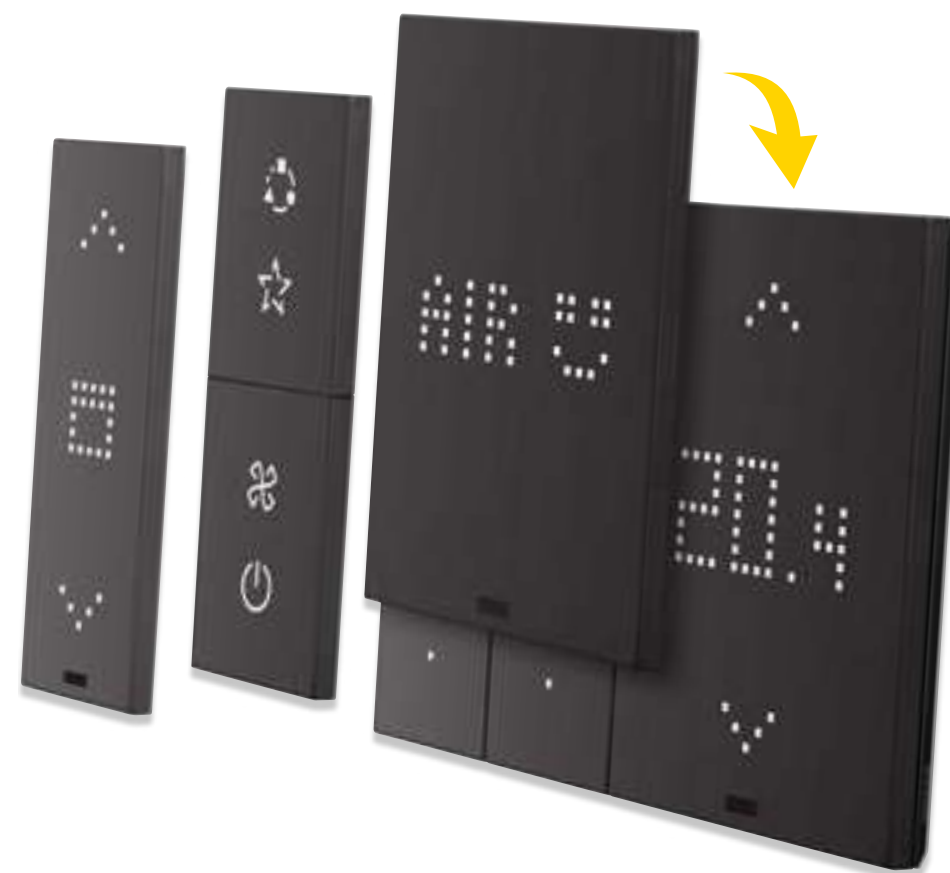Устройствата от платформата XT могат да се разширяват с течение на времето изключително лесно: от просто управление на осветлението и щорите до регулиране на температурата, качеството на въздуха и активиране на сценарии – за една система за домашна автоматизация, която винаги е актуална и функционална.



> Възможността за добавяне на нови функции към един и същ механизъм е предимство както при инсталирането, така и при ремонтни работи, и то без да се налагат зидарски дейности.



> Благодарение на сензора за близост устройствата се активират веднага щом бъдат докоснати

Изключително лесен монтаж и подмяна на модулите.

Тънката монтажна рамка е изработена от специални материали с **висока твърдост и издръжливост**, като е идеална и за **монтаж върху гипсокартон**. Проектирана е така, че да осигурява максимална стабилност след монтирането на устройството.



Възможност за монтаж на 2 до 4 модула, всеки от които съдържа един захранващ модул и от 1 до 3 задвижващи механизма за осветление и щори.

Монтаж върху зидани стени.



Монтаж върху кухи стени (гипсокартон).



Модулна и разширяема.

Платформата ХТ се отличава с голяма мащабируемост и възможност за разширяване на управлението. С едно просто движение можеш да прехвърлиш предния панел към други устройства за управление, без никакво окабеляване.



> Модулна инфраструктура:

- За конзоли с 2, 3 или 4 модула.
- Сменяеми предни панели с 2 или 4 бутона/функции
- Възможност за 4 предни панела на конзола с 3 модула (до 16 точки за управление).
- Двойни механизми (до 4 товара на 3-модулна конзола), които се закрепват към задната част на монтажната рамка и се захранват чрез иновативна система за свързване.

> Многобройни възможности с платформата ХТ:

- Устройства за управление, термостат и мултисензор за измерване на качеството на въздуха и влажността.
- Разширяване и преместване на функции чрез проста смяна на модулите, без да се налага разглобяване на ключа (предимства и след монтажа).
- Естетическа хармония между бутоните и контактите.

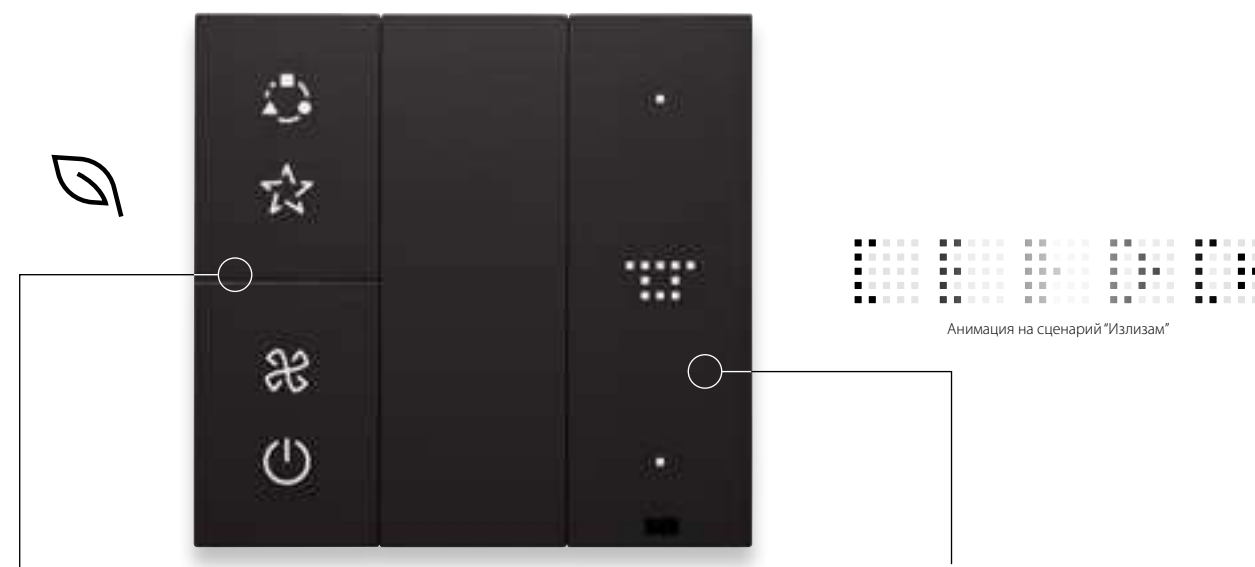


Избирайки между **различните видове бутони**, предлагани от платформата ХТ, можете лесно да съставите и **конфигурирате** еднополюсен ключ, съобразен с вашите нужди.



Идентичност за вашия проект.

За да се подчертае стойността на всеки проект, бутоните могат да бъдат персонализирани с широка гама от символи, които обозначават съответната функция. Символите, текстът и пиктограмите на бутоните могат да бъдат персонализирани по два начина: с лазерно гравирани графични икони и с динамични LED икони, за ефективно, незабавно и интуитивно потребителско изживяване.



> **Напълно персонализируеми** графични икони с обширна библиотека от символи.

> **Динамични, персонализируеми LED икони** чрез приложението. Възможност за интелигентно осветление: бяло с различни нива на яркост. Когато устройството е изключено, не се вижда никакъв символ.

> Осветление




> Прозорци



> Климатична система



> Сценарии



> Хотели



> Напълно програмируеми цифри



> Икони



> Анимирани икони



Персонализиране на бутони black чрез етикети „Mylair“; за модели white и canvas се свържете с нашата търговска мрежа.

-80% 
CO₂ eq. emissions



Linea – отличен пример за производствени процеси с ниско въздействие върху околната среда

Сертифицираме нашия ангажимент към екологичната, икономическата и социалната устойчивост.. Серия Linea е добър пример за това: Linea **замества 70% от традиционните пластмаси, произведени от изкопаеми горива**, с рециклирани и възобновяеми суровини, а благодарение и на оптимизираните производствени процеси, ефективното управление на производствените обеми и използването на екологично устойчиви опаковки, сертифицирани по FSC, **намалява емисиите на CO₂ еквивалент с над 80%**, спестявайки над 500 тона CO₂ еквивалент всяка година.

> 500

намаляване на емисиите с над 500 тона CO₂ еквивалент годишно.

97%



от производството съдържа пластмаса от възобновяеми и рециклирани източници, произхождаща от сертифицирана по ISCC PLUS верига за доставки (масов баланс, сертифицираният дял варира в зависимост от различните продукти), което допринася за значително намаляване на въздействието върху околната среда.

70%

от традиционните пластмаси, произведени от изкопаеми горива, са заменени с пластмаси, произведени от възобновяеми източници.

Процес на повърхностна обработка на метални декоративни рамки чрез PVD (Physical Vapour Deposition)

Linea предлага гама от покрития, включително декоративни рамки от цинково-титанова сплав с PVD обработка и студено коване, за особено елегантен ефект. Цинково-титановата сплав е **98% рециклируема** и е изработена от **30% рециклиран материал**.

PATENTED
VIMAR



Brushed gold



Bronze



Satin finish stainless steel

Устойчиви и иновативни опаковки

Използваните печатарски мастила са на водна основа – безопасно и екологично решение, което осигурява отличен цвят и дълготрайност. Външната страна на опаковката е с грапава повърхност, а вътрешната е гладка и с покритие, за да се избегнат повреди по повърхностите на продуктите.

100%

от опаковките са **напълно рециклируеми**. Кутиите, опаковките на продуктите и кашоните са изработени от рециклиран картон или хартия, отпечатани са с мастило на водна основа и за тяхното залепване се използват изключително екологични лепила. **Използваната хартия е сертифицирана по FSC**, което гарантира, че произхожда от отговорно управлявани гори.



Опаковката е **проектирана така**, че да улеснява дистрибуцията на продукта, както и да **ускори и опрости** разопаковането.



Нашият ангажимент за бъдещето. Избрахме „Положителната енергия“

Прилагаме модел на кръгова икономика, който определя нашите дизайнерски концепции: чрез работата си, чрез нашите изследвания и проекти инвестираме в спешните предизвикателства, свързани с възстановяването на околната среда. В нашите заводи също сме внедрили дизайнерски решения, които напълно отразяват устойчивостта, архитектурната стойност и комфорта на работното място.

-1,775

 tco₂

предотвратени емисии през последните три години, благодарение на мерките за енергийна ефективност на нашата компания

>1,700,000

 kWh/year

енергия, произведена от нашите фотоволтаични системи



20%

по-висока енергийна ефективност през последните 5 години

97%

делът на отпадъците, насочени за регенериране и рециклиране

Продукти, оценени съгласно LCA. Ние оценяваме екологичните показатели на продуктите на Vimar с висока степен на обновяване съгласно подхода на оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment – LCA), в съответствие с международните референтни стандарти ISO 14040 и 14044. Процесът е част от Екологичната декларация за продукта (EPD).

Сертификатите EPD-PEP Ecopassport са налични за всички продукти с висока обращаемост от сериите Eikon, Linea, Arké, Plana и разклонителните кутии, обозначени със специален знак във всяка продуктова спецификация на www.vimar.com



Съдържание

Начини на монтаж	62
Механизми за управление	74
Контакти, розетки и устройства за сигнализация	82
Сигнализация, защита и детекция	86
Климатизация и решения за хотелиерството	91
Умен дом View Wireless	   96
Интелигентна автоматизация: By-me Plus	  102
Интелигентна автоматизация: By-me Plus – Linea с XT платформа	  112
Сградна автоматизация: KNX	  116
Сградна автоматизация: KNX - Linea с XT платформа	  125
Гама декоративни рамки	 134
Видове монтаж и персонализиране	139

Начини на монтаж

Бутони

Механизъм.
Уникален патентован механизъм за подравнени и аксиални бутони ви позволява да избирате между подравнена или аксиална ергономичност, просто като смените лицевия панел.

Сменяеми лицеви панели.
Подравнени или аксиални с подсветка и персонализируеми символи.

Монтажна рамка.
С висока механична здравина, изработена от подсилен полиамид. Идеална е и за монтаж върху гипсокартон, тъй като ребрата в конзолата компенсират дебелината ѝ.

LED модули.
За подсветка и видимост на бутоните дори на тъмно.

Декоративни рамки.
С минимална дебелина от едва 5,7 мм, в широка гама от цветове и различни материали.

Други механизми

1/2 празни модули, позволяващи централно инсталиране на механизъм 2 модула.

Термостат с циферблат, 2 модула, центриран монтаж.

Електрически контакт със затварящ се механизъм SICURY.

PATENTED VIMAR

Универсални вградени контакти
R40 с патентован механизъм с плъзгаща се навътре клапа, когато щепселът се постави, и плавно плъзгаща се навън при изваждането му.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
3 модула	вграден монтаж за зидани стени вграден монтаж за кухи стени	с винтове	1 и 2 модула 3 x 1 модул 3 модула	4 модула
4 модула	вграден монтаж за зидани стени вграден монтаж за кухи стени	с винтове	2x 1 и 2 модула 4 x 1 модул 1 и 3 модула	4 модула
7 модула	вграден монтаж за зидани стени вграден монтаж за кухи стени	с винтове	3 x 1 и 2 x 2 модула 7x1 модул 2x2 модула и 3 модула	7 модула
монтаж на маса	конзола за монтаж на маса	с винтове	2x2 модула	4 модула

Начини на монтаж

Конзоли ø60 мм за зидани стени

Бутони.
Подравнени или аксиални с подсветка и персонализируеми символи.

Подложка.
Монтирана на задната страна на монтажната рамка.

Лесен монтаж с водачи.
С фронтален монтаж на устройството и лесно отстраняване както отпред, така и отзад.

Патентована система за закрепване.
Проектирана за максимална издръжливост след фиксирането на механизмите върху монтажната рамка.

Декоративни рамки.
Широка гама от цветове и различни материали.



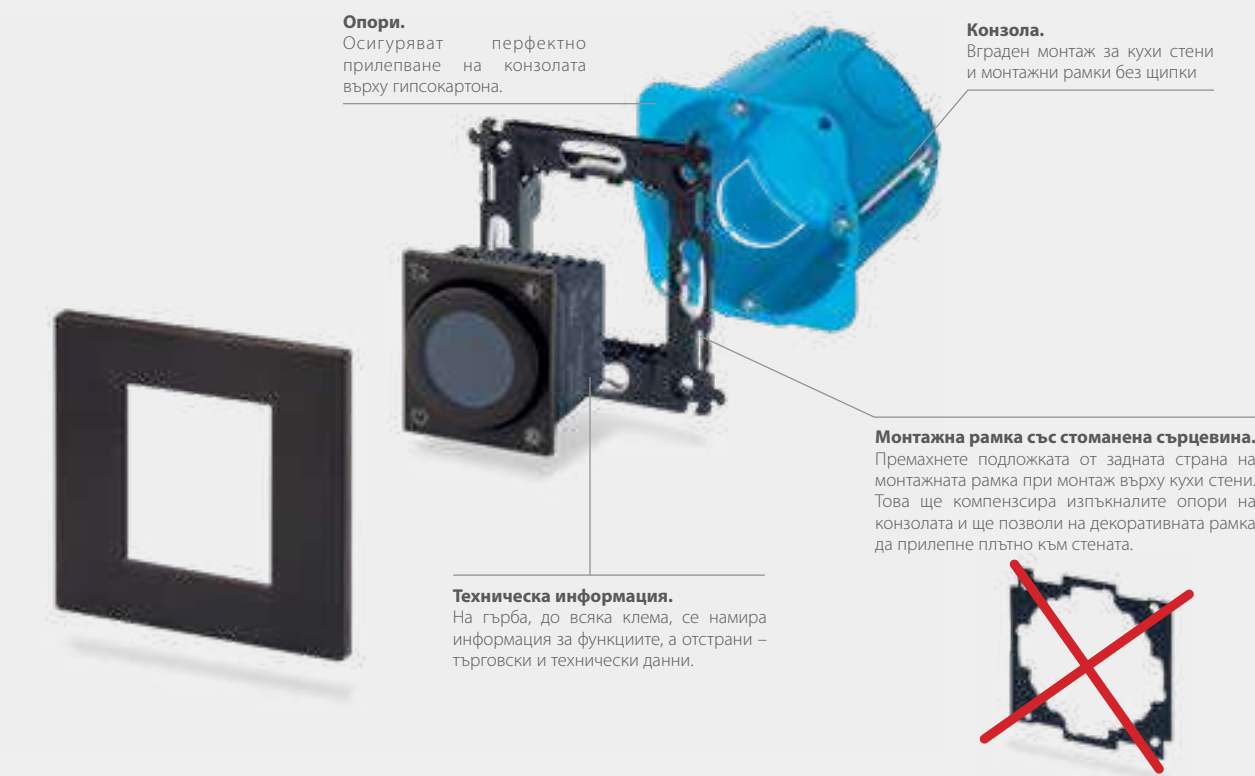
Конзоли ø60 мм за кухи стени



Опори.
Осигуряват перфектно прилепване на конзолата върху гипсокартона.

Конзола.
Вграден монтаж за кухи стени и монтажни рамки без щипки

Монтажна рамка със стоманена сърцевина.
Премахнете подложката от задната страна на монтажната рамка при монтаж върху кухи стени. Това ще компензира изпъкналите опори на конзолата и ще позволи на декоративната рамка да прилепне плътно към стената.

Техническа информация.
На гърба, до всяка клема, се намира информация за функциите, а отстрани – търговски и технически данни.



Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 3 модула  2 модула	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени и монтажни рамки без щипки	 2 модула със сменяеми щипки  2 модула без винтове	 1 модул + 2x 1/2 празни модула  2 x 1 модул  2 модула  2 модула	 2 модула

Начини на монтаж за британски стандарт

Монтаж на модулни устройства.

Бутони.
Подравнени или аксиални с подсветка и персонализируеми символи.

Монтажна рамка със стоманена сърцевина.
Отстранете подложката на гърба на монтажната рамка, при монтаж върху кухи стени, за да компенсирате изпъкналите опори на конзолата и да позволите на декоративната рамка да прилепне плътно към стената.

Лесен монтаж с водачи.
С фронтален монтаж на устройството и лесно отстраняване както отпред, така и отзад.

Патентована система за закрепване.
Проектирана за максимална издръжливост след монтаж върху монтажната рамка.

LED модули.
За подсветка и видимост на бутоните дори на тъмно.

Декоративни рамки.
Широка гама от цветове и различни материали.

Монтаж на механизъм моноблок (с вградена монтажна рамка).


Контакти.
С патент SICURY за предотвратяване на нежелан контакт с електрически ток.

Механизъм моноблок.
С вградена монтажна рамка

Фиксиращи щипки.
Механизмът може да се монтира хоризонтално или вертикално.


USB контакт.
Предлага се и във версии с USB-C.

Декоративни рамки.
За хоризонтален и вертикален монтаж.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 1 модул, модулен монтаж	 Квадратна конзола. Межд�центрово разстояние: 60,3 мм	 1 модул, с винтове	 1 x 1 модул + 2x 1/2 модула (празни модула)	 2 модула
 2 модула, модулен монтаж (1, 2 еднополюсни ключа)	 Квадратна конзола. Межд�центрово разстояние: 60,3 мм	 2 модула, с винтове	 2 x 1 модул  1 x 2 модула	 2 модула
 3 модула или механизъм моноблок	 Квадратна конзола. Межд�центрово разстояние: 60,3 мм	 3 модула, с винтове	 Контакт, моноблок механизъм  ON/OFF механизъм, моноблок	 Моноблок, хоризонтален монтаж  Моноблок, вертикален монтаж
 5 модула или механизъм моноблок	 Правоъгълна конзола. Межд�центрово разстояние: 120,6 мм	 5 модула, с винтове	 Двоен контакт, механизъм моноблок  2 x 2 модула + 1 x 1 модул (празен модул)	 5 модула

Начини на монтаж

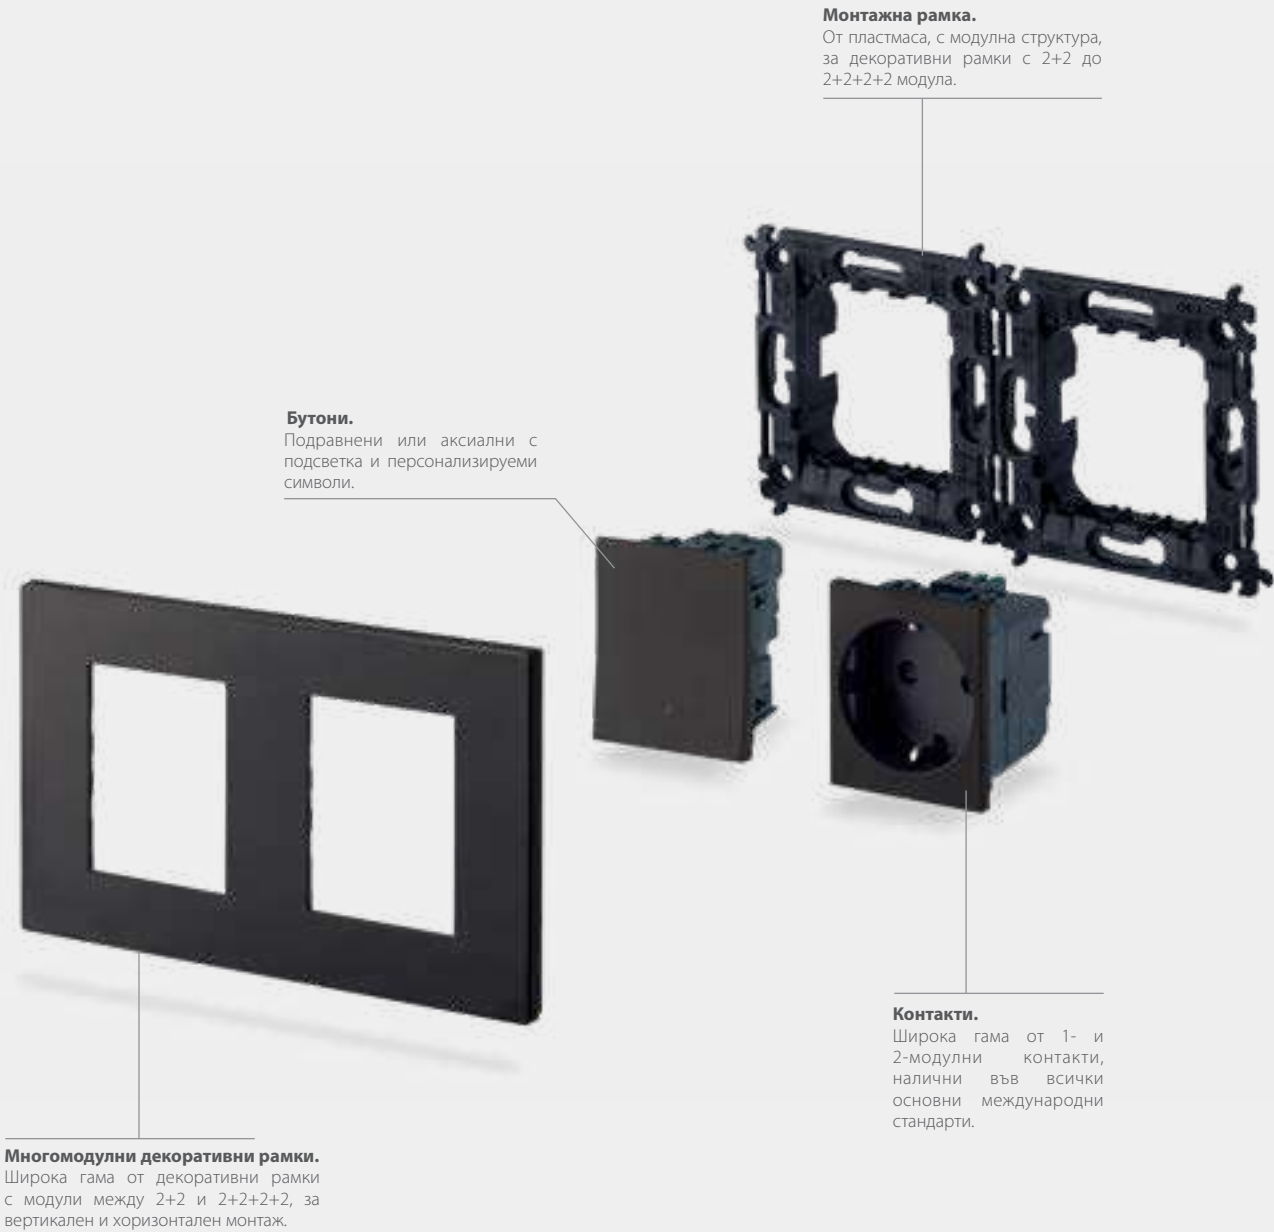Монтаж с разстояние между центровете 71 мм (немски и френски стандарт)



Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 2 модула, конзола с ф60 и ф65 мм				 2 модула
 2+2 модула, 71 мм междуцентрово разстояние			 2 x 2 модула, вертикален монтаж	 вертикално разположение
 2 x 2 модула, хоризонтален монтаж				 хоризонтално разположение
 2+2+2 модула, 71 мм междуцентрово разстояние			 3 x 2 модула, вертикален монтаж	 вертикално разположение
 3 x 2 модула, хоризонтален монтаж				 хоризонтално разположение
 2+2+2+2 модула, 71 мм междуцентрово разстояние			 4 x 2 модула, хоризонтален монтаж	 хоризонтално разположение

Начини на монтаж
Linea с XT платформа

Заден монтаж.
Захранващият модул на устройствата и задвижващите механизми трябва да се монтира на задната страна на монтажната рамка.






Монтажна рамка.
С висока механична здравина, изработена от подсилен полиамид.

Преден монтаж на модулите.
Лесно, прецизно и бързо.

Персонализиране.
Използване на динамични LED икони или поставяне на етикет със символи, избрани от богатата библиотека.

Сензор за близост.
Благодарение на сензора за близост устройствата се активират веднага щом бъдат доближени.



Комбинация	Конзоли	Механизми (заднен монтаж на монтажната рамка)	Монтажни рамки	Механизми (преден монтаж на монтажната рамка)
2 модула	 вграден монтаж за кухи стени и монтажни рамки без щипки	1 захранващ модул 1 задвижващ механизъм	 без винтове	 3 x 1 модул  1 x 1 модул и 1 x 2 модула
3 модула	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	1 захранващ модул 2 задвижващи механизъма	 с винтове	 4 x 1 модул  2 x 1 модул и 1 x 2 модула  2 x 2 модула
4 модула	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	1 захранващ модул 3 задвижващи механизъма	 с винтове	 5 x 1 модул  3 x 1 модул и 1 x 2 модула  1 x 1 модул и 2 x 2 модула

Начини на монтаж

Linea с XT платформа и Linea




Заден монтаж.
Захранващият модул на устройствата и задвижващите механизми трябва да се монтират на задната страна на монтажната рамка.

Специална монтажна рамка за white и canvas финиш.
Ръбът на монтажната рамка е в същия цвят като лицевия панел и механизма, за безупречна естетика.
















Монтажна рамка с декоративен панел.
С висока механична здравина, монтажната рамка с декоративен панел позволява комбинирането на задвижващи механизми Linea с XT платформа и механизми Linea, като например контакти.

Персонализиране.
Използване на динамични LED икони или прилагане на етикет със символи, избрани от богатата библиотека.
















Контакт с клапа SICURY.




Комбинация	Конзоли	Механизми (заден монтаж на монтажната рамка)	Смесени монтажни рамки (електрифицирани и за декоративна рамка Linea)	Механизми (преден монтаж на монтажната рамка)
 3 модула	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 1 захранващ модул	 с винтове	 XT платформа: 1 x 1 модул  Linea: 2 x 1 модул  XT платформа: 1 x 1 модул  Linea: 1 x 2 модула
	 4 модула	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 1 захранващ модул  1 задвижващ механизъм	 с винтове

Механизми

Black			White			Canvas		
Празни модули и кабелни изходи								
								
30040.G 1/2 празен модул. Дълб.: 8,6 мм	30041.G Празен модул. Дълб.: 9,2 мм	▲30042.G Празен модул - 2 модула. Дълб.: 14,1 мм	30040.B 1/2 празен модул. Дълб.: 8,6 мм	30041.B Празен модул. Дълб.: 9,2 мм	▲30042.B Празен модул - 2 модула. Дълб.: 14,1 мм	30040.C 1/2 празен модул. Дълб.: 8,6 мм	30041.C Празен модул. Дълб.: 9,2 мм	▲30042.C Празен модул - 2 модула. Дълб.: 14,1 мм
								
30044.G Кабелен изход. Дълб.: 24,7 мм			30044.B Кабелен изход. Дълб.: 24,7 мм			30044.C Кабелен изход. Дълб.: 24,7 мм		
Подравнени еднополюсни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)								
								
30000.G 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30000.2G 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм		30000.B 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30000.2B 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм		30000.C 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30000.2C 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	
▲30000.FXG Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30000.FX2G Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм		▲30000.FXB Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30000.FX2B Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм		▲30000.FXC Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30000.FX2C Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	
Подравнени еднополюсни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)								
								
30004.G 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30004.2G 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм		30004.B 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30004.2B 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм		30004.C 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30004.2C 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	
▲30004.FXG Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30004.FX2G Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм		▲30004.FXB Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30004.FX2B Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм		▲30004.FXC Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30004.FX2C Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	
Подравнени кръстати ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)								
								
30012.G 10 AX. Дълб.: 35,5 мм	30012.2G 10 AX. - 2 модула Дълб.: 36 мм		30012.B 10 AX. Дълб.: 35,5 мм	30012.2B 10 AX. - 2 модула Дълб.: 36 мм		30012.C 10 AX. Дълб.: 35,5 мм	30012.2C 10 AX. - 2 модула Дълб.: 36 мм	


Механизми

Black		White		Canvas	
Подравнени бутони 1P NO 250 V~ (с подсветка°)					
					
30008.G 10 A. Дълб.: 31,8 мм	30008.2G 10 A. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	30008.B 10 A. Дълб.: 31,8 мм	30008.2B 10 A. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	30008.C 10 A. Дълб.: 31,8 мм	30008.2C 10 A. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм
▲30008.FXG Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30008.FX2G Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30008.FXB Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30008.FX2B Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30008.FXC Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30008.FX2C Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм
Аксиални еднополюсни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)					
					
30000A.G 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30000A.2G 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	30000A.B 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30000A.2B 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	30000A.C 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30000A.2C 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм
▲30000A.FXG Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30000A.FX2G Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30000A.FXB Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30000A.FX2B Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30000A.FXC Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30000A.FX2C Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм
Аксиални девиаторни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)					
					
30004A.G 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30004A.2G 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	30004A.B 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30004A.2B 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм	30004A.C 10 AX. Дълб.: 31,8 мм	30004A.2C 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32,3 мм
▲30004A.FXG Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30004A.FX2G Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30004A.FXB Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30004A.FX2B Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30004A.FXC Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35,5 мм	▲30004A.FX2C Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм
Аксиални кръстатни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)					
					
30012A.G 10 AX. Дълб.: 35,5 мм	30012A.2G 10 AX. - 2 модула Дълб.: 36 мм	30012A.B 10 AX. Дълб.: 35,5 мм	30012A.2B 10 AX. - 2 модула Дълб.: 36 мм	30012A.C 10 AX. Дълб.: 35,5 мм	30012A.2C 10 AX. - 2 модула Дълб.: 36 мм


Black		White		Canvas	
Аксиални бутони 1P NO 250 V~ (с подсветка*)					
					
30008A.G 10 A. Дълб.: 31.8 мм	30008A.2G 10 A. - 2 модула Дълб.: 32.3 мм	30008A.B 10 A. Дълб.: 31.8 мм	30008A.2B 10 A. - 2 модула Дълб.: 32.3 мм	30008A.C 10 A. Дълб.: 31.8 мм	30008A.2C 10 A. - 2 модула Дълб.: 32.3 мм
▲30008A.FXG Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35.5 мм	▲30008A.FX2G Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30008A.FXB Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35.5 мм	▲30008A.FX2B Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲30008A.FXC Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35.5 мм	▲30008A.FX2C Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм












Механизми с подсветка за подравнени и аксиални бутони 250 V~ (съвместими за трите версии)							
30000 Еднополюсен ключ 1P 10 AX. Дълб.: 31.8 мм	30000.2 Еднополюсен ключ 1P 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32.3 мм	30004 Девиаторен ключ 1P 10 AX. Дълб.: 31.8 мм	30004.2 Девиаторен ключ 1P 10 AX. - 2 модула Дълб.: 32.3 мм	30012 1P 10 AX Кръстат ключ - 2 Дълб.: 35.5 мм	30012.2 1P 10 AX Кръстат ключ - 2 модула Дълб.: 35.5 мм	30008 Бутон 1P NO 10A. Дълб.: 31.8 мм	30008.2 Бутон 1P NO 10A. - 2 модула Дълб.: 32.3 мм
▲ 30000.FX Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35.5 мм	▲ 30000.FX2 Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм	▲ 30004.FX Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35.5 мм	▲ 30004.FX2 Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм			▲ 30008.FX Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 35.5 мм	▲ 30008.FX2 Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване. Дълб.: 36 мм

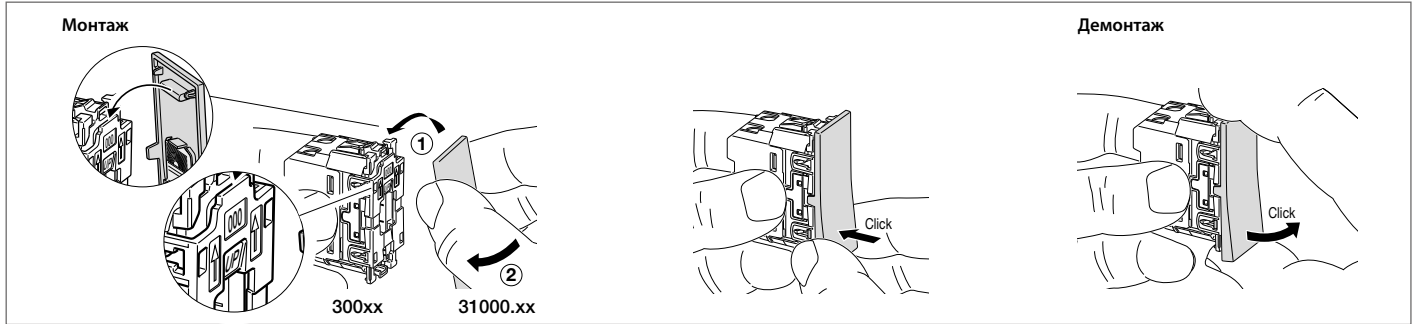Монтиране и демонтиране на лицев панел от механизъм за подравнени бутони






















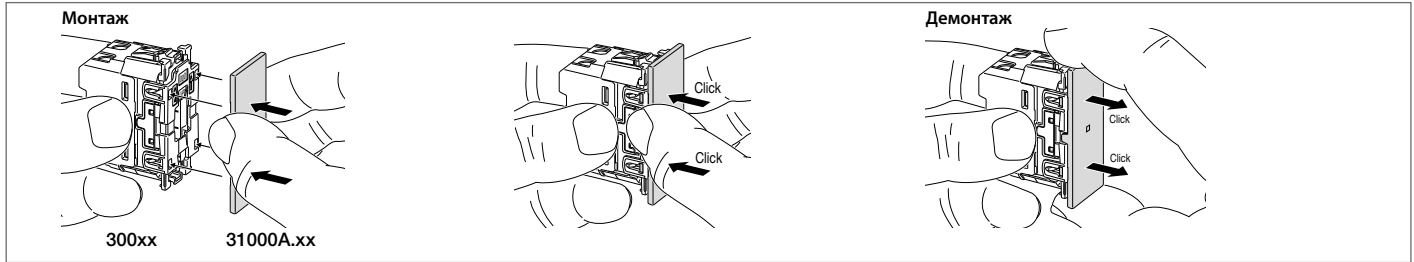Монтиране и демонтиране на лицев панел от механизъм за аксиални бутони





Black			White			Canvas		
1-модулни лицеви панели за механизми за подравнени бутони (с подсветка°)								
								
31000.G Без символ	31000S.G Вертикална подсветка	31000.CG Символ звънец	31000.B Без символ	31000S.B Вертикална подсветка	31000.CB Символ звънец	31000.C Без символ	31000S.C Вертикална подсветка	31000.CC Символ звънец
								
31000.LG Символ осветление	31000.PG Символ ключ	31000.DG С осветяем и персонализируем дифузер	31000.LB Символ осветление	31000.PB Символ ключ	31000.DB С осветяем и персонализируем дифузер	31000.LC Символ осветление	31000.PC Символ ключ	31000.DC С осветяем и персонализируем дифузер
2-модулни лицеви панели за механизми за подравнени бутони (с подсветка°)								
								
31000.2G Без символ	31000S.2G Вертикална подсветка	31000.2CG Символ звънец	31000.2B Без символ	31000S.2B Вертикална подсветка	31000.2CB Символ звънец	31000.2C Без символ	31000S.2C Вертикална подсветка	31000.2CC Символ звънец
								
31000.2LG Символ осветление	31000.2PG Символ ключ	31000.2DG С осветяем и персонализируем дифузер	31000.2LB Символ осветление	31000.2PB Символ ключ	31000.2DB С осветяем и персонализируем дифузер	31000.2LC Символ осветление	31000.2PC Символ ключ	31000.2DC С осветяем и персонализируем дифузер
1-модулни лицеви панели за механизми за аксиални бутони (с подсветка°)								
								
31000A.G Без символ	31000A.CG Символ звънец	31000A.LG Символ осветление	31000A.B Без символ	31000A.CB Символ звънец	31000A.LB Символ осветление	31000A.C Без символ	31000A.CC Символ звънец	31000A.LC Символ осветление
								
31000A.PG Символ ключ	31000A.DG С осветяем и персонализируем дифузер		31000A.PB Символ ключ	31000A.DB С осветяем и персонализируем дифузер		31000A.PC Символ ключ	31000A.DC С осветяем и персонализируем дифузер	

Механизми



Black			White			Canvas		
Лицеве панели за аксиални механизми 2 модула (осветяеми*)								
								
31000A.2G Без символ	31000A.2CG Символ звънец	31000A.2LG Символ осветление	31000A.2B Без символ	31000A.2CB Символ звънец	31000A.2LB Символ осветление	31000A.2C Без символ	31000A.2CC Символ звънец	31000A.2LC Символ осветление
								
31000A.2PG Символ ключ	31000A.2DG С осветяем и персонализируем дифузер		31000A.2PB Символ ключ	31000A.2DB С осветяем и персонализируем дифузер		31000A.2PC Символ ключ	31000A.2DC С осветяем и персонализируем дифузер	
Традиционни 1P 250 V~ 1-полюсни ключове (с подсветка*)								
								
30020.G 10 AX. Дълб.: 23.5 mm			30020.B 10 AX. Дълб.: 23.5 mm			30020.C 10 AX. Дълб.: 23.5 mm		
Традиционни 1P 250 V~ девиаторни ключове (с подсветка*)								
								
30024.G 10 AX. Дълб.: 23.5 mm			30024.B 10 AX. Дълб.: 23.5 mm			30024.C 10 AX. Дълб.: 23.5 mm		
Традиционни 1P 250 V~ кръстати ключове (стандартно - с бяла LED подсветка 110-250 V)								
								
30032.G 10 AX. Дълб.: 27.2 mm	30032.LG 10 AX, с бял LED 250V~. Дълб.: 27.2 mm		30032.B 10 AX. Дълб.: 27.2 mm	30032.LB 10 AX, с бял LED 250V~ Дълб.: 27.2 mm		30032.C 10 AX. Дълб.: 27.2 mm	30032.LC 10 AX, с бял светодиод 250V~ Дълб.: 27.2 mm	


Механизми

Black		White		Canvas	
250 V~ NO-NC 1P девиаторни бутони (с подсветка*)					
					
30010.G 10 A. Дълб.: 31.8 мм		30010.B 10 A. Дълб.: 31.8 мм		30010.C 10 A. Дълб.: 31.8 мм	
Quid – Модул с магнитно реле за осветление (за монтаж в съществуваща инсталация)					
					
03991 Модул с импулсно реле за ON/OFF последователност, 1 вход за бутон NO, 1 релеен изход NO 10 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, за дооборудване		03992 Модул с импулсно реле за ON/OFF последователност, 1 вход за бутон NO, 1 вход за бутон за нулиране, 1 релеен изход NO 10 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, светлинна сигнализация за състоянието на натоварването, за дооборудване		03993 Модул с импулсно реле за ON/OFF последователност, 1 вход за бутон NO, 2 изхода за бутон NO, 2 изхода за реле с последователност NO, 10 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, за дооборудване	
					
03994 Безшумен магнитен релеен модул Quid с последователни ON/OFF импулси, 1 вход за NO бутон, 1 вход за NO бутон за нулиране, 1 вход за NO бутон за настройка, 1x10 A 220-240 V~ 50/60 Hz за дооборудване		▲01490 Безшумен магнитен релеен модул Quid с последователни ON/OFF импулси, 1 вход за NO бутон, 1 вход за NO бутон за нулиране, 1 вход за NO бутон за настройка, 1x10 A 220-240 V~ 50/60 Hz безпотенциален изход, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 1 модул с размер 17,5 мм		▲03998 Галванично разделителен модул Quid, 1 вход за NO бутон за нулиране от система A (Slave), 1 вход за NO бутон за нулиране от система B (master), 1 вход за неутрала на система A (slave), 1 вход за фаза на система B (master), монтаж в разклонителни кутии или кутии за конекторни блокове	
					
00945.G LED модул за подравнени и аксиални механизми, за импулсен релеен модул Quid с бутони за импулсно управление 03992, зелен					
Димери**					
					
30135.G Универсален. Дълб.: 43 мм 30135.120G Както по-горе, 120 V~		30135.B Универсален. Дълб.: 43 мм 30135.120B Както по-горе, 120 V~		30135.C Универсален. Дълб.: 43 мм 30135.120C Както по-горе, 120 V~	

Механизми

Механизми

Black		White		Canvas	
Инфрачервени ключове					
	30181.G Ключ за осветление, NO 6 A релеен изход, 220-240 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm		30181.120G Ключ за осветление, NO 6 A релеен изход, 120 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm		30181.B Ключ за осветление, NO 6 A релеен изход, 220-240 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm
	30186.G IR сензор за движение, NO 6 A релеен изход, 220-240 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm		30181.120B Ключ за осветление, NO 6 A релеен изход, 120 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm		30181.C Ключ за осветление, NO 6 A релеен изход, 220-240 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm
	02690 IR детектор за присъствие и движение, за включване на лампи с нажежаема жичка 2000 W, компактни флуоресцентни лампи 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, монтаж на таван		30186.B IR сензор за движение, NO 6 A релеен изход, 220-240 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm		30186.C IR сензор за движение, NO 6 A релеен изход, 220-240 V~ 50/60 Hz Дълб.: 41 mm
2P 250 V~ 1-Еднополюсни традиционни ключове (с подсветка°)					
	30016.G 20 AX. Дълб.: 30.4 mm		30016.B 20 AX. Дълб.: 30.4 mm		30016.C 20 AX. Дълб.: 30.4 mm
Бутони 1P NO 10A 250 V~					
	30066.G Два независими NO 10A, Дълб.: 24.2 mm		30066.B Два независими NO 10A, Дълб.: 24.2 mm		30066.C Два независими NO 10A, Дълб.: 24.2 mm
Специални ключове 1P 250 V~					
	30050 Бутон с осветена табелка 1P NO 10A, за LED сигнален модул LED 00935... и 00936... (не е включен в комплекта) - 2 модула. Дълб.: 26.5 mm				

Black		White		Canvas	
Специални ключове 1P 250 V~					
 30054.G Бутон с корда NO-NC 10A 1P, Дълб.: 23.5 mm		 30054.B Бутон с корда NO-NC 10A 1P, Дълб.: 23.5 mm		 30054.C Бутон с корда NO-NC 10A 1P, Дълб.: 23.5 mm	
Ключове и бутони за управление със стрелки за посока 250 V~					
 30060.G 1P 10 AX Двупосочен ключ, централно положение OFF. Дълб.: 25.2 mm	 30061.G 2P 10 AX Двупосочен бутон, централно положение OFF. Дълб.: 35.8 mm	 30062.G 2 1P NO 10 A Бутони, свързани с блокировка. Дълб.: 24.2 mm	 30060.B 1P 10 AX Двупосочен ключ, централно положение OFF. Дълб.: 25.2 mm	 30061.B 2P 10 AX Двупосочен бутон, централно положение OFF. Дълб.: 35.8 mm	 30062.B 2 1P NO 10 A Бутони, свързани с блокировка. Дълб.: 24.2 mm
 30060.C 1P 10 AX Двупосочен ключ, централно положение OFF. Дълб.: 25.2 mm	 30061.C 2P 10 AX Двупосочен бутон, централно положение OFF. Дълб.: 35.8 mm	 30062.C 2 1P NO 10 A Бутони, свързани с блокировка. Дълб.: 24.2 mm			
Quid – Електронен ключ за ролетни щори					
 30196.G Ориентация на ламелите, с релейни изходи за cosφ 0,6, мотор 2 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, запаметяване на позицията. Дълб.: 41.5 mm	 30196.B Ориентация на ламелите, с релейни изходи за cosφ 0,6, мотор 2 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, запаметяване на позицията. Дълб.: 41.5 mm	 30196.C Ориентация на ламелите, с релейни изходи за cosφ 0,6, мотор 2 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, запаметяване на позицията. Дълб.: 41.5 mm			
Quid - Електронен релеен модул и модул за управление на ролетни щори (за монтиране към съществуващи системи)					

Механизми • Контакти

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Радиочестотни интелигентни устройства



01796.2
Многофункционален задвижващ механизъм с релеен изход NO 10 A 230 V~ програмируем с функция на превключване за локално управление, преносим локален вход като ON/OFF управление за други задвижващи механизми **EnOcean®**, захранване 230 V~ 50/60 Hz



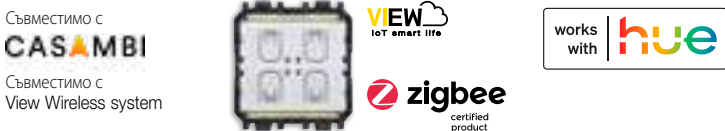
30502
Плоско устройство с 4 бутона и RF предаване, 868 MHz, стандарт **EnOcean®**, за комплектуване с бутони 31506+31506.2 – 2 модула



30504
Плоско устройство с 4 бутона, с RFпредаване, 2,4 GHz, безжична технология **Bluetooth®** Low Energy, за комплектуване с бутони 31506+31506.2 – 2 модула



30506
Плоско устройство с 4 бутона и RF предаване, 2,4 GHz, стандарти **Zigbee Green Power** и **Friends of Hue**, за комплектуване с бутони 19506, 31506 и 31506.2 – 2 модула







31506.G
Комплект 1-модулни бутони за RF устройства, персонализируеми




31506.2G
2-модулен бутон за RF устройства, персонализируем




31506.B
Комплект 1-модулни бутони за RF устройства, персонализируеми



31506.2B
2-модулен бутон за RF устройства, персонализируем



31506.C
Комплект 1-модулни бутони за RF устройства, персонализируеми



31506.2C
2-модулен бутон за RF устройства, персонализируем



30507.G
Рамка за повърхностен монтаж на RF устройства, за лицеви панели - 2 модула



30507.B
Рамка за повърхностен монтаж на RF устройства, за лицеви панели - 2 модула

Контакти SICURY италиански стандарт, 2P+E 250 V~



30201.G
10 A, P11.
Дълб.: 28.1 мм



30203.G
Вpresa 16 A, P17/11.
Дълб.: 28.1 мм



30201.B
10 A, P11.
Дълб.: 28.1 мм



30203.B
Вpresa 16 A, P17/11.
Дълб.: 28.1 мм



30201.C
10 A, P11.
Дълб.: 28.1 мм



30203.C
Вpresa 16 A, P17/11.
Дълб.: 28.1 мм

Контакти

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Контакти SICURY италиански стандарт, 2P+E 250 V~



30211.G
Универсален SICURY плосък контакт за вграждане, 16A P40 - 2 модула Дълб.: 30.4 мм



30210.G
Универсален SICURY 16A, P40, 2 модула. Дълб.: 30.4 мм



30211.B
Универсален SICURY плосък контакт за вграждане, 16A P40 - 2 модула Дълб.: 30.4 мм



30210.B
Универсален SICURY 16A, P40, 2 модула. Дълб.: 30.4 мм



30211.C
Универсален SICURY плосък контакт за вграждане, 16A P40 - 2 модула Дълб.: 30.4 мм



30210.C
Универсален SICURY 16A, P40, 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

Контакти SICURY италиански стандарт, с USB вход, 250 V~



30210.USBG
Универсален SICURY 2P+E 16A, 1 USB C 5 V 3 A - 2 модула. Дълб.: 46.7 мм



30210.USBB
Универсален SICURY 2P+E 16A, 1 USB C 5 V 3 A - 2 модула. Дълб.: 46.7 мм



30210.USBC
Универсален SICURY 2P+E 16A, 1 USB C 5 V 3 A - 2 модула. Дълб.: 46.7 мм

Контакти SICURY 2P+E 250 V~ (за обособени захранващи линии)



30203.R
Вpresa 16 A, P17/11, червен. Дълб.: 28.1 мм



30210.R
16 A, P40, Универсален SICURY, червен - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

Контакти SICURY немски стандарт 250 V~



30208.G
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт – 2 модула. Дълб.: 33.4 мм



30208.CG
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт, с капак – 2 модула. Дълб.: 34.1 мм



30208.B
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт – 2 модула. Дълб.: 33.4 мм




30208.CB
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт, с капак – 2 модула. Дълб.: 34.1 мм




30208.C
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт – 2 модула. Дълб.: 33.4 мм




30208.CC
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт, с капак – 2 модула. Дълб.: 34.1 мм




▲ 30208.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм




▲ 30208.FXCG
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм




▲ 30208.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



▲ 30208.FXCB
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



▲ 30208.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



▲ 30208.FXCC
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм

Контакти SICURY немски стандарт, с USB вход, 2



▲ 30208.USBG
SICURY 2P+T 16A, немски стандарт, USB 18 W, с 1 изход тип C – 2 модула, Дълб.: 35.9 мм






▲ 30208.USBB
SICURY 2P+T 16A, немски стандарт, USB 18 W, с 1 изход тип C – 2 модула, Дълб.: 35.9 мм







▲ 30208.USBC
SICURY 2P+T 16A, немски стандарт, USB 18 W, с 1 изход тип C – 2 модула, Дълб.: 35.9 мм



Контакти

Black		White		Canvas	
Контакти SICURY 250 V~ - френски стандарт					
					
30212.G SICURY 2P+E 16 A, Френски - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	30212.FLFXG Плосък 2P+E 16 A SICURY, френски, безвинтов - 2 модула. Дълб.: 35.8 мм	30212.B SICURY 2P+E 16 A, Френски - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	30212.FLFXB Плосък 2P+E 16 A SICURY, френски, безвинтов - 2 модула. Дълб.: 35.8 мм	30212.C SICURY 2P+E 16 A, Френски - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	30212.FLFXC Плосък 2P+E 16 A SICURY, френски, безвинтов - 2 модула. Дълб.: 35.8 мм
					
▲30212.CG SICURY 2P+E 16 A, Френски стандарт, с капак - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм		▲30212.CB SICURY 2P+E 16 A, Френски стандарт, с капак - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм		▲30212.CC SICURY 2P+E 16 A, Френски стандарт, с капак - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	
Контакти SICURY 250 V~ - британски стандарт					
					
▲30214.G SICURY 2P+E 5 A, Британски стандарт - 2 модула. Дълб.: 22.3 мм	▲30219.G SICURY 2P+E 13 A, Британски стандарт - 2 модула. Дълб.: 23.3 мм	▲30214.B SICURY 2P+E 5 A, Британски стандарт - 2 модула. Дълб.: 22.3 мм	▲30219.B SICURY 2P+E 13 A, Британски стандарт - 2 модула. Дълб.: 23.3 мм	▲30214.C SICURY 2P+E 5 A, Британски стандарт - 2 модула. Дълб.: 22.3 мм	▲30219.C SICURY 2P+E 13 A, Британски стандарт - 2 модула. Дълб.: 23.3 мм
Контакти SICURY 250 V~ - израелски стандарт					
					
30240.G SICURY 2P+E 16 A, Израелски - 2 модула. Дълб.: 34.6 мм		30240.B SICURY 2P+E 16 A, Израелски - 2 модула. Дълб.: 34.6 мм		30240.C SICURY 2P+E 16 A, Израелски - 2 модула. Дълб.: 34.6 мм	
Контакти SICURY 127 V~ - американски стандарт					
					
30242.G SICURY 2P+E 15 A, USA. Дълб.: 31.8 мм	30243.G Два SICURY 2P+E 15 A, USA - 3 модула. Дълб.: 30.5 мм	30242.B SICURY 2P+E 15 A, USA. Дълб.: 31.8 мм	30243.B Два SICURY 2P+E 15 A, USA - 3 модула. Дълб.: 30.5 мм	30242.C SICURY 2P+E 15 A, USA. Дълб.: 31.8 мм	30243.C Два SICURY 2P+E 15 A, USA - 3 модула. Дълб.: 30.5 мм



Контакти

Black		White		Canvas	
Контакти 127 V~ - американски стандарт					
					
30296.G Два контакта американски стандарт 2P+T 15 A с предпазител (GFCI) – 3 модула. Дълб.: 33.6 мм		30296.B Два контакта американски стандарт 2P+T 15 A с предпазител (GFCI) – 3 модула. Дълб.: 33.6 мм		30296.C Два контакта американски стандарт 2P+T 15 A с предпазител (GFCI) – 3 модула. Дълб.: 33.6 мм	
Контакти SICURY 250 V~ - евро-американски стандарт					
 		 		 	
30234.G SICURY 2P 15 A, Евро-американски (ø 4,8 мм). Дълб.: 29.3 мм		30234.B SICURY 2P 15 A, Евро-американски (ø 4,8 мм). Дълб.: 29.3 мм		30234.C SICURY 2P 15 A, Евро-американски (ø 4,8 мм). Дълб.: 29.3 мм	
					
30249.G Два SICURY 2P+E 16 A, Евро-американски – 3 модула. Дълб.: 28.6 мм		30249.B Два SICURY 2P+E 16 A, Евро-американски – 3 модула. Дълб.: 28.6 мм		30249.C Два SICURY 2P+E 16 A, Евро-американски – 3 модула. Дълб.: 28.6 мм	
Контакти SICURY 250 V~ - тайландски стандарт					
 		 		 	
30248.THG SICURY 2P+T 16 A, Тайландски стандарт – 2 модула. Дълб.: 30.1 мм		30248.THB SICURY 2P+T 16 A, Тайландски стандарт – 2 модула. Дълб.: 30.1 мм		30248.THC SICURY 2P+T 16 A, Тайландски стандарт – 2 модула. Дълб.: 30.1 мм	
30249.THG Два SICURY 2P+T 16 A, тайландски стандарт – 3 модула. Дълб.: 28.6 мм		30249.THB Два SICURY 2P+T 16 A, тайландски стандарт – 3 модула. Дълб.: 28.6 мм		30249.THC Два SICURY 2P+T 16 A, тайландски стандарт – 3 модула. Дълб.: 28.6 мм	
Контакти SICURY 250 V~ – мултистандартни					
 		 		 	
30257.G SICURY 2P+T 13 A мултистандартен – 2 модула. Дълб.: 22.7 мм		30257.B SICURY 2P+T 13 A мултистандартен – 2 модула. Дълб.: 22.7 мм		30257.C SICURY 2P+T 13 A мултистандартен – 2 модула. Дълб.: 22.7 мм	
▲ 30255.G SICURY 2P+E 13 A мултистандартен с еднополюсен ключ 1P – 3 модула. Дълб.: 23.37 мм		▲ 30255.B SICURY 2P+E 13 A мултистандартен с еднополюсен ключ 1P – 3 модула. Дълб.: 23.37 мм		▲ 30255.C SICURY 2P+E 13 A мултистандартен с еднополюсен ключ 1P – 3 модула. Дълб.: 23.37 мм	

Контакти • Сигнални розетки

Black		White		Canvas	
Контакти за самобръсначка					
					
30290.G 230 V~ 50/60 Hz, с изолиращ трансформатор 20 VA, изходи 230 V~ и 120 V~ - 3 модула. Дълб.: 46.3 мм		30290.B 230 V~ 50/60 Hz, с изолиращ трансформатор 20 VA, изходи 230 V~ и 120 V~ - 3 модула. Дълб.: 46.3 мм		30290.C 230 V~ 50/60 Hz, с изолиращ трансформатор 20 VA, изходи 230 V~ и 120 V~ - 3 модула. Дълб.: 46.3 мм	
USB контакти					
					
30292.AC15G 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 41 мм		30292.CCG 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 41 мм		30292.AC15C 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 41 мм	
					
30292.C25G 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 41 мм		30295.ACG 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 33.5 мм		30292.C25C 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 41 мм	
					
30298.G 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 35.2 мм		30298.60G 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 36.6 мм		30298.C 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 35.2 мм	
					
30298.B 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 35.2 мм		30298.60B 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 36.6 мм		30298.60C 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 36.6 мм	
Специални контакти					
					
30346.HG HDMI, Keystone връзка, 90° кабел. Дълб.: 33.7 мм		30346.HB HDMI, Keystone връзка, 90° кабел. Дълб.: 33.7 мм		30346.HC HDMI, Keystone връзка, 90° кабел. Дълб.: 33.7 мм	

Сигнални розетки

Black			White			Canvas		
Коаксиални TV-RD-SAT розетки 5-2400 MHz								
								
30300.01G Единична връзка, с изход тип „мъжки“, 1 dB. Дълб.: 26.4 mm	30300.10G Преходна връзка с изход тип „мъжки“, 10 dB. Дълб.: 26.2 mm	30302.01G Единична връзка, разделена, с "мъжки" и "женски" тип F изходи, 1 dB. Дълб.: 26.4 mm	30300.01B Единична връзка, с изход тип „мъжки“, 1 dB. Дълб.: 26.4 mm	30300.10B Преходна връзка с изход тип „мъжки“, 10 dB. Дълб.: 26.2 mm	30302.01B Единична връзка, разделена, с "мъжки" и "женски" тип F изходи, 1 dB. Дълб.: 26.4 mm	30300.01C Единична връзка, с изход тип „мъжки“, 1 dB. Дълб.: 26.4 mm	30300.10C Преходна връзка с изход тип „мъжки“, 10 dB. Дълб.: 26.2 mm	30302.01C Единична връзка, разделена, с "мъжки" и "женски" тип F изходи, 1 dB. Дълб.: 26.4 mm
								
30313.G Единична връзка, с изход тип "женски" IEC 60169-2 Дълб.: 32.1 mm	30303.G Единична връзка, с 3 изхода: "мъжки" (TV), женски (FM радио) и тип F (SAT), 1 dB – 2 модула. Дълб.: 26.2 mm							
								
			30313.B Единична връзка, с изход тип "женски" IEC 60169-2 Дълб.: 32.1 mm	30303.B Единична връзка, с 3 изхода: "мъжки" (TV), женски (FM радио) и тип F (SAT), 1 dB – 2 модула. Дълб.: 26.2 mm				
								
						30313.C Единична връзка, с изход тип "женски" IEC 60169-2 Дълб.: 32.1 mm	30303.C Единична връзка, с 3 изхода: "мъжки" (TV), женски (FM радио) и тип F (SAT), 1 dB – 2 модула. Дълб.: 26.2 mm	
								
30319.G Адаптер за TV-RD-SAT контакт, 2 изхода, готов за конектор тип F - 2 модула						30319.C Адаптер за TV-RD-SAT контакт, 2 изхода, готов за конектор тип F - 2 модула		
F-тип розетки								
								
30318.G С "женски" конектор тип F. Дълб.: 14.1 mm			30318.B С "женски" конектор тип F. Дълб.: 14.1 mm			30318.C С "женски" конектор тип F. Дълб.: 14.1 mm		











Терминални резистори и коаксиални съединители TV-RD-SAT 2400 MHz

					
16330 Z 75 Ω, за честоти до 2400 MHz	01644 "Мъжки", аксиален кабелен вход	01645 "Женски", аксиален кабелен вход	01634 "Мъжки", 90° вход за кабел	01635 "Женски", 90° вход за кабел	01654 "Мъжки" конектор тип F, за кабел RG59

Сигнални розетки

Black	White	Canvas
Телефонни розетки		
 30320.G RJ11, 6 канала, 4 пина (6/4). Дълб.: 22.7 мм	 30320.B RJ11, 6 канала, 4 пина (6/4). Дълб.: 22.7 мм	 30320.C RJ11, 6 канала, 4 пина (6/4). Дълб.: 22.7 мм
Розетки RJ45		
 30339.13G Netsafe, кат. 6, UTP. Дълб.: 36.5 мм	 30339.16G Netsafe, кат. 6, FTP. Дълб.: 36.4 мм	
 30339.13B Netsafe, кат. 6, UTP. Дълб.: 36.5 мм	 30339.16B Netsafe, кат. 6, FTP. Дълб.: 36.4 мм	
 30339.13C Netsafe, кат. 6, UTP. Дълб.: 36.5 мм	 30339.16C Netsafe, кат. 6, FTP. Дълб.: 36.4 мм	
Адаптери за розетки		
 30338.CG RJ45, Категория 5/6 AMP, Lucent T. Дълб.: 14.1 мм	 30339.CG RJ45, Keystone + капак. Дълб.: 9.5 мм	
 30338.CB RJ45, Категория 5/6 AMP, Lucent T. Дълб.: 14.1 мм	 30339.CB RJ45, Keystone + капак. Дълб.: 9.5 мм	
 30338.CC RJ45, Категория 5/6 AMP, Lucent T. Дълб.: 14.1 мм	 30339.CC RJ45, Keystone + капак. Дълб.: 9.5 мм	
 30340.CG MINI-COM Panduit. Дълб.: 14.1 мм	 30341.CG Cat. 5e и 6 Slim от серията Infra+ на Merlin Gerin. Дълб.: 14.1 мм	
 30340.CB MINI-COM Panduit. Дълб.: 14.1 мм	 30341.CB Cat. 5e и 6 Slim от серията Infra+ на Merlin Gerin. Дълб.: 14.1 мм	
 30340.CC MINI-COM Panduit. Дълб.: 14.1 мм	 30341.CC Cat. 5e и 6 Slim от серията Infra+ на Merlin Gerin. Дълб.: 14.1 мм	
Адаптери за розетки		
 30339.KG За Keystone конектори. Дълб.: 14.1 мм	 30339.KB За Keystone конектори. Дълб.: 14.1 мм	 30339.KC За Keystone конектори. Дълб.: 14.1 мм
 03100.KSC Мономодален оптичен адаптер 9/125 µm, тип SC/APC, със съединител „Keystone“		

Сигнализация

Black	White	Canvas
Звънци и зумери		
 30370.G 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм	 30372.G 120 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм	 30373.G 230 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм
 30370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм	 30372.B 120 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм	 30373.B 230 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм
 30370.C 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм	 30372.C 120 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм	 30373.C 230 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 35.1 мм
Светлинни индикаторни модули		
 30386.G Единичен, неутрален дифузер. Дълб.: 21.1 мм	 30388.G Двоен, неутрален дифузер. Дълб.: 21.1 мм	
 30386.B Единичен, неутрален дифузер. Дълб.: 21.1 мм	 30388.B Двоен, неутрален дифузер. Дълб.: 21.1 мм	
 30386.C Единичен, неутрален дифузер. Дълб.: 21.1 мм	 30388.C Двоен, неутрален дифузер. Дълб.: 21.1 мм	
Допълнителни аварийни лампи и светлинни индикатори		
 30389.G С високоефективна LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	 30389.B С високоефективна LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	 30389.C С високоефективна LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм
 OK30389.G Комплект за автоматично ориентиращо LED осветление, съдържащ: 1 ориентираща лампа, осветяваща пода 30389.G и 1 IR сензор/ключ - засича движение в близост до леглото 30186.G	 OK30389.B Комплект за автоматично ориентиращо LED осветление, съдържащ: 1 ориентираща лампа, осветяваща пода 30389.B и 1 IR сензор/ключ - засича движение в близост до леглото 30186.B	 OK30389.C Комплект за автоматично ориентиращо LED осветление, съдържащ: 1 ориентираща лампа, осветяваща пода 30389.C и 1 IR сензор/ключ - засича движение в близост до леглото 30186.C
Подвижна ръчна аварийна и ориентираща лампа		
 30397 С високоефективен LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 модула. Дълб.: 39 мм	 30398 С високоефективен LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 39 мм	
Акумулаторна батерия		
 00914 Акумулаторна резервна литиево- йонна батерия 3.7V 250mAh за подвижни ръчни LED лампи 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.		
Дефектнотоков предпазител 1P+N със защита от свръхнапрежение (RCBO)		
 30411.166G IΔn 6 mA, 3000 A - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	 30411.166B IΔn 6 mA, 3000 A - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	 30411.166C IΔn 6 mA, 3000 A - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

Акcesoари


Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Светодиодни модули

За подравнени и аксиални бутони

 00941.G 00943.G	 00941.R 00943.R	12-24 V~ - 0,1 W 00941.G: green 00941.R: red 00941.W: white 00942.W: with night signalling, white
 00941.W 00942.W 00943.W 00944.W		110-250 V~ 50/60 Hz 0,4 W 00943.G: green 00943.R: red 00943.W: white 00944.W: with night signalling, white

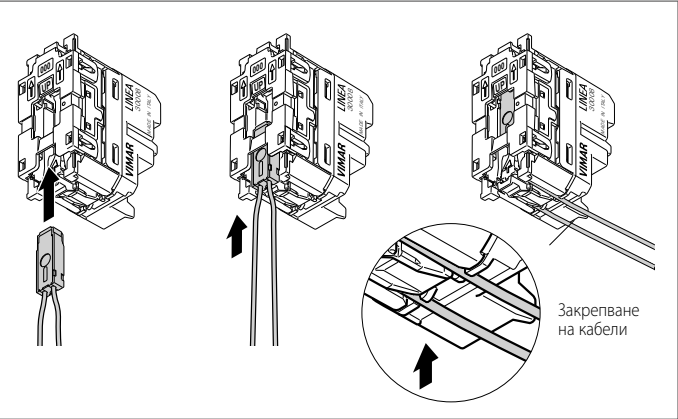Поставяне на сигналния модул отпред, под бутона




За традиционни бутони

 00935... 00936.250...	12-24 V~ - 0,1 W 00935.A: amber ¹ 00935.G: green ¹ 00935.R: red ¹ 00935.B: blue ¹ 00935.W: white ¹	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W 00936.250.A: amber ¹ 00936.250.G: green ¹ 00936.250.R: red ¹ 00936.250.B: blue ¹ 00936.250.W: white ¹
--	--	--

За Quid, за подравнени и аксиални бутони

 00945.G: green
--

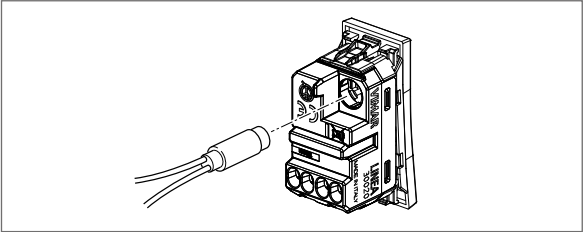Традиционен бутон -
Вграждане от задната страна на механизма




Хотелски решения • Климатизация



Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Хотелски решения

	
30406 Контролен модул с 4 бутона 1P NO 24 vdc 50 mA max., за комплектуване с 2-модулни лицеви панели с подсветка – 2 модула. Дълб.: 17.9 mm	30407 Контролен модул с 6 бутона 1P NO, 24 VDC, макс. 50 mA, за комплектуване с 3-модулни лицеви панели с подсветка – 3 модула. Дълб.: 15.2 mm

								
30408.G 1P 10 AX 250 V~ Ключ Do Not Disturb и Make Up Room, Дълб.: 25.2 mm	30405.G Сигнален модул за състоянието на стаята Do Not Disturb и Make Up Room Дълб.: 21.1 mm	30439.G Регулатор на силата на звука, 8 Ω, 15 W – 2 модула. Дълб.: 35.7 mm	30408.B 1P 10 AX 250 V~ Ключ Do Not Disturb и Make Up Room, Дълб.: 25.2 mm	30405.B Сигнален модул за състоянието на стаята Do Not Disturb и Make Up Room Дълб.: 21.1 mm	30439.B Регулатор на силата на звука, 8 Ω, 15 W – 2 модула. Дълб.: 35.7 mm	30408.C 1P 10 AX 250 V~ Ключ Do Not Disturb и Make Up Room, Дълб.: 25.2 mm	30405.C Сигнален модул за състоянието на стаята Do Not Disturb и Make Up Room Дълб.: 21.1 mm	30439.C Регулатор на силата на звука, 8 Ω, 15 W – 2 модула. Дълб.: 35.7 mm

Система за контрол на достъпа

 30403.G Вертикален електронен бадж-ключ изход с превключващо реле 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 модула Дълб.: 24,3 mm	 30403.B Вертикален електронен бадж-ключ изход с превключващо реле 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 модула Дълб.: 24,3 mm	 30403.C Вертикален електронен бадж-ключ изход с превключващо реле 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 модула Дълб.: 24,3 mm
 01817 Карта с Mifare транспондер	 16452 Програмируема смарт карта 16452.H Както по-горе, с възможност за персонализиране	 16452.S ISO-карта (бадж)



Термостати

 30440.G Термостат с циферблат, с релеен изход 5(2) A 240 V~, за отопление и климатизация в режим ON/OFF, устройство за регулиране на температурата клас I (+1% ефективност), бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 31,8 mm	 30440.B Термостат с циферблат, с релеен изход 5(2) A 240 V~, за отопление и климатизация в режим ON/OFF, устройство за регулиране на температурата клас I (+1% ефективност), бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 31,8 mm	 30440.C Термостат с циферблат, с релеен изход 5(2) A 240 V~, за отопление и климатизация в режим ON/OFF, устройство за регулиране на температурата клас I (+1% ефективност), бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 31,8 mm
---	---	---




Климатизация

Black	White	Canvas
Ключове за регулиране на вентилаторни конвектори		
 30063.G 1P 10 AX 250 V~, с два бутона и централно положение OFF Дълб.: 25.2 мм	 30063.B 1P 10 AX 250 V~, с два бутона и централно положение OFF Дълб.: 25.2 мм	 30063.C 1P 10 AX 250 V~, с два бутона и централно положение OFF Дълб.: 25.2 мм
Димери за вентилатор 120 V		
 30134.120G Модерен димер 120 V~ 60 Hz за вентилатори с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране чрез вграден бутон или чрез външни бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно регулиране на скоростта, функция „Superslow“, видим в тъмното. Дълб.: 43 мм	 30134.120B Модерен димер 120 V~ 60 Hz за вентилатори с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране чрез вграден бутон или чрез външни бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно регулиране на скоростта, функция „Superslow“, видим в тъмното. Дълб.: 43 мм	 30134.120C Модерен димер 120 V~ 60 Hz за вентилатори с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране чрез вграден бутон или чрез външни бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно регулиране на скоростта, функция „Superslow“, видим в тъмното. Дълб.: 43 мм
Димери за вентилатор 220-240 V		
 30134.G Модерен димер 220–240 V~, 50/60 Hz за вентилатори с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране чрез вграден бутон или чрез външни бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно регулиране на скоростта, функция „Superslow“, видим в тъмното. Дълб.: 43 мм	 30134.B Модерен димер 220–240 V~, 50/60 Hz за вентилатори с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране чрез вграден бутон или чрез външни бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно регулиране на скоростта, функция „Superslow“, видим в тъмното. Дълб.: 43 мм	 30134.C Модерен димер 220–240 V~, 50/60 Hz за вентилатори с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране чрез вграден бутон или чрез външни бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно регулиране на скоростта, функция „Superslow“, видим в тъмното. Дълб.: 43 мм

Механизми британски стандарт

Black		White		Canvas	
Кабелни изходи					
					
▲30046.G² Кабелна розетка с клемен блок 2P+E 20 A 250 V~ - 2 модула. Дълб.: 26.2 мм	▲30049.LG³ Свързващ блок 13A с еднополюсен ключ 2P и предпазител, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 24.8 мм	▲30046.B² Кабелна розетка с клемен блок 2P+E 20 A 250 V~ - 2 модула. Дълб.: 26.2 мм	▲30049.LB³ Свързващ блок 13A с еднополюсен ключ 2P и предпазител, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 24.8 мм	▲30046.C² Кабелна розетка с клемен блок 2P+E 20 A 250 V~ - 2 модула. Дълб.: 26.2 мм	▲30049.LC³ Свързващ блок 13A с еднополюсен ключ 2P и предпазител, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 24.8 мм
Еднополюсни ключове 2P 250 V~ (с възможност за подсветка)					
					
▲30016.2G 20 AX - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	▲30016.2B 20 AX - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм	▲30016.2C 20 AX - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм			
					
▲30017.G 32 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30018.G 45 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30017.B 32 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30018.B 45 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30017.C 32 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30018.C 45 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм
					
▲30019.G 45 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30019.B 45 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм	▲30019.C 45 A, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 21 мм			

Механизми британски стандарт

Black	White	Canvas
Контакти SICURY британски стандарт 250 V~		
 ▲30215.G⁵ SICURY 2P+E 5 A, 2P Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 24.85 мм	 ▲30221.G⁴ SICURY 2P+E 13 A, 2P Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 23.1 мм	 ▲30215.B⁵ SICURY 2P+E 5 A, 2P Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 24.85 мм
	 ▲30221.B⁴ SICURY 2P+E 13 A, 2P Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 23.1 мм	 ▲30215.C⁵ SICURY 2P+E 5 A, 2P Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 24.85 мм
	 ▲30221.C⁴ SICURY 2P+E 13 A, 2P Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 23.1 мм	
 ▲30221.LG⁴ Както по-горе, с контролна лампа	 ▲30221.LB⁴ Както по-горе, с контролна лампа	 ▲30221.LC⁴ Както по-горе, с контролна лампа
 ▲30222.G⁴ SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 23.1 мм	 ▲30222.B⁴ SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 23.1 мм	 ▲30222.C⁴ SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 23.1 мм
 ▲30222.LG⁴ Както по-горе, с контролна лампа	 ▲30222.LB⁴ Както по-горе, с контролна лампа	 ▲30222.LC⁴ Както по-горе, с контролна лампа
 ▲30223.CG SICURY 2P+E 13 A, 2P еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм	 ▲30223.CB SICURY 2P+E 13 A, 2P еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм	 ▲30223.CC SICURY 2P+E 13 A, 2P еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм
▲30224.ACG SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, 2 USB A+C с мощност 15 W (общо), в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм	▲30224.ACB SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, 2 USB A+C с мощност 15 W (общо), в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм	▲30224.ACC SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, 2 USB A+C с мощност 15 W (общо), в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм
▲30224.CCG Както по-горе, с 2 USB-C порта с обща мощност 15 W	▲30224.CCB Както по-горе, с 2 USB-C порта с обща мощност 15 W	▲30224.CCC Както по-горе, с 2 USB-C порта с обща мощност 15 W

Механизми британски стандарт

Black	White	Canvas
Мултистандартни контакти SICURY 250 V~		
 ▲30266.CG SICURY 2P+E 13 A, 2P еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм	 ▲30266.CB SICURY 2P+E 13 A, 2P еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм	 ▲30266.CC SICURY 2P+E 13 A, 2P еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 27.7 мм
Контакти за самобръсначки 230 V~		
 ▲30291.G⁵ с изолиращ трансформатор 20 VA, изходно напрежение 120/230 V~, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 44 мм	 ▲30291.B⁶ с изолиращ трансформатор 20 VA, изходно напрежение 120/230 V~, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 44 мм	 ▲30291.C⁶ с изолиращ трансформатор 20 VA, изходно напрежение 120/230 V~, в комплект с монтажна рамка. Дълб.: 44 мм

Black	White	Canvas
View Wireless gateway		
30807.G View Wireless gateway, Bluetooth® wireless технология 4.2 Wi-Fi, захранване 100–240 V, 50/60 Hz – 2 модула. Дълб.: 38.8 мм	30807.B View Wireless gateway, Bluetooth® wireless технология 4.2 Wi-Fi, захранване 100–240 V, 50/60 Hz – 2 модула. Дълб.: 38.8 мм	30807.C View Wireless gateway, Bluetooth® wireless технология 4.2 Wi-Fi, захранване 100–240 V, 50/60 Hz – 2 модула. Дълб.: 38.8 мм

Монтажни рамки за iPad		
01430 Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, black	01430.B Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, white	01430.N Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, Next

View Wireless свързани девиаторни ключове		
30802 Механизъм, изходно реле 100–240 V, 50/60 Hz за лампи с нажежаема жичка с мощност 500 W, LED лампи с мощност 100 W, електронни трансформатори с мощност 250 VA, луминесцентни лампи с мощност 60 W, безжична технология Bluetooth® 5.0 за мрежовата система View Wireless и Zigbee 3.0, 1 вход за бутон за задействане на задвижващ механизъм или за активиране на сценарий. За комплектуване с лицеви панели 1 модул. Дълб.: 33.8 мм		

Едномодулни лицеви панели за подравнени бутони (с подсветка°)								
31000.G Без символ	31000S.G Вертикална подсветка	31000.LG Символ осветление	31000.B Без символ	31000S.B Вертикална подсветка	31000.LB Символ осветление	31000.C Без символ	31000S.C Вертикална подсветка	31000.LC Символ осветление
31000.PG Символ ключ	31000.DG С осветяем и персонализируем дифузер		31000.PB Символ ключ	31000.DB С осветяем и персонализируем дифузер		31000.PC Символ ключ	31000.DC С осветяем и персонализируем дифузер	

Black	White	Canvas			
Едномодулни лицеви панели за аксиални бутони (с подсветка")					
 31000A.G Без символ	 31000A.LG Символ осветление	 31000A.B Без символ	 31000A.LB Символ осветление	 31000A.C Без символ	 31000A.LC Символ осветление
 31000A.PG Символ ключ	 31000A.DG С осветяем и персонализируем дифузер	 31000A.PB Символ ключ	 31000A.DB С осветяем и персонализируем дифузер	 31000A.PC Символ ключ	 31000A.DC С осветяем и персонализируем дифузер

View Wireless свързан механизъм за ролетни щори		
30804 Механизъм за управление на 1 ролетна щора с регулиране ориентацията на ламелите и релеен изход за превключване за мотор с cosφ 0,6, 2 A, 100–240 V~, 50/60 Hz, безжична технология Bluetooth® 5.0 за мрежовата система View Wireless и Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за активиране на сценарий, функция за възстановяване на предпочитана позиция. Да се допълни с лицеви панели с 1 модул. Дълбочина: 33.8 mm		
31000A.FG 1-модулен лицев панел със стрелки	31000A.FB 1-модулен лицев панел със стрелки	31000A.FC 1-модулен лицев панел със стрелки

View Wireless свързан механизъм за 1 ролетна щора – монтаж от задната страна		
03982 Задвижващ механизъм за 1 ролетна щора с регулиране на ориентацията на ламелите и превключващ релеен изход за cosφ 0,6 мотор, 2 A, 100–240 V~, 50/60 Hz, дистанционно управление, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless Mesh система и Zigbee 3.0, вграден монтаж (за модернизация)		

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

View Wireless свързани димери



30805
View Wireless електронен димер за лампи с нажежаема жичка 20-200 W, LED лампи 2-200 W, електронни трансформатори 20-200 W, двойна безжична технология Bluetooth® 5.0 за създаване на View Wireless mesh система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за управление на димера или за извикване на сценарий, захранване 220-240 V 50/60 Hz. За комплектоване с 1-модулни лицеви панели.
Дълб.: 39 мм
30805.120
Като по-горе, 120 V~



Bluetooth®



zigbee

certified product



31000A.RG
1-модулен лицец панел, символ за димер



31000A.RB
1-модулен лицец панел, символ за димер



31000A.RC
1-модулен лицец панел, символ за димер

View Wireless свързани електронни бутони



30801
View Wireless електронен механизъм за локално управление с бутон или дистанционно управление, безжична технология Bluetooth® 5.0, захранване 100–240 V, 50/60 Hz, да се комплектова с 1-модулен лицец панел.
Дълб.: 33.8 мм



Bluetooth®



31000.G
Без символ



31000S.G
Вертикална подсветка




31000A.G
Лицев панел за аксиален бутон




31000.B
Без символ



31000S.B
Вертикална подсветка




31000A.B
Лицев панел за аксиален бутон



31000.C
Без символ



31000S.C
Вертикална подсветка



31000A.C
Лицев панел за аксиален бутон



31000A.FG
1-модулен лицец панел със стрелки



31000A.RG
1-модулен лицец панел, със символ за димер



31000A.SG
1-модулен лицец панел, със символ за сценарий



31000A.FB
1-модулен лицец панел със стрелки



31000A.RB
1-модулен лицец панел, със символ за димер



31000A.SB
1-модулен лицец панел, със символ за сценарий



31000A.FC
1-модулен лицец панел със стрелки



31000A.RC
1-модулен лицец панел, със символ за димер



31000A.SC
1-модулен лицец панел, със символ за сценарий

Radiofrequency smart механизми



03925
4-бутонен плосък механизъм с RF предаване, 2.4 GHz, безжична технология Bluetooth® Low Energy, комплектова се с лицеви панели 31506 и 31506.2 - 2 модула



Bluetooth®

Съвместим с



CASAMBI

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

View Wireless свързани контакти



30803.G
Задвижващ механизъм с релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и праг на изключване на товара. Дълб.: 42.8 мм




Bluetooth®



zigbee

certified product



30803.B
Задвижващ механизъм с релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и праг на изключване на товара. Дълб.: 42.8 мм




Bluetooth®



zigbee

certified product



30803.C
Задвижващ механизъм с релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и праг на изключване на товара. Дълб.: 42,8 мм



Bluetooth®



zigbee

certified product

View Wireless свързан задвижващ механизъм - монтаж от задната страна



03981
Механизъм с NO 100-240 V 50/60 Hz релеен изход за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100 W LED лампи, 250 VA електронни трансформатори, 120 W флуоресцентни лампи, дистанционно управление, 1 вход за кабелно управление за извикване на сценарий, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, вграден монтаж (за модернизация)



Bluetooth®



zigbee

certified product

View Wireless свързан електромер



02963
Електромер за измерване на потреблението/производството на електроенергия в реално време и за минали периоди (в часови, дневен, месечен и годишен режим), 1 вход за свързан тороидален токов сензор, обхват на измерваната мощност 25 W–100 kW, еднофазно захранване 100–240 V, 50/60 Hz, безжична технология Bluetooth® 5.0 за системата View Wireless mesh и Zigbee 3.0, заема 1 модул с размери 17,5 мм



Bluetooth®

View Wireless свързани термостати



30811.G
Термостат с циферблат и релеен изход NO 5(2) A 240 V~, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, IoT технология по Bluetooth 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 вход за външен температурен сензор, отопление и климатизация в режим ON/OFF и PID, устройство за регулиране на температурата от клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



Bluetooth®



zigbee

certified product



30811.B
Термостат с циферблат и релеен изход NO 5(2) A 240 V~, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, IoT технология по Bluetooth 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 вход за външен температурен сензор, отопление и климатизация в режим ON/OFF и PID, устройство за регулиране на температурата от клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



Bluetooth®



zigbee

certified product



30811.C
Термостат с циферблат и релеен изход NO 5(2) A 240 V~, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, IoT технология по Bluetooth 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 вход за външен температурен сензор, отопление и климатизация в режим ON/OFF и PID, устройство за регулиране на температурата от клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



Bluetooth®



zigbee

certified product

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

View Wireless термо глава



03989
Термоглава, IoT технология, Bluetooth технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, отопление в PI режим, устройство за контрол на температурата клас IV (+2% ефективност), дисплей с бяла LED подсветка, AA алкални батерии (непрезареждаеми), монтаж на радиатори, оборудвани с вентили за регулиране на дебита. В комплекта са включени механични адаптери за съвместимост с основните вентили: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAWL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1,5, FAR.

View Wireless свързан магнитен контакт



Bluetooth®


03980
Свързан магнитен контакт за прозорци и врати, View Wireless, безжична технология Bluetooth® 5.0 стандартна технология за създаване на mesh система, 1 вход за чист контакт, захранван с батерии AA LR6 1,5 V (не са включени), бял. Използва се като аксесоар към свързан термостат или с гейтуей като сензор за известяване на отворен/затворен магнитен контакт.

View Wireless свързани радарни сензори




Bluetooth®

30179.G
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на Bluetooth® 5.0 стандарт, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление с изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz. Дълб.: 43.3 мм



Bluetooth®

30179.B
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на Bluetooth® 5.0 стандарт, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление с изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz. Дълб.: 43.3 мм



Bluetooth®

30179.C
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на Bluetooth® 5.0 стандарт, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление с изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz. Дълб.: 43.3 мм



Bluetooth®

02692
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на стандарта Bluetooth® 5.0, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление при изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V, 50/60 Hz, монтаж в окачен таван



02692.S.1
Адаптер с кръгло сечение за монтаж в таван на сензора 02692

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

View Wireless свързана система за контрол на достъпа



Bluetooth®

30812.G
NFC/RFID четец за смарт карти за външна употреба, конфигурация на картата чрез приложението View Wireless, стандарт за Bluetooth технология, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 вход DND, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 33.8 мм



Bluetooth®

30812.B
NFC/RFID четец за смарт карти за външна употреба, конфигурация на картата чрез приложението View Wireless, стандарт за Bluetooth технология, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 вход DND, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 33.8 мм



Bluetooth®


30812.C
NFC/RFID четец за смарт карти за външна употреба, конфигурация на картата чрез приложението View Wireless, стандарт за Bluetooth технология, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 вход DND, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 33.8 мм

View Wireless свързана система за контрол на достъпа




Bluetooth®

30813.G
Енергоспестяващ NFC/RFID - ключ-карта за монтаж в помещение, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.:34.3 мм



Bluetooth®

30813.B
Енергоспестяващ NFC/RFID - ключ-карта за монтаж в помещение, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 34.3 мм



Bluetooth®

30813.C
Енергоспестяващ NFC/RFID - ключ-карта за монтаж в помещение, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 34.3 мм



01817
Карта с Mifare транспондер

Устройства за дистанционна помощ

Hands-free система, радиобутон и интерфейс



03890
Устройство за дистанционна помощ с hands-free система за обаждане към предварително записани номера чрез LTE мобилна мрежа. Обаждането с hands-free система се инициира чрез натискане на бутон „Аларма“ или на бутона върху гривната/медальона. Устройството приема входящи обаждания с автоматичен отговор.



03893
Радиобутон за дистанционна помощ и hands-free разговори, може да се носи като медальон или гривна, IP65, захранване с несменяема 3V CR2032 литиева батерия



03895
Радиоинтерфейс за hands-free разговори при дистанционна помощ, 1 кабелен безнапрежениов контактен вход за инициране на повикване, захранване с 3V CR123 литиева батерия (включена в комплекта)

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Мониторинг



▲ 01426
Цветен сензорен дисплей 10" - управление чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), black



▲ 01426.B
Цветен сензорен дисплей 10" - управление чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), white



▲ 01423
IP сензорен екран с capacitive дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12-30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, black



▲ 01423.B
IP сензорен екран с capacitive дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12-30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, white

Монтажни рамки за iPad



01430
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9-11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, black



01430.B
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9-11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, white



01430.N
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9-11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, Next

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

IP gateway и инфраструктурни устройства



01410
IoT gateway за система за домашна автоматизация By-me Plus, чрез IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорни екрани за IP мониторинг, олекотена версия за максимум 32 устройства, 4 модула по 17,5 мм



01411
IoT gateway за система за домашна автоматизация By-me Plus, чрез IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорни екрани за IP наблюдение, 4 модула x 17,5 мм



01415
IoT gateway за видеодомофонна система Due Fili Plus с IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорни екрани за наблюдение, 6 модула x 17,5 мм



01506
KNX TP By-me рутер, KNX Secure стандарт, размер на модулите 2 x 17,5 мм



01416
IoT рутер за IP видеодомофонна система с IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или IP сензорни екрани за наблюдение, 4 x 17,5 мм модула



03812
IoT gateway за алармена система By-alarm с IP/LAN, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорен екран



01507
KNX IP By-me рутер, стандарт KNX Secure, размер на модулите 2 x 17,5 мм



0K01410.01
Комплект за домашна автоматизация със система за управление на стаи за гости (GRMS), съдържащ 1 гейтуей за до 32 устройства за система за домашна автоматизация By-me Plus 01410, 1 рутер By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 захранващ блок 230 V~ 29 VDC 400 mA 01400

Кабели и аксесоари



01840.C
Кабел за Bus система, 2x0,50 mm2, с LSZH обвивка, CPR Cca s1b d1 a1 клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), жълт - 100 м



01840.E
Кабел за Bus система, 2x0,50 mm2, с LSZH обвивка, клас CPR Eca, подходящ за монтаж със захранващи кабели от категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01841.E
Кабел за Bus система, 2x0,50 mm2, екраниран, с LSZH обвивка, клас CPR Eca, подходящ за монтаж със захранващи кабели от категория I (U0 = 400 V), за морско приложение, бял - 100 м



01839
Подвижна 2-полюсна винтова клемма, за Bus система



01468
Устройство за реализиране на логически, математически, времеви и съобщителни функции, 1 модул с размери 17,5 мм



01845.1
Линеен съединител, 2 модула x 17,5 мм



01400
Захранващ блок, изход 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 модула x 17,5 мм



01401
Захранващ блок, 29 Vdc 1280 mA изход, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 модула x 17,5 мм



01830
Захранващ блок 12 Vdc изход, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 модула x 17,5 мм




01831.1
Захранващ блок 12 Vdc 1250 mA изход 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 модул с размери 17,5 мм

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Инфраструктурни устройства




Захранващи устройства

 30492.G Захранващ блок, 32 Vdc 100 mA изход, 120-230 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 43.6 mm	 30492.B Захранващ блок, 32 Vdc 100 mA изход, 120-230 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 43.6 mm	 30492.C Захранващ блок, 32 Vdc 100 mA изход, 120-230 V~ 50/60 Hz. Дълб.: 43.6 mm
---	--	---

Елементи за управление

					
30480 4-бутонен – 2 модула, Дълб.: 20.2 mm	30481 4-бутонен + NO 16 A, 120– 240 V~, 50/60 Hz релеен изход – 2 модула. Дълб.: 37.2 mm	30482 4-бутонен + задвижващ механизъм за ориентация на ламели, с релеен изход за cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz мотор - 2 модула. Дълб.: 37.2 mm	30485 6-бутонен - 3 модула Дълб.: 20.2 mm	30486 6-бутонен + NO 16 A 120- 240 V~ 50/60 Hz релеен изход - 3 модула Дълб.: 37.2 mm	30487 6-бутонен + задвижващ мехавизъм за ориентация на ламели, с релеен изход за cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz мотор - 3 модула. Дълб.: 37.2 mm
					
30488 4-бутонен + 240 V~ 50/60 Hz димер от последно поколение за лампи с нажежаема жичка с мощност 40–200 W, електронни трансформатори с мощност 40–300 VA при 240 V~ и 20–150 VA при 120 V~, 10–200 W при 240 V~, 5–100 W при 120 V~ компактни флуоресцентни лампи, 3–200 W при 240 V~, 3–100 W при 120 V~ LED лампи, RGB LED индикатор с контрол на яркостта - 2 модула. Дълб.: 38.05 mm	30489 4-бутонен, 1 0/1-10 V SELV изход, 1 NO 2 A 120- 240 V~ 50/60 Hz релеен изход за баласт и LED драйвер, видим в тъмното с регулиране на яркостта чрез RGB LED – 2 модула. Дълб.: 38.05 mm				






Лицеве панели Linea за 2-модулни и 3-модулни подравнени бутони - 1 модул

			
31481.G Неутрален, с възможност за персонализиране ¹ , black	31481.B Неутрален, с възможност за персонализиране ¹ , white	31481S.G Неутрален, с възможност за персонализиране ¹ вертикална подсветка, black	31481S.B Неутрален, с възможност за персонализиране ¹ вертикална подсветка, white
			
31481.C Неутрален, с възможност за персонализиране ¹ canvas		31481S.C Неутрален, с възможност за персонализиране ¹ вертикална подсветка, canvas	

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Управление и функции


Лицеве панели за двойни бутони - 1 и 2 модула

 31480.G Без символ, персонализируем¹	 31480.ZG Фиксиран, без символ	 31480.B Без символ, персонализируем¹	 31480.ZB Фиксиран, без символ	 31480.C Без символ, персонализируем¹	 31480.ZC Фиксиран, без символ
 31480.YG ON/OFF символи	 31480.FG Символи стрелки	 31480.RG Символи за димиране	 31480.YB ON/OFF символи	 31480.FB Символи стрелки	 31480.RB Символи за димиране
 31480.2G Без символ, персонализируем¹	 31480.2YG ON/OFF символи	 31480.2B Без символ, персонализируем¹	 31480.2YB ON/OFF символи	 31480.2C Без символ, персонализируем¹	 31480.2YC ON/OFF символи
 31480.2FG Символи стрелки	 31480.2RG Символи за димиране	 31480.2FB Символи стрелки	 31480.2RB Символи за димиране	 31480.2FC Символи стрелки	 31480.2RC Символи за димиране

Детектори

 30475.G Пасивен IR детектор за движение - 2 модула. Дълб.: 26.5 mm	 30475.B Пасивен IR детектор за движение - 2 модула. Дълб.: 26.5 mm	 30475.C Пасивен IR детектор за движение - 2 модула. Дълб.: 26.5 mm
--	--	--

Входно/изходни интерфейси и задвижващи механизми

 30472.G Интерфейс за 2 традиционни механизма. Дълб.: 43.3 mm	 30473.G Задвижващ механизъм с 6 A 120-230 V~ превключващ релеен изход. Дълб.: 43.3 mm	 30472.B Интерфейс за 2 традиционни механизма. Дълб.: 43.3 mm	 30473.B Задвижващ механизъм с 6 A 120-230 V~ превключващ релеен изход. Дълб.: 43.3 mm	 30472.C Интерфейс за 2 традиционни механизма. Дълб.: 43.3 mm	 30473.C Задвижващ механизъм с 6 A 120-230 V~ превключващ релеен изход. Дълб.: 43.3 mm
--	---	--	---	--	---

Black	White	Canvas
Управление и функции		
Модули за модернизация на механизми		



01475
Модул с 3 програмируеми цифрови входа за беспотенциални контакти, 3 LED изхода за управление, система за домашна автоматизация By-me, за вграждане (от задната страна)



01476
Модул с 2 програмируеми цифрови входа за беспотенциални контакти, 1 релеен изход за позициониране на ламелите на ролетните щори, реле за мотор cosφ 0,6, 2 A, 120–230 V~, 2 LED контролни изхода, система за домашна автоматизация By-me, за вграден монтаж (от задната страна)



01477
Модул с 2 програмируеми цифрови входа за беспотенциални контакти, 1 NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz релеен изход за управление на осветление, 2 LED контролни изхода, домашна автоматизация By-me, за вграден монтаж (от задната страна)

Интерфейси, задвижващи механизми и димер



01417
Задвижващ механизъм + RGB (W) димер, 4 PWM изхода до 5 A 12-48 Vdc с постоянно управление на напрежението, регулиране на яркостта на макс. 4 монохромни LED или RGB (W) LED ленти/прожектори или динамични бели LED ленти/прожектори, 1 NO 6 A 120-240 V~ релеен изход за LED захранвания, бутон за локално управление, 4 модула x 17,5 мм



01418
Димер, 120-240 V~ 50/60 Hz, предно фазово управление, 2 изхода за 40-300 W при 240 V~, 20-150 W при 120 V~ лампи с нажежаема жичка, 40-300 VA при 240 V~, 20-150 VA при 120 V~ електронни трансформатори, компактни флуоресцентни лампи 10-200 W при 240 V~ 5-100 W при 120 V~ компактни флуоресцентни лампи 3-200 W при 240 V~, 3-100 W при 120 V~ LED лампи, локално управление с бутон, защита с предпазители, 4 модула x 17,5 мм



01419.1
Задвижващ механизъм за DALI/ DALI-2 лампи с вграден захранващ блок, функция MASTER контролер, макс. 64 лампи, конфигурируеми в 16 функционални блока By-me чрез приложението View PRO, DALI устройство тип 8 за управление на регулируема бяла светлина и RGB(W), система за домашна автоматизация By-me, бутон за локално управление, захранване 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула x 17,5 мм



01466.1
Задвижващ механизъм с 4 (0)4-20 mA или 0-10 V пропорционални аналогови изхода с максимално мащабируемо изходно напрежение, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 модула x 17,5 мм. В комбинация с температурни сензори и термостати By-me, позволява създаването на модулиращ стаен термостат в клас V (+3% ефективност). В комбинация с релеен задвижващ механизъм, позволява управлението на осветителни тела, управлявани от драйвер 0/1–10 V



01467
Устройство с 3 входа за аналогови сигнали, 1 вход 0–10 V или 4–20 mA, 1 вход за NTC сензор, 1 вход за сензор за яркост 01530, 2 модула x 17,5 мм



01850.2
Задвижващ механизъм с 16 A 120-230 V~ релеен изход за превключване + бутон за ръчно управление, 2 модула x 17,5 мм



01470.1
Програмируем модул с 9 входа и 8 изхода, релейни изходи NO 16 A, 120–230 V~, 50/60 Hz, управление на осветлението, позициониране на ламели на ролетни щори и функции за локално управление, 6 модула x 17,5 мм



01471
4 16 A 120-230 V~ програмируем модул, с 4 независими програмируеми изхода, за управление на осветлението, позициониране на ламели на ролетни щори, вентилаторни конвектори и локално управление, 4 модула x 17,5 мм



01975
Задвижващ механизъм с изход 1-10 Vdc 30 mA за управление на LED, 120-230 V~ 2,5 A превключващ релеен изход, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 модула x 17,5 мм



01976
Задвижващ механизъм с изход 1-10 Vdc 30 mA за управление на LED, релеен изход 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz или 12-24 Vdc, 3 модула x 17,5 мм

Електронни захранващи блокове



01876
230 V~ 50 Hz for RGB LED модули 12/24 Vdc, димируем с RGB и FADING-SHOW димери

Black	White	Canvas
Интелигентни радиочестотни устройства		



01796.2
Многофункционален задвижващ механизъм с релеен изход NO 10 A 230 V~ програмируем, функция на превключване за локално управление, преносим локален вход като ON/OFF управление за други задвижващи механизми **EnOcean®**, захранване 230 V~ 50/60 Hz



01798
Задвижващ механизъм **EnOcean®** с 2 релейни изхода NO 5 A 230 V~, 2 програмируеми входа с функция на еднополюсен ключ за локално управление, захранване 230 V~ 50/60 Hz



30502
Плосък механизъм с 4 бутона и радиочестотен предавател 868 MHz, стандарт **EnOcean®**, за комплектуване с лицеви панели 31506+31506.2 - 2 модула



30504
Плосък механизъм с 4 бутона и 2,4 Ghz радиочестотен предавател, стандарт за безжична технология **Bluetooth®** Low Energy, комплектова се с лицеви панели 31506+31506.2 - 2 модула

Съвместим с **CASAMBI**

Съвместим със системата View Wireless



30506
Плосък механизъм с 4 бутона и 2,4 Ghz радиочестотен предавател, стандарт **Zigbee** **Green Power** и **Friends of Hue**, комплектова се с лицеви панели 31506+31506.2 - 2 модула


works with 




31506.G
Двойка лицеви панели 1 модул за RF управление, персонализируеми



31506.2G
2-модулен лицев панел за RF управление, персонализируем




31506.B
Двойка лицеви панели 1 модул за RF управление, персонализируеми



31506.2B
2-модулен лицев панел за RF управление, персонализируем



31506.C
Двойка лицеви панели 1 модул за RF управление, персонализируеми



31506.2C
2-модулен лицев панел за RF управление, персонализируем



30507.G
Монтажна рамка за повърхностен монтаж на RF бутони, която се комплектува с 2-модулни лицеви панели



30507.B
Монтажна рамка за повърхностен монтаж на RF бутони, която се комплектува с 2-модулни лицеви панели

106

▲ Да не се използва в европейски държави

▲ Нов артикул



▲ Налично до изчерпване на количествата

107

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Контрол на температурата

Термостати		
 30471.G Термостат с циферблат (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1 - 2 модула. Дълб.: 31.8 мм	 30471.B Термостат с циферблат (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1 - 2 модула. Дълб.: 31.8 мм	 30471.C Термостат с циферблат (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1 - 2 модула. Дълб.: 31.8 мм
Сонди и сензори		

 30478.G Температурна сонда за ON/OFF, PWM, PID и контрол на точката на оросяване, за 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростен/пропорционален вентилаторен конвектор, 1 вход за NTC сензор. Дълб.: 43.3 мм	 30433.G Сензор за влажност, 1 изход 0-10 V или 4-20 mA, 12/24 V - 2 модула Дълб.: 40.7 мм	 30478.B Температурна сонда за ON/OFF, PWM, PID и контрол на точката на оросяване, за 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростен/пропорционален вентилаторен конвектор, 1 вход за NTC сензор. Дълб.: 43.3 мм	 30433.B Сензор за влажност, 1 изход 0-10 V или 4-20 mA, 12/24 V - 2 модула Дълб.: 40.7 мм	 30478.C Температурна сонда за ON/OFF, PWM, PID и контрол на точката на оросяване, за 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростен/пропорционален вентилаторен конвектор, 1 вход за NTC сензор. Дълб.: 43.3 мм	 30433.C Сензор за влажност, 1 изход 0-10 V или 4-20 mA, 12/24 V - 2 модула Дълб.: 40.7 мм
--	---	---	---	--	---



02965.1
Жичен температурен сензор, NTC 10 kΩ, дължина на кабела 3 м

Енергиен мениджмънт

 30474.G Задвижващ механизъм с релеен изход 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz с вграден токов сензор - 2 модула. Дълб.: 38.8 мм	 30474.B Задвижващ механизъм с релеен изход 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz с вграден токов сензор - 2 модула. Дълб.: 38.8 мм	 30474.C Задвижващ механизъм с релеен изход 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz с вграден токов сензор - 2 модула. Дълб.: 38.8 мм
--	---	--

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Енергиен мениджмънт

 01451 Енергомер с вграден токов сензор, измерва мощности до 3680 W, вграден монтаж (за модернизация)	 01452 Интерфейс за импулсен брояч за измерване на данни от устройства, оборудвани с импулсни изходи, напр. електромери, водомери и газомери, вграден монтаж (за модернизация)		
 01457 Тороиден токов сензор за управление на натоварването и измерване на мощността, диаметър на отвора 7,5 мм, дължина на кабела 40 см	 01458 Тороиден токов сензор за управление на натоварването и измерване на мощността, диаметър на отвора 19 мм, дължина на кабела 40 см	 01459 Тороиден диференциален токов сензор за измерване на мощността, диаметър на отвора 9 мм, дължина на кабела 40 см	
 01450 Енергомер, 3 входа за тороидален датчик, 25 W–100 kW, 120–230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 модул 17,5 мм. Доставка се с тороидален токов сензор 01457	 01455 Модул за управление на натоварването, 3 входа за тороидален сензор, 25 W–100 kW, 120–230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 модул с размер 17,5 мм. Доставка се с тороидален сензор 01457	 01456 Задвижващ механизъм, 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz релеен изход за тороидален диференциален токов сензор, 1 модул x 17,5 мм. Доставка се без тороидален диференциален токов сензор.	 01546 Метеорологична станция, KNX стандарт, захранване 12-32 Vdc или 12-24 Vac

Устройства за дистанционна помощ


Hands-free система, радиобутон и интерфейс

 03890 Устройство за дистанционна помощ с hands-free система, за обаждане към предварително записани номера чрез LTE мобилна мрежа. Обаждането с hands-free система се инициира чрез натискане на бутон „Аларма“ или на бутона върху гривната/медальона. Устройството може да приема входящи обаждания с автоматичен отговор.	 03893 Радиобутон за дистанционна помощ и hands-free разговори, може да се носи като медальон или гривна, IP65, захранване с несменяема 3V CR2032 литиева батерия	 03895 Радиоинтерфейс за hands-free разговори при дистанционна помощ, 1 кабелен безнапряжен контактен вход за инициране на повикване, захранване с 3V CR123 литиева батерия (включена в комплекта)
--	--	---

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Озвучителна система

Механизми



30493.G
Пружинен конектор за високоговорител.
Дълб.: 22.7 мм



30493.B
Пружинен конектор за високоговорител.
Дълб.: 22.7 мм



30493.C
Пружинен конектор за високоговорител.
Дълб.: 22.7 мм

Лицеве панели за двойни бутони - 1 модул



31480.VG
I/O символи за увеличаване и намаляване на звука



31480.TG
Символи за управление на музика и медия



31480.VB
I/O символи за увеличаване и намаляване на звука



31480.TB
Символи за управление на музика и медия



31480.VC
I/O символи за увеличаване и намаляване на звука



31480.TC
Символи за управление на музика и медия


Високоговорители



30494.G
Пасивен високоговорител 8 Ω 3 W - 3 модула.
Дълб.: 41 мм



30494.B
Пасивен високоговорител 8 Ω 3 W - 3 модула.
Дълб.: 41 мм



30494.C
Пасивен високоговорител 8 Ω 3 W - 3 модула.
Дълб.: 41 мм



01906
Тонколона IP55, 8 Ω 30 W, за монтаж в кухи стени и окачени тавани.
Дълб.: 70 мм



01907.1
Тонколона, 8 Ω 30 W, за монтаж в кухи стени и окачени тавани.
Дълб.: 68 мм



01908
Насочваща се тонколона, 8 Ω 30 W, за повърхностен монтаж

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Озвучителна система

Системни компоненти



01903
Разклонителен шунт за устройства By-me, вграден монтаж (за модернизация)



01904
Разклонителен шунт за аудиоустройства, вграден монтаж (за модернизация)



01839
Подвижна 2-полюсна винтова клемма, за Bus система



01840.E.B
Bus кабел By-me за аудиосистема, 2x0,50 mm², с LSZH изолация, клас CPR Eca, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), син – 100 м



01901
Сtereo усилвател, 2 изхода за високоговорители 8 Ω 10+10 W, захранване 110-230 V~ 50/60 Hz, вграден линейен терминатор, 6 модула x 17,5 мм



01902
Разделител на Bus линия/озвучителна система за захранващ блок By-me, вграден линейен терминатор, 2 модула x 17,5 мм



01831.1
Захранващ блок с изход 12 Vdc, 1250 mA, 100–240 V~, 50/60 Hz, 1 модул x 17,5 мм




01833
Захранващ блок с изход 24 VDC, 1,5 A, захранване 100–240 V~, 50/60 Hz, монтаж върху DIN-шина (60715 TH35), заема 2 модула x 17,5 мм

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Linea с XT платформа - Управление и задействане

Основни бутони

 32021.G XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул	 32021.B XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул	 32021.C XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул
 32031.G XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централен етикет за персонализиране на символи - 1 преден модул		


Бутони с разширени функции

 32023.G XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул	 32023.B XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул	 32023.C XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул
 32033.G XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се персонализират с етикети и да се конфигурират като 1 традиционен бутон, функция за близост, етикети с функция за състояние и видими в тъмното с контрол на яркостта, централен етикет за персонализиране на символи - 1 преден модул		



Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Linea с XT платформа - Управление и задействане

Двойни бутони с разширени функции

 32024.G Бутони с разширени функции с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул	 32024.B Бутони с разширени функции с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул	 32024.C Бутони с разширени функции с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул
 32034.G Бутони с разширени функции с 4 персонализируеми бутона, функция за близост, персонализиране с етикети с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул		

Празни модули

 32020.G XT празен модул - 1 преден модул	 32020.B XT празен модул - 1 преден модул	 32020.C XT празен модул - 1 преден модул
--	--	--


Електронен механизъм

 32002 Механизъм с релеен изход 100-240 V 50/60 Hz за лампи с нажежаема жичка 500 W, LED лампи 100 W, електронни трансформатори 250 VA, флуоресцентни лампи 120 W, 1 ролетна щора, управлявана от мотор 2 A cosφ 0.6, за монтаж върху монтажни рамки XT, комплектова се с предни модули. Дълб: 30.8 мм

Захранващ блок

 32001 Захранващ блок 29 VDC, за монтаж върху монтажни рамки XT, комплектова се с предни модули XT. Дълб: 30.8 мм
--

Лист с етикети

 32090.PG Лист с персонализируеми етикети за 1-модулни предни модули

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Linea с XT платформа - Терморегулация

Термостати		
		
32041.G XT модул за управление, за термостат (отопление и климатизация), за 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, ON/OFF управление (клас I, +1% ефективност), PID (клас IV, +2% ефективност), може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за модулиращ стаен термостат (клас V, +3% ефективност), функция boost за активиране на втори източник, функция за близост, LED подсветка - 2 предни модула.	32041.B XT модул за управление, за термостат (отопление и климатизация), за 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, ON/OFF управление (клас I, +1% ефективност), PID (клас IV, +2% ефективност), може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за модулиращ стаен термостат (клас V, +3% ефективност), функция boost за активиране на втори източник, функция за близост, LED подсветка - 2 предни модула.	32041.C XT модул за управление, за термостат (отопление и климатизация), за 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, ON/OFF управление (клас I, +1% ефективност), PID (клас IV, +2% ефективност), може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за модулиращ стаен термостат (клас V, +3% ефективност), функция boost за активиране на втори източник, функция за близост, LED подсветка - 2 предни модула.









Мултисензори		
		
32042.G XT модул за управление, функция термостат за контрол на температурата (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиода за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка, - 2 предни модула, black	32042.B XT модул за управление, функция термостат за контрол на температурата (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиода за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка, - 2 предни модула, white	32042.C XT модул за управление, функция термостат за контрол на температурата (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиода за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка, - 2 предни модула, canvas

Бутони със символи за климатизация


		
32044.G XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул	32044.B XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул	32044.C XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

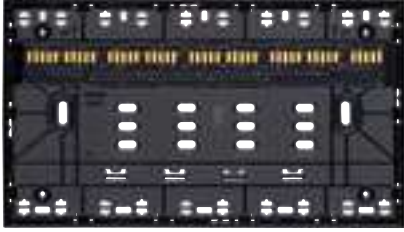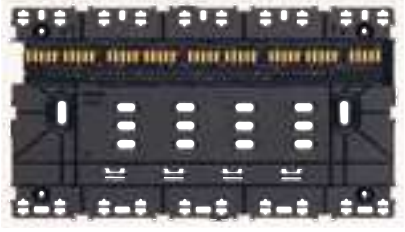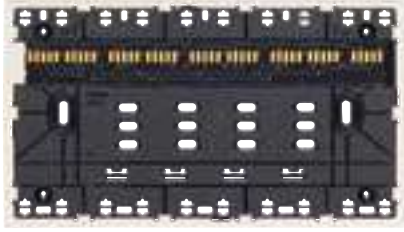Linea с XT платформа - Аксесоари за окомплектоване

Електрифицирани монтажни рамки за устройства Linea с XT платформа		
		
32602.G 2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм	32602.B 2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм	32602.C 2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм
		
32603.G 3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула	32603.B 3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула	32603.C 3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула
		
32604.G 4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула	32604.B 4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула	32604.C 4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула

Смесени монтажни рамки за устройства Linea с XT платформа и стандартни механизми Linea

		
32613.G 1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка	32613.B 1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка	32613.C 1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка
		
32614.G 1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка	32614.B 1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка	32614.C 1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Мониторинг



▲ 01426
Цветен сензорен дисплей 10" - управление чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), black




▲ 01426.B
Цветен сензорен дисплей 10" - управление чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), white



▲ 01423
IP сензорен екран с capacitive дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12-30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, black



▲ 01423.B
IP сензорен екран с capacitive дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12-30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, white



01560
5" цветен сензорен екран за управление и контрол на система за домашна автоматизация, KNX стандарт, комплектван с монтажна рамка за монтаж в конзола 2-3 модула, black



01560.B
5" цветен сензорен екран за управление и контрол на система за домашна автоматизация, KNX стандарт, комплектван с монтажна рамка за монтаж в конзола 2-3 модула, white



Софтуерен комплект за управление на системата Well-contact Plus
OK01590: Софтуер Suite Basic + Лиценз Client Basic + Хардуерен ключ



Софтуер за управление на системата Well-contact Plus
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Допълнителен софтуер за взаимодействие със съществуващата система за управление



Софтуерен комплект за управление на системата Well-contact Plus
OK01590.1: 1 настолен персонален компютър + софтуер Suite Basic + клиентски базов лиценз + хардуерен ключ
OK01591: 1 настолен персонален компютър + софтуер Suite Top + лиценз Client Top + хардуерен ключ



01597
USB резервен ключ за софтуера Well-contact Suite



01993
Хардуерен интерфейс за сензорни екрани Well-contact Plus. Необходим е софтуер за конфигуриране на сензорен екран.

*** С помощта на функцията **Webview** е възможно да се наблюдава KNX система, оборудвана с уеб сървър, от сензорните екрани на Vimar.

Black	White	Canvas
-------	-------	--------


Монтажни рамки за iPad



01430
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9-11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, black



01430.B
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9-11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, white



01430.N
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9-11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, Next

Контролни устройства и задвижващи механизми

IN/OUT механизми



01515.1
Интерфейс с 4 програмируеми входни или изходни канала за светодиоди, KNX стандарт, размери: 46 x 46 x 11.7 mm



01510
4-канален цифров входен модул, програмируем за NO, NC и 120-230 V~ контакти, KNX стандарт, 2 модула x 17.5 mm



01522.1
Модул с 4 IN/OUT, 4 NO 16 A 250 V~ програмируеми релейни изхода за управление на осветлението и запаметяване ориентация на ламелите за щори, бутон за локално управление, 4 програмируеми цифрови входа за контакти без потенциал, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 mm

Задвижващи механизми



01523.1
4 NO 16 A 250 V~ релейни изхода за управление на осветлението, ориентация на ламелите на щори, бутони за локално управление, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 mm



01535
Задвижващ механизъм за соленоиден вентил, 6 изхода 230 V~ 0,5 A, бутони за локално управление, стандарт KNX, 4 модула 17.5 mm



01536
Задвижващ механизъм, 4 аналогови изхода 0-10 V или (0)4-20 mA, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 mm



01532
Задвижващ механизъм с 16 релейни изхода NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, KNX Secure стандарт, монтаж на DIN шини (60715 TH35), заема 12 модула x 17.5 mm

Димери



01550.1
Димер с 4 NO релейни изхода 16 A 250 V~, 4 изхода 1-10 V, бутони за локално управление, KNX Secure стандарт, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 8 модула x 17.5 mm



01538
Димер 120-240 V~ 50/60 Hz, фазово регулиране, 2 изхода за лампи с нажежаема жичка 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, електронни трансформатори 40-200 VA, компактни флуоресцентни лампи 10-200 W, LED лампи 10-200 W, бутони за локално управление, KNX стандарт, предпазител, 4 модула x 17.5 mm

Контролни устройства и задвижващи механизми


Модулни интерфейси и gateway



01547.1
IP интерфейс,
KNX, 2 модула
x 17.5 мм



01548
IP KNX рутер, KNX
Secure стандарт, 2
модула x 17.5 мм



01542
DALI KNX гейтвей, 1 канал
за 64 лампи в 16 групи,
4 модула x 17.5 мм



01544
KNX DALI гейтвей,
8-канален за 16 лампи на
канал, 6 модула x 17.5 мм



01540.1
USB интерфейс,
KNX B-тип, 2 модула
x 17.5 мм



01506
KNX TP By-me рутер,
KNX Secure стандарт,
2 мозула x 17.5 мм



01507
KNX IP By-me рутер,
KNX Secure стандарт,
2 модула x 17.5 мм



0K01410.01
Комплект за домашна автоматизация със система
за управление на стаи за гости (GRMS), съдържащ 1
гейтвей за домашна автоматизация By-me Plus 01410,
1 рутер By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 захранващ
блок 230 V~ 29 VDC 400 mA 01400

Допълнителни устройства



01500.2
Захранващ блок с Bus 30 Vdc 320 mA
изход, 30 Vdc спомагателен изход,
захранващо напрежение 120-240
V~ 50/60 Hz, с разделителна бобина,
KNX стандарт, 4 модула x 17.5 мм



01501.2
Захранващ блок с Bus 30 Vdc 640 mA
изход, 30 Vdc спомагателен изход,
захранващо напрежение 120-240 V~
50/60 Hz, с разделителна бобина, KNX
стандарт, 4 модула x 17.5 мм



01831.1
Захранващ блок 12 Vdc
1250 mA изход, 100-
240 V~ 50/60 Hz,
1 модул x 17.5 мм



01833
Захранващ блок с изход 24
VDC 1.5 A, захранване 100-240
V~ 50/60 Hz, монтаж на DIN
шина (60715 TH35), заема 2
модула x 17.5 мм



01504.2
Линеен съединител,
KNX стандарт, 2
модула x 17.5 мм



16887
Защитен
трансформатор,
230/12-24 V~ (SELV), 24
VA, 3 модула x 17.5 мм

KNX кабели



01890.E
KNX системен кабел, 2x2x0,8 мм,
LSZH обвивка, CPR Еса клас,
подходящ за монтаж със захранващи
кабели категория I (U0 = 400 V), зелен - 100 м



01890.C
KNX системен кабел, 2x2x0,8
мм кабел, LSZH обвивка, CPR
Csa s1b d1 a1 клас, подходящ
за монтаж със захранващи
кабели категория I (U0 = 400 V),
зелен - 100 м

118

*Да не се използва в европейски държави

▲ Нов артикул

△ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

KNX

Сградна автоматизация

VIMAR

VIEWIoT smart life

Black

White

Canvas

Контролни устройства и задвижващи механизми

Бутони



30580
4-бутона - 2 модула
Дълб.: 20.2 мм



30581
4-бутона + NO 16 A 120-240
V~ 50/60 Hz релеен изход -
2 модула Дълб.: 37.2 мм




30582
4 бутона + задвижващ
механизъм за ориентация
на ламели на щори, cosφ
0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
превключващ релеен изход -
2 модула Дълб.: 37.2 мм




30583
4 бутона - 2 модула
Дълб.: 20.2 мм



30585
6-бутона - 3 модула
Дълб.: 20.2 мм



30586
6-бутона + NO 16 A 120-240
V~ 50/60 Hz релеен изход -
3 модула Дълб.: 37.2 мм



30587
6-бутона + задвижващ
механизъм за ориентация
на ламели на щори, cosφ
0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
превключващ релеен изход -
3 модула Дълб.: 37.2 мм



30588
6 бутона - 3 модула.
Дълб.: 20.2 мм

Лицеве панели за двойни бутони - 1 и 2 модула



31480.G
Без символ,
персонализируем



31480.ZG
Фиксиран,
неутрален



31480.B
Без символ,
персонализируем



31480.ZB
Фиксиран,
неутрален



31480.C
Без символ,
персонализируем



31480.ZC
Фиксиран,
неутрален



31480.YG
ON/OFF
символи



31480.FG
Символи
стрелки



31480.RG
Символи за
димиране



31480.YB
ON/OFF
символи



31480.FB
Символи
стрелки



31480.RB
Символи за
димиране



31480.YC
ON/OFF
символи



31480.FC
Символи
стрелки







31480.RC
Символи за
димиране

** Приложението е достъпно за операционни системи iOS и Android, може да се изтегли от магазините на Apple и Google Play.

119

Бутони и задвижващи механизми

Лицеве панели за двойни бутони - 2 модула

 31480.2G Без символ, персонализируем	 31480.2YG ON/OFF символи	 31480.2B Без символ, персонализируем	 31480.2YB ON/OFF символи	 31480.2C Без символ, персонализируем	 31480.2YC ON/OFF символи
 31480.2FG Символи за стрелки	 31480.2RG Символи за регулиране	 31480.2FB Символи за стрелки	 31480.2RB Символи за регулиране	 31480.2FC Символи за стрелки	 31480.2RC Символи за регулиране

Контрол на температурата

Термостати

 30571.G Термостат с циферблат (отопление и климатизация), клас I (+1% ефективност) в режим ВКЛ/ИЗКЛ, клас IV (+2% ефективност) в режим PI, може да се свърже с KNX задвижващ механизъм за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1, 1 програмируем цифров вход - 2 модула. Дълб: 31.8 мм	 30571.B Термостат с циферблат (отопление и климатизация), клас I (+1% ефективност в режим ВКЛ/ИЗКЛ, клас IV (+2% ефективност) в режим PI, може да се свърже с KNX задвижващ механизъм за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1, 1 програмируем цифров вход - 2 модула. Дълб: 31.8 мм	 30571.C Термостат с циферблат (отопление и климатизация), клас I (+1% ефективност) в режим ВКЛ/ИЗКЛ, клас IV (+2% ефективност) в режим PI, може да се свърже с KNX задвижващ механизъм за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1, 1 програмируем цифров вход - 2 модула. Дълб: 31.8 мм
--	--	--

Детектори

 30575.G Пасивен IR детектор за движение, KNX стандарт - 2 модула. Дълб: 24.1 мм	 30575.B Пасивен IR детектор за движение, KNX стандарт - 2 модула. Дълб: 24.1 мм	 30575.C Пасивен IR детектор за движение, KNX стандарт - 2 модула. Дълб: 24.1 мм
---	--	---

Метеорологична станция и кабелен температурен сензор




 01546 Метеорологична станция, KNX стандарт, захранване 12-32 Vdc или 12-24 Vac	 02965.1 Жичен температурен сензор, NTC 10 kΩ, дължина на кабела 3 м
--	--

Контрол на температурата

Сензори за присъствие и яркост

 ▲ 01527.2 Детектор с 360° инфрачервен сензор за присъствие за ВКЛ/ИЗКЛ, постоянен контрол на осветеността, отоплението, климатизацията, вентилацията според яркостта и/или движението, регулируем диапазон на яркост 1 - 1000 Lux, монтаж на таван. Размери 80x80x45 мм	 ▲ 01529.2 Детектор с 360° инфрачервен сензор за присъствие за включване на осветлението според яркостта и/или движението, регулируем диапазон на яркост 1 - 1000 Lux, монтаж на таван. Размери 91x91x45 мм	 ▲ 01529.2.S Адаптер за монтаж на таван на детектори за присъствие 01527.2 и 01529.2	 01530 Светлинен сензор за димер 01528, KNX стандарт, монтаж на таван. Размери: 52,3x54,3x19,3 мм
--	---	--	---

Контрол на достъпа

 30567.G Четец на транспондерни карти за монтаж извън помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула. Дълб: 38,8 мм. Доставка се без транспондерна карта.	 30567.B Четец на транспондерни карти за монтаж извън помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула. Дълб: 38,8 мм. Доставка се без транспондерна карта.	 30567.C Четец на транспондерни карти за монтаж извън помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула. Дълб: 38,8 мм. Доставка се без транспондерна карта.
 30567.TRG Както по-горе, със защита за работа в тежки климатични условия	 30567.TRB Както по-горе, със защита за работа в тежки климатични условия	 30567.TRC Както по-горе, със защита за работа в тежки климатични условия

 01598 Програмируема и персонализируема транспондерна карта

Black	White	Canvas
Контрол на температурата		
Мултисензори		



▲32142.G
ХТ модул за управление KNX стандарт, функция на термостат за контрол на околната температура (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиоди за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка - 2 предни модула



▲32142.B
ХТ модул за управление KNX стандарт, функция на термостат за контрол на околната температура (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиоди за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка - 2 предни модула



▲32142.C
ХТ модул за управление KNX стандарт, функция на термостат за контрол на околната температура (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиоди за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка - 2 предни модула

Бутони със символи за климатизация



▲32144.G
ХТ модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул



▲32144.B
ХТ модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул



▲32144.C
ХТ модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул


Black	White	Canvas
Linea с ХТ платформа - Аксесоари за окомплектоване		
Електрифицирани монтажни рамки за устройства Linea с ХТ платформа		




32602.G
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула ХТ, без винтове, за конзоли ø 60 мм




32602.B
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула ХТ, без винтове, за конзоли ø 60 мм




32602.C
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула ХТ, без винтове, за конзоли ø 60 мм




32603.G
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула ХТ, с винтове, за конзоли 3 модула




32603.B
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула ХТ, с винтове, за конзоли 3 модула



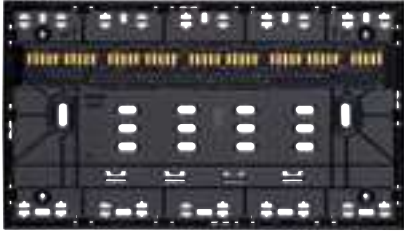
32603.C
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула ХТ, с винтове, за конзоли 3 модула



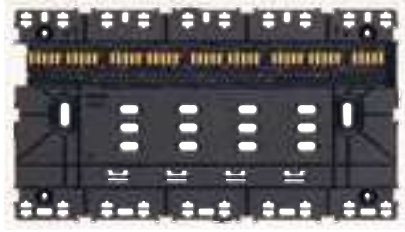32604.G
4 модула за вграден монтаж, 5 ХТ предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула




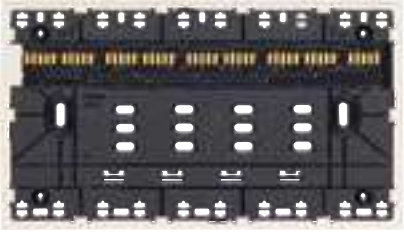32604.B
4 модула за вграден монтаж, 5 ХТ предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула




32604.C
4 модула за вграден монтаж, 5 ХТ предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула


Смесени монтажни рамки за устройства Linea с ХТ платформа и стандартни механизми Linea



32613.G
1 ХТ блок, 1 ХТ преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32613.B
1 ХТ блок, 1 ХТ преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка




32613.C
1 ХТ блок, 1 ХТ преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 ХТ блок и 1 ХТ задвижващ механизъм, 2 ХТ предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



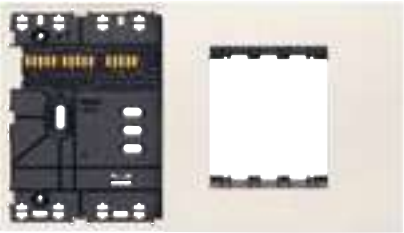32614.B
1 ХТ блок и 1 ХТ задвижващ механизъм, 2 ХТ предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка




32614.C
1 ХТ блок и 1 ХТ задвижващ механизъм, 2 ХТ предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Алармена система By-alarm Plus

Софтуер By-alarm Plus



Софтуер By-alarm Plus Manager
1.0.0 за системна конфигурация

Комплект с IP свързаност



OK03800
Базов комплект за хибридна сигнално-охранителна система By-alarm Plus, 25 зони, повърхностен монтаж, съдържащ:
• 1 платка за 25-зонов контролен панел (03800)
• 1 захранващ блок 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 1 пластмасова кутия (03814)



OK03800.01
Комплект за сигнално-охранителна система By-alarm Plus, 25 зони, вграден монтаж, съдържащ:
• 1 платка за 25-зонов контролен панел (03800)
• 1 захранване 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 1 адаптер за монтаж на платката в стандартни кутии/електрически табла за вграждане с размер 24 модула. (03816)

Предварително конфигурирани комплекти



OK03800.02
Комплект за сигнално-охранителна система By-alarm Plus, 25 зони, за повърхностен монтаж, съдържащ:
• 1 платка за 25-зонов контролен панел (03800)
• 1 клавиатура с дисплей (03817)
• 1 външна сирена (03827)
• 2 стенни детектора със защита на зоната непосредствено под тях (01721)
• 1 IP Gateway (03812)
• 1 захранване 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 1 пластмасова кутия (03814)



OK03801.02
Комплект за изграждане на сигнално-охранителна система By-alarm Plus с 65 зони, съдържащ:
• 1 платка за 65-зонов контролен панел (03801)
• 1 GSM комуникатор (03820)
• 1 клавиатура с дисплей + транспондер (03818)
• 1 външна сирена (03827)
• 2 стенни детектора против пълзене/промъкване (01721)
• 1 IP Gateway (03812)
• 1 захранване 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 2 жълти транспондерни RFID ключа (03825.Y)
• 1 пластмасова кутия (03814)

Кабели



01732.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01733.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,50 mm2 + 2x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01734.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01735.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,50 mm2 + 6x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Алармена система By-alarm Plus

Системни компоненти



03814
Пластмасова кутия By-alarm Plus за 25- или 65-зонов контролен панел, за стенов монтаж. Размери: 435 x 335 x 120 mm.



03815
Метален корпус за 25- и 125-зонови контролни панели, за стенов монтаж. Размери: 375 x 465.6 x 92.2 mm.



03816
24-модулен адаптер за разпределително табло за кутии за вграден монтаж V53324 или V53724 и платки за контролни панели с 25 и 65 зони. Размери: 344.9 x 444.9 mm



V53324
24-модулна конзола за вграден монтаж (GW 650 °C) за зидани стени. Размери 316x423x80 mm

V53724
Както по-горе, за кухи стени

Контролни панели



03800
Контролен блок By-alarm Plus, разширяем до **25 зони**

03801
Както по-горе, разширяем до **65 зони**

03802
Както по-горе, разширяем до **125 зони**

Цифрова клавиатура и външна сирена



03817
Клавиатура с LCD дисплей, захранване 12 VDC, 23 клавиша с подсветка, 5 светодиода за състояние, повърхностен монтаж. Размери 140.3x150.3x21.6 mm



03818
LCD клавиатура с транспондерен четец, 2 входно/изходни зони, 12 Vdc, 23 клавиша с подсветка, 5 светодиода за състояние, за стенов монтаж. Размери: 140.3 x 150.3 x 21.6 mm.



03826
Външна сирена, свързване на контролния блок чрез BUS, повърхностен монтаж. Размери 218x237x54.8 mm

03827
Както по-горе, с кабелна връзка за контролен панел за алармена система

Системни компоненти



03805
230 V~ 50/60 Hz захранващ блок с изход 13.8 VDC 3.2 A



03806
230 V~ 50/60 Hz захранващ блок с изход 13.8 VDC 3.2 A



03812
Gateway за алармена система, IP/LAN мрежа, за връзка с Vimar Cloud, смартфон, таблет и сензорен екран за наблюдение



03810
GSM комуникаторен модул за изпращане/получаване на SMS текстови съобщения, гласови съобщения и известия с протокол SIA-IP от версия 1.1.0 или по-нова



03820
Комуникатор за изпращане/получаване на SMS текстови съобщения, гласови съобщения и известия с протокола SIA-IP от версия 1.1.0 или по-нова

03822
Изолиран интерфейс за регенерация на Bus сигнал

03823
Както по-горе, със захранващ блок

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Алармена система By-alarm Plus

Детектори за алармени системи и технически аларми



01724
Детектор за вода за защита от наводнения, монтаж на под



01823
Магнитен контакт в метален корпус, видим



01824
Магнитен контакт в метален корпус за охрана на гаражни, секционни и ролетни врати



01825
Електромеханичен контакт с кабел за защита на ролетни щори



01826
Електромеханичен инерционен контакт за защита на прозорци и врати



01820
Магнитен контакт за вграден монтаж



01821
Метален магнитен контакт за вграден монтаж



01822
Видим повърхностен магнитен контакт

Комплект за RF разширение, радиочестота 868 MHz



0K03831
Комплект за RF разширение By-alarm Plus, за стенов монтаж, съдържащ:
• 1 RF интерфейс (03832),
• 2 RF IR детектора (03836),
• 2 бели магнитни RF контакта (03833.B),
• 2 стени RF дистанционни управления (03839)

Разширителни модули за радиочестота 868 MHz



03831
Приемо-предавателен интерфейс, с BUS връзка към управляващото устройство, 2 антени за хоризонтална и вертикална поляризация при антенно разпределение, в пластмасов корпус



03832
Платка за приемо-предавател, BUS връзка към управляващото устройство, 2 антени за хоризонтална и вертикална поляризация при антенно разпределение



03840
Ретранслатор за разширяване на радио покритието, 2 антени за хоризонтална и вертикална поляризация с антенно разпределение, пластмасов корпус

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Алармена система By-alarm Plus

Дистанционно управление и външна сирена, радиочестота 868 MHz



03839
Дистанционно управление с 4 бутона, захранване с 3 V CR2032 литиева батерия, включена в комплекта



03830
Външна сирена, радиовръзка с контролния блок, повърхностен монтаж. Размери 218x237x54.8 мм



00907
Непрезареждаща се литиева батерия 3.6 V 14500 mAh за радиочестотна сирена

Детектори за алармени системи и технически аларми, радиочестота 868 MHz



03833.B
Вертикален и хоризонтален магнитен контакт за врати и прозорци, захранване с 1 x 1.5V AA алкална батерия, включена в комплекта, white



03833.M
Вертикален и хоризонтален магнитен контакт за врати и прозорци, захранване с 1 x 1.5V AA алкална батерия, включена в комплекта, brown



03834
Магнитен контакт и сензор за удар/наклон, захранване с 1 CR2 3V литиева батерия, white

Вътрешни детектори за повърхностен монтаж, радиочестота 868 MHz



03835
PIR + MW детектор, игнорира движенията на домашни любимци, захранване с 3V CR17450 литиева батерия, включена в комплекта, white



03836
PIR детектор, игнорира движенията на домашни любимци, захранване с включена 3V CR17450 литиева батерия, white



03837
Детектор тип "завеса", захранване с включена 3 V CR17450 литиева батерия, white

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Прозрачни капацы за монтажни рамки



30602.C
За 2-модулна рамка,
с междучентрово
разстояние 71 мм



30613.C
За 3-модулна рамка



30614.C
За 4-модулна рамка



30617.C
За 7-модулна рамка

Защитен капак IP44



14923
Защитен прозрачен капак
IP44, 3 модула


Защитен капак IP55



▲ 30931.02
С щипки, за конзоли за
вграден монтаж ø 60 мм - 2
модула



▲ 30932.02
За конзоли за вграден
монтаж с междучентрово
разстояние 60 мм - 2 модула



▲ 30943.02
С винтове, за конзола -
3 модула




▲ 30944.02
С винтове, за конзола -
4 модула



▲ 30931.00
С щипки, за конзоли за
вграден монтаж ø 60 мм - 2
модула



▲ 30932.00
За конзоли за вграден
монтаж с междучентрово
разстояние 60 мм - 2 модула



▲ 30943.00
С винтове, за конзола -
3 модула




▲ 30944.00
С винтове, за конзола -
4 модула



▲ 30931.01
С щипки, за конзолиза
вграден монтаж ø 60 мм - 2
модула



▲ 30932.01
За конзоли за вграден
монтаж с междучентрово
разстояние 60 мм - 2 модула



▲ 30943.01
С винтове, за конзола -
3 модула



▲ 30944.01
С винтове, за конзола -
4 модула

Black	White	Canvas
-------	-------	--------

Акcesoар против вандализъм и кражба



30699
Инструмент за демонтаж на декоративна
рамка, монтирана върху монтажна рамка
със защита от неоторизиран достъп

Наклонена монтажна кутия за маса

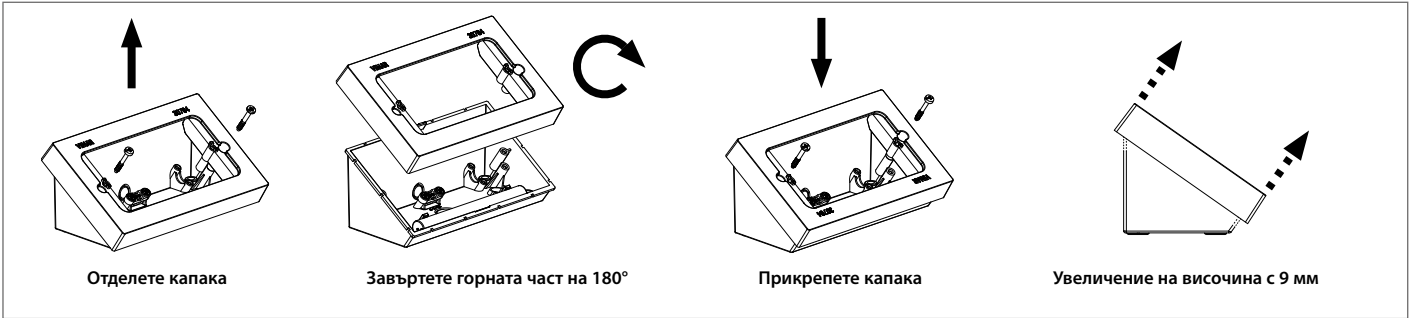


30784.G
Наклонена монтажна кутия за маса, с
променлива височина, за монтаж на 4
модула. В по-ниския вариант могат да се
монтират механизми с макс. дълбочина 32
мм; ако завъртите капака, макс. дълбочина
се увеличава до 44 мм. Контакт с USB,
30210. USB, не може да се монтира. Да се
комплектова с монтажна рамка и капак.



30784.B
Наклонена монтажна кутия за маса, с
променлива височина, за монтаж на 4
модула. В по-ниския вариант могат да се
монтират механизми с макс. дълбочина 32
мм; ако завъртите капака, макс. дълбочина
се увеличава до 44 мм. Контакт с USB,
30210. USB, не може да се монтира. Да се
комплектова с монтажна рамка и капак.

Метод за монтаж на кутии с дълбочина между 32 и 44 мм




LINEA

Декоративни рамки



Total Look

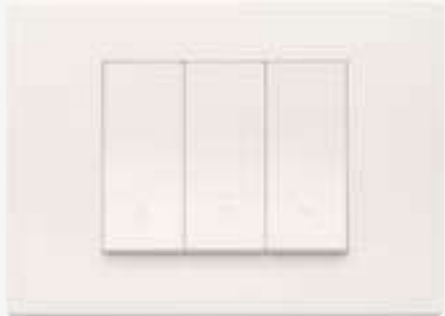(Technopolymer)



00 White



01 Canvas



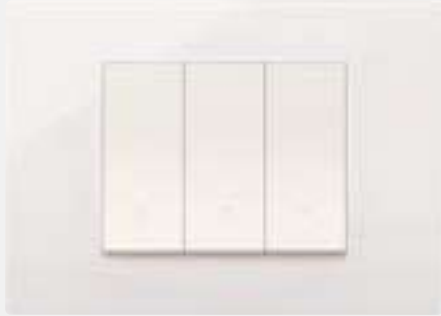
02 Black

LINEA



Reflex

(Technopolymer)



40 White Reflex



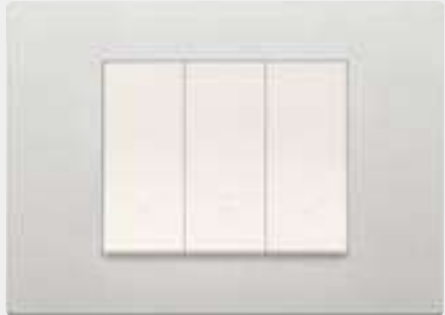
41 Canvas Reflex



42 Black Reflex

Painted technopolymers

(Technopolymer)



20 Silver



21 Clay



22 Metal

PVD metals

(Zinc-Titanium Alloy)



70.01 Brushed gold



71 Bronze



72 Satin finish stainless steel



Painted metals

(Zinc-Titanium Alloy)









60 Titanium

Декоративни рамки: ръководство за избор

		2 модула	3 модула	4 модула	7 модула
					
Total Look (Technopolymer)					
	White	30642.00	30653.00	30654.00	30657.00
	Canvas	30642.01	30653.01	30654.01	30657.01
	Black	30642.02	30653.02	30654.02	30657.02
Painted technopolymers (Technopolymer)					
	Silver	30642.20	30653.20	30654.20	30657.20
	Clay	30642.21	30653.21	30654.21	30657.21
	Metal	30642.22	30653.22	30654.22	30657.22
Reflex (Technopolymer)					
	White Reflex	30642.40	30653.40	30654.40	30657.40
	Canvas Reflex	30642.41	30653.41	30654.41	30657.41
	Black Reflex	30642.42	30653.42	30654.42	30657.42
PVD metals (Zinc-Titanium Alloy)					
	Brushed gold	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
	Bronze	30642.71	30653.71	30654.71	30657.71
	Satin finish stainless steel	30642.72	30653.72	30654.72	30657.72
Painted metals (Zinc-Titanium Alloy)					
	Titanium	▲30642.60	▲30653.60	▲30654.60	▲30657.60


Декоративни рамки британски стандарт: ръководство за избор

2 модула		3 модула		5 модула	
					
Total Look (Technopolymer)					
	White	▲30647.00	▲30648.00	▲30649.00	
	Canvas	▲30647.01	▲30648.01	▲30649.01	
	Black	▲30647.02	▲30648.02	▲30649.02	
Painted technopolymers (Technopolymer)					
	Silver	▲30647.20	▲30648.20	▲30649.20	
	Clay	▲30647.21	▲30648.21	▲30649.21	
	Metal	▲30647.22	▲30648.22	▲30649.22	
PVD metals (Zinc-Titanium Alloy)					
	Brushed gold	▲30647.70.01	▲30648.70.01	▲30649.70.01	
	Bronze	▲30647.71	▲30648.71	▲30649.71	
	Satin finish stainless steel	▲30647.72	▲30648.72	▲30649.72	
Painted metals (Zinc-Titanium Alloy)					
	Titanium	▲30647.60	▲30648.60	▲30649.60	











	2 модула	2+2 модула	2+2+2 модула	2+2+2+2 модула	2+2 вертикални модула	2+2+2 вертикални модула
						
Total Look (Technopolymer)						
 White	▲30642.00	▲30643.00	▲30644.00	▲30669.00	▲30645.00	▲30646.00
 Canvas	▲30642.01	▲30643.01	▲30644.01	▲30669.01	▲30645.01	▲30646.01
 Black	▲30642.02	▲30643.02	▲30644.02	▲30669.02	▲30645.02	▲30646.02
Painted technopolymers (Technopolymer)						
 Silver	▲30642.20	▲30643.20	▲30644.20	▲30669.20	▲30645.20	▲30646.20
 Clay	▲30642.21	▲30643.21	▲30644.21	▲30669.21	▲30645.21	▲30646.21
 Metal	▲30642.22	▲30643.22	▲30644.22	▲30669.22	▲30645.22	▲30646.22
PVD metals (Zinc-Titanium Alloy)						
 Brushed gold	▲30642.70.01	▲30643.70.01	▲30644.70.01	▲30669.70.01	▲30645.70.01	▲30646.70.01
 Bronze	▲30642.71	▲30643.71	▲30644.71	▲30669.71	▲30645.71	▲30646.71
 Satin finish stainless steel	▲30642.72	▲30643.72	▲30644.72	▲30669.72	▲30645.72	▲30646.72
Painted metals (Zinc-Titanium Alloy)						
 Titanium	▲30642.60	▲30643.60	▲30644.60	▲30669.60	▲30645.60	▲30646.60

Модули	Конзоли		Монтажни рамки	Декоративни рамки	
2 за КОНЗОЛИ Ø 60 мм	Вграден монтаж				
	 V71001 За зидария GW 650 °C, sky blue V71001.AU GW 960 °C, black	 V71701 За гипсокартон, за монтажни рамки без щипки, GW 850 °C, sky blue	 30602 2 модула, за гипсокартон, с щипки	 30603 2 модула, без винтове	 30642... 2 модула Размери: 90x88x7.9 мм
3	Вграден монтаж				
	 V71303 За зидария GW 650 °C, sky blue V71303.AU GW 960 °C, black	 V71703 За гипсокартон, GW 850 °C, sky blue	 30613 3 модула, с винтове	 30613AE 3 модула, с винтове против отваряне	 30653... 3 модула Размери: 122.8x88x5.7 мм
4	Вграден монтаж	Монтаж върху маса/плот			
	 V71304 За зидария GW 650 °C, sky blue V71304.AU GW 960 °C, black	 V71704 За гипсокартон, GW 850 °C, sky blue	 30784.G 4 модула, black 30784.B 4 модула, white	 30614 4 модула, с винтове	 30614AE 4 модула, с винтове против отваряне
7	Вграден монтаж				
	 V71306 За зидария GW 650 °C, sky blue V71306.AU GW 960 °C, black	 V71706 За гипсокартон, GW 850 °C, sky blue	 30617 7 модула, с винтове	 30617AE 7 модула, с винтове против отваряне	 30657... 7 модула Размери 208.5x88x7.9 мм




Британски стандарт: начин на монтаж

Модули	Конзоли	Монтажни рамки/механизми	Декоративни рамки
1 и 2	Вграден монтаж  Квадратна конзола Британски стандарт, междуцентрово разстояние 60.3 mm	 ▲30607 ¹ 2 модула, с винтове	 ▲30647... 2 модула Размери: 88x88x5.7 mm
3 и моноблок	Вграден монтаж  Квадратна конзола Британски стандарт, междуцентрово разстояние 60.3 mm	 ▲30608 ¹ 3 модула, с винтове  ▲30221.LG Механизъм моноблок пример  ▲30017.G Механизъм моноблок пример	 ▲30648... 3 модула, хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 88x88x5.7 mm
5 и моноблок	Вграден монтаж  Правоъгълна конзола Британски стандарт, междуцентрово разстояние 120.6 mm	 ▲30609 ¹ 5 модула, с винтове  ▲30222.LG Механизъм моноблок пример, хоризонтален монтаж  ▲30291.G Механизъм моноблок пример, вертикален монтаж	 ▲30649... 5 модула, хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 155x88x5.7 mm

Монтаж с междуцентрово разстояние 71 mm (френски и немски стандарт)

Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки
2+2 с междуцентрово разстояние 71 mm	Вграден монтаж  	  2 x 30602 2 модула, с щипки 2 x 30603 2 модула, без винтове	 30643... 4 модула (2+2), за хоризонтален монтаж. Размери: 161x88 mm  30645... 4 модула (2+2), за вертикален монтаж. Размери: 88x161 mm
2+2+2 с междуцентрово разстояние 71 mm	Вграден монтаж  	  3 x 30602 2 модула, с щипки 3 x 30603 3 модула, без винтове	 30644... 6 модула (2+2+2), за хоризонтален монтаж. Размери: 232x88 mm  30646... 6 модула (2+2+2), за вертикален монтаж. Размери: 88x232 mm
2+2+2+2 с междуцентрово разстояние 71 mm	Вграден монтаж 	 4 x 30602 2 модула, с щипки 4 x 30603 2 модула, без винтове	 30669... 8 модула (2+2+2+2), за хоризонтален монтаж. Размери: 303x88 mm



Linea с XT платформа: начини на монтаж

Модули	Конзоли	Механизми (отзад на монтажната рамка)	Смесени монтажни рамки (електрифицирани и за декоративни рамки Linea)	Лицеви панели за Linea с XT платформа		
2 за конзоли Ø 60 mm	 V71701 За гипсокартон, за монтажни рамки без щипки, GW 850 °C, sky blue	 32001 Захранващ блок  32002 Задвижващ механизъм	 32602.G 2 модула, без винтове, black	 3 x 1 модул, black (възможност за до 12 функции)	 1 x 1 модул + 1 x 2 модула, black	
			 32602.B 2 модула, без винтове, white	 3 x 1 модул, white (възможност за до 12 функции)	 1 x 1 модул + 1 x 2 модула, white	
			 32602.C 2 модула, без винтове, canvas	 3 x 1 модул, canvas (възможност за до 12 функции)	 1 x 1 модул + 1 x 2 модула, canvas	
3	 V71303 За зидария GW 650 °C, sky blue V71303.AU GW 960 °C, black  V71703 За гипсокартон GW 850 °C, sky blue	 32001 Захранващ блок  32002 Задвижващ механизъм	 32603.G 3 модула, с винтове, black	 4 x 1 модул, black (възможност за до 16 функции)	 2 x 1 модул + 1 x 2 modules, black	 или  2 x 2 модула, black
			 32603.B 3 модула, с винтове, white	 4 x 1 модул, white (възможност за до 16 функции)	 2 x 1 модул + 1 x 2 модула, white	 или  2 x 2 модула, white
			 32603.C 3 модула, с винтове, canvas	 4 x 1 модул, canvas (възможност за до 16 функции)	 2 x 1 модул + 1 x 2 модула, canvas	 или  2 x 2 модула, canvas
4	 V71304 За зидария GW 650 °C, sky blue V71304.AU GW 960 °C, black  V71704 За гипсокартон GW 850 °C, sky blue	 32001 Захранващ блок  32002 Задвижващ механизъм	 32604.G 4 модула, с винтове, black	 5 x 1 модул, black (възможност за до 20 функции)	 3 x 1 модул + 1 x 2 модула, black	 или  1 x 1 модул + 2 x 2 модула, black
			 32604.B 4 модула, с винтове, white	 5 x 1 модул, white (възможност за до 20 функции)	 3 x 1 модул + 1 x 2 модула, white	 или  1 x 1 модул+ 2 x 2 модула, white
			 32604.C 4 модула, с винтове, canvas	 5 x 1 модул, canvas (възможност за до 20 функции)	 3 x 1 модул + 1 x 2 модула, canvas	 или  1 x 1 модул + 2 x 2 модула, canvas

*Да не се използва в европейски държави

▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Linea с XT платформа и механизми Linea: начини на монтаж

Модули	Конзоли	Механизми (отзад на монтажната рамка)	Смесени монтажни рамки (електрифицирани и за декоративни рамки Linea)	Комбинация от механизми* Linea с XT платформа и Linea
3	 V71303 За зидария GW 650 °C, sky blue V71303.AU GW 960 °C, black	 32001 Захранващ блок	 32613.G 3 модула, с винтове, black	 +  или  XT platform: 1 x 1 модул, black (възможност за до 4 функции)  +  или  XT platform: 1 x 1 модул, white (възможност за до 4 функции)  +  или  XT platform: 1 x 1 модул, canvas (възможност за до 4 функции)
	 V71703 За гипсокартон GW 850 °C, sky blue		 32613.B 3 модула, с винтове, white	 32613.C 3 модула, с винтове, canvas
4	 V71304 За зидария GW 650 °C, sky blue V71304.AU GW 960 °C, black	 32001 Захранващ блок  32002 Задвижващ механизъм	 32614.G 4 модула, с винтове, black	 или  +  или  XT platform: 2 x 1 модул, black (възможност за до 8 функции)  или  +  или  XT platform: 2 x 1 модул, white (възможност за до 8 функции)  или  +  или  XT platform: 2 x 1 модул, canvas (възможност за до 8 функции)
	 V71704 За гипсокартон GW 850 °C, sky blue		 32614.B 4 модула, с винтове, white	 32614.C 4 модула, с винтове, canvas

* Показаните комбинации представят само някои от механизмите, които могат да бъдат инсталирани.


Персонализиране на декоративни рамки и лицеви панели

Как да персонализирате декоративни рамки и лицеви панели

- Ако заявената персонализация е посочена в таблицата „Библиотека със стандартни символи и думи“, посочете кода на артикула + кода на символа/думата. **Ако персонализацията не е включена в таблицата, свържете се с търговския отдел на Vimar за осъществимост.**
 - За заявки за големи количества персонализации, които не са включени в „Библиотека със стандартни символи и думи“, моля, свържете се с търговския отдел на Vimar.
- Предимства на лазерно гравираните персонализации**
- Прецизно, незаличимо и трайно възпроизвеждане и гравирание;
 - Услуга, налична дори за минимални количества;
 - Възможност за повторна поръчка на същата персонализация по различно време с идентични резултати.

- Ограничения на възпроизвеждането**
- Цветни обекти не могат да бъдат възпроизвеждани.
- Какво да предоставите**
- дигитално изображение на обекта във формат EPS или DXF, с минимална дебелина на линията и разстояние между линиите 0,5 мм.
- Какво да направите**
- предоставете всички материали на вашия местен търговец на едро или дистрибутор, който ще ги препрати на Vimar.


Декоративни рамки: позиции за персонализиране (вижте зоната в сиво)



Пример за персонализирана декоративна рамка



Примери за бутони и ключове с персонализиране



Спецификации за персонализиране с думи на бутоните за управление на системата за домашна автоматизация			
	Позициониране на текст		
	Текст в 1 ред	Текст в 2 реда	Текст в 3 реда
Позициониране на текст и символ			
Текст в 1 ред			

- за **бутоните за управление на системата за домашна автоматизация**: текстът може да **има подсветка** в пространството 10x10 мм с до 3 текстови реда, всеки ред с максимум 8 главни букви, с височина на шрифта 1,7 мм и стил съгласно библиотеката, позиционирани както е показано в таблицата по-долу. За текст **без подсветка**, цялата площ на бутона може да бъде персонализирана.
- Забележка: Персонализирането на бутона 31480 на системата за домашна автоматизация се прилага върху напълно празната повърхност.**
- Символите и текстът за бутоните за управление** на системата за домашна автоматизация могат да се комбинират в площ с размери 10x10 мм. Символът ще бъде намален с 20% спрямо стандарта, текстът с максимум 8 знака с височина 1,7 мм (в 1 ред) може да бъде позициониран над или под символа. Ако в една и съща система има бутони само със символ или символ + текст, всички символи ще бъдат намалени с 20% и ще бъдат позиционирани подредени един с друг.

Персонализиране на ключове Linea с XT платформа

Ключовете на Linea с платформа XT може да се персонализират по **два начина**: чрез динамични, **персонализируеми LED икони**, които могат да бъдат персонализирани чрез приложението, или чрез **поставяне на етикет** с избрания символ директно върху гърба на бутона в black, след като го извадите от ключа. За ключове в white и canvas се свържете с търговската мрежа.



Напълно персонализируеми символи от голяма библиотека, чрез поставяне на етикет върху гърба на бутона в black (арт. код P32090.PG, всеки лист съдържа 24 символа, от които да избирате). Посочете количеството и кода на символа в поръчката си (вижте „Библиотека със стандартни символи и думи“ на следващите страници). За цветове white и canvas, свържете се с нашата търговска мрежа.

Динамични, персонализируеми LED икони чрез приложението. Възможност за интелигентна бяла подсветка с различни нива на яркост. Не се вижда символ, когато устройството е изключено.

Персонализиране на смарт карти

По заявка, картата може да бъде персонализирана на гърба. Изпратете дигитално изображение на обекта за възпроизвеждане във формат eps, tiff или jpg.

Персонализиране на името на Bluetooth мрежата

Името на Bluetooth мрежата може да бъде персонализирано за Bluetooth интерфейса (30495) на звуковата система.

Какво да предоставите

- Прикачете .txt файл към поръчката
- Името на .txt файла трябва да бъде създадено, както следва: **напр. P30495_6.txt**
P30495: необходимият код на продукта, предшестван от P; '6' броят на редовете в .txt файла = количеството на необходимия код на продукта;

Формат на .txt файла

- използвайте стандартни европейски ASCII символи;
- име на мрежата, която ще бъде персонализирана, максимум 23 символа (включително интервалите);
- текстът на нов ред определя края на реда, който ще бъде персонализиран;
- броят на редовете трябва да съответства на количеството на необходимия код на артикул;
- всеки ред трябва да посочва заявената персонализация, дори когато се повтаря;


Пример за компилация на txt файл (напр. P30495_6.txt)

B&B	стая 1
B&B	стая 2
B&B	стая 3
B&B	стая 4
B&B	стая 5
B&B	стая 6

Символи и думи на динамичните LED икони.

Примери за символи и думи, които идентифицират основните функции на ключовете и на термостата Linea с XT платформа: от управление на осветление до ролетни щори, от климатичен контрол до управление на сценарии на система за домашна автоматизация.

Символи и текст на динамичните LED икони за ключове Linea с XT платформа



Букви

[illegible]

Икони

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

Статичні ікони

Ролетни щори

 **отворено** **отворено** **отворено** **затворено**

Дясна завеса

отворено отворено отворено затворено

Лява завеса

отворено отворено отворено затворено

цифри

[illegible]

Анимирани икони


Пример за икона с цикъл на затваряне на ролетна щора и пример за анимация със сценарий за излизане

Излизам

Пример за икона с
цикъл на отваряне с
икона на ролетна щора и
пример за анимация със
сценарий за влизане

Влизам

Символи и текст на динамичните LED икони за термостат и мултисензор Linea с XT платформа



Термостат

```
HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN
BLOCK FLOOR OPEN ---
```

Грешка на сондата

Вентилаторна конвекция

2 0 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11

Цифри

Шрифт 1 Шрифт 2

Шрифт 3

[illegible]

Качество на въздуха

Добро Средно Лошо

Идентификационни икони за използване като бутони

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Библиотека със стандартни символи и думи.

Библиотеката от стандартни символи включва пиктограми и думи, идентифициращи основните функции, които могат да бъдат контролирани от механизмите: от осветление до ролетни щори, от климатичен контрол до сценарии за домашна автоматизация.

БЕЗ СИМВОЛ														
	S30.300													
ОСВЕТЛЕНИЕ														
	S30.301	S30.302	S30.303	S30.304	S30.305	S30.306	S30.307	S30.308	S30.309	S30.310	S30.311	S30.312	S30.313	S30.314
														
	♦ S30.315	S30.316	S30.317	S30.318	S30.319	S30.320	S30.321	S30.322	S30.323	S30.324	S30.325	S30.326	S30.327	S30.328
														
S30.329	S30.330	S30.331	S30.332	S30.333	S30.334	S30.335	S30.336	S30.337	S30.338	♦ S30.339	♦ S30.340	S30.341	S30.342	
														
S30.343	S30.344	S30.345	S30.346	♦ S30.347	♦ S30.348	♦ S30.349	♦ S30.350	S30.351	S30.352					
ОБСТАНОВКА														
	S30.353	S30.354	S30.355	S30.356	S30.357	S30.358	S30.359	S30.360	S30.361	S30.362	S30.363	S30.364	S30.365	S30.366
														
S30.367	S30.368	S30.369	S30.370	S30.371	S30.372	S30.373								
СЦЕНАРИИ														
	S30.374	S30.375	S30.376	S30.377	S30.378	S30.379	S30.380	S30.381	S30.382	S30.383	S30.384	S30.385	S30.386	
														
S30.387	S30.388	S30.389												
ХОТЕЛ														
	S30.390	S30.391	S30.392	S30.393	S30.394	S30.395	S30.396	S30.397	S30.398	S30.399	S30.400	S30.401	S30.402	
НАВИГАЦИЯ														
	S30.403	S30.404	S30.405											
ДОСТЪП														
	♦ S30.406	S30.407	♦ S30.408	S30.409	S30.410	S30.411	S30.412							
РОЛЕТНИ ЩОРИ, ПРОЗОРЦИ И ЗАВЕСИ														
	♦ S30.413	♦ S30.414	S30.415	S30.416	S30.417	S30.418	S30.419	S30.420	S30.421	S30.422	S30.423	S30.424	S30.425	S30.426
														
	S30.427	S30.428	S30.429	S30.430	S30.431	S30.432	S30.433	S30.434	S30.435	S30.436	S30.437	S30.438	S30.439	S30.440
														
S30.441	S30.442	S30.443	S30.444	S30.445										
КЛИМАТИЧЕН КОНТРОЛ								ГРАДИНА						
	S30.446	S30.447	S30.448	S30.449	S30.450	S30.451	S30.452				S30.453	S30.454		
МУЗИКА И АУДИО														
	S30.455	S30.456	S30.457	S30.458	S30.459	S30.460	S30.461							
ЦИФРИ И ДУМИ														
	S30.462	S30.463	S30.464	S30.465	S30.466	S30.467	S30.468	S30.469	S30.470	S30.471	S30.472	S30.473	S30.474	
	GENERAL	BAGNO	TOILETTE	MODE	TEXT...	TEXT... TEXT...	TEXT... TEXT... TEXT...							
S30.475	S30.476	S30.477	S30.478											

◆ използвани символи върху бутони, налични в каталога

