

Информационен лист | Номер на артикул: 2000-510

Тестов щепселен модул тип L TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпери; 1,00 mm²; сив

www.wago.com/2000-510



Цвят: —

Данни

Notes

Safety information 1

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

under load.

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	13,5 A
Legend (ratings)	(III / 3) $\triangle$ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group C)	300 V
Rated current UL (Use Group C)	10 A

Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	300 V
Rated current CSA (Use Group C)	10 A

Connection data

Total number of connection points	1
Total number of potentials	1

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	1 mm²
Solid conductor	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,14 ... 0,75 mm ² / 24 ... 18 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Pole No.	1
Wiring direction	Side-entry wiring

Physical data

Width	3,5 mm / 0.138 inch
Module width	3,5 mm / 0.138 inch

Mechanical data

Marking level	Center/side marking
---------------	---------------------

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Fire load	0,036 MJ
Weight	1,9 g

Commercial data

PU (SPU)	100 (25) Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4055143396400
Customs tariff number	85366990990

Одобрения / Сертификати

Сертификати, специфични за всяка държава

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2130762

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Допълнителни аксесоари

Маркиращи аксесоари

Marking strip			
	Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял		www.wago.com/2009-110
Marker			
	Артикул №: 2009-113 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял		www.wago.com/2009-113
	Артикул №: 2009-113/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт		www.wago.com/2009-113/000-002
	Артикул №: 2009-113/000-012 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев		www.wago.com/2009-113/000-012
	Артикул №: 2009-113/000-005 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен		www.wago.com/2009-113/000-005
	Артикул №: 2009-113/000-006 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син		www.wago.com/2009-113/000-006
	Артикул №: 2009-113/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен		www.wago.com/2009-113/000-023
	Артикул №: 793-3501 Маркировъчна карта WMB; като карта; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял		www.wago.com/793-3501

Инструмент

Operating tool			
	Артикул №: 210-648 Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс		www.wago.com/210-648

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 210-647		www.wago.com/210-647
Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен		
	Артикул №: 210-719	www.wago.com/210-719
	Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка	
Тест и измерване		
Testing accessories		
	Артикул №: 2000-549	www.wago.com/2000-549
	Празен модул; модулен; напр. за прескачане на обединени клеми; сив	
	Артикул №: 210-136	www.wago.com/210-136
	Тестов щепсел; Ø 2 mm; с кабел 500 mm; червен	
Ferrule		
Ferrule		
	Артикул №: 216-241	www.wago.com/216-241
	Накрайник; Втулка за 0.5 mm ² / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял	
	Артикул №: 216-242	www.wago.com/216-242
	Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив	
	Артикул №: 216-243	www.wago.com/216-243
	Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	
Крайна капачка		
Testing accessories		
	Артикул №: 2002-541	www.wago.com/2002-541
	Крайна капачка; за модулен конектор TOPJOB®S; 1,5 mm дебелина; сив	

Изтегляния

Documentation

Bid Text			
2000-510	Feb 19, 2019	xml	Изтегляне
X81 - Datei		3,5 kB	
2000-510	Aug 7, 2018	docx	Изтегляне
docx - Datei		15,4 kB	

Additional Information

Technical Section	pdf	Изтегляне
Technical explanations	2,2 MB	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2000-510	URL	Изтегляне
-----------------------	-----	-----------

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-510	URL	Изтегляне
----------------------------	-----	-----------

ZUKEN Portal 2000-510	URL	Изтегляне
-----------------------	-----	-----------


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2000-510	URL	Изтегляне
TOPJOB®S L-type test plug module; modular; for jumper contact slot; 1,00 mm ² ; gray		

Бележки за инсталиране

Installation

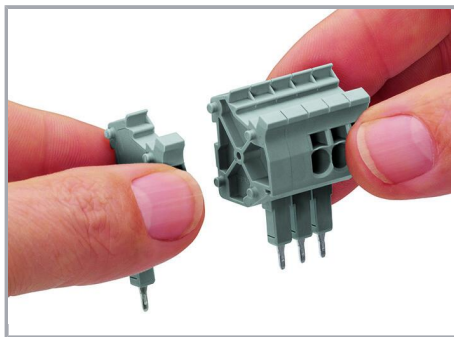


Snapping connectors and spacers together to assemble a multipole connector.

Conductor termination


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

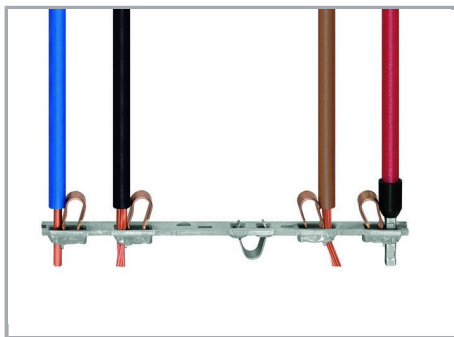


All conductor types at a glance

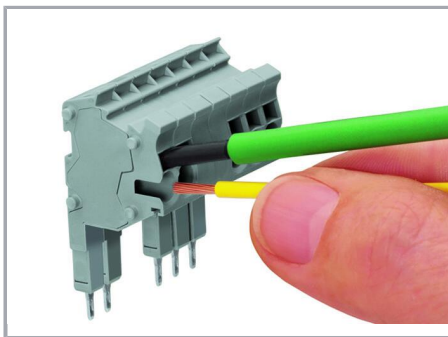


Conductor termination via:

- Operating tool for fine-stranded conductors without ferrules
- Push-in connection of solid conductors

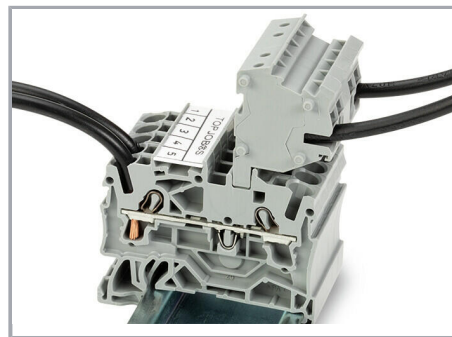

The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

Strain relief

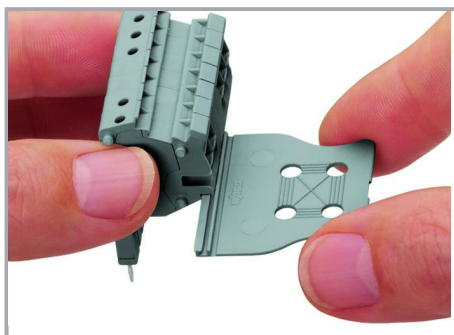


Snapping on a strain relief plate.

Testing

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

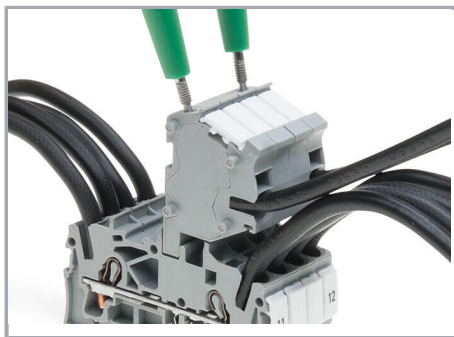


TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester

Application

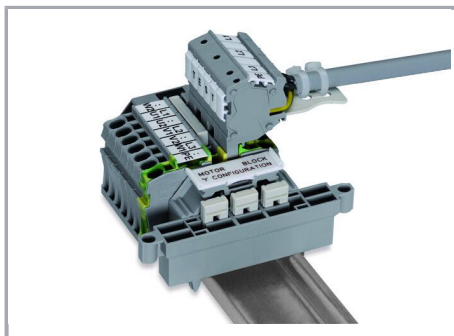

Rail-mount terminal block assembly for electric motor wiring

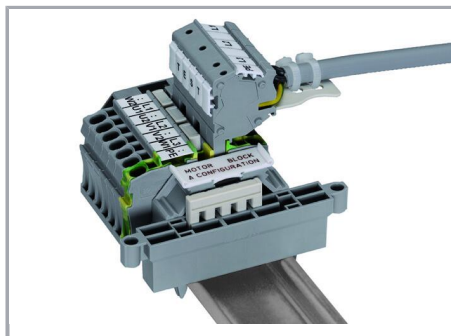

Rail-mount terminal block assembly for electric motor wiring

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.