

Информационен лист | Номер на артикул: 2000-553

Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпери; 3-полюсен; 1,00 mm²; сив

www.wago.com/2000-553



i Снимката се различава от артикула.

Цвят: —

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Данни Notes

Safety information 1

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or under load.

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	13,5 A
Legend (ratings)	(III / 3) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 3

Ratings per UL

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group C)	300 V
Rated current UL (Use Group C)	10 A

Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	300 V
Rated current CSA (Use Group C)	10 A

Connection data

Total number of connection points	3
Total number of potentials	3

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP [®]
Actuation type	Operating tool

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	1 mm ²
Solid conductor	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,14 ... 0,75 mm ² / 24 ... 18 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Pole No.	3
Wiring direction	Side-entry wiring

Physical data

Width	12 mm / 0.472 inch
Module width	3,5 mm / 0.138 inch

Mechanical data

Marking level	Center/side marking
---------------	---------------------

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Fire load	0,122 MJ
Weight	6,1 g

Commercial data

PU (SPU)	25 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4055143394697
Customs tariff number	85366990990

Одобрения / Сертификати


Сертификати, специфични за всяка държава

Име на

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	сертификат
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2130762

Допълнителни аксесоари

Тест и измерване

Testing accessories



Артикул №: 210-136

Тестов щепсел; Ø 2 mm; с кабел 500 mm; червен

www.wago.com/210-136

Укрепване на проводника

Strain relief plate



Артикул №: 734-327

Пластина за намаляване на натоварването; сив

www.wago.com/734-327

Ferrule

Ferrule



Артикул №: 216-241

Накрайник; Втулка за 0.5 mm² / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял

www.wago.com/216-241



Артикул №: 216-242

Накрайник; Втулка за 0.75 mm² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

www.wago.com/216-242



Артикул №: 216-243

Накрайник; Втулка за 1 mm² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен

www.wago.com/216-243

Инструмент

Operating tool

Артикул №: 210-648

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс

www.wago.com/210-648

Артикул №: 210-647

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен

www.wago.com/210-647



Артикул №: 210-719

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка

www.wago.com/210-719

Маркиращи аксесоари

Marking strip

Артикул №: 2009-110

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-110
Marker		
	Артикул №: 2009-113 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-113
	Артикул №: 2009-113/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/2009-113/000-002
	Артикул №: 2009-113/000-012 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/2009-113/000-012
	Артикул №: 2009-113/000-005 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	www.wago.com/2009-113/000-005
	Артикул №: 2009-113/000-006 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/2009-113/000-006
	Артикул №: 2009-113/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-113/000-023
	Артикул №: 793-3501 Маркировъчна карта WMB; като карта; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/793-3501

Изтегляния**Documentation****Bid Text**

2000-553 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 3,5 kB	Изтегляне
2000-553 docx - Datei	Aug 7, 2018	docx 15,4 kB	Изтегляне

Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2000-553	URL	Изтегляне
-----------------------	---------------------	---------------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-553	URL	Изтегляне
----------------------------	---------------------	---------------------------

ZUKEN Portal 2000-553	URL	Изтегляне
-----------------------	---------------------	---------------------------


Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 2000-553	URL	Изтегляне
Modular TOPJOB®S connector; modular; for jumper contact slot; 3-pole; 1,00 mm ² ; gray		

Бележки за инсталиране

Conductor termination

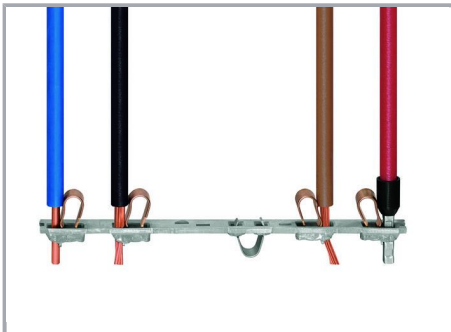


All conductor types at a glance

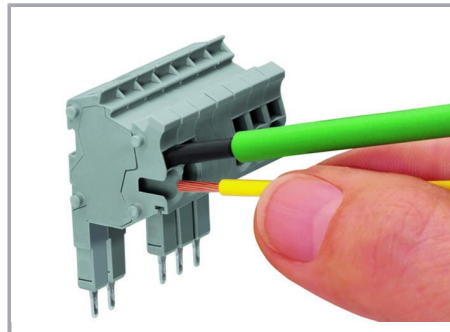

Conductor termination via:


- Operating tool for fine-stranded conductors without ferrules
- Push-in connection of solid conductors

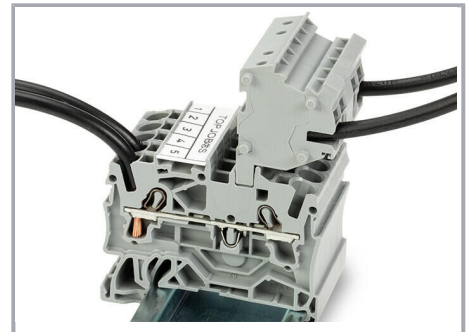

The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.


Strain relief

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

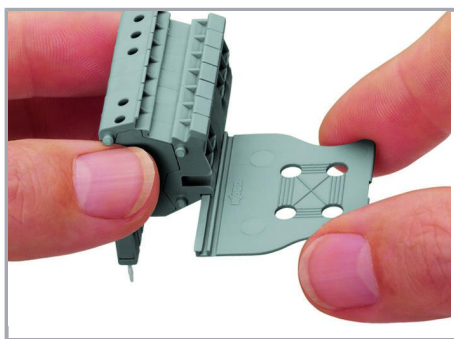

Snapping on a strain relief plate.

Testing

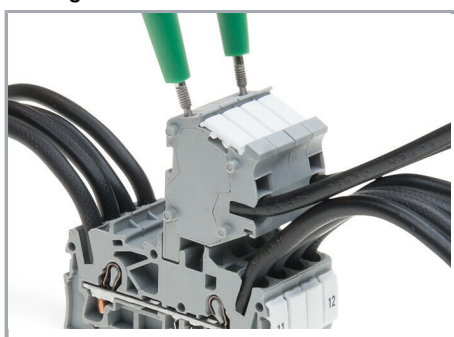

TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.