

Информационен лист | Номер на артикул: 2000-559

Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпери; 9-полюсен; 1,00 mm²; сив

www.wago.com/2000-559



i Снимката се различава от артикула.

Цвят: —

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Данни****Notes**

Safety information 1

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or under load.

Electrical data**Ratings per IEC/EN**

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	13,5 A
Legend (ratings)	(III / 3) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 3

Ratings per UL

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group C)	300 V
Rated current UL (Use Group C)	10 A

Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	300 V
Rated current CSA (Use Group C)	10 A

Connection data

Total number of connection points	9
Total number of potentials	9

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP [®]
Actuation type	Operating tool

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	1 mm ²
Solid conductor	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,14 ... 0,75 mm ² / 24 ... 18 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Pole No.	9
Wiring direction	Side-entry wiring

Physical data

Width	33 mm / 1.3 inch
Module width	3,5 mm / 0.138 inch

Mechanical data

Marking level	Center/side marking
---------------	---------------------

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Fire load	0,338 MJ
Weight	17,4 g

Commercial data

PU (SPU)	10 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4055143394628
Customs tariff number	85366990990

Одобрения / Сертификати


Сертификати, специфични за всяка държава

Име на

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	сертификат
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2130762

Допълнителни аксесоари

Инструмент

Operating tool			
	Артикул №: 210-648		
	Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс		www.wago.com/210-648
	Артикул №: 210-647		
	Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен		www.wago.com/210-647
	Артикул №: 210-719		
	Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка		www.wago.com/210-719

Маркиращи аксесоари

Marking strip			
	Артикул №: 2009-110		
	Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял		www.wago.com/2009-110
Marker			
	Артикул №: 2009-113		
	WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял		www.wago.com/2009-113
	Артикул №: 2009-113/000-002		
	WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт		www.wago.com/2009-113/000-002
	Артикул №: 2009-113/000-012		
	WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев		www.wago.com/2009-113/000-012
	Артикул №: 2009-113/000-005		
	WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен		www.wago.com/2009-113/000-005
	Артикул №: 2009-113/000-006		
	WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син		www.wago.com/2009-113/000-006
	Артикул №: 2009-113/000-023		
	WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен		www.wago.com/2009-113/000-023

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Артикул №: 793-3501

Маркировъчна карта WMB; като карта; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-3501**Укрепване на проводника**

Strain relief plate



Артикул №: 734-329

Пластина за намаляване на натоварването; сив

www.wago.com/734-329**Тест и измерване**

Testing accessories



Артикул №: 210-136

Тестов щепсел; Ø 2 mm; с кабел 500 mm; червен

www.wago.com/210-136**Ferrule**

Ferrule

Артикул №: 216-241

Накрайник; Втулка за 0.5 mm² / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бялwww.wago.com/216-241

Артикул №: 216-242

Накрайник; Втулка за 0.75 mm² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сивwww.wago.com/216-242

Артикул №: 216-243

Накрайник; Втулка за 1 mm² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червенwww.wago.com/216-243**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

2000-559	Feb 19, 2019	xml	Изтегляне
X81 - Datei		3,5 kB	

2000-559	Aug 7, 2018	docx	Изтегляне
docx - Datei		15,3 kB	

Additional Information

Technical Section	pdf	Изтегляне
Technical explanations	2,2 MB	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2000-559

[URL](#)

[Изтегляне](#)

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-559

[URL](#)

[Изтегляне](#)

ZUKEN Portal 2000-559

[URL](#)

[Изтегляне](#)

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2000-559


[URL](#)

[Изтегляне](#)


Modular TOPJOB®S connector; modular; for jumper contact slot; 9-pole; 1,00 mm²; gray

Бележки за инсталиране

Conductor termination

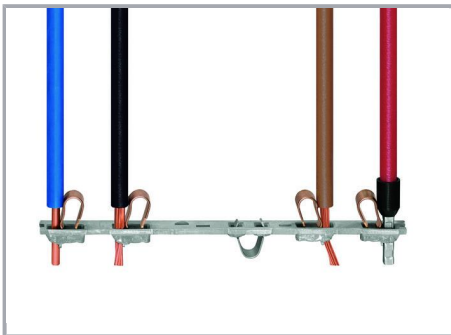


All conductor types at a glance

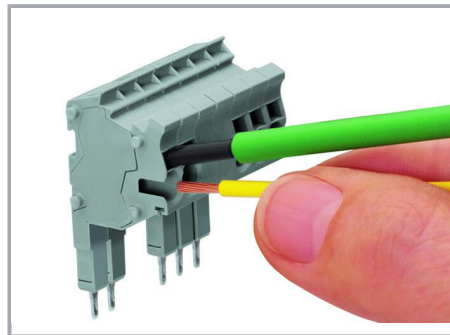

Conductor termination via:

- Operating tool for fine-stranded conductors without ferrules
- Push-in connection of solid conductors

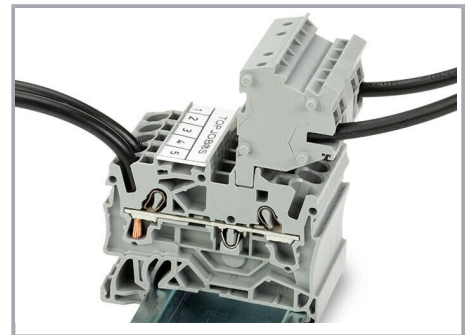


The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

Strain relief

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

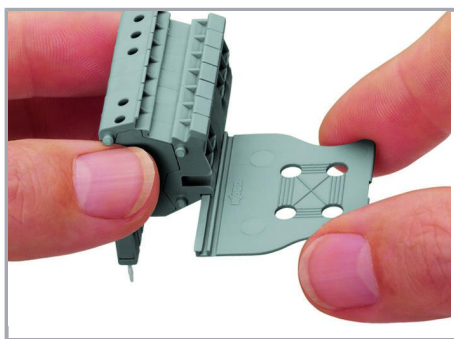

Snapping on a strain relief plate.

Testing

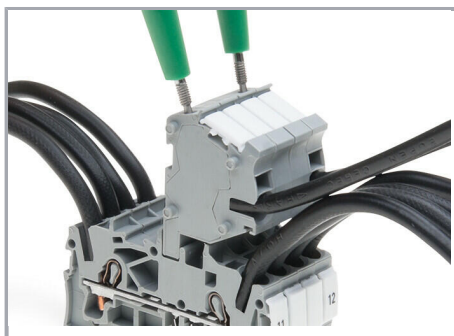

TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.