

Информационен лист | Номер на артикул: 2000-5352

3-проводн. захранваща клема със сензор; Захранване от пулта за управление; с цветни входове за проводници; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; оранжев

[www.wago.com/2000-5352](http://www.wago.com/2000-5352)



## Описание на артикула

3.5 mm spacing per signal (2 x 3.5 mm = 7 mm)

The double spacing per pole of this terminal block series maximizes connectivity. For example, ten sensors may be connected using only five sensor terminal blocks plus a power supply terminal block.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Данни Electrical data

### Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated current	28 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

### Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	20 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	20 A

### Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group C)	300 V
Rated current CSA (Use Group C)	20 A

### Connection data

Total number of connection points	8
Total number of potentials	2
Number of levels	3
Number of jumper slots	2

### Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	1 mm <sup>2</sup>
Solid conductor	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!



Fine-stranded conductor	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / 24 ... 18 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / 20 ... 18 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

## Connection 2

Solid conductor 2	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination 2	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor 2	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG

## Physical data

Width	7 mm / 0.276 inch
Height	81,1 mm / 3.193 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	49,4 mm / 1.945 inch

## Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

## Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	оранжев
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,314 MJ
Weight	15,8 g

## Commercial data

PU (SPU)	15 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4055143497121
Customs tariff number	85369010000




Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)


Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Одобрения / Сертификати

Сертификати, специфични за всяка държава

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-102841
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7671
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2130762


## UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Изискват се аксесоари

### Крайна капачка

End plate

	Артикул №: 2000-5391 Крайна и междинна пластина; 1 mm дебелина; за 3-проводни клеми; сив	<a href="http://www.wago.com/2000-5391">www.wago.com/2000-5391</a>
--	---	--

## Допълнителни аксесоари

### Инструмент














Operating tool

Артикул №: 210-648 Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс	<a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>
Артикул №: 210-647 Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	<a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	<b>Артикул №: 210-719</b> Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка	<a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a>
<b>Jumpers</b>		
Jumper		
	<b>Артикул №: 210-123</b> Мост за обединяване на проводници; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
	<b>Артикул №: 2000-408</b> Джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>
	<b>Артикул №: 2000-407</b> Джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>
	<b>Артикул №: 2000-409</b> Джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>
	<b>Артикул №: 2000-408/000-006</b> Джъмпер; 8-пътен; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a>
	<b>Артикул №: 2000-408/000-005</b> Джъмпер; 8-пътен; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a>
	<b>Артикул №: 2000-409/000-005</b> Джъмпер; 9-пътен; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a>
	<b>Артикул №: 2000-407/000-006</b> Джъмпер; 7-пътен; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a>
	<b>Артикул №: 2000-410</b> Джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>
	<b>Артикул №: 2000-410/000-006</b> Джъмпер; 10-пътен; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a>
	<b>Артикул №: 2000-433/000-005</b> Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a>
	<b>Артикул №: 2000-407/000-005</b> Джъмпер; 7-пътен; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a>
	<b>Артикул №: 2000-433/000-006</b> Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 2000-410/000-005  
Джъмпер; 10-пътен; изолиран; червен

[www.wago.com/2000-410/000-005](http://www.wago.com/2000-410/000-005)



Артикул №: 2000-435  
Джъмпер; от 1 до 5; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-435](http://www.wago.com/2000-435)



Артикул №: 2000-409/000-006  
Джъмпер; 9-пътен; изолиран; син

[www.wago.com/2000-409/000-006](http://www.wago.com/2000-409/000-006)



Артикул №: 2000-436  
Джъмпер; от 1 до 6; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-436](http://www.wago.com/2000-436)



Артикул №: 2000-433  
Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-433](http://www.wago.com/2000-433)



Артикул №: 2000-434  
Джъмпер; от 1 до 4; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-434](http://www.wago.com/2000-434)



Артикул №: 2000-402  
Джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-402](http://www.wago.com/2000-402)



Артикул №: 2000-402/000-006  
Джъмпер; 2-пътен; изолиран; син

[www.wago.com/2000-402/000-006](http://www.wago.com/2000-402/000-006)



Артикул №: 2000-403  
Джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-403](http://www.wago.com/2000-403)



Артикул №: 2000-402/000-005  
Джъмпер; 2-пътен; изолиран; червен

[www.wago.com/2000-402/000-005](http://www.wago.com/2000-402/000-005)



Артикул №: 2000-402/000-018  
Джъмпер; 2-пътен; изолиран; жълто-зелен

[www.wago.com/2000-402/000-018](http://www.wago.com/2000-402/000-018)



Артикул №: 2000-404  
Джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив

[www.wago.com/2000-404](http://www.wago.com/2000-404)



Артикул №: 2000-403/000-005  
Джъмпер; 3-пътен; изолиран; червен

[www.wago.com/2000-403/000-005](http://www.wago.com/2000-403/000-005)



Артикул №: 2000-404/000-006  
Джъмпер; 4-пътен; изолиран; син

[www.wago.com/2000-404/000-006](http://www.wago.com/2000-404/000-006)









Артикул №: 2000-403/000-006  
Джъмпер; 3-пътен; изолиран; син

[www.wago.com/2000-403/000-006](http://www.wago.com/2000-403/000-006)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2000-404/000-005 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a>
	Артикул №: 2000-405 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>
	Артикул №: 2000-405/011-000 Джъмпер за свързване на звезда; 3-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a>
	Артикул №: 2000-405/000-006 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a>
	Артикул №: 2000-406/000-006 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; син	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a>
	Артикул №: 2000-405/000-005 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a>
	Артикул №: 2000-406 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>
	Артикул №: 2000-406/000-005 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; червен	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a>
	Артикул №: 2000-406/020-000 Делта джъмпер; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a>
	Артикул №: 2000-437 Джъмпер; от 1 до 7; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>
	Артикул №: 2000-438 Джъмпер; от 1 до 8; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>
	Артикул №: 2000-439 Джъмпер; от 1 до 9; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>
	Артикул №: 2000-440 Джъмпер; от 1 до 10; изолиран; светло сив	<a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>
	Артикул №: 210-103 Мост за обединяване на проводници; изолиран; черен	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>

**Защитно-предупредителен маркер**

Cover

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 2000-115**

Защитно-предупредителен маркер; със символ на високо напрежение, черно; за 5 клеми; жълт

[www.wago.com/2000-115](http://www.wago.com/2000-115)**Монтаж**

## Mounting accessories

**Артикул №: 709-156**

Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

[www.wago.com/709-156](http://www.wago.com/709-156)**Артикул №: 709-169**

Държач на капак; Тип 3; сив

[www.wago.com/709-169](http://www.wago.com/709-169)**Ferrule**

## Ferrule

**Артикул №: 216-241**Накрайник; Втулка за 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)**Артикул №: 216-242**Накрайник; Втулка за 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)**Артикул №: 216-243**Накрайник; Втулка за 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)**Монтажна шина**


## Mounting accessories

**Артикул №: 210-197**


Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Артикул №: 210-198**

Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Артикул №: 210-113**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Артикул №: 210-118**


Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Артикул №: 210-112**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Артикул №: 210-114**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Артикул №: 210-115**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика


Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 210-196**

Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Push-in type wire jumper**

Jumper

**Артикул №: 2009-404**Жичен джъмпер тип „push-in“; 0,75 mm<sup>2</sup>; изолиран; 110 mm дължина; сив[www.wago.com/2009-404](http://www.wago.com/2009-404)**Артикул №: 2009-402**Жичен джъмпер тип „push-in“; 0,75 mm<sup>2</sup>; изолиран; 60 mm дължина; сив[www.wago.com/2009-402](http://www.wago.com/2009-402)**Артикул №: 2009-406**Жичен джъмпер тип „push-in“; 0,75 mm<sup>2</sup>; изолиран; 250 mm дължина; сив[www.wago.com/2009-406](http://www.wago.com/2009-406)**Маркиращи аксесоари**

Marking strip

**Артикул №: 2009-110**

Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

Marker

**Артикул №: 2009-113**

WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/2009-113](http://www.wago.com/2009-113)**Артикул №: 2009-113/000-002**

WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

[www.wago.com/2009-113/000-002](http://www.wago.com/2009-113/000-002)**Артикул №: 2009-113/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/2009-113/000-012](http://www.wago.com/2009-113/000-012)**Артикул №: 2009-113/000-005**

WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

[www.wago.com/2009-113/000-005](http://www.wago.com/2009-113/000-005)**Артикул №: 2009-113/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/2009-113/000-006](http://www.wago.com/2009-113/000-006)**Артикул №: 2009-113/000-023**

WMB-Inline; за Smart Printer; 2300 броя на ролка; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/2009-113/000-023](http://www.wago.com/2009-113/000-023)**Артикул №: 793-3501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/793-3501](http://www.wago.com/793-3501)**Тест и измерване**

Testing accessories

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 2009-174**

Тестов щепселен адаптер; за тестов щепсел Ø 4 mm; за тестване на клеми TOPJOB®S, монтирани на шина; сив [www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)

**Артикул №: 2009-182**

Тестов отклонител; за макс. 2.5 mm<sup>2</sup>; свързване без инструменти за отделни тестови проводници 0.08 - 2.5 mm; сив [www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)

**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

2000-5352 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 4,0 kB	Изтегляне
--------------------------	--------------	---------------	-----------

2000-5352 docx - Datei	Aug 7, 2018	docx 15,4 kB	Изтегляне
---------------------------	-------------	-----------------	-----------

**Additional Information**

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 2000-5352		URL	Изтегляне
------------------------	--	-----	-----------

**CAE data**

EPLAN Data Portal 2000-5352		URL	Изтегляне
-----------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 2000-5352		URL	Изтегляне
------------------------	--	-----	-----------

**Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2000-5352 3-conductor sensor supply terminal block; Power supply from control panel side; with colored conductor entries; 2.5 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; orange		URL	Изтегляне
--	--	-----	-----------


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Бележки за инсталиране

### Conductor termination

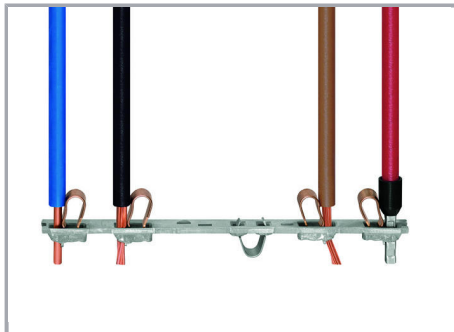

### All conductor types at a glance

### Commoning

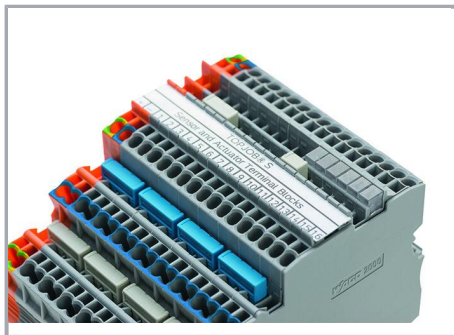

Upper level: Two independent signal pathways

### Commoning (signal level):

Commoning the signal level with push-in type jumper bars (2000 Series). Models with an LED can only be commoned in one jumper slot!

TOPJOB® S Test Plug Adapters can be used in all jumper slots.

### Commoning

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



**Commoning (potential level):**

Commoning potential levels via push-in type jumper bars (2000 Series).




**Commoning (potential level):**

Continuous commoning in the potential levels via push-in type jumper bars for even pole numbers (2000 Series)




**Potential levels:** Two adjacent commoning options on a current bar

**Commoning**

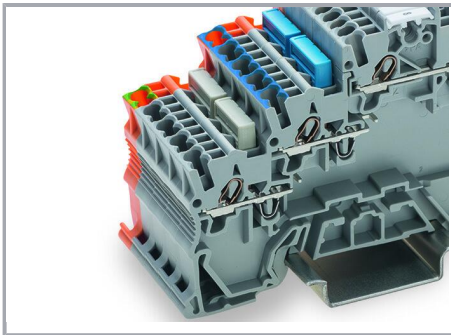

**Ground commoning:**

For sensor and actuator terminal blocks without ground connection to the DIN-rail, the ground connection can be performed by commoning to the terminal block with a ground foot.

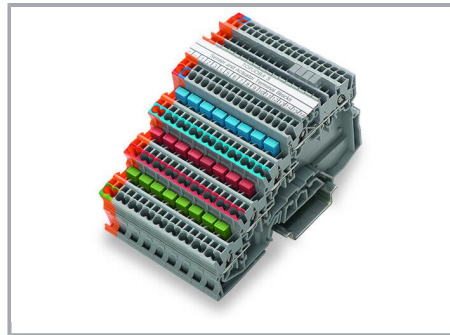


For example, colored push-in type jumper bars are used with sensor terminal blocks.

**Testing**


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Testing via testing tap (2009-182) (up to max. 42 V).




Testing via testing tap (2009-174) (up to max. 42 V).

### Application



### Supply:

Orange supply terminal block of same profile with a power supply option from both the cabinet and sensor sides




Terminal block assembly with 4-conductor sensor terminal blocks and 3-conductor actuator terminal blocks

### Marking

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

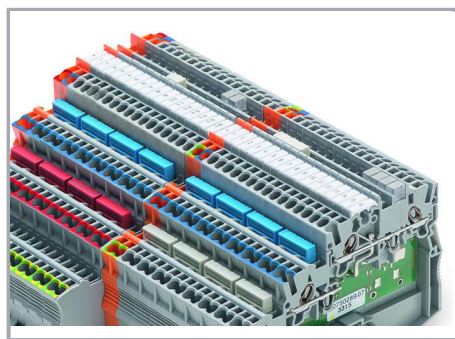

**Marking:**

3.5 mm WMB markers (793-35xx) from the top or the side – additional marking option via marker carrier

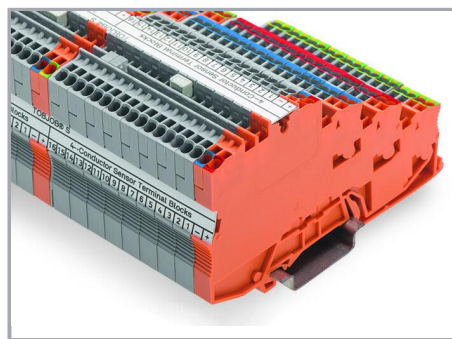

**Marking:**

Labeling via marking strips (2009-110) – from the top or the side.

**Семейство продукти**

**TOPJOB® S**

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.