


Информационен лист | Номер на артикул: 2001-554

Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпери; 4-
полюсен; 1,50 mm²; сив

www.wago.com/2001-554

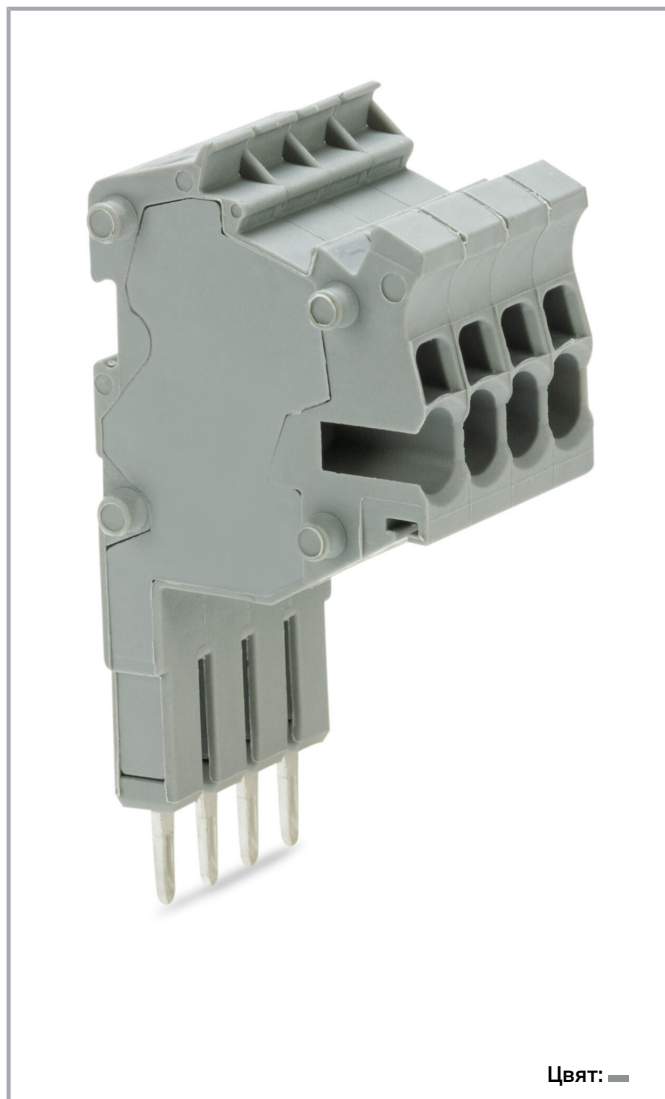

Данни Notes

Safety information 1

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or under load.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	18 A
Legend (ratings)	(III / 3) $\hat{=}$ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Total number of connection points	4
Total number of potentials	4

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP [®]
Actuation type	Operating tool
Nominal cross-section	1,5 mm ²
Solid conductor	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,75 ... 1,5 mm ² / 18 ... 16 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Pole No.	4
Wiring direction	Side-entry wiring

Physical data

Width	16,8 mm / 0.661 inch
Module width	4,2 mm / 0.165 inch

Mechanical data

Marking level	Center/side marking
---------------	---------------------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Material data



Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Fire load	0,196 MJ
Weight	8,6 g

Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	25 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4045454178260
Customs tariff number	85366990990

Одобрения / Сертификати

Сертификати, специфични за всяка държава

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL 6746
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2135410.01

Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2





Допълнителни аксесоари

Ferrule

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 216-241 Накрайник; Втулка за 0.5 mm ² / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял	www.wago.com/216-241
	Артикул №: 216-242 Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив	www.wago.com/216-242
	Артикул №: 216-243 Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	www.wago.com/216-243
	Артикул №: 216-244 Накрайник; Втулка за 1.5 mm ² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен	www.wago.com/216-244

Изоляционен стопер


Insulation stop



Артикул №: 2001-171 Изоляционен стопер; 0.25 - 0.5 mm ² ; 5 броя/лента; светло сив	www.wago.com/2001-171
---	--

Инструмент

Operating tool

Артикул №: 210-648 Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс	www.wago.com/210-648
Артикул №: 210-647 Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	www.wago.com/210-647
 Артикул №: 210-719 Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка	www.wago.com/210-719




Маркиращи аксесоари

Marking strip



Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-110
--	--

Marker

 Артикул №: 2009-114/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/2009-114/000-002
 Артикул №: 2009-114/000-005 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	www.wago.com/2009-114/000-005
 Артикул №: 2009-114/000-007 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/2009-114/000-007

Артикул №: 2009-114/000-023

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-114/000-023
	Артикул №: 2009-114/000-006 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/2009-114/000-006
	Артикул №: 2009-114/000-024 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-114/000-024
	Артикул №: 2009-114/000-012 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/2009-114/000-012
	Артикул №: 2009-114 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-114

Изтегляния**Documentation****Bid Text**

2001-554 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 3,5 kB	Изтегляне
2001-554 docx - Datei	Aug 2, 2018	docx 15,3 kB	Изтегляне

Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 2001-554		URL	Изтегляне
-----------------------	--	-----	-----------

CAE data

WSCAD Universe 2001-554		URL	Изтегляне
-------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 2001-554		URL	Изтегляне
-----------------------	--	-----	-----------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2001-554


URL

Изтегляне


Modular TOPJOB®S connector; modular; for jumper contact slot; 4-pole; 1,50 mm²;
gray

Бележки за инсталиране

Conductor termination

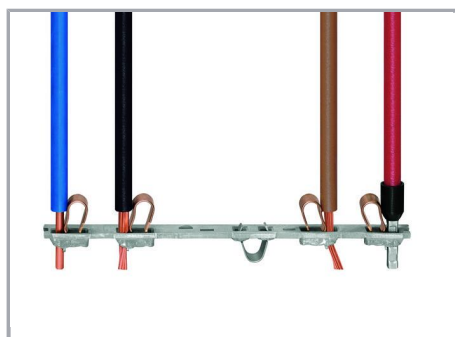


All conductor types at a glance

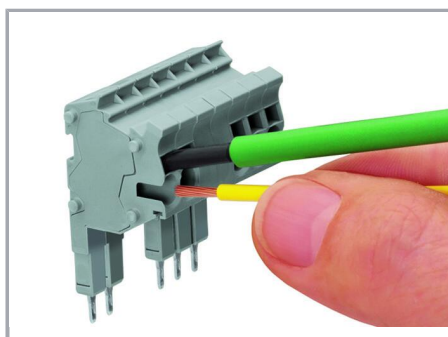


Conductor termination via:

- Operating tool for fine-stranded conductors without ferrules
- Push-in connection of solid conductors

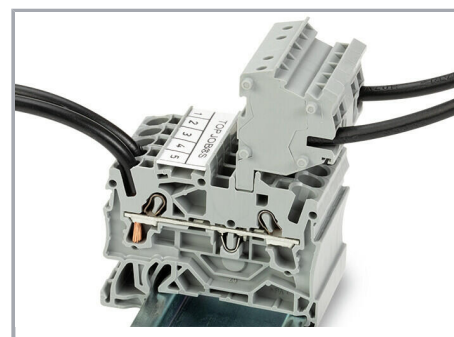

The modular TOPJOB®S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

Strain relief

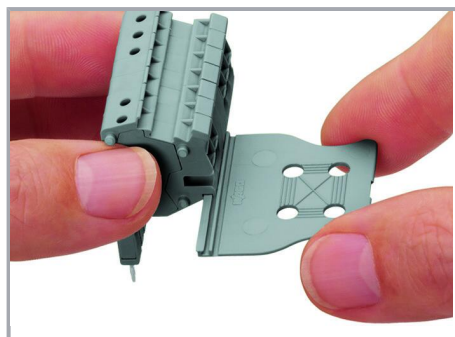


Snapping on a strain relief plate.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Testing

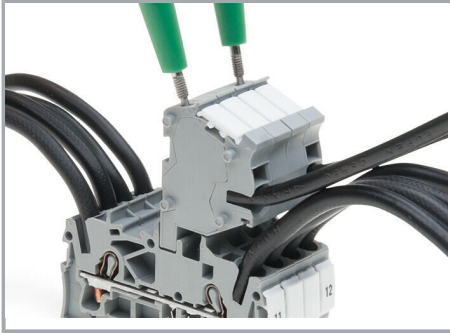

TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.