

Информационен лист | Номер на артикул: 2002-1861


4-проводна базова клема; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in
CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив



www.wago.com/2002-1861



Цвят: —

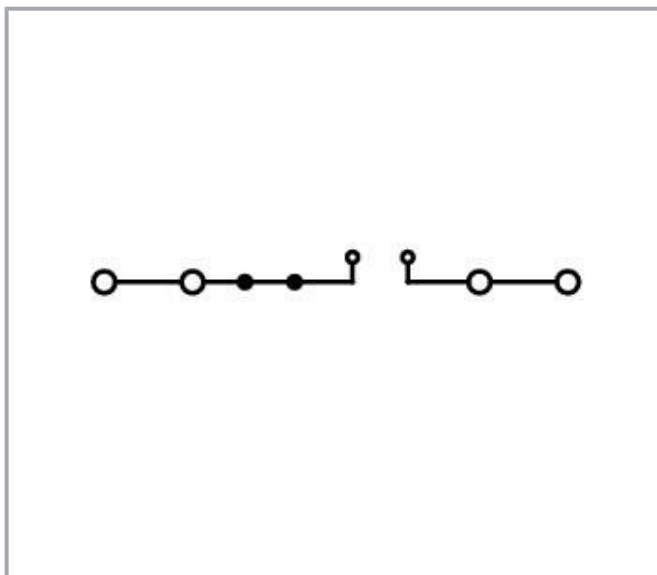

Данни Electrical data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Nominal voltage (III/3)	400 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	16 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	600 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group C)	600 V
Rated current UL (Use Group C)	15 A

Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group B)	600 V
Rated current CSA (Use Group B)	15 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	600 V
Rated current CSA (Use Group C)	15 A

Ex information

Reference hazardous areas	See Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical explanations
Ratings per	ATEX: KIWA 17 ATEX 0030 U / IECEx: KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)
Rated voltage EN (Ex e II)	440 V
Rated current (Ex e II)	17 A

Connection data

Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	1
Number of jumper slots	2

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	2,5 mm ²
Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

Physical data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Height	87,5 mm / 3.445 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	32,9 mm / 1.295 inch

Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,192 MJ
Weight	9,3 g

Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
---------------	---------------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




PU (SPU)	50 Stück
Packaging type	box
Country of origin	CN
GTIN	4045454974787
Customs tariff number	85369010000

Одобрения / Сертификати

Ex-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
	ATEX KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
	CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000180
	IECEX KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEX KIWA 17.0014 U (Ex ec IIC Gc)

Сертификати, специфични за всяка държава



Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-107687
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7730
	CCA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1536069

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172




Изискват се аксесоари

Крайна капачка

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	End plate		
	Артикул №: 2002-1892 Крайна и междинна пластина; 1 mm дебелина; оранжев		www.wago.com/2002-1892
	Артикул №: 2002-1891 Крайна и междинна пластина; 1 mm дебелина; сив		www.wago.com/2002-1891

Допълнителни аксесоари

Push-in type wire jumper

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	Jumper		
	Артикул №: 2009-412 Жичен джъмпер тип „push-in“; изолиран; 60 mm дължина; черен		www.wago.com/2009-412
	Артикул №: 2009-414 Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm ² ; изолиран; 110 mm дължина; черен		www.wago.com/2009-414
	Артикул №: 2009-416 Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm ² ; изолиран; 250 mm дължина; черен		www.wago.com/2009-416

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Защитно-предупредителен маркер

Cover

Артикул №: 2002-115

Защитно-предупредителен маркер; за 5 клеми; със символ на високо напрежение, черно; жълт

www.wago.com/2002-115

Маркиращи аксесоари

Marking strip

**Артикул №: 2009-110**

Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/2009-110

Marker

**Артикул №: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/2009-115/000-002**Артикул №: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/2009-115/000-007**Артикул №: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/2009-115/000-017**Артикул №: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/2009-115/000-023**Артикул №: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/2009-115/000-024**Артикул №: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/2009-145/000-006**Артикул №: 2009-145**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/2009-145**Артикул №: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/2009-145/000-002**Артикул №: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/2009-145/000-007**Артикул №: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/2009-145/000-005

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика







Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/2009-145/000-012
	Артикул №: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-145/000-023
	Артикул №: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-145/000-024
	Артикул №: 2009-115 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-115
	Артикул №: 248-501/000-006 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/248-501/000-006
	Артикул №: 248-501/000-007 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/248-501/000-007
	Артикул №: 248-501/000-002 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/248-501/000-002
	Артикул №: 248-501/000-012 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/248-501/000-012
	Артикул №: 248-501 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/248-501
	Артикул №: 248-501/000-017 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	www.wago.com/248-501/000-017
	Артикул №: 248-501/000-005 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	www.wago.com/248-501/000-005
	Артикул №: 248-501/000-024 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/248-501/000-024

Артикул №: 248-501/000-023

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/248-501/000-023

**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-501

Ferrule

Ferrule

**Артикул №: 216-241**

Накрайник; Втулка за 0.5 mm² / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял

www.wago.com/216-241

**Артикул №: 216-242**

Накрайник; Втулка за 0.75 mm² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

www.wago.com/216-242

**Артикул №: 216-243**

Накрайник; Втулка за 1 mm² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен

www.wago.com/216-243

**Артикул №: 216-244**

Накрайник; Втулка за 1,5 mm² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен

www.wago.com/216-244

**Артикул №: 216-263**

Накрайник; Втулка за 1 mm² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен

www.wago.com/216-263

**Артикул №: 216-246**

Накрайник; Втулка за 2,5 mm² / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син

www.wago.com/216-246

**Артикул №: 216-266**

Накрайник; Втулка за 2,5 mm² / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син

www.wago.com/216-266

**Артикул №: 216-264**

Накрайник; Втулка за 1,5 mm² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен

www.wago.com/216-264


**Артикул №: 216-262**

Накрайник; Втулка за 0.75 mm² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

www.wago.com/216-262

Jumpers

Jumper

**Артикул №: 210-123**

Мост за обединяване на проводници; изолиран; син

www.wago.com/210-123

Артикул №: 2002-402

Джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-402

**Артикул №: 2002-402/000-005**

Джъмпер; 2-пътен; изолиран; червен

www.wago.com/2002-402/000-005

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София







Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



	Артикул №: 2002-400 Непрекъснат джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-400
	Артикул №: 2002-403 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-403
	Артикул №: 2002-404/000-005 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-404/000-005
	Артикул №: 2002-403/000-006 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-403/000-006
	Артикул №: 2002-404/000-006 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-404/000-006
	Артикул №: 2002-403/000-005 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-403/000-005
	Артикул №: 2002-405/000-005 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-405/000-005
	Артикул №: 2002-402/000-006 Джъмпер; 2-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-402/000-006
	Артикул №: 2002-405/000-006 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-405/000-006
	Артикул №: 2002-404 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-404
	Артикул №: 2002-406/000-006 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-406/000-006
	Артикул №: 2002-406/000-005 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-406/000-005
	Артикул №: 2002-406/020-000 Делта джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-406/020-000
	Артикул №: 2002-405 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-405

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 2002-407/000-005
Джъмпер; 7-пътен; изолиран; червен

www.wago.com/2002-407/000-005

Артикул №: 2002-408
Джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-408

Артикул №: 2002-408/000-006
Джъмпер; 8-пътен; изолиран; син

www.wago.com/2002-408/000-006

Артикул №: 2002-405/011-000
Джъмпер за свързване на звезда; 3-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-405/011-000

Артикул №: 2002-407/000-006
Джъмпер; 7-пътен; изолиран; син

www.wago.com/2002-407/000-006

Артикул №: 2002-408/000-005
Джъмпер; 8-пътен; изолиран; червен

www.wago.com/2002-408/000-005

Артикул №: 2002-407
Джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-407

Артикул №: 2002-406
Джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-406

Артикул №: 2002-410/000-005
Джъмпер; 10-пътен; изолиран; червен

www.wago.com/2002-410/000-005

Артикул №: 2002-410/000-006
Джъмпер; 10-пътен; изолиран; син

www.wago.com/2002-410/000-006

Артикул №: 2002-410
Джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-410

Артикул №: 2002-409/000-006
Джъмпер; 9-пътен; изолиран; син

www.wago.com/2002-409/000-006

Артикул №: 2002-409/000-005
Джъмпер; 9-пътен; изолиран; червен

www.wago.com/2002-409/000-005

Артикул №: 2002-409
Джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-409









Артикул №: 2002-423/000-006
Непрекъснат джъмпер; от 1 до 3; изолиран; син

www.wago.com/2002-423/000-006

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2002-423 Непрекъснат джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-423
	Артикул №: 2002-433 Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-433
	Артикул №: 2002-434 Джъмпер; от 1 до 4; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-434
	Артикул №: 2002-423/000-005 Непрекъснат джъмпер; от 1 до 3; изолиран; червен	www.wago.com/2002-423/000-005
	Артикул №: 2002-435 Джъмпер; от 1 до 5; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-435
	Артикул №: 2002-436 Джъмпер; от 1 до 6; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-436
	Артикул №: 2002-437 Джъмпер; от 1 до 7; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-437
	Артикул №: 2002-438 Джъмпер; от 1 до 8; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-438
	Артикул №: 2002-439 Джъмпер; от 1 до 9; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-439
	Артикул №: 2002-440 Джъмпер; от 1 до 10; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-440
	Артикул №: 2002-472 Стъпаловиден джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-472
	Артикул №: 2002-473 Стъпаловиден джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-473
	Артикул №: 2002-475/011-000 Стъпаловиден джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-475/011-000
	Артикул №: 2002-475 Стъпаловиден джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-475
	Артикул №: 2002-476 Стъпаловиден джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-476
	Артикул №: 2002-474 Стъпаловиден джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-474

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2002-477 Стъпаловиден джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-477
	Артикул №: 2002-473/011-000 Стъпаловиден джъмпер; 2-пътен; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-473/011-000
	Артикул №: 2002-479 Стъпаловиден джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-479
	Артикул №: 2002-478 Стъпаловиден джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-478
	Артикул №: 2002-479/011-000 Стъпаловиден джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-479/011-000
	Артикул №: 2002-480 Стъпаловиден джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-480
	Артикул №: 2002-477/011-000 Стъпаловиден джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-477/011-000
	Артикул №: 2002-481/011-000 Стъпаловиден джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-481/011-000
	Артикул №: 2002-481 Стъпаловиден джъмпер; 11-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-481
	Артикул №: 2002-482 Стъпаловиден джъмпер; 12-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-482
	Артикул №: 210-103 Мост за обединяване на проводници; изолиран; черен	www.wago.com/210-103
Изоляционен стопер		
Insulation stop		
	Артикул №: 2002-171 Изоляционен стопер; 0.25 - 0.5 mm ² ; 5 броя/лента; светло сив	www.wago.com/2002-171
	Артикул №: 2002-172 Изоляционен стопер; 0.75 - 1 mm ² ; 5 броя/лента; тъмно сив	www.wago.com/2002-172
Инструмент		
Operating tool		
	Артикул №: 210-658 Работен инструмент; Нож: 3.5 x 0.5 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс; многоцветен	www.wago.com/210-658
	Артикул №: 210-720	www.wago.com/210-720

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

Работен инструмент; Нож: 3.5 x 0.5 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен

Крайна капачка

End plate


**Артикул №: 209-191**

Сепаратор за Ex e/Ex i приложения; 3 mm дебелина; 120 mm ширина; оранжев

www.wago.com/209-191

Монтажна шина

Mounting accessories

**Артикул №: 210-197**


Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-197**Артикул №: 210-198**

Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед

www.wago.com/210-198**Артикул №: 210-504**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-504**Артикул №: 210-505**


Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-505**Артикул №: 210-506**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-506**Артикул №: 210-508**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-508**Артикул №: 210-113**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-113**Артикул №: 210-118**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-118**Артикул №: 210-112**


Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист

www.wago.com/210-112**Артикул №: 210-114**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-114**Артикул №: 210-115**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист

www.wago.com/210-115**Артикул №: 210-196**

Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-196

Тест и измерване

Testing accessories

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 210-136

Тестов щепсел; Ø 2 mm; с кабел 500 mm; червен

www.wago.com/210-136

Plugs

Fuse plug

Артикул №: 2003-911

Двоен щекерен предпазител; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; без индикация за изгорял предпазител; 10,4 mm ширина; сив

www.wago.com/2003-911

Артикул №: 2003-911/1000-923

Двоен щекерен предпазител; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с индикаторна лампа; 230 V; 10,4 mm ширина; сив

www.wago.com/2003-911/1000-923

Артикул №: 2004-911/1000-541

Щекерен предпазител; с езиче; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с индикаторна лампа; 12 - 30 V; 6,1 mm ширина; сив

www.wago.com/2004-911/1000-541

Артикул №: 2004-911/1000-836

Щекерен предпазител; с езиче; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с индикаторна лампа; 230 V; 6,1 mm ширина; сив

www.wago.com/2004-911/1000-836

Артикул №: 2004-911/1000-542

Щекерен предпазител; с езиче; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с индикаторна лампа; 30 - 65 V; 6,1 mm ширина; сив

www.wago.com/2004-911/1000-542

Артикул №: 2004-911

Щекерен предпазител; с езиче; за миниатюрни метрични предпазител 5 x 20 mm и 5 x 25 mm; без индикация за изгорял предпазител; 6,1 mm ширина; сив

www.wago.com/2004-911

Артикул №: 2004-911/1000-867

Щекерен предпазител; с езиче; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с индикаторна лампа; 120 V; 6,1 mm ширина; сив

www.wago.com/2004-911/1000-867

Diode plug



Артикул №: 2002-800/1000-411

Компонентен щекер; за базови клеми; 2-полюсен; с диод 1N4007; 5,2 mm ширина; Работна температура макс. 85 °C; сив

www.wago.com/2002-800/1000-411

Артикул №: 2002-800/1000-410

Компонентен щекер; за базови клеми; 2-полюсен; с диод 1N4007; анод, лява страна; 5,2 mm ширина; Работна температура макс. 85 °C; сив

www.wago.com/2002-800/1000-410

LED plug



Артикул №: 2002-800/1000-542

Компонентен щекер; за базови клеми; 1-полюсен; LED (червен); 5,2 mm ширина; Работна температура макс. 85 °C; сив

www.wago.com/2002-800/1000-542

Артикул №: 2002-800/1000-541

Компонентен щекер; за базови клеми; 1-полюсен; LED (червен); 5,2 mm ширина; Работна температура макс. 85 °C; сив

www.wago.com/2002-800/1000-541

Артикул №: 2002-800/1000-836

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Компонентен щекер; за базови клеми; 1-полюсен; LED (червен); 5,2 mm ширина; Работна температура макс. 85 °C; сив

www.wago.com/2002-800/1000-836

Empty component plug housing

	Артикул №: 2002-800 Празен корпус на компонентен щекер; 5,2 mm ширина; 2-полюсен; Тип 1; сив	www.wago.com/2002-800
	Артикул №: 2002-820 Празен корпус на компонентен щекер; 10,4 mm ширина; 4-полюсен; Тип 3; сив	www.wago.com/2002-820
	Артикул №: 2002-810 Празен корпус на компонентен щекер; 10,4 mm ширина; 2-полюсен; Тип 2; сив	www.wago.com/2002-810

Изтегляния**Documentation****Bid Text**

2002-1861 X81 - Datei	Apr 24, 2019	xml 4,0 kB	Изтегляне
2002-1861 docx - Datei	Apr 23, 2019	docx 15,9 kB	Изтегляне

Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 2002-1861		URL	Изтегляне
------------------------	--	-----	-----------

CAE data

EPLAN Data Portal 2002-1861		URL	Изтегляне
-----------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 2002-1861		URL	Изтегляне
--------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 2002-1861		URL	Изтегляне
------------------------	--	-----	-----------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-1861


URL

Изтегляне


4-conductor carrier terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray

Бележки за инсталиране


Conductor termination

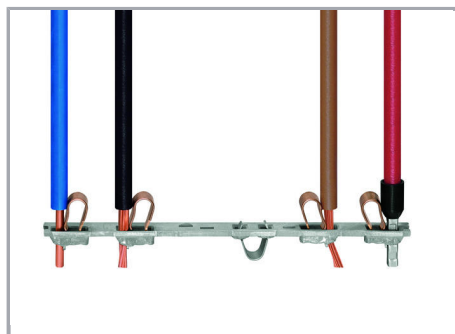

All conductor types at a glance

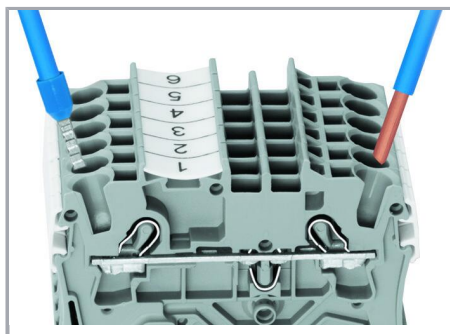

Push-in termination of solid and ferruled conductors

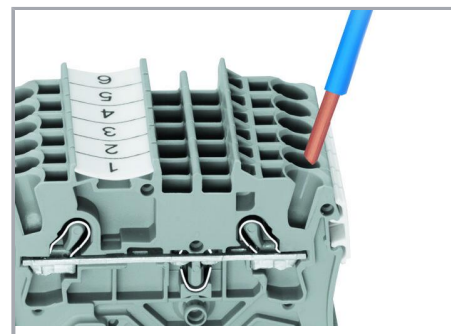

Inserting a conductor via push-in termination:

Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Inserting a conductor via operating tool:


Conductor termination – insulation stop

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.


Advantage:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.

Commoning

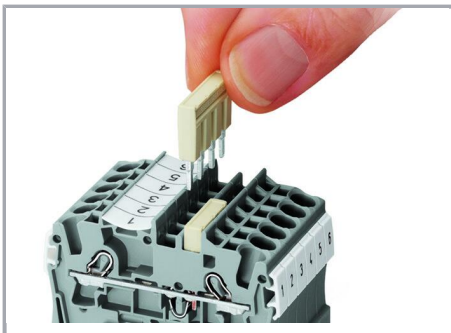

Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop..

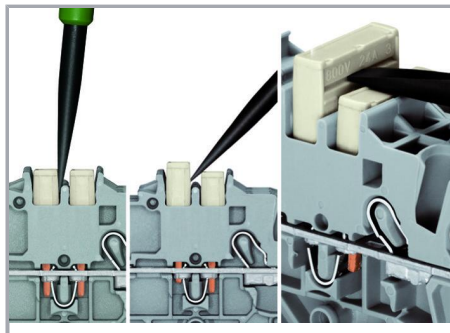

Removing a push-in type jumper bar:

Insert the operating tool between the jumper and partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.

Place the operating tool in the center of jumpers for up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.


Commoning

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!



Orient the staggered jumpers' red stripes on the inside.

Insert the staggered jumper and push down until it hits the backstop.

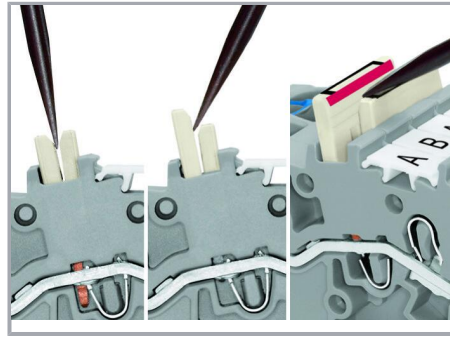


Removing a staggered jumper:

Insert the operating tool between the staggered jumpers, then lift up the jumper.


Commoning



Continuous jumpers (2002 Series) readily connect an endless number of terminal blocks to each other via single jumper slot. Use the second jumper slot for additional commoning or testing.

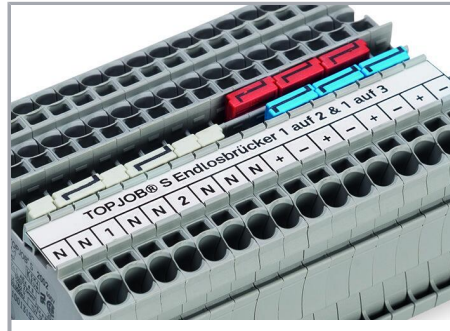

The 1-to-3 adjacent jumper for continuous commoning enables every other terminal block to be commoned. For example, positive and negative potentials can be accommodated alongside each other.

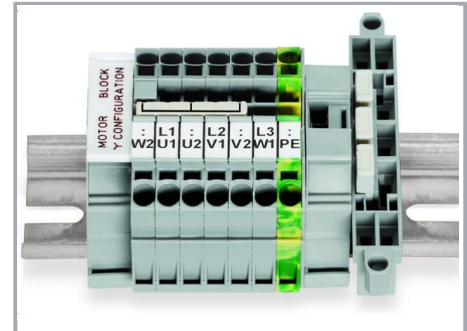


This star point jumper has been specially developed to create a "star point" and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks.


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

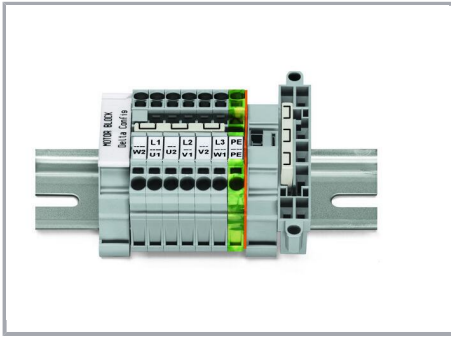

This delta jumper has been specially developed to create a delta configuration and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S rail-mount terminal blocks.

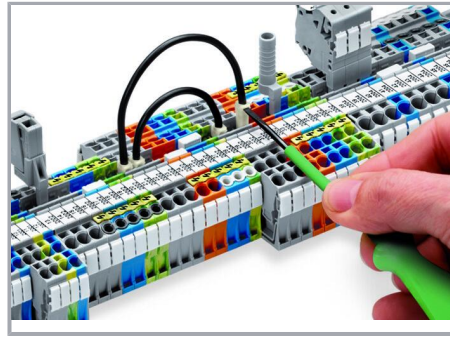

Push down the wire jumper until fully inserted. Lift the jumper with an operating tool for rewiring.



Carrier terminal block (2002-1661) with disconnect plug (2002-401) in operating position



Carrier terminal block (2002-1661) with disconnect plug (2002-401) in parked position

Marking



Snapping WMB Inline markers into marker slots.



Семейство продукти

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.