


Информационен лист | Номер на артикул: 243-208

MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; 0.8 mm Ø; 8-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; dark gray

www.wago.com/243-208

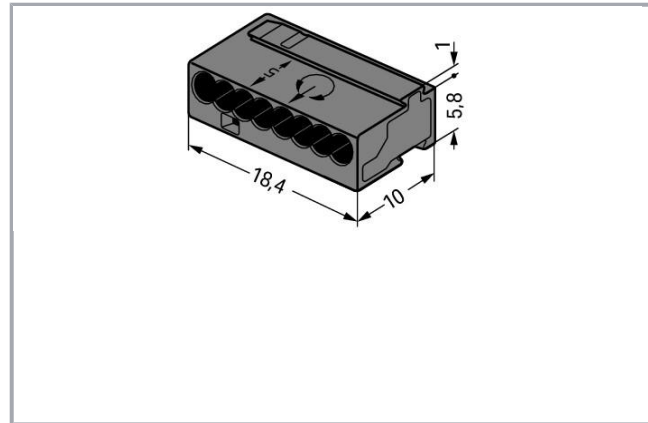

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Цвят: ■

Описание на артикула

Safety information 1:

When using conductors of the same diameter, Ø 0.5 mm/24 AWG or Ø 1 mm/18 AWG are also possible.

Данни

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	EN 60664
Nominal voltage (II/2)	100 V
Rated surge voltage (II/2)	1,5 kV
Rated current	6 A
Legend (ratings)	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Actuation type	Push-in
Connectable conductor materials	Copper
Conductor diameter	0,6 ... 0,8 mm
Strip length	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Total number of connection points	8
Total number of potentials	1
Number of connection types	1
Number of levels	1
Wiring type	Side-entry wiring

Geometrical Data

Width	18,4 mm / 0.724 inch
Height	6,8 mm / 0.268 inch
Depth	10 mm / 0.394 inch

Material Data

Color	dark gray
Fire load	0,019 MJ
Weight	1,4 g

Environmental Requirements

Surrounding air temperature (operation)	60 ... 60 °C
Continuous operating temperature	105 ... 105 °C

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.