


## Информационен лист | Номер на артикул: 787-1632

Switched-mode power supply; Classic; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; TopBoost; DC OK contact



[www.wago.com/787-1632](http://www.wago.com/787-1632)

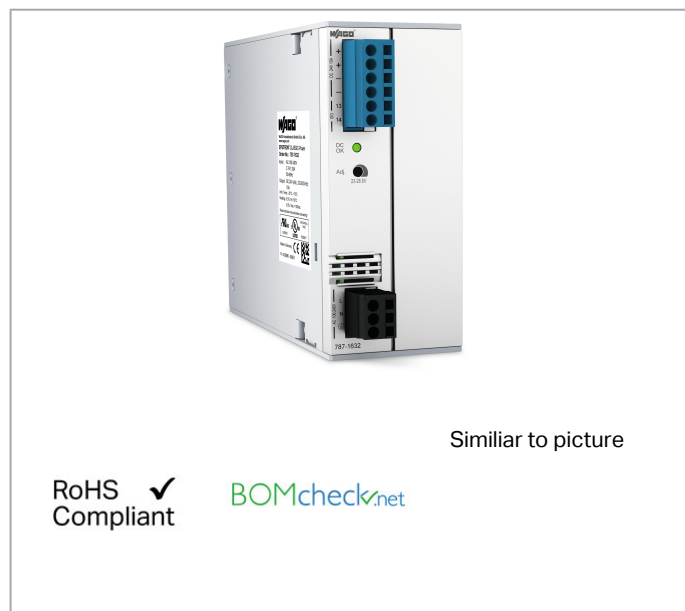

### Описание на артикула

#### Features:

- Switched-mode power supply
- Natural convection cooling when horizontally mounted
- Encapsulated for use in control cabinets
- DC OK contact
- Suitable for both parallel and series operation
- Electrically isolated output voltage (SELV) per EN 60950-1/UL 60950-1; PELV per EN 60204
- GL approval

### Данни

#### Technical Data

#### Input

Phases	1
Nominal input voltage $U_{i\text{ nom}}$	AC 100 ... 240 V
Input voltage range	AC 85 ... 264 V; DC 100 ... 372 V

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Input voltage derating	-2.5 %/V (< 100 VAC); -1 %/V (< 130 VDC)
Nominal mains frequency range	44 ... 66 Hz; 0 Hz
Input current $I_i$	$\leq 1,25$ A (230 VAC); $\leq 2,74$ A (100 VAC)
Discharge current	$\leq 1$ mA
Inrush current	$\leq 30$ A
Power factor correction (PFC)	Active
Mains failure hold-up time	$\geq 17$ ms (230 VAC); $\geq 15$ ms (100 VAC)

## Output

Nominal output voltage $U_{o\ nom}$	DC 24 V (SELV)
Output voltage range	DC 23 ... 28,5 V (adjustable)
Default setting	DC 24 V
Nominal output current $I_{o\ nom}$	10 A (24 VDC)
Nominal output power	240 W
Control deviation	$\leq 1$ %
Residual ripple	$\leq 50$ mV (Peak-to-peak)
Current limitation	$1.1 \times I_{o\ nom}$ (typ.)
Overload behavior	Constant current

## Signaling and communication

Signaling	1 x LED DC OK (green) 1 x DC OK contact (make contact; max. 30 VAC/DC; 1 A)
Operation status indicator	Green LED ( $U_o$ )

## Efficiency/power losses

Power loss $P_l$	$\leq 6,6$ W (230 VAC; No load); $\leq 24,4$ W (230 VAC; Nominal load)
Power loss (max.) $P_{l\ (max.)}$	31,3 W (100 VAC / 24 VDC; 10 A)
Efficiency (typ.)	91 %

## Circuit protection

Internal fuse	T 6.3 A / 250 VAC
Required backup fusing	An external DC fuse is required for the DC input voltage.
Recommended backup fusing	Circuit breaker: 10 A, 16 A; Tripping characteristic: B or C

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Safety and protection

Isolation voltage (Pri.-Sec.)	DC 4,242 kV
Isolation voltage (Pri.-GND)	DC 2,2 kV
Isolation voltage (Sec.-GND)	DC 0,7 kV
Protection class	I
Protection type	IP20 (per EN 60529)
Resistance to reverse feed	≤ DC 35 V
Overtoltage category	II
Transient suppression (primary)	Varistor
Overtoltage protection; secondary	Internal protective circuit ≤ 40 VDC (in the event of a fault)
Short-circuit-protected	Yes
Open-circuit-proof	Yes
Parallel operation	Yes
Series operation	Yes
MTBF	> 500,000 h (per IEC 61709)

## Connection data

Connection type (1)	Input/output/signaling
Connection technology	CAGE CLAMP®
WAGO Connector	WAGO 721 Series
Solid conductor	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

## Physical data

Width	55 mm / 2.165 inch
Height	127 mm / 5 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	172 mm / 6.772 inch

## Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
---------------	-------------

## Material Data

Weight	1140 g
--------	--------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Environmental Requirements

Surrounding air temperature (operation)	-25 ... 70 °C (Device starts at -40 °C (type-tested))
Surrounding air temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Relative humidity	5 ... 96 % (no condensation permissible)
Derating	-5 %/K (> 60 °C, 196... 264 VAC); -2.5 %/K (> 50 °C, 85 ... 195 VAC)
Pollution degree	2
Climatic category	3K3 (per EN 60721)

## Standards and specifications


Conformity marking	CE
Standards/specifications	EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950-1; UL 508; GL

## Commercial data



Product Group	6 (Interface Electronics)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143060516
Customs tariff number	85044082900

## Одобрения / Сертификати

### Ship Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	GL Germanischer Lloyd	-	14788-15NH

### UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!












ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Съставни части

## Съвместими продукти

## Marking accessories















	<b>Артикул №: 2009-110</b> Marking strips; for Smart Printer; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Артикул №: 2009-115</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Артикул №: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Артикул №: 210-831</b> Marking strips; on reel; 2.3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>
	<b>Артикул №: 210-832</b> Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>

Артикул №: 793-501
















Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-002</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-005</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-006</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-007</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-012</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-017</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; light green	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-023</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Артикул №: 793-501/000-024</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Артикул №: 793-5501</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-002</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-005</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-006</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-007</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

	<b>Артикул №: 793-5501/000-012</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-014</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-017</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-023</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<b>Артикул №: 793-5501/000-024</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>Артикул №: 216-201</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>Артикул №: 216-202</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>Артикул №: 216-203</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; red	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>Артикул №: 216-204</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; black	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>
	<b>Артикул №: 216-221</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	<a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a>
	<b>Артикул №: 216-222</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	<a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a>
	<b>Артикул №: 216-223</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; red	<a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a>
	<b>Артикул №: 216-224</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; black	<a href="http://www.wago.com/216-224">www.wago.com/216-224</a>
	<b>Артикул №: 216-241</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Артикул №: 216-242</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Артикул №: 216-243</b>	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>Артикул №: 216-244</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
	<b>Артикул №: 216-262</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>Артикул №: 216-263</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>Артикул №: 216-264</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>Артикул №: 216-284</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black	<a href="http://www.wago.com/216-284">www.wago.com/216-284</a>
	<b>Артикул №: 216-301</b> Ferrule; Sleeve for 0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; insulated; electro-tin plated; yellow	<a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>
	<b>Артикул №: 216-302</b> Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>
	<b>Артикул №: 216-321</b> Ferrule; Sleeve for 0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; insulated; electro-tin plated; yellow	<a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a>
	<b>Артикул №: 216-322</b> Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	<a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a>
<b>tools</b>		
	<b>Артикул №: 210-720</b> Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; multicoloured	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
	<b>Артикул №: 210-769</b> SCREWDRIVER; green	<a href="http://www.wago.com/210-769">www.wago.com/210-769</a>

**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

787-1632 X81 - Datei	Jul 4, 2019	xml 7,4 kB	Изтегляне
787-1632 docx - Datei	Jun 4, 2019	docx 21,4 kB	Изтегляне

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Instruction Leaflet

Primär getaktete Stromversorgungen EPSITRON® CLASSIC Power DC 24 V, 10 A		pdf 257,3 kB	Изтегляне
---	--	-----------------	-----------

## Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Изтегляне
--	---------	-----------------	-----------

## Engineering-Software

### Configuration and Commissioning Software

WAGO Line Length Calculation	1.3.5	exe	Изтегляне
Die WAGO Leitungslaengenrechnung hilft bei der Planung der sekundärseitigen Absicherung von Leitungen an WAGO Stromversorgungen Pro (787-8xx) und Classic (787-16xx). Nach Auswahl eines Netzgerätes kann der gewünschte Leitungsquerschnitt und der zugehörige Leitungsschutzschalter ausgewählt werden. Das Software-Werkzeug berechnet dann die maximale Leitungslänge, bei der die Absicherung unter Berücksichtigung der Leitungs- und Übergangswiderstände ordnungsgemäß funktioniert. Die Auswahl einer Grundlast kann vom Anwender vorgenommen werden.	Dec 9, 2019	337,4 kB	

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 787-1632		URL	Изтегляне
-----------------------	--	-----	-----------

### CAE data

EPLAN Data Portal 787-1632		URL	Изтегляне
----------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 787-1632		URL	Изтегляне
-------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 787-1632		URL	Изтегляне
-----------------------	--	-----	-----------

## Бележки за инсталиране

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Семейство продукти

### Classic

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.