


# Orbit

01-2243

01-2245

01-2250

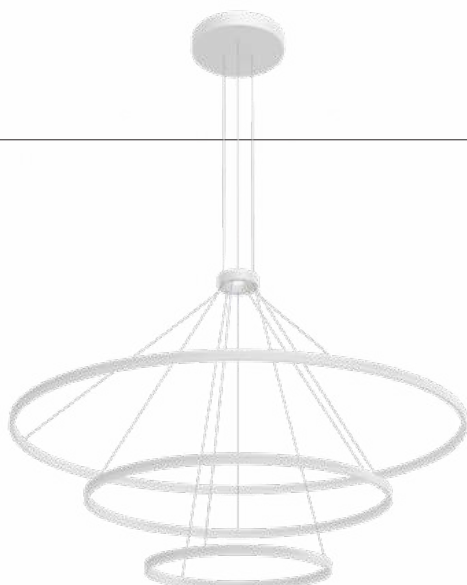

Ø1200  
Ø800  
Ø400


Ø1500  
Ø1000  
Ø600

Ø600  
Ø1000  
Ø1500  
Ø1000  
Ø600



01-2245

# Orbit suspensions

2 circle 

Ø100+Ø60cm





3 circle 


Ø100+Ø80+Ø60cm




- art. **01-1720** Sand White 3000K
- art. **01-1721** Bronze 3000K
- art. **01-1953** Sand Black 3000K
- art. **01-1922** Sand White 4000K
- art. **01-1923** Bronze 4000K
- art. **01-1966** Sand Black 4000K

- art. **01-1722** Sand White 3000K
- art. **01-1723** Bronze 3000K
- art. **01-1954** Sand Black 3000K
- art. **01-1924** Sand White 4000K
- art. **01-1925** Bronze 4000K
- art. **01-1967** Sand Black 4000K

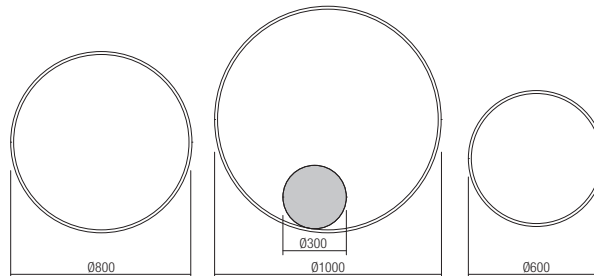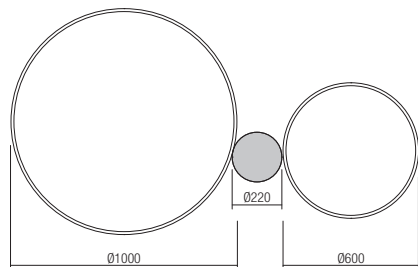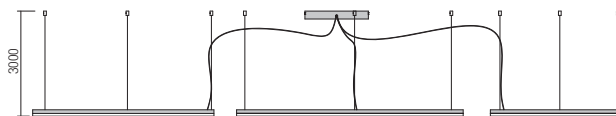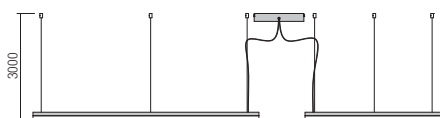


Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
<b>CE IP20</b>		


Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	19840 lm	22181 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
<b>CE IP20</b>		

## Direct light emission

- art. **01-1710** Sand White 3000K
- art. **01-1711** Bronze 3000K
- art. **01-1948** Sand Black 3000K
- art. **01-1912** Sand White 4000K
- art. **01-1913** Bronze 4000K
- art. **01-1961** Sand Black 4000K

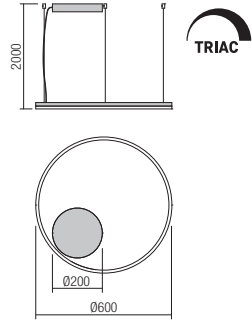

- art. **01-1712** Sand White 3000K
- art. **01-1713** Bronze 3000K
- art. **01-1949** Sand Black 3000K
- art. **01-1914** Sand White 4000K
- art. **01-1915** Bronze 4000K
- art. **01-1962** Sand Black 4000K

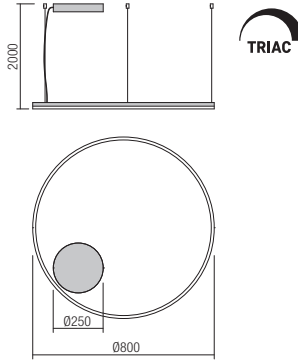


Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


- art. **01-1714** Sand White 3000K
- art. **01-1715** Bronze 3000K
- art. **01-1950** Sand Black 3000K
- art. **01-1916** Sand White 4000K
- art. **01-1917** Bronze 4000K
- art. **01-1963** Sand Black 4000K

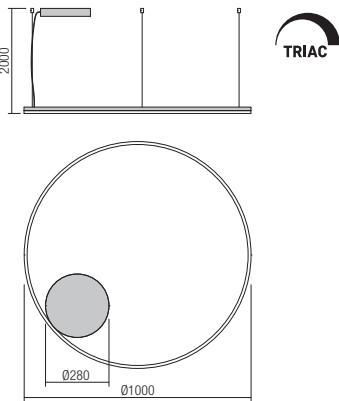

- art. **01-1716** Sand White 3000K
- art. **01-1717** Bronze 3000K
- art. **01-1951** Sand Black 3000K
- art. **01-1918** Sand White 4000K
- art. **01-1919** Bronze 4000K
- art. **01-1964** Sand Black 4000K

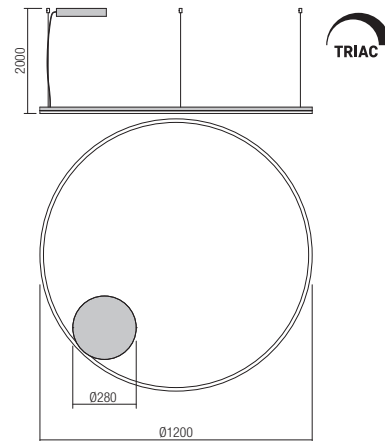

- art. **01-1718** Sand White 3000K
- art. **01-1719** Bronze 3000K
- art. **01-1952** Sand Black 3000K
- art. **01-1920** Sand White 4000K
- art. **01-1921** Bronze 4000K
- art. **01-1965** Sand Black 4000K

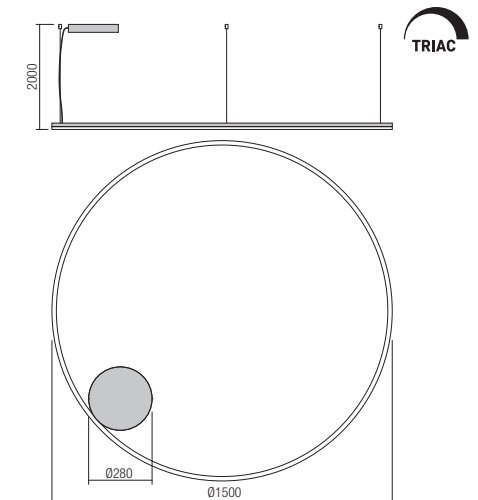

Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

## Accessory

- art. **CR1MWH** Sand White
- art. **CR1MBK** Sand Black



Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj incastat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

# Orbit wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатирированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интерьерни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатириран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere aplicie sau plafoniere Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.



Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.



## Ceiling DIRECT LIGHT

- art. **01-3305** Sand White 3000/4000K
- art. **01-3365** Bronze 3000/4000K
- art. **01-3306** Sand Black 3000/4000K

- art. **01-3311** Sand White 3000/4000K
- art. **01-3366** Bronze 3000/4000K
- art. **01-3312** Sand Black 3000/4000K

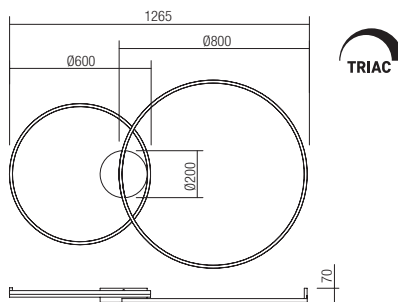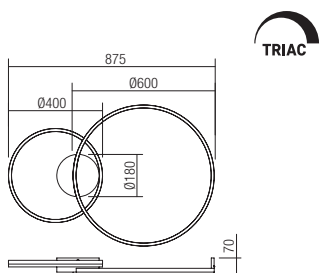


Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,17W 3000K, 360 pcs x 0,17W 4000K
Power	63W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	8205 lm
Lumen system	5632 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

Led type	2835 SMD LED 504 pcs x 0,17W 3000K, 504 pcs x 0,17W 4000K
Power	88W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	11425 lm
Lumen system	7819 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

CE IP20

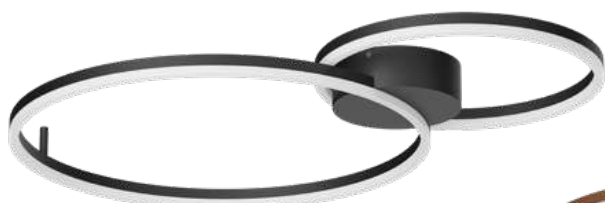

01-3306



01-3366






**Wall/Ceiling  
DIRECT LIGHT**

- art. **01-1698** Sand White 3000K
- art. **01-1699** Bronze 3000K
- art. **01-1942** Sand Black 3000K
- art. **01-1900** Sand White 4000K
- art. **01-1901** Bronze 4000K
- art. **01-1955** Sand Black 4000K

- art. **01-1702** Sand White 3000K
- art. **01-1703** Bronze 3000K
- art. **01-1944** Sand Black 3000K
- art. **01-1904** Sand White 4000K
- art. **01-1905** Bronze 4000K
- art. **01-1957** Sand Black 4000K

- art. **01-1706** Sand White 3000K
- art. **01-1707** Bronze 3000K
- art. **01-1946** Sand Black 3000K
- art. **01-1908** Sand White 4000K
- art. **01-1909** Bronze 4000K
- art. **01-1959** Sand Black 4000K

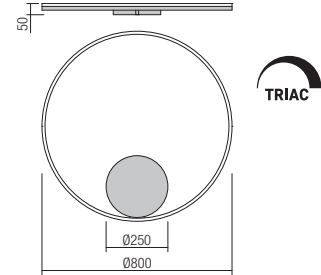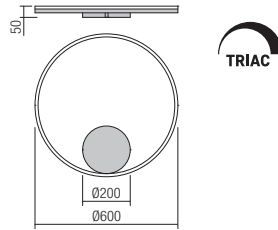

Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W	
Power	26W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3645 lm	3815 lm
Lumen system	2305 lm	2425 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5460 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE

CE

CE






**Wall/Ceiling  
INDIRECT LIGHT**

- art. **01-1700** Sand White 3000K
- art. **01-1701** Bronze 3000K
- art. **01-1943** Sand Black 3000K
- art. **01-1902** Sand White 4000K
- art. **01-1903** Bronze 4000K
- art. **01-1956** Sand Black 4000K

- art. **01-1704** Sand White 3000K
- art. **01-1705** Bronze 3000K
- art. **01-1945** Sand Black 3000K
- art. **01-1906** Sand White 4000K
- art. **01-1907** Bronze 4000K
- art. **01-1958** Sand Black 4000K

- art. **01-1708** Sand White 3000K
- art. **01-1709** Bronze 3000K
- art. **01-1947** Sand Black 3000K
- art. **01-1910** Sand White 4000K
- art. **01-1911** Bronze 4000K
- art. **01-1960** Sand Black 4000K

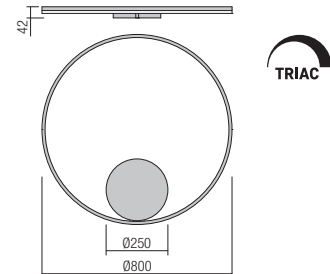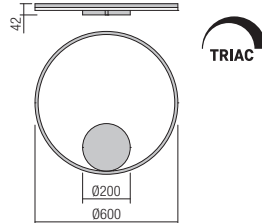

Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W	
Power	24,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3422 lm	3585 lm
Lumen system	2269 lm	2375 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W	
Power	44W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5803 lm	6084 lm
Lumen system	3722 lm	3915 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	54W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6925 lm	7283 lm
Lumen system	4786 lm	5002 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE

CE

CE