

General information / Informații generale / Informazioni generali

Finishing	Foggy nickel
LED type	COB
Power	14,2W
Input voltage	48V DC
Output current / voltage driver	500-700 mA / 10-40V DC
Driver	Excluded
LED flux	1700 lm
System flux	426-584 lm
CCT	3000K
CRI	90
Optics	18°-45°
Operating temperature	-20 ÷ +40 °C
Wight	0,46 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Adjustable mini projector, DALI dimmable, for installation in the curved profiles of XNET recessed or surface systems, equipped with COB LED, warm white color temperature, mechanical fastening system and two side safety plastic screws. Optical system with variable angle from 18° to 45°.

RO - Mini proiector orientabil pentru montajul în profilele curbe ale sistemelor XNET încastate sau aparente, dimabil DALI, echipat cu LED COB, temperatură de culoare alb cald, sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic. Sistem optic cu unghi variabil de la 18° la 45°.

IT - Mini proiettore orientabile per installazione su profili curvi del sistema XNET da incasso o da superficie, dimmerabile DALI, dotato di LED COB, temperatura del colore bianco caldo, sistema meccanico di fissaggio e due viti laterali di sicurezza in plastica. Sistema ottico con angolo variabile da 18° a 45°.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing and mobile part of extruded aluminum profile, electrostatically painted in "foggy nickel" finishing.

RO - Corpul și partea mobilă din profil de aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic finisaj "foggy nickel".

IT - Corpo e parte mobile in profilo estruso di alluminio verniciato in campo elettrostatico finitura "foggy nickel".

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - FRESNEL lens diffuser of PMMA. Mobile optical system with body and moving part dwth change of focal length, 18°-45° and UGR<10 for 18° angle.

RO - Dispersor tip lentilă FRESNEL din PMMA. Sistem optic mobil cu modificarea distanței focale, 18°-45° și UGR<10 pentru unghiul de 18°.

IT - Diffusore con lente FRESNEL in PMMA. Sistema ottico mobile con variazione della lunghezza focale 18°-45°e con UGR<10 per angolo da 18°.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Voltage/current DALI converter. Connector with two flexible contacts (one circuit) for 48V DC voltage and another circuit for DALI control. Mechanical flexible system, for the connection in the curved recessed or surface profiles and two side safety screws in plastic.

RO - Convertor tensiune/curent DALI. Conector cu două contacte flexibile (un circuit) pentru alimentarea la 48V DC, iar celălalt circuit pentru controlul DALI. Sistem mecanic de conectare pentru montajul în profilele curbate, încastate sau aparente și două șuruburi laterale din plastic, de siguranță.

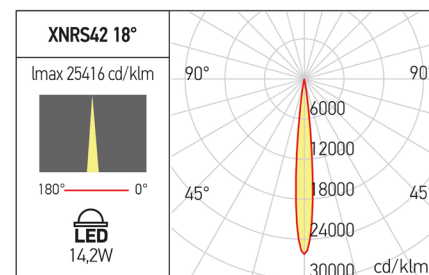
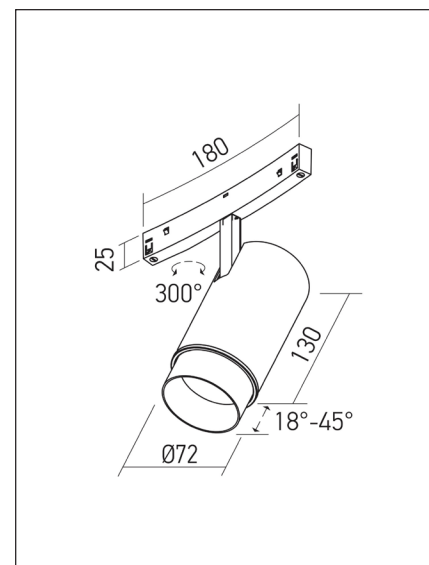
IT - Convertitore tensione/corrente DALI. Connettore con due contatti flessibili (un circuito) per l'alimentazione a 48V DC e l'altro circuito per il controllo DALI. Sistema di connessione meccanico per il montaggio nei profili curvi da incasso o da superficie XNET e due viti laterali, in plastica, di sicurezza.

Important / Important / Importante



EN - Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position. It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power contacts.

RO - Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

IT - È necessario disinstallare l'apparecchio dal profilo per cambiare la sua posizione all'interno del profilo, non muovere l'apparecchio a destra o a sinistra, questa operazione potrebbe danneggiare i contatti flessibili d'alimentazione.

**ErP and ecodesign data
Date ErP și ecodesig
Dati ErP ed ecodesign**

Lighting technology used:	LED
Directional or non-directional:	DLS
Mains or non-mains:	NMLS
CLS:	No
Color tunable light source:	No
Anti-glare shield:	No
Dimmable:	Yes
Energy consumption (kWh/1000h):	14000
Energy efficiency class:	E
Useful luminous flux (Φuse):	1700 lm
Correlated color temperature:	3000K
On-mode power (Pon):	15.4W
Standby power (Psb):	-
Networked standby power (Pnet):	-
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	72x130 mm
CRI:	90
Chromaticity coordinates (x and y):	x=0.4340,y=0.4030
Peak luminous intensity (cd):	10847-1984
Beam angle in degrees:	18°-45°
R9 color rendering index:	56
Survival factor:	90%
Lumen maintenance factor:	96%
Displacement factor (cosφ1):	-
McAdam ellipses:	3
Flicker metric (Pst LM):	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM):	≤0.4
Ponmax:	22.2W

**5 YEARS
WARRANTY**