

XTINY RECESSED|SURFACE

ARELUX S.R.L.
Alexei Tolstoy street, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

XT01DV200 SWH

www.arelux.ro

10/2023

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Operating temp.	Weight
XT01DV200 SWH	Sand white	200W	220-240V AC	48V DC	-30 ÷ +45 °C	0,22 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Driver 220-240V AC / 48V DC, 200W, in aluminum housing, for magnetic mounting in XTINY recessed and surface profiles. Provided with safety fixing side clips and connections for the 48V circuits of the profiles. Input cable 2 x 0.5 mm² with a length of 0,5m.

RO - Alimentator 220-240V AC / 48V DC, 200W, în carcasă de aluminiu, pentru montajul magnetic în profilele încastrate și aparente XTINY. Prevăzut cu clipsuri laterale de fixare de siguranță și conexiuni pentru circuitele de 48V ale profilelor. Cablu de intrare 2 x 0,5 mm² cu lungimea de 0,5m.



IT - Alimentatore 220-240V AC / 48V DC, 200W, carcassa in alluminio, per montaggio magnetico nei profili XTINY da incasso e da superficie. Provvisto di clip laterali di fissaggio e sicurezza ed attacchi per circuiti a 48V dei profili. Cavo di ingresso 2 x 0,5 mm² con lunghezza di 0,5 m.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of aluminum electrostatically painted in sand white.

RO - Carcasa din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb sablat.

IT - Carcassa in alluminio verniciata a polveri bianco sabbiato.

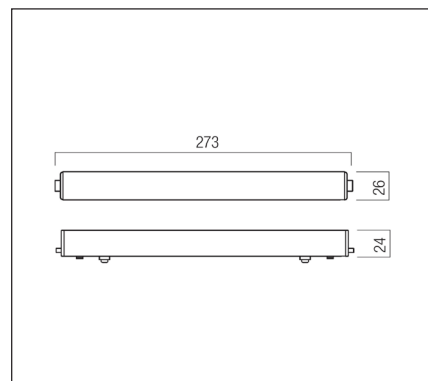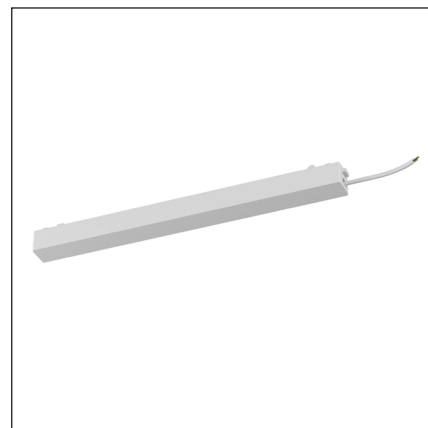

Standards: EN 61347-1:2015 + A1:2017, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.