
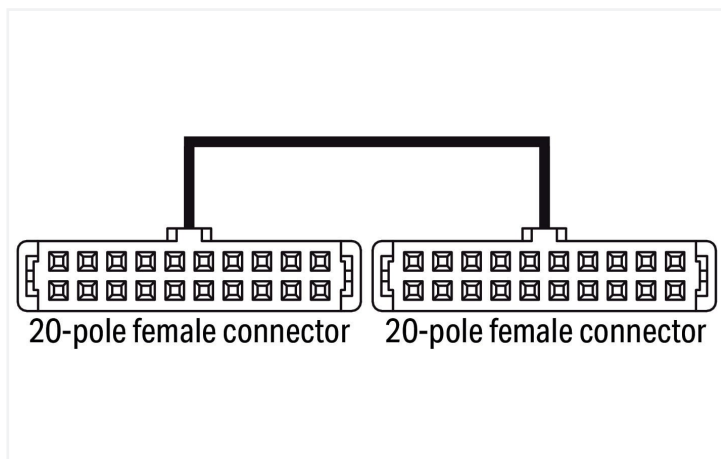


# Информационен лист | Номер на артикул: 706-3057/300-100

Системен кабел; за Schneider TSX; 16 цифрови входа или изхода; Дължина: 1 м;  
Напречно сечение на проводника: 0.14 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3057/300-100>

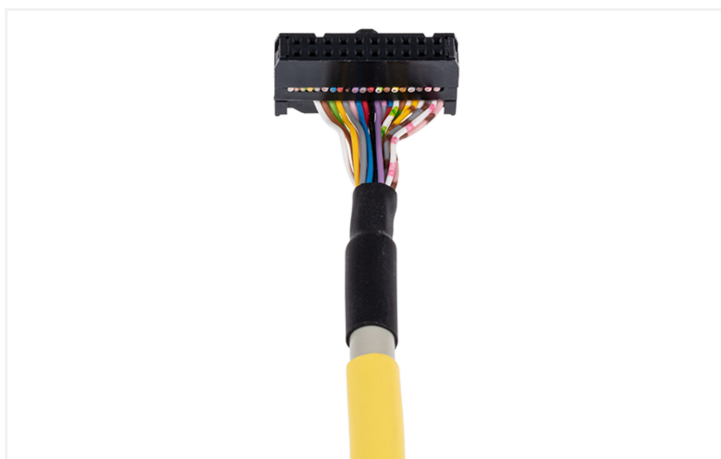

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	IN/OUT1
Brown	2	0.1	2	IN/OUT2
Green	3	0.2	3	IN/OUT3
Yellow	4	0.3	4	IN/OUT4
Grey	5	0.4	5	IN/OUT5
Pink	6	0.5	6	IN/OUT6
Blue	7	0.6	7	IN/OUT7
Red	8	0.7	8	IN/OUT8
Black	9	1.0	9	IN/OUT9
Violet	10	1.1	10	IN/OUT10
Grey-Pink	11	1.2	11	IN/OUT11
Red-Blue	12	1.3	12	IN/OUT12
White-Green	13	1.4	13	IN/OUT13
Brown-Green	14	1.5	14	IN/OUT14
White-Yellow	15	1.6	15	IN/OUT15
Yellow-Brown	16	1.7	16	IN/OUT16
White-Grey	17	+24V	17	Alim+
Grey-Brown	18	0V	18	Alim-
White-Pink	19	+24V	19	Alim+
Pink-Brown	20	0V	20	Alim-

## Кратко описание:

Интерфейсните кабели на WAGO осигуряват бързо и лесно свързване на входно-изходните модули на WAGO, оборудвани с 20-полюсен щепселен конектор (750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502), към съответните интерфейсни или релейни модули (16-канални) с 20-полюсен щепселен конектор.

Кабелите се предлагат с дължина 1, 2 и 3 метра; всеки от тях има по един 20-полюсен щепселен конектор в двата края.

## Notes

Note	When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.
------	---

## Electrical data

Inputs/outputs	16 digital inputs or outputs
Operating voltage	≤ 35 VAC/VDC
Current per wire (max.)	1 A

## Compatibility

## Schneider

Schneider Modicon Quantum	140 DDO 364 00 140 DDI 364 00
Schneider TSX	TSX DEY 16FK TSX DEY 32D2K TSX DEY 64D2K TSX DEZ 12D2K TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFK TSX DMZ 28DTK TSX DMZ 64DTK TSX DSY 32T2K TSX DSY 64T2K

## WAGO

WAGO I/O System 750	750-1500 750-1502 750-1400
---------------------	----------------------------------

## Connection data

Cable type	LiYY
Color code	per DIN VDE 47100

## Connection 1

Pluggable connector	Щепселен конектор по DIN 41651; женски конектор
Pole number 1	20
Connection type 1	System
Wire cross-section	0.14 mm <sup>2</sup>

## Connection 2

Connector 2	Щепселен конектор по DIN 41651; женски конектор
Pole number 2	20
Connection type	System

## Physical data

Cable length	1 m
--------------	-----

## Material data

Fire load	0 MJ
Weight	93 g

### Environmental requirements

Ambient temperature (operation)	-20 ... +50 °C
---------------------------------	----------------

### Commercial data

Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 бр.
Packaging type	not specified
Country of origin	FR
GTIN	4045454873752
Customs tariff number	85444290900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Изтегляния

#### Environmental Product Compliance


##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
706-3057/300-100





### Documentation

#### System Description

WAGO System Wiring,  
Selection Guide pdf  
533.15 KB 

#### Bid Text

706-3057/300-100	19.02.2019	xml 3.41 KB	
706-3057/300-100	26.11.2018	docx 14.74 KB	

### Application Notes

#### Application note, other

pdf  
2174.17 KB 

## CAD/CAE-Data

## CAE data

WSCAD Universe  
706-3057/300-100

## 1 Съвместими продукти

## 1.1 Допълнителни аксесоари

## 1.1.1 Interface module

## 1.1.1.1 Interface module

**Артикул №: 704-5054**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 нормално отворен контакт; с разединителна клема и проводник; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5074**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 нормално отворен контакт; с разединителна клема и проводник; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5034**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 превключващ контакт; РСВ Клеми за печатни платки; с предпазител на изхода; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5014**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 превключващ контакт; Двуетажни клеми за печатни платки; без реле; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5004**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 превключващ контакт; Двуетажни клеми за печатни платки; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5024**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 превключващ контакт; Триетажни клеми за печатни платки; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5044**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 1 превключващ контакт; Триетажни клеми за печатни платки; с ръчно управление; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-5064**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален релеен изход; 2 превключващи контакта; Двуетажни клеми за печатни платки; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

**Артикул №: 704-2004**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален цифров вход или изход; 1-жична връзка; в монтажен адаптер

**Артикул №: 704-2024**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален цифров вход или изход; 2-жична връзка; в монтажен адаптер

**Артикул №: 704-2044**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален цифров вход или изход; 2-жична връзка; в монтажен адаптер

**Артикул №: 704-2054**

Интерфейсен модул за окабеляване на системата; Щекерен конектор по DIN 41651; Мъжки конектор; 20-полюсен; 16-канален цифров вход или изход; 3-жична връзка; в монтажен адаптер

**Артикул №: 289-614**

Интерфейсен модул; Щекерен конектор по DIN 41651; 20-полюсен; Триетажни клеми за печатни платки; в монтажен адаптер; 2,50 mm<sup>2</sup>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

Текущи адреси можете да намерите на: [www.wago.com](http://www.wago.com)