

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## KANT

Art. 91020

EN - Step light for exterior equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathoporesis, electrostatically painted in sand black, frost polycarbonate diffuser.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Segnapasso per esterni equipaggiato di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.



RU - Наружный светильник для ступеней с SMD-светодиодами, возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого под давлением алюминия с антикоррозийной и антижвачинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет песочно-чёрный. Оснащён матовым поликарбонатным рассеивателем.

HU - Kültéri lépcsővilágítás SMD LED-ekkel, állítható színhőmérséklettel 2700K vagy 3000K. Nyomás alatt öntött alumínium ház, rozsdamentes és korrózióvédtett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikus homokfekete színre festve. Matt polikarbonát diffúzorral rendelkezik.

BG - Външно осветление за стъпала с SMD светодиоди, с възможност за смяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от алуминий, лееен под налягане, с антиръждясваща и антикорозионна защита чрез катафореза, електростатично боядисан в цвят пясъчно черно. С матиран поликарбонатен дифузер.

SK - Vonkajšie schodiskové svietidlo vybavené SMD LED diódami s možnosťou zmeny farebnej teploty 2700K alebo 3000K. Telo z hliníka odliateho pod tlakom s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostáticky lakované pieskovo čiernou farbou. Obsahuje matný polykarbonátový difúzor.

Product type	<b>Step light</b>
Input voltage	<b>24V DC</b>
Lamp holder	<b>LED</b>
Power	<b>4,5W</b>
Color temperature	<b>CCT 2700K-3000K</b>
Led luminous flux	<b>2700K: 637 lm, 3000K: 657 lm,</b>
System luminous flux	<b>2700K: 291 lm, 3000K: 300 lm,</b>
CRI	<b>≥80</b>
OPTICS	<b>74°</b>
Control	<b>TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (remote)</b>
Øuse (lm)	<b>657</b>
Pon (w)	<b>4.5</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>135.2</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class III</b>
IP rating	<b>65</b>

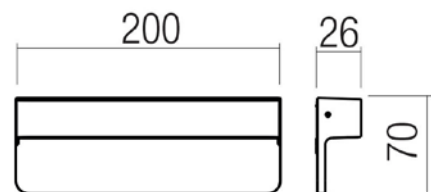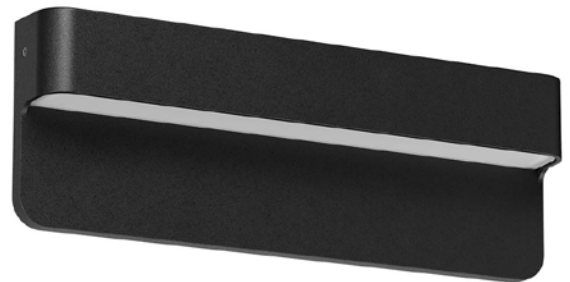

LED removal by a specialist	<b>Yes</b>
Driver removal by a specialist	<b>Yes</b>

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.