

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## KANT

Art. 91028

EN - Wall light for exterior equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathodolysis, electrostatically painted in sand black, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din policarbonat opal.


IT - Applique per esterni equipaggiata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore nero opaco, diffusore in policarbonato opale.

RU - Наружный настенный светильник с SMD-светодиодами, возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет песочно-чёрный. Оснащён поликарбонатным рассеивателем опалово-белого цвета.


HU - Kültéri fal lámpa SMD LED-ekkel, állítható színhőmérséklettel 2700K vagy 3000K. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan homokfekete színre festve. Opálfehér polikarbonát diffúzorral.

BG - Външен стенен осветител с SMD светодиоди, с възможност за смяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от лян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в пясъчно черно. С опалово бял поликарбонатен дифузер.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami s možnosťou zmeny farebnej teploty 2700K alebo 3000K. Telo z liateho hliníka s ochranou proti korózii ošetrené katóforézou, elektrosťaticky lakované pieskovo čiernou farbou. Obsahuje opálovo biely polykarbonátový difúzor.

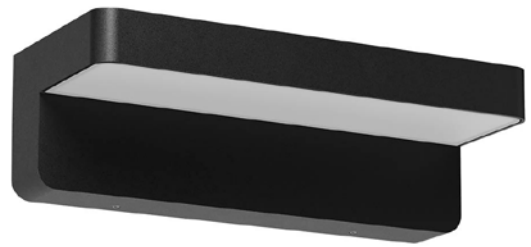

Product type	<b>Wall lamp</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Lamp holder	<b>LED</b>
Power	<b>15W</b>
Color temperature	<b>CCT 2700K-3000K</b>
Led luminous flux	<b>2700K: 2240 lm, 3000K: 2310 lm,</b>
System luminous flux	<b>2700K: 1048 lm, 3000K: 1081 lm,</b>
CRI	<b>≥80</b>
OPTICS	<b>97°</b>
Control	<b>ON/OFF</b>
Øuse (mm)	<b>2310</b>
Pon (w)	<b>12.5</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>171.12</b>
Energy efficiency class	<b>C</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>65</b>

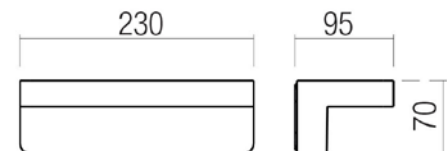

LED removal by a specialist	<b>Yes</b>
Driver removal by a specialist	<b>Yes</b>

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.