

XFIVE RECESSED|SURFACE

FVRS02WW OP MWH

Application field / Finishing	Indoor / Mat white
Mounting / Light orientation type	Ceiling / Wall mounted; Ceiling / Wall recessed / Fixed light
Protection class	Classe III
IP / IK rating	IP40
Input voltage	48V DC
System power	8W
Driver	Excluded
LED type	SMD 2216
LED flux / System flux	840 lm / 279 lm
Color temperature / CRI / UGR	3000K / 90
Optics	100°
Ambient temperature	-20 ÷ +45 °C
Warranty	5 years
Weight	0,06 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Linear light fitting, for installation in the profiles of XFIVE recessed or surface systems, equipped with SMD LEDs, warm white color temperature and magnetic fastening system.

RO - Corp de iluminat linear pentru montajul în profilele sistemelor încastate sau aparente XFIVE, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald și sistem magnetic de fixare.

IT - Apparecchio lineare per installazione nei profili dei sistemi da incasso o di superficie XFIVE, dotato di LED SMD, temperatura del colore bianco caldo e sistema di fissaggio magnetico.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of extruded aluminum profile, electrostatically painted in mat white.

RO - Structură din profil de aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic culoare albă, finisaj mat.

IT - Corpo in profilo estruso di alluminio verniciato in campo elettrostatico colore bianco opaco.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Opal diffuser of PMMA.

RO - Dispersor opal din PMMA.

IT - Diffusore opalino in PMMA.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Voltage/current converter. Light fitting dimmable (together with the others luminaires on the same circuit). Connector with two flexible contacts (one circuit) for 48V DC voltage. Magnetic system, for the connection in the recessed or surface profiles XFIVE.

RO - Convertor tensiune/curent. Corp de iluminat dimabil (împreună cu toate celelalte corpuri de iluminat de pe circuit). Conector cu două contacte flexibile (un circuit) pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru montajul în profilele încastate sau aparente XFIVE.

IT - Convertitore tensione/corrente. Apparecchio dimmerabile (insieme con tutti apparecchi sullo stesso circuito). Connettore con due contatti flessibili (un circuito) per l'alimentazione a 48V DC. Sistema di connessione magnetico per il montaggio nei profili da incasso o da superficie XFIVE.

Important / Important / Importante

EN - Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position. It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power and control contacts.

RO - Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare și de control.

IT - La modifica della posizione in un profilo viene eseguita smontando e rimontando l'apparecchio nella nuova posizione. È vietato spostare il corpo lungo il profilo senza smontarlo per evitare di danneggiare i contatti di potenza flessibili e di controllo.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione



EN - General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Domestic lighting. Individual mounting or in continuous light structures.

RO - Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT - Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Illuminazione domestica. Installazione singola o in strutture luminose continue.

Standards

EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

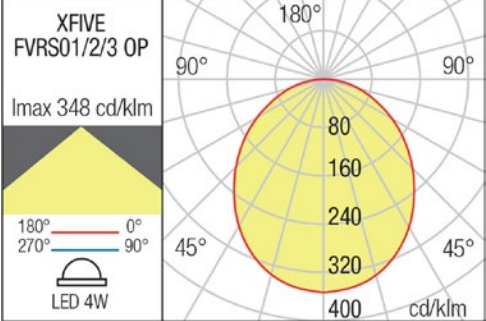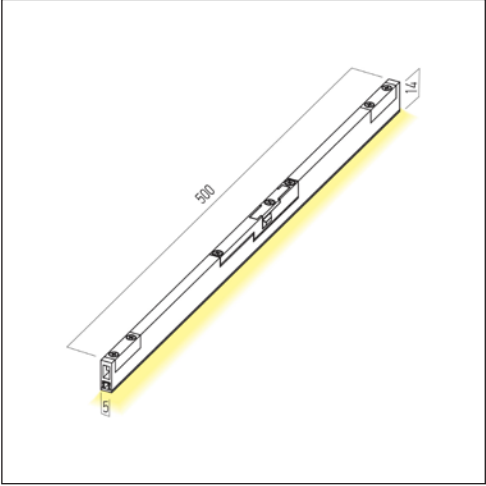

ErP and ecodesign data		
Lighting technology used:	LED	
Directional or non-directional:	NDLS	
Mains or non-mains:	NMLS	
CLS:	No	
Color tunable light source:	No	
Anti-glare shield:	No	
Dimmable:	Yes	
Energy consumption (kWh/1000h):	8	
Energy efficiency class:	F	
Useful luminous flux (Øuse):	840 lm	
Correlated color temperature:	3000K	
On-mode power (Pon):	8W	
Standby power (Psb):	-	
Networked standby power (Pnet):	-	
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	5x14x500 mm	
CRI:	90	
Chromaticity coordinates (x and y):	x=0.4315,y=0.3956	
Peak luminous intensity (cd):	-	
Beam angle in degrees:	100°	
R9 color rendering index:	64	
Survival factor:	90%	
Lumen maintenance factor:	95.81%	
Displacement factor (cosφ1):	-	
McAdam ellipses:	3	
Flicker metric (Pst LM):	≤1	
Stroboscopic effect metric (SVM):	≤0,4	
Ponmax:	9.03W	

CE	RoHS compliant	WEEE	LED removal by a specialist	Yes
			DRIVER removal by a specialist	-