
XJOINT

XJ02DV-DALI SBK

Application field / Finishing	**Indoor / Sand black**
Mounting	**Floor mounting**
Protection class	**Classe I**
IP / IK rating	**IP40**
Input voltage	**220-240V AC**
System power	**200W**
Ambient temperature	**0 ÷ +40 °C**
Warranty	**5 years**
Weight	**1,80 kg**



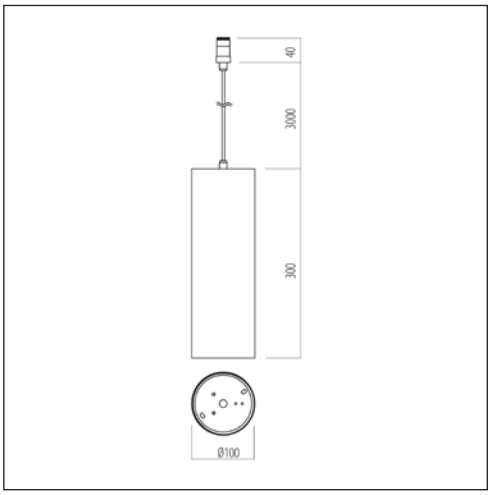

Description / Descriere / Descrizione

EN - DALI dimmable power supply unit with integrated CASAMBI controller, featuring a nominal output voltage of 48V DC and a maximum power of 200 W, designed for floor mounting. Cylindrical aluminium housing, provided with a floor mounting base, finished with black electrostatic powder coating, ensuring mechanical protection and efficient heat dissipation. Equipped with a power supply cable and plug. Provided with a cylindrical connector and a 48V DC output cable for connection to the linear luminaires.

RO - Sursă de alimentare dimabila DALI si controler CASAMBI integrat, cu tensiune de ieșire 48V DC și putere maximă 200W, destinată montajului pe pardoseală. Carcasă cilindrică din aluminiu, cu bază pentru pardoseală, vopsită în câmp electrostatic, culoare neagră, pentru protecție mecanică și disipare termică. Echipată cu cablu de alimentare și ștecher. Prevăzută cu mufă cilindrică și cablu de ieșire 48V DC pentru conectarea la corpurile de iluminat liniare.

IT - Alimentatore dimmerabile DALI con controller CASAMBI integrato, con tensione nominale di uscita pari a 48V DC e potenza massima di 200 W, progettato per installazione a pavimento. Corpo cilindrico in alluminio, provvisto di base di fissaggio per pavimento, rifinito con verniciatura a polveri elettrostatiche di colore nero, con funzione di protezione meccanica e dissipazione efficiente del calore. Dotato di cavo di alimentazione e spina. Provvisto di connettore cilindrico e cavo di uscita 48V DC per il collegamento ai corpi illuminanti lineari.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of extruded aluminum profile, electrostatically painted in sand black.

RO - Structură din profil de aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic culoare negru sablat.

IT - Corpo in profilo estruso di alluminio verniciato in campo elettrostatico colore nero sabbiato.

Range of applications / Aplicaţii / Campi di applicazione

EN - Creating lighting structures using the available luminaires and connectors. General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public spaces. Domestic lighting.

RO - Realizarea de structuri luminoase utilizând corpurile de iluminat și conectoarele disponibile. Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic.

IT - Realizzazione di strutture di illuminazione utilizzando apparecchi e connettori disponibili. Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Illuminazione domestica.

Standards

EN 61347-1:2015 + A1:2021, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A2:2024, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.