ARELUX®


XFIVE RECESSED|SURFACE


FVRS01UWW OP MBK

Application field / Finishing	**Indoor / Mat black**
Mounting	**Ceiling / Wall mounting; Ceiling / Wall recessed**
Light orientation type	**Fixed light**
Protection class	**Classe III**
IP / IK rating	**IP40**
Input voltage	**48V DC**
System power	**4W**
Driver	**Excluded**
LED type	**SMD 2216**
LED flux / System flux	**450 lm / 161 lm**
Color temperature / CRI / UGR	**2700K / 90**
Optics	**100°**
Ambient temperature	**-20 ÷ +45 °C**
Warranty	**5 years**
Weight	**0,03 kg**

Dimming control	**PWM**
Dimming range	**1-100%**



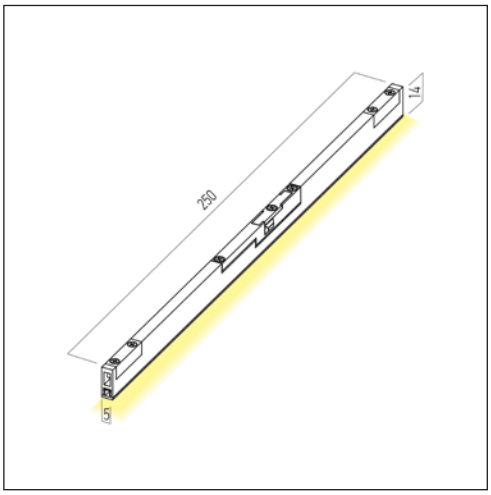

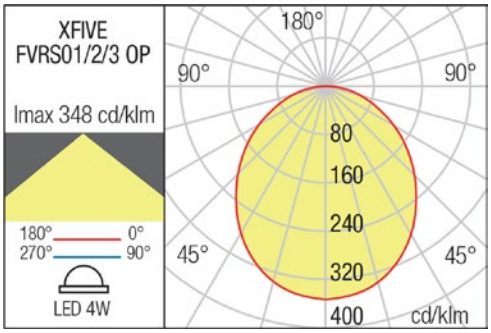

Description / Descriere / Descrizione

EN - Linear light fitting, for installation in the profiles of XFIVE recessed or surface systems, equipped with SMD LEDs, ultra warm white color temperature and magnetic fastening system.

RO - Corp de iluminat liniar pentru montajul în profilele sistemelor încastrate sau aparente XFIVE, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb ultra cald și sistem magnetic de fixare.

IT - Apparecchio lineare per installazione nei profili dei sistemi da incasso o di superficie XFIVE, dotato di LED SMD, temperatura del colore bianco ultra caldo e sistema di fissaggio magnetico.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of extruded aluminum profile, electrostatically painted in mat black.

RO - Structură din profil de aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic culoare neagră, finisaj mat.

IT - Corpo in profilo estruso di alluminio verniciato in campo elettrostatico colore nero opaco.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Opal diffuser of PMMA.

RO - Dispersor opal din PMMA.

IT - Diffusore opalino in PMMA.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Voltage/current converter. Light fitting dimmable (together with the others luminaires on the same circuit). Connector with two flexible contacts (one circuit) for 48V DC voltage. Magnetic system for fixing.

RO - Convertor tensiune/curent. Corp de iluminat dimabil (împreună cu toate celelalte corpuri de iluminat de pe circuit). Conector cu două contacte flexibile (un circuit) pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de fixare.

IT - Convertitore tensione/corrente. Apparecchio dimmerabile (insieme con tutti apparecchi sullo stesso circuito). Connettore con due contatti flessibili (un circuito) per l'alimentazione a 48V DC. Sistema di fisaggio magnetico.

Important / Important / Importante

EN - Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position. It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power and control contacts.

RO - Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare și de control.

IT - La modifica della posizione in un profilo viene eseguita smontando e rimontando l'apparecchio nella nuova posizione. È vietato spostare il corpo lungo il profilo senza smontarlo per evitare di danneggiare i contatti di potenza flessibili e di controllo.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Domestic lighting. Individual mounting or in continuous light structures.

RO - Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT - Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Illuminazione domestica. Installazione singola o in strutture luminose continue,

Standards

EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2024, EN 62493:2015 + A1:2022, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1995 + A2:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A2:2024, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009, EN 62717:2017 + A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

ErP and ecodesign data

Lighting technology used:	**LED**
Directional or non-directional:	**NDLS**
Mains or non-mains:	**NMLS**
CLS:	**No**
Color tunable light source:	**No**
Anti-glare shield:	**No**
Dimmable:	**Yes**
Energy consumption (kWh/1000h):	**4**
Energy efficiency class:	**F**
Useful luminous flux (Øuse):	**450 lm**
Correlated color temperature:	**2700**
On-mode power (Pon):	**4W**
Standby power (Psb):	**-**
Networked standby power (Pnet):	**-**
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	**5x14x250 mm**
CRI:	**90**
Chromaticity coordinates (x and y):	**x=0.4578, y=0.4101**
Peak luminous intensity (cd):	**-**
Beam angle in degrees:	**100°**
R9 color rendering index:	**64**
Survival factor:	**90%**
Lumen maintenance factor:	**95.81%**
Displacement factor (cosφ1):	**-**
McAdam ellipses:	**3**
Flicker metric (Pst LM):	**≤1**
Stroboscopic effect metric (SVM):	**≤0,4**
Ponmax:	**5.58W**

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**-**