
ARELUX®


XTEN RECESSED|SURFACE


TNRS22WW SP SCF

Application field / Finishing	**Indoor / Silver coffee**
Mounting	**Ceiling / Wall mounting; Ceiling / Wall recessed**
Light orientation type	**Adjustable light**
Protection class	**Classe III**
IP / IK rating	**IP40**
Input voltage	**48V DC**
System power	**14W**
Driver	**Excluded**
LED type	**SMD 3030**
LED flux / System flux	**1800 lm / 867 lm**
Color temperature / CRI / UGR	**3000K / 90 / <7**
Optics	**36°**
Ambient temperature	**-20 ÷ +45 °C**
Warranty	**5 years**
Weight	**0,23 kg**

Dimming control	**ON/OFF**



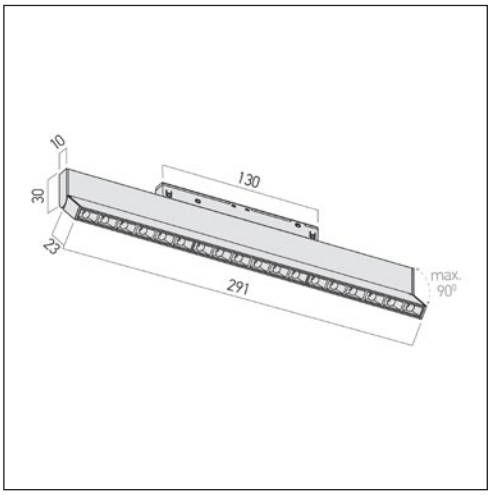

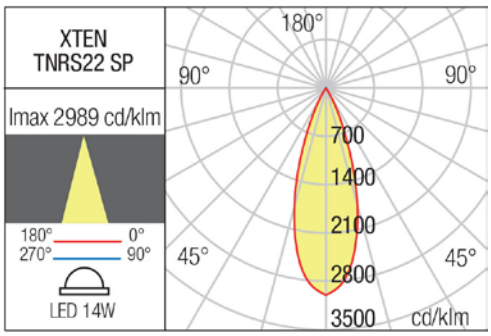

Description / Descriere / Descrizione

EN - Linear light fitting with spots, adjustable, for installation in the profiles of XTEN recessed or surface systems, equipped with SMD power LEDs modules, warm white color temperature.

RO - Corp de iluminat liniar cu spoturi, orientabil, pentru montajul în profilele încastrate sau aparente ale sistemelor XTEN, echipat cu module cu LED-uri SMD de putere, temperatură de culoare alb cald.

IT - Apparecchio lineare con faretti, orientabile, per installazione nei profili da incaso o da superficie dei sistemi XTEN, dotato di moduli a LED SMD di potenza, temperatura del colore bianco caldo.

Housing / Corp / Corpo

EN - Extruded aluminum profile, both for the fixed and the mobile part, electrostatically painted in “silver coffee” finishing.

RO - Profil din aluminiu extrudat, atât pentru partea fixă cât și pentru cea mobilă, vopsit în câmp electrostatic, culoare “silver coffee”.

IT - Profilo in alluminio estruso, sia per la parte fissa che per quella mobile, verniciato a polveri finitura “silver coffee”.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Monobloc reflector in faceted and chromed PMMA. Satin PMMA diffuser. Decorative reflector in glossy black PMMA.

RO - Reflector monobloc din PMMA, fațetat și cromat. Dispersor din PMMA satinat. Reflector decorativ din PMMA negru lucios.

IT - Riflettore monoblocco in PMMA sfaccettato e cromato. Diffusore in PMMA satinato. Riflettore decorativo in PMMA nero lucido.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Connecting element of black polycarbonate, for inserting in the XTEN recessed or surface profiles, with magnetic fixing system and safety screw. Equipped with one circuit for 48V DC voltage power supply and another one for DALI control, in case of a voltage/current DALI converter. Equipped with ON/OFF voltage/current converter.

RO - Element de conexiune din policarbonat negru, pentru inserare în profilele încastrate sau aparente XTEN, cu sistem magnetic de fixare și șurub de siguranță. Echipat cu un circuit pentru alimentarea la 48V DC și un altul pentru controlul DALI, pentru corpul cu convertor tensiune/curent DALI. Echipat cu convertor tensiune/curent ON/OFF.

IT - Elemento di collegamento in policarbonato nero, da inserire nei profili XTEN da incasso o da superficie, con sistema di fissaggio magnetico e vite di sicurezza. Equipaggiato con un circuito per l'alimentazione a 48V DC e di un altro per il controllo DALI in caso di convertitore tensione/corrente DALI. Dotato di convertitore tensione/corrente ON/OFF.

Important / Important / Importante

EN - Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position. It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power contacts.

RO - Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

IT - É necessario disinstallare l´apparecchio dal profilo per cambiare la sua posizione all´interno del profilo, non muovere l´apparecchio a destra o a sinistra, questa operazione potrebbe danneggiare i contatti flessibili d´alimentazione.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Decotative lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Domestic lighting. Individual mounting or in continuous light structures.

RO - Iluminatul decorativ în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT - Illuminazione decorativo in uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Illuminazione domestica. Installazione singola o in strutture luminose continue.

Standards

EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2024, EN 62493:2015 + A1:2022, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1995 + A2:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A2:2024, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009, EN 62717:2017 + A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

ErP and ecodesign data

Lighting technology used:	**LED**
Directional or non-directional:	**DLS**
Mains or non-mains:	**NMLS**
CLS:	**-**
Color tunable light source:	**-**
Anti-glare shield:	**-**
Dimmable:	**No**
Energy consumption (kWh/1000h):	**14**
Energy efficiency class:	**E**
Useful luminous flux (Øuse):	**1800 lm**
Correlated color temperature:	**3000K**
On-mode power (Pon):	**14W**
Standby power (Psb):	**-**
Networked standby power (Pnet):	**-**
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	**60x10x291 mm**
CRI:	**90**
Chromaticity coordinates (x and y):	**x=0.4340, y=0.4030**
Peak luminous intensity (cd):	**2591**
Beam angle in degrees:	**36°**
R9 color rendering index:	**65**
Survival factor:	**90%**
Lumen maintenance factor:	**96%**
Displacement factor (cosφ1):	**-**
McAdam ellipses:	**3**
Flicker metric (Pst LM):	**≤1**
Stroboscopic effect metric (SVM):	**≤0,4**
Ponmax:	**23.41W**

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**-**