

Информационен лист | Номер на артикул: 2002-2228/099-000

Двуетажна клема; Екранирана/проходна клема; с крайна пластина; 2,5 mm²; Етаж/L; без държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

www.wago.com/2002-2228/099-000



 Снимката се различава от артикула.

Цвят: 

Данни Electrical data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Nominal voltage (III/3)	800 V
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated current	24 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	600 V
Rated current UL (Use Group B)	20 A
Rated voltage UL (Use Group C)	600 V
Rated current UL (Use Group C)	20 A
Rated voltage UL (Use Group D)	600 V
Rated current UL (Use Group D)	5 A

Connection data

Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	2
Number of jumper slots	4

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points	2
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	2,5 mm ²
Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

Connection 2

Number of connection points 2	2
-------------------------------	---

Physical data

Width	6,2 mm / 0.244 inch
Height	69,7 mm / 2.744 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	51,7 mm / 2.035 inch

Mechanical data

Potentialkennzeichnung	Shielding/L
Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,289 MJ
Weight	15,9 g

Commercial data

PU (SPU)	50 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4050821299141
Customs tariff number	85369010000

Одобрения / Сертификати**Сертификати, специфични за всяка държава**

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ССА	EN 60947	71-107687

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

DEKRA Certification B.V.





CCA
DEKRA Certification B.V.


EN 60947

NTR NL
7730

Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Допълнителни аксесоари

Монтаж

Mounting accessories



Артикул №: 709-156

Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

www.wago.com/709-156

Артикул №: 709-169

Държач на капак; Тип 3; сив

www.wago.com/709-169

Push-in type wire jumper

Jumper

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 2009-412
Жичен джъмпер тип „push-in“; изолиран; 60 mm дължина; черен

www.wago.com/2009-412



Артикул №: 2009-414
Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm²; изолиран; 110 mm дължина; черен

www.wago.com/2009-414



Артикул №: 2009-416
Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm²; изолиран; 250 mm дължина; черен

www.wago.com/2009-416

Монтажна шина

Mounting accessories



Артикул №: 210-197
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-197




Артикул №: 210-198
Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед

www.wago.com/210-198



Артикул №: 210-504
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-504




Артикул №: 210-505
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-505




Артикул №: 210-506
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-506



Артикул №: 210-508
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-508



Артикул №: 210-113
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-113



Артикул №: 210-118
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-118



Артикул №: 210-112
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист

www.wago.com/210-112




Артикул №: 210-114
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-114



Артикул №: 210-115
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист

www.wago.com/210-115



Артикул №: 210-196
Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист













www.wago.com/210-196

Ferrule

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Ferrule	
	Артикул №: 216-241 Накрайник; Втулка за 0.5 mm ² / 20 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял www.wago.com/216-241
	Артикул №: 216-242 Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив www.wago.com/216-242
	Артикул №: 216-243 Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен www.wago.com/216-243
	Артикул №: 216-244 Накрайник; Втулка за 1,5 mm ² / AWG 16; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен www.wago.com/216-244
	Артикул №: 216-263 Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен www.wago.com/216-263
	Артикул №: 216-246 Накрайник; Втулка за 2,5 mm ² / AWG 14; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син www.wago.com/216-246
	Артикул №: 216-266 Накрайник; Втулка за 2,5 mm ² / AWG 14; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син www.wago.com/216-266
	Артикул №: 216-264 Накрайник; Втулка за 1,5 mm ² / AWG 16; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен www.wago.com/216-264
	Артикул №: 216-262 Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив www.wago.com/216-262
Тест и измерване	
Testing accessories	
	Артикул №: 2009-174 Тестов щепселен адаптер; за тестов щепсел Ø 4 mm; за тестване на клеми TOPJOB®S, монтирани на шина; сив www.wago.com/2009-174
	Артикул №: 2009-182 Тестов отклонител; за макс. 2.5 mm ² ; свързване без инструменти за отделни тестови проводници 0.08 - 2.5 mm; сив www.wago.com/2009-182
	Артикул №: 2002-611 Тестов щепселен модул тип L TOPJOB®S; модулен; 1-полюсен; 2,50 mm ² ; сив www.wago.com/2002-611
Изоляционен стопер	
Insulation stop	
	Артикул №: 2002-171 Изоляционен стопер; 0.25 - 0.5 mm ² ; 5 броя/лента; светло сив www.wago.com/2002-171
	Артикул №: 2002-172 Изоляционен стопер; 0.75 - 1 mm ² ; 5 броя/лента; тъмно сив www.wago.com/2002-172

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!










ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Инструмент

Operating tool		
	Артикул №: 210-658 Работен инструмент; Нож: 3.5 x 0.5 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс; многоцветен	www.wago.com/210-658
	Артикул №: 210-720 Работен инструмент; Нож: 3.5 x 0.5 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	www.wago.com/210-720

Маркиращи аксесоари

Marking strip		
	Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-110
Marker carrier		
	Артикул №: 2009-198 Адаптер; сив	www.wago.com/2009-198
	Артикул №: 2002-121 Адаптер; сив	www.wago.com/2002-121
	Артикул №: 2002-161 Адаптер; сив	www.wago.com/2002-161
Marker		
	Артикул №: 2009-115/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/2009-115/000-002
	Артикул №: 2009-115/000-007 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/2009-115/000-007
	Артикул №: 2009-115/000-017 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	www.wago.com/2009-115/000-017
	Артикул №: 2009-115/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-115/000-023
	Артикул №: 2009-115/000-024 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-115/000-024
	Артикул №: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/2009-145/000-006
	Артикул №: 2009-145 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип	www.wago.com/2009-145

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

закрепване чрез закопчаване; бял

Артикул №: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/2009-145/000-002**Артикул №: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/2009-145/000-007**Артикул №: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/2009-145/000-005**Артикул №: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/2009-145/000-012**Артикул №: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/2009-145/000-023**Артикул №: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/2009-145/000-024**Артикул №: 2009-115**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/2009-115**Артикул №: 248-501/000-006**

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/248-501/000-006**Артикул №: 248-501/000-007**

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/248-501/000-007**Артикул №: 248-501/000-002**

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/248-501/000-002**Артикул №: 248-501/000-012**

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/248-501/000-012**Артикул №: 248-501**

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/248-501**Артикул №: 248-501/000-017**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/248-501/000-017



Артикул №: 248-501/000-005

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/248-501/000-005



Артикул №: 248-501/000-024

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/248-501/000-024



Артикул №: 248-501/000-023

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/248-501/000-023



Артикул №: 793-5501/000-007

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/793-5501/000-007



Артикул №: 793-5501/000-012

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/793-5501/000-012



Артикул №: 793-5501/000-014

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; кафяв

www.wago.com/793-5501/000-014



Артикул №: 793-5501/000-017

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/793-5501/000-017



Артикул №: 793-5501/000-023

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен


www.wago.com/793-5501/000-023



Артикул №: 793-5501/000-024

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-5501/000-024



Артикул №: 793-501/000-002

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/793-501/000-002

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 793-501/000-007

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив


www.wago.com/793-501/000-007



Артикул №: 793-501/000-017

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/793-501/000-017



Артикул №: 793-501/000-012

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/793-501/000-012



Артикул №: 793-501/000-023

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/793-501/000-023



Артикул №: 793-501/000-006

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-501/000-006



Артикул №: 793-501/000-005

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-501/000-005



Артикул №: 793-501

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-501



Артикул №: 793-501/000-024

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-501/000-024



Артикул №: 793-5501/000-005

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-5501/000-005



Артикул №: 793-5501/000-002

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/793-5501/000-002



Артикул №: 793-5501/000-006

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-5501/000-006

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Артикул №: 793-5501

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-5501**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/2009-115/000-012**Артикул №: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/2009-115/000-006**Артикул №: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/2009-115/000-005

Group marker carrier

**Артикул №: 2009-193**

Държач за група маркировъчни табелки; сив

www.wago.com/2009-193**Артикул №: 2009-192**

Държач за група маркировъчни табелки; сив

www.wago.com/2009-192**Артикул №: 2009-191**

Държач за група маркировъчни табелки; сив

www.wago.com/2009-191

Защитно-предупредителен маркер

Cover


Артикул №: 2002-115

Защитно-предупредителен маркер; за 5 клеми; със символ на високо напрежение, черно; жълт

www.wago.com/2002-115

Jumpers

Jumper

**Артикул №: 210-123**

Мост за обединяване на проводници; изолиран; син

www.wago.com/210-123**Артикул №: 2004-403**

Джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2004-403**Артикул №: 2004-406**

Джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2004-406**Артикул №: 2004-405/011-000**

Джъмпер за свързване на звезда; 3-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2004-405/011-000**Артикул №: 2004-402**

Джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2004-402**Артикул №: 2004-407**

Джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2004-407**Артикул №: 2004-408**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика









Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-408
	Артикул №: 2004-404 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-404
	Артикул №: 2004-405 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-405
	Артикул №: 2004-409 Джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-409
	Артикул №: 2004-433 Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-433
	Артикул №: 2004-436 Джъмпер; от 1 до 6; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-436
	Артикул №: 2004-410 Джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-410
	Артикул №: 2004-406/020-000 Делта джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-406/020-000
	Артикул №: 2004-438 Джъмпер; от 1 до 8; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-438
	Артикул №: 2004-440 Джъмпер; от 1 до 10; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-440
	Артикул №: 2004-435 Джъмпер; от 1 до 5; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-435
	Артикул №: 2004-437 Джъмпер; от 1 до 7; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-437
	Артикул №: 2004-439 Джъмпер; от 1 до 9; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-439
	Артикул №: 2004-434 Джъмпер; от 1 до 4; изолиран; светло сив	www.wago.com/2004-434
	Артикул №: 2002-492 Вертикален джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-492
	Артикул №: 2002-492/000-012 Вертикален джъмпер; изолиран; оранжев	www.wago.com/2002-492/000-012
	Артикул №: 210-103 Мост за обединяване на проводници; изолиран; черен	www.wago.com/210-103

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!



Изтегляния

Documentation

Bid Text

2002-2228/099-000 docx - Datei	Apr 23, 2019	docx 15,5 kB	Изтегляне
-----------------------------------	--------------	-----------------	-----------

2002-2228/099-000 X81 - Datei	Apr 23, 2019	xml 4,2 kB	Изтегляне
----------------------------------	--------------	---------------	-----------

Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
--------------------------------	--	-----	-----------

CAE data

EPLAN Data Portal 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
-------------------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
----------------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
--------------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
----------------------------------	--	-----	-----------

EPLAN Data Portal 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
-------------------------------------	--	-----	-----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-2228/099-000		URL	Изтегляне
--	--	-----	-----------

Double-deck terminal block; Shield/through terminal block; with end plate; 2.5 mm²; Shielding/L; without marker carrier; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Бележки за инсталиране


Conductor termination

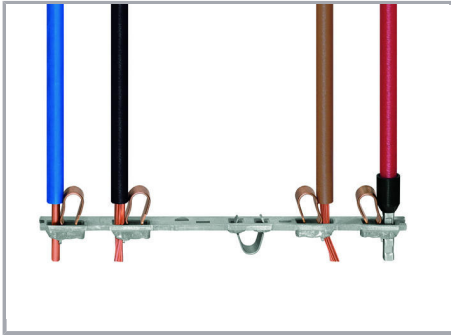

All conductor types at a glance

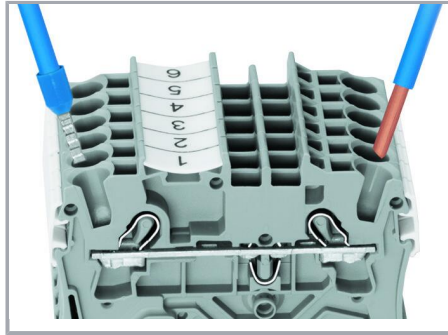

Push-in termination of solid and ferruled conductors

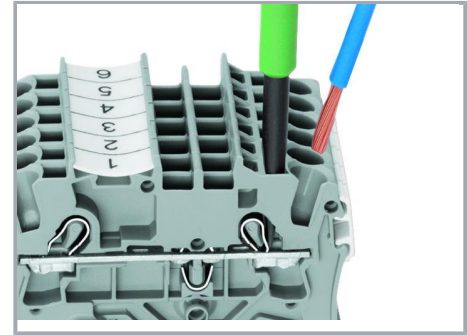


Inserting a conductor via operating tool:

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.


Advantage:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.



Inserting a conductor via push-in termination:

Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.





Conductor termination – insulation stop

Commoning

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

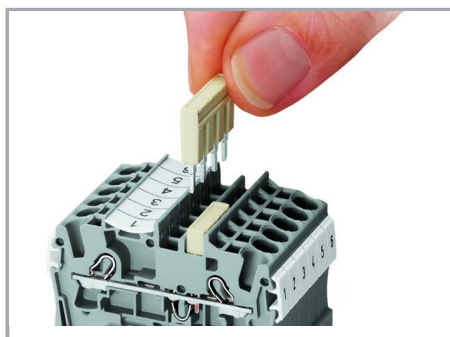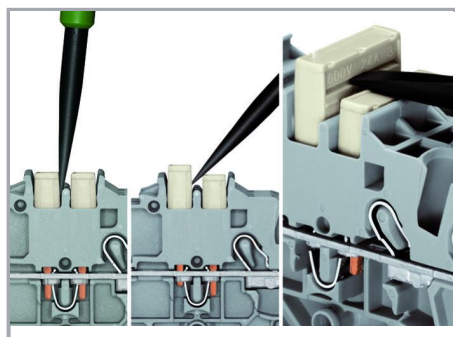


Removing a push-in type jumper bar:

Insert the operating tool between the jumper and partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.

Place the operating tool in the center of jumpers for up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.

Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop..

Commoning

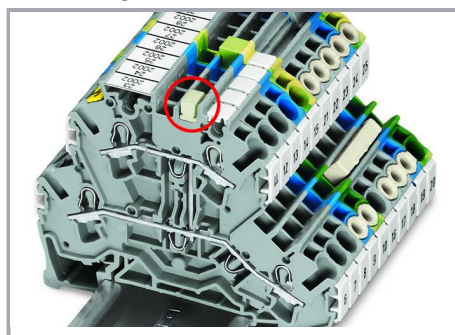


Commoning two levels via double-deck vertical jumper (2002-492).

Marking

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

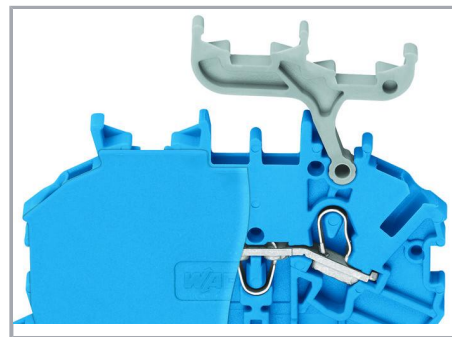

Snapping WMB Inline markers into marker slots.

Double-deck terminal blocks

A double-deck marker carrier (2002-121) can be retrofitted to double-deck terminal blocks without a marker carrier.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Both ground and shield conductor terminal blocks have a contact foot in the bottom level, automatically establishing direct contact to the DIN-rail or busbar.

The flexible double-deck marker carrier, which is placed above the wiring level, can be pushed aside during wiring. The carrier has two staggered levels for WMB markers that perfectly align with the terminal block decks.

With a terminal block width of just 5.2 mm, an effective width of just 2.6 mm for terminal blocks of same or different potentials can be realized for conductors ranging 0.25 mm² ... 4 mm² (22 ... 12 AWG).

Shielded control cables are becoming an increasingly common solution to external signal interference.

Front-entry shield conductor terminal blocks are ideal for connecting braided cables. Like front-entry ground conductor terminal blocks, they are equipped with a grounding foot for direct electrical connection to the rail, however they differ significantly by their white insulated housing. Shield conductor terminal blocks for front-entry wiring can be directly mounted beside signal-conductor terminal blocks, providing excellent deflection of interfering signals.

Семейство продукти

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.