

Информационен лист | Номер на артикул: 2002-3247

Триетажна клема; Заземителен проводник/проходна/проходна клема;
2,5 mm²; PE/N/L; подходящ за Ех е II приложения; с държач за
маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; сив

www.wago.com/2002-3247



Данни Electrical data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	24 A
Rated current 2	28 A
Legend (ratings)	(III / 3) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 3

Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	20 A
Rated voltage UL (Use Group C)	300 V
Rated current UL (Use Group C)	20 A
Rated voltage UL (Use Group D)	600 V
Rated current UL (Use Group D)	5 A

Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group B)	600 V
Rated current CSA (Use Group B)	20 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	600 V
Rated current CSA (Use Group C)	20 A

Ex information

Reference hazardous areas	See Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical explanations
Ratings per	ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb)
Rated voltage EN (Ex e II)	440 V
Rated current (Ex e II)	19 A
Rated current (Ex e II) with jumper	17 A

Connection data

Total number of connection points	6
Total number of potentials	3

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Number of levels	3
Number of jumper slots	6

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points	3
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	2,5 mm ²
Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

Connection 2

Number of connection points 2	3
-------------------------------	---

Physical data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Height	93,3 mm / 3.673 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	81,3 mm / 3.201 inch

Mechanical data

Potentialkennzeichnung	PE/N/L
Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,36 MJ
Weight	20,4 g

Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	50 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4044918989626
Customs tariff number	85369010000

Одобрения / Сертификати

Ex-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)	EN 60079	PTB 03 ATEX 1162 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
	CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000238
	EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02.B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004 U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Сертификати, специфични за всяка държава

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CCA	EN 60947	71-107687

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



DEKRA Certification B.V.




CCA	CCA	EN 60947	NTR NL
	DEKRA Certification B.V.		7730

SA	CCA	C22.2 No. 158	1536069
	DEKRA Certification B.V.		

Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Изискват се аксесоари

Крайна капачка

End plate



Артикул №: 2002-3292

Крайна и междинна пластина; 0,8 mm дебелина; оранжев

www.wago.com/2002-3292

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.












Артикул №: 2002-3291

Крайна и междинна пластина; 0,8 mm дебелина; сив

www.wago.com/2002-3291

Допълнителни аксесоари


Ferrule

Ferrule		
	Артикул №: 216-241 Накрайник; Втулка за 0.5 mm ² / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял	www.wago.com/216-241
	Артикул №: 216-242 Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив	www.wago.com/216-242
	Артикул №: 216-243 Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	www.wago.com/216-243
	Артикул №: 216-244 Накрайник; Втулка за 1,5 mm ² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен	www.wago.com/216-244
	Артикул №: 216-263 Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	www.wago.com/216-263
	Артикул №: 216-246 Накрайник; Втулка за 2,5 mm ² / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син	www.wago.com/216-246
	Артикул №: 216-266 Накрайник; Втулка за 2,5 mm ² / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син	www.wago.com/216-266
	Артикул №: 216-264 Накрайник; Втулка за 1,5 mm ² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен	www.wago.com/216-264
	Артикул №: 216-262 Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив	www.wago.com/216-262

Изоляционен стопер

Insulation stop		
	Артикул №: 2002-171 Изоляционен стопер; 0.25 - 0.5 mm ² ; 5 броя/лента; светло сив	www.wago.com/2002-171
	Артикул №: 2002-172 Изоляционен стопер; 0.75 - 1 mm ² ; 5 броя/лента; тъмно сив	www.wago.com/2002-172










Инструмент

Operating tool		
	Артикул №: 210-658 Работен инструмент; Нож: 3.5 x 0.5 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс; многоцветен	www.wago.com/210-658

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

	Артикул №: 210-720 Работен инструмент; Нож: 3.5 x 0.5 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	www.wago.com/210-720
Монтажна шина		
Mounting accessories		
	Артикул №: 210-197 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-197
	Артикул №: 210-198 Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед	www.wago.com/210-198
	Артикул №: 210-504 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-504
	Артикул №: 210-505 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-505
	Артикул №: 210-506 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-506
	Артикул №: 210-508 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-508
	Артикул №: 210-113 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-113
	Артикул №: 210-118 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-118
	Артикул №: 210-112 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист	www.wago.com/210-112
	Артикул №: 210-114 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-114
	Артикул №: 210-115 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист	www.wago.com/210-115
	Артикул №: 210-196 Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-196
Push-in type wire jumper		
Jumper		
	Артикул №: 2009-412 Жичен джъмпер тип „push-in“; изолиран; 60 mm дължина; черен	www.wago.com/2009-412










Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

	Артикул №: 2009-414 Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm ² ; изолиран; 110 mm дължина; черен	www.wago.com/2009-414
	Артикул №: 2009-416 Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm ² ; изолиран; 250 mm дължина; черен	www.wago.com/2009-416
Маркиращи аксесоари		
Marking strip		
	Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-110
Marker carrier		
	Артикул №: 2009-198 Адаптер; сив	www.wago.com/2009-198
Marker		
	Артикул №: 2009-115/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/2009-115/000-002
	Артикул №: 2009-115/000-007 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/2009-115/000-007
	Артикул №: 2009-115/000-017 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	www.wago.com/2009-115/000-017
	Артикул №: 2009-115/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-115/000-023
	Артикул №: 2009-115/000-024 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-115/000-024
	Артикул №: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/2009-145/000-006
	Артикул №: 2009-145 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-145
	Артикул №: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/2009-145/000-002
	Артикул №: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/2009-145/000-007

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	www.wago.com/2009-145/000-005
	Артикул №: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/2009-145/000-012
	Артикул №: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-145/000-023
	Артикул №: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-145/000-024
	Артикул №: 2009-115 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-115
	Артикул №: 248-501/000-006 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/248-501/000-006
	Артикул №: 248-501/000-007 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/248-501/000-007
	Артикул №: 248-501/000-002 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/248-501/000-002
	Артикул №: 248-501/000-012 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/248-501/000-012
	Артикул №: 248-501 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/248-501
	Артикул №: 248-501/000-017 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	www.wago.com/248-501/000-017
	Артикул №: 248-501/000-005 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	www.wago.com/248-501/000-005
	Артикул №: 248-501/000-024 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/248-501/000-024

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 248-501/000-023**

Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/248-501/000-023

**Артикул №: 793-5501/000-007**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/793-5501/000-007

**Артикул №: 793-5501/000-012**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/793-5501/000-012

**Артикул №: 793-5501/000-014**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; кафяв

www.wago.com/793-5501/000-014

**Артикул №: 793-5501/000-017**


Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/793-5501/000-017

**Артикул №: 793-5501/000-023**


Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/793-5501/000-023

**Артикул №: 793-5501/000-024**


Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-5501/000-024

**Артикул №: 793-501/000-002**


Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/793-501/000-002

**Артикул №: 793-501/000-007**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/793-501/000-007

**Артикул №: 793-501/000-017**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/793-501/000-017

Артикул №: 793-501/000-012

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/793-501/000-012



Артикул №: 793-501/000-023

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/793-501/000-023



Артикул №: 793-501/000-006

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-501/000-006



Артикул №: 793-501/000-005

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-501/000-005



Артикул №: 793-501

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-501



Артикул №: 793-501/000-024

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-501/000-024



Артикул №: 793-5501/000-005

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-5501/000-005



Артикул №: 793-5501/000-002

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/793-5501/000-002



Артикул №: 793-5501/000-006

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-5501/000-006

Артикул №: 793-5501

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-5501





Артикул №: 2009-115/000-012

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/2009-115/000-012





Артикул №: 2009-115/000-006

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

	WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/2009-115/000-006
	Артикул №: 2009-115/000-005 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	www.wago.com/2009-115/000-005

Тест и измерване

Testing accessories

	Артикул №: 2009-174 Тестов щепселен адаптер; за тестов щепсел Ø 4 mm; за тестване на клеми TOPJOB®S, монтирани на шина; сив	www.wago.com/2009-174
	Артикул №: 2009-182 Тестов отклонител; за макс. 2.5 mm ² ; свързване без инструменти за отделни тестови проводници 0.08 - 2.5 mm; сив	www.wago.com/2009-182
	Артикул №: 2002-611 Тестов щепселен модул тип L TOPJOB®S; модулен; 1-полюсен; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2002-611
	Артикул №: 2002-649 Празен модул тип L TOPJOB®S; модулен; напр. за прескачане на обединени клеми; сив	www.wago.com/2002-649

Jumpers






Jumper

	Артикул №: 210-123 Мост за обединяване на проводници; изолиран; син	www.wago.com/210-123
	Артикул №: 2002-402 Джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-402
	Артикул №: 2002-402/000-005 Джъмпер; 2-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-402/000-005
	Артикул №: 2002-400 Непрекъснат джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-400
	Артикул №: 2002-403 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-403
	Артикул №: 2002-404/000-005 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-404/000-005
	Артикул №: 2002-403/000-006 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-403/000-006
	Артикул №: 2002-404/000-006 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-404/000-006

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2002-403/000-005 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-403/000-005
	Артикул №: 2002-405/000-005 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-405/000-005
	Артикул №: 2002-402/000-006 Джъмпер; 2-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-402/000-006
	Артикул №: 2002-405/000-006 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-405/000-006
	Артикул №: 2002-404 Джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-404
	Артикул №: 2002-406/000-006 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-406/000-006
	Артикул №: 2002-406/000-005 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-406/000-005
	Артикул №: 2002-406/020-000 Делта джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-406/020-000
	Артикул №: 2002-405 Джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-405
	Артикул №: 2002-407/000-005 Джъмпер; 7-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-407/000-005
	Артикул №: 2002-408 Джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-408
	Артикул №: 2002-408/000-006 Джъмпер; 8-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-408/000-006
	Артикул №: 2002-405/011-000 Джъмпер за свързване на звезда; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-405/011-000
	Артикул №: 2002-407/000-006 Джъмпер; 7-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-407/000-006

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



















	Артикул №: 2002-408/000-005 Джъмпер; 8-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-408/000-005
	Артикул №: 2002-407 Джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-407
	Артикул №: 2002-406 Джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-406
	Артикул №: 2002-410/000-005 Джъмпер; 10-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-410/000-005
	Артикул №: 2002-410/000-006 Джъмпер; 10-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-410/000-006
	Артикул №: 2002-410 Джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-410
	Артикул №: 2002-409/000-006 Джъмпер; 9-пътен; изолиран; син	www.wago.com/2002-409/000-006
	Артикул №: 2002-409/000-005 Джъмпер; 9-пътен; изолиран; червен	www.wago.com/2002-409/000-005
	Артикул №: 2002-409 Джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-409
	Артикул №: 2002-423/000-006 Непрекъснат джъмпер; от 1 до 3; изолиран; син	www.wago.com/2002-423/000-006
	Артикул №: 2002-423 Непрекъснат джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-423
	Артикул №: 2002-433 Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-433
	Артикул №: 2002-434 Джъмпер; от 1 до 4; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-434
	Артикул №: 2002-423/000-005 Непрекъснат джъмпер; от 1 до 3; изолиран; червен	www.wago.com/2002-423/000-005
	Артикул №: 2002-435 Джъмпер; от 1 до 5; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-435
	Артикул №: 2002-436 Джъмпер; от 1 до 6; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-436

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 2002-437 Джъмпер; от 1 до 7; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-437
	Артикул №: 2002-438 Джъмпер; от 1 до 8; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-438
	Артикул №: 2002-439 Джъмпер; от 1 до 9; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-439
	Артикул №: 2002-440 Джъмпер; от 1 до 10; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-440
	Артикул №: 2002-472 Стъпаловиден джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-472
	Артикул №: 2002-473 Стъпаловиден джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-473
	Артикул №: 2002-475/011-000 Стъпаловиден джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-475/011-000
	Артикул №: 2002-475 Стъпаловиден джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-475
	Артикул №: 2002-476 Стъпаловиден джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-476
	Артикул №: 2002-474 Стъпаловиден джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-474
	Артикул №: 2002-477 Стъпаловиден джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-477
	Артикул №: 2002-473/011-000 Стъпаловиден джъмпер; 2-пътен; от 1 до 3; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-473/011-000
	Артикул №: 2002-479 Стъпаловиден джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-479
	Артикул №: 2002-478 Стъпаловиден джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-478
	Артикул №: 2002-479/011-000 Стъпаловиден джъмпер; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-479/011-000
	Артикул №: 2002-480 Стъпаловиден джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив	www.wago.com/2002-480

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 2002-477/011-000
Стъпаловиден джъмпер; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-477/011-000

Артикул №: 2002-492
Вертикален джъмпер; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-492



Артикул №: 2002-481/011-000
Стъпаловиден джъмпер; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-481/011-000

Артикул №: 2002-493
Вертикален джъмпер; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-493



Артикул №: 2002-481
Стъпаловиден джъмпер; 11-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-481

Артикул №: 2002-492/000-012
Вертикален джъмпер; изолиран; оранжев

www.wago.com/2002-492/000-012



Артикул №: 2002-482
Стъпаловиден джъмпер; 12-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2002-482



Артикул №: 210-103
Мост за обединяване на проводници; изолиран; черен

www.wago.com/210-103

Монтаж

Mounting accessories



Артикул №: 709-156
Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

www.wago.com/709-156



Артикул №: 709-169
Държач на капак; Тип 3; сив

www.wago.com/709-169

Защитно-предупредителен маркер

Cover

Артикул №: 2002-115
Защитно-предупредителен маркер; за 5 клеми; със символ на високо напрежение, черно; жълт

www.wago.com/2002-115

Изтегляния

Documentation

Bid Text

2002-3247
docx - Datei

Apr 18, 2019

docx
16,0 kB

Изтегляне

2002-3247

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



2002-3247

X81 - Datei

Apr 18, 2019

xml
4,4 kB

Изтегляне

Additional Information

Technical Section

Technical explanations

pdf
2,2 MB

Изтегляне

CAD/CAE-Data**CAE data**

EPLAN Data Portal 2002-3247

URL

Изтегляне

WSCAD Universe 2002-3247

URL

Изтегляне

ZUKEN Portal 2002-3247

URL

Изтегляне

CAD data

2D/3D Models 2002-3247

URL

Изтегляне

Environmental Product Compliance**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2002-3247

URL

Изтегляне

Triple-deck terminal block; Ground conductor/through/through terminal block; 2.5 mm²; PE/N/L; suitable for Ex e II applications; with marker carrier; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray

Бележки за инсталиране**Conductor termination**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика


Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10


Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?


Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

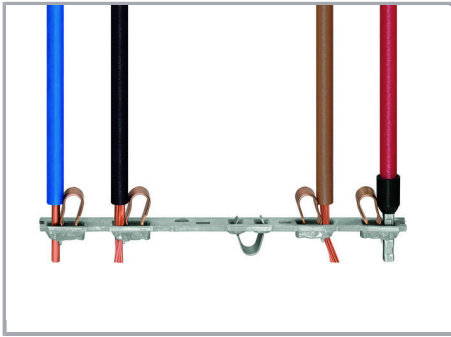

All conductor types at a glance

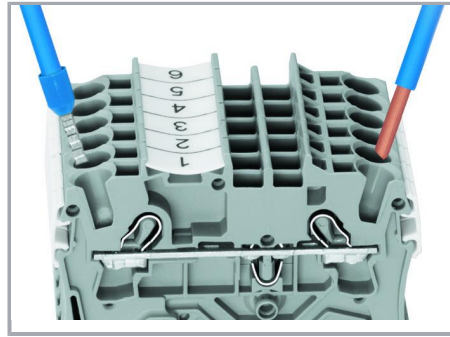

Push-in termination of solid and ferruled conductors

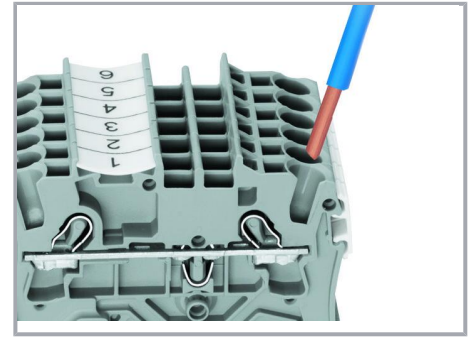

Inserting a conductor via push-in termination:

Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Inserting a conductor via operating tool:



Conductor termination – insulation stop

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

Advantage:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.

Commoning

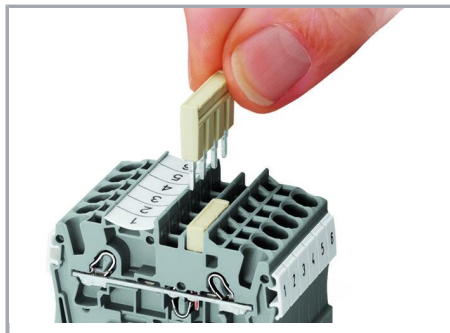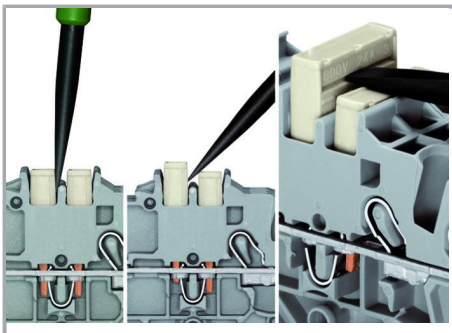

Removing a push-in type jumper bar:


Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop..

Insert the operating tool between the jumper and partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.

Place the operating tool in the center of jumpers for up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.

Commoning

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

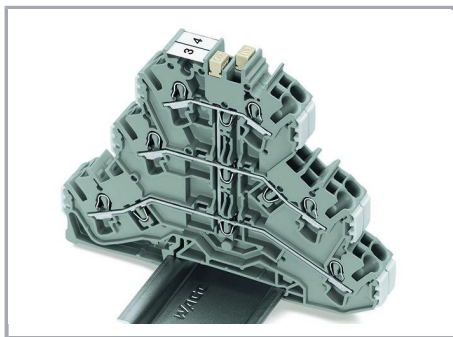

Commoning three levels via triple-deck vertical jumper (2002-493).



Created for double- and triple-deck TOPJOB® S Terminal Blocks, the vertical jumpers can common two or three levels. Clearly marked numerals ("2" and "3") distinguish the double-deck (2002-0492) and triple-deck vertical jumpers (2002-0493), even when inserted.

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.