

Информационен лист | Номер на артикул: 2007-8877

Компактна клемма; за верига на токов трансформатор; 6,00 mm²;

МНОГОЦВЕТЕН

www.wago.com/2007-8877



Описание на артикула

Contains:

- 8 x 2-conductor disconnect/test terminal block, with touch-proof test sockets, for 4 mm Ø test plugs (2007-8821)
- 4 x circuit jumper, insulated, 2-way (2007-8442)
- 4 x locking cover, mechanically locks multiple links, 2-pole (282-882)
- 1 x end and separator plate, 1.5 mm thick, without lock-out seal option (2007-8892)
- 8 x WMB Inline, plain, 1,500 WMB markers (5 mm) per reel (2009-115)
- 2 x screwless end stop, 10 mm wide (249-117)

Данни

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Connection data

Number of levels	1
------------------	---

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	6 mm ²
Solid conductor	0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG
Solid conductor; push-in termination	1 ... 10 mm ² / 14 ... 8 AWG
Fine-stranded conductor	0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule	1,5 ... 6 mm ² / 16 ... 10 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	2,5 ... 6 mm ² / 16 ... 10 AWG
Strip length	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

Physical data

Width	85,5 mm / 3.366 inch
Height	99,6 mm / 3.921 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	65,3 mm / 2.571 inch
Module width	8 mm / 0.315 inch

Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	многоцветен
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	4,092 MJ
Weight	299 g

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Commercial data

PU (SPU)	1 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4055143240673
Customs tariff number	85369010000

Допълнителни аксесоари

Монтаж

Mounting accessories

**Артикул №: 709-156**

Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

www.wago.com/709-156**Артикул №: 709-169**

Държач на капак; Тип 3; сив

www.wago.com/709-169

Маркиращи аксесоари

Marking strip

**Артикул №: 2009-110**

Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/2009-110

Marker

**Артикул №: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/2009-115/000-002**Артикул №: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/2009-115/000-007**Артикул №: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/2009-115/000-017**Артикул №: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/2009-115/000-023**Артикул №: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/2009-115/000-024**Артикул №: 2009-115**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/2009-115

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 793-501/000-002**


Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/793-501/000-002

**Артикул №: 793-501/000-007**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

www.wago.com/793-501/000-007

**Артикул №: 793-501/000-017**


Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

www.wago.com/793-501/000-017

**Артикул №: 793-501/000-012**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/793-501/000-012

**Артикул №: 793-501/000-023**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/793-501/000-023

**Артикул №: 793-501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-501/000-006

**Артикул №: 793-501/000-005**


Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-501/000-005

**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-501

**Артикул №: 793-501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-501/000-024

**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/2009-115/000-012

**Артикул №: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/2009-115/000-006









Монтажна шина

Mounting accessories

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	Артикул №: 210-197 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-197
	Артикул №: 210-198 Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед	www.wago.com/210-198
	Артикул №: 210-113 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-113
	Артикул №: 210-118 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-118
	Артикул №: 210-112 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист	www.wago.com/210-112
	Артикул №: 210-114 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-114
	Артикул №: 210-115 Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист	www.wago.com/210-115
	Артикул №: 210-196 Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист	www.wago.com/210-196






Инструмент

Operating tool

	Артикул №: 210-721 Работен инструмент; Нож: 5.5 x 0.8 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	www.wago.com/210-721
---	--	--

Ferrule

Ferrule

	Артикул №: 216-208 Накрайник; Втулка за 6 mm ² / AWG 10; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; жълт	www.wago.com/216-208
	Артикул №: 216-263 Накрайник; Втулка за 1 mm ² / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	www.wago.com/216-263
	Артикул №: 216-266 Накрайник; Втулка за 2,5 mm ² / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син	www.wago.com/216-266
	Артикул №: 216-264 Накрайник; Втулка за 1,5 mm ² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен	www.wago.com/216-264
	Артикул №: 216-262 Накрайник; Втулка за 0.75 mm ² / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив	www.wago.com/216-262
	Артикул №: 216-267	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Накрайник; Втулка за 4 mm² / AWG 12; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

www.wago.com/216-267

Изтегляния

Documentation

Bid Text

2007-8877 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 3,5 kB	Изтегляне
--------------------------	--------------	---------------	-----------

2007-8877 doc - Datei	Jul 21, 2015	doc 25,1 kB	Изтегляне
--------------------------	--------------	----------------	-----------

Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 2007-8877		URL	Изтегляне
--------------------------	--	-----	-----------

EPLAN Data Portal 2007-8877		URL	Изтегляне
-----------------------------	--	-----	-----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8877 Compact terminal block; for current transformer circuit; 6,00 mm ² ; multicoloured		URL	Изтегляне
---	--	-----	-----------


Бележки за инсталиране

Conductor termination

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

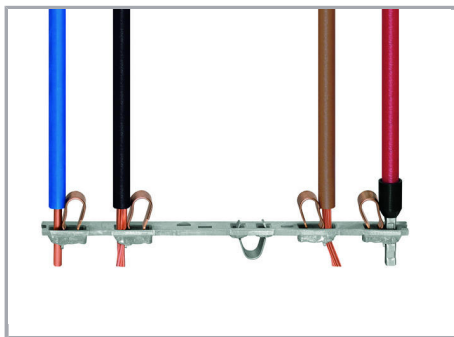


All conductor types at a glance


Commoning



Additional commoning option on the transformer side

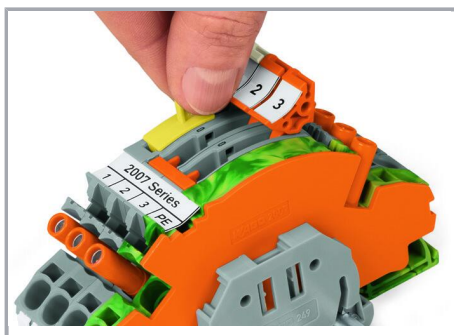

Lock-out prevents accidental operation of disconnect link.

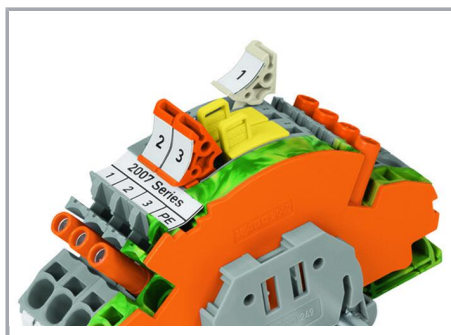


Lock-out snaps into one of two notched positions.

Locking system


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

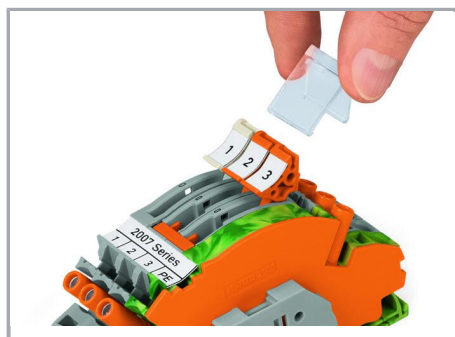

Using locking covers or profiles for adjacent terminal blocks allows disconnect links to be operated simultaneously.




A lock-out seal can be used on the disconnect link in operating position I when combined with an end and separator plate (2007-8893 or 2007-8894).

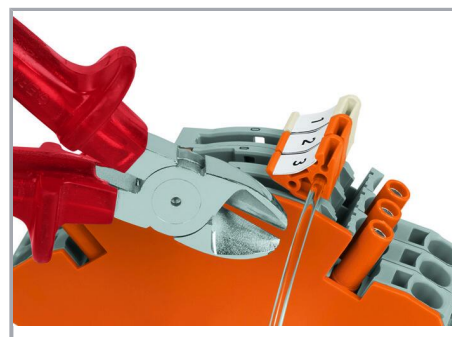

Interlocking link mechanically locks multiple links for multi-pole switching applications.

Marking

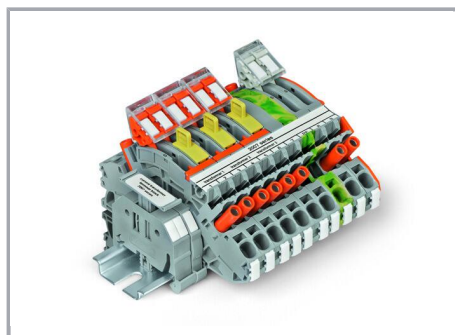

Marking via WMB Multi markers or marking strips.

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.