

Информационен лист | Номер на артикул: 2001-552

Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмperi; 2-
полюсен; 1,50 mm²; сив

www.wago.com/2001-552



Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Данни Notes

Safety information 1

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or under load.

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	18 A
Legend (ratings)	(III / 3) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Total number of connection points	2
Total number of potentials	2

Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Nominal cross-section	1,5 mm ²
Solid conductor	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,75 ... 1,5 mm ² / 18 ... 16 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Pole No.	2
Wiring direction	Side-entry wiring

Physical data

Width	8,4 mm / 0.331 inch
-------	---------------------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Module width	4,2 mm / 0.165 inch
--------------	---------------------

Mechanical data

Marking level	Center/side marking
---------------	---------------------

Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
-----------------------	--

Color	сив
-------	-----

Insulation material	Polyamide (PA66)
---------------------	------------------

Fire load	0,098 MJ
-----------	----------

Weight	4,4 g
--------	-------

Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
---------------	---------------

PU (SPU)	25 Stück
----------	----------



Packaging type	box
----------------	-----

Country of origin	DE
-------------------	----

GTIN	4045454178246
------	---------------

Customs tariff number	85366990990
-----------------------	-------------

Одобрения / Сертификати**Сертификати, специфични за всяка държава**

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL 6746
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2135410.01

Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Допълнителни аксесоари

Изолационен стопер

Insulation stop



Артикул №: 2001-171

Изолационен стопер; 0.25 - 0.5 mm²; 5 броя/лента; светло сив

www.wago.com/2001-171

Инструмент

Operating tool

Артикул №: 210-648

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс

www.wago.com/210-648

Артикул №: 210-647

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен

www.wago.com/210-647



Артикул №: 210-719

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка

www.wago.com/210-719

Ferrule

Ferrule



Артикул №: 216-241

Накрайник; Втулка за 0.5 mm² / 20 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял

www.wago.com/216-241



Артикул №: 216-242

Накрайник; Втулка за 0.75 mm² / 18 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

www.wago.com/216-242



Артикул №: 216-243

Накрайник; Втулка за 1 mm² / AWG 18; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен

www.wago.com/216-243



Артикул №: 216-244

Накрайник; Втулка за 1.5 mm² / AWG 16; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен

www.wago.com/216-244

Маркиращи аксесоари

Marking strip



Артикул №: 2009-110

Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/2009-110

Marker



Артикул №: 2009-114/000-002

WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/2009-114/000-002



Артикул №: 2009-114/000-005

WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/2009-114/000-005

Артикул №: 2009-114/000-007

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика







Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/2009-114/000-007
	Артикул №: 2009-114/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-114/000-023
	Артикул №: 2009-114/000-006 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	www.wago.com/2009-114/000-006
	Артикул №: 2009-114/000-024 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-114/000-024
	Артикул №: 2009-114/000-012 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/2009-114/000-012
	Артикул №: 2009-114 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-114

Изтегляния

Documentation

Bid Text			
2001-552 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 3,5 kB	Изтегляне
2001-552 docx - Datei	Aug 2, 2018	docx 15,4 kB	Изтегляне

Additional Information

Technical Section Technical explanations	pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	---------------	-----------

CAD/CAE-Data

CAD data		
2D/3D Models 2001-552	URL	Изтегляне

CAE data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

WSCAD Universe 2001-552

[URL](#) [Изтегляне](#)

ZUKEN Portal 2001-552

[URL](#) [Изтегляне](#)

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 2001-552

[URL](#) [Изтегляне](#)


Modular TOPJOB®S connector; modular; for jumper contact slot; 2-pole; 1,50 mm²; gray

Бележки за инсталиране

Conductor termination

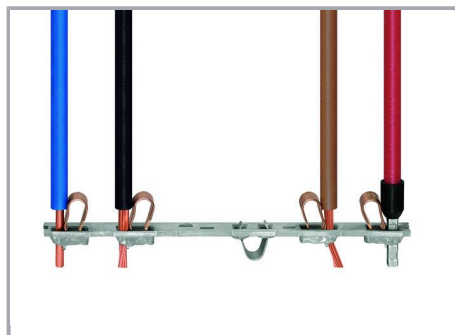


All conductor types at a glance

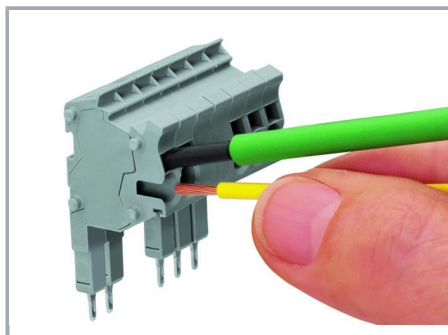

Conductor termination via:

- Operating tool for fine-stranded conductors without ferrules
- Push-in connection of solid conductors

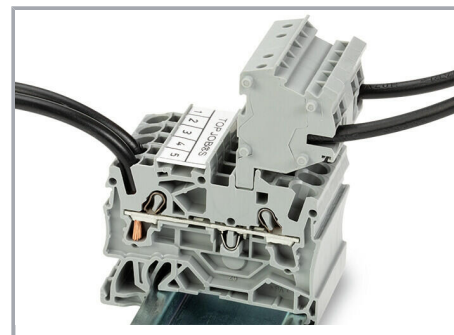


The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

Strain relief

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

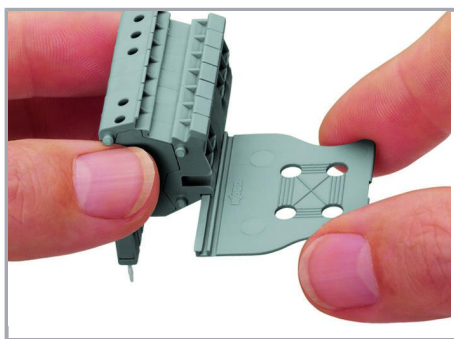

Snapping on a strain relief plate.

Testing

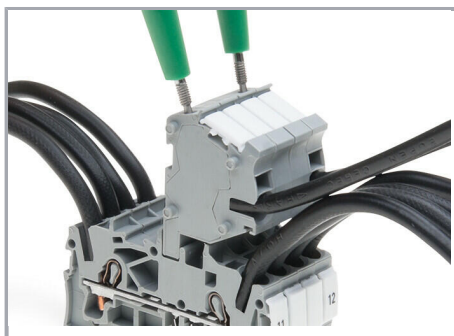

TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.