



Информационен лист | Номер на артикул: 2001-1408

4-проводна екранирана клема; 1,5 mm²; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; бял

www.wago.com/2001-1408



Цвят: 



Данни Electrical data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Ratings per IEC/EN

| | |
|-------------|------------------|
| Ratings per | IEC/EN 60947-7-2 |
|-------------|------------------|

Connection data

| | |
|-----------------------------------|---|
| Total number of connection points | 4 |
| Total number of potentials | 1 |
| Number of levels | 1 |
| Number of jumper slots | 2 |

Connection 1

| | |
|--|---|
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Actuation type | Push-in Operating tool |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Nominal cross-section | 1,5 mm ² |
| Solid conductor | 0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG |
| Solid conductor; push-in termination | 0,75 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG |
| Fine-stranded conductor | 0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG |
| Fine-stranded conductor; with insulated ferrule | 0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG |
| Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination | 0,75 ... 1,5 mm ² / 18 ... 16 AWG |
| Note (conductor cross-section) | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination. |
| Strip length | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch |
| Wiring direction | Front-entry wiring |

Physical data

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Width | 4,2 mm / 0.165 inch |
| Height | 69,9 mm / 2.752 inch |
| Depth from upper edge of DIN-rail | 32,9 mm / 1.295 inch |

Mechanical data

| | |
|---------------|---------------------|
| Mounting type | DIN-35 rail |
| Marking level | Center/side marking |

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Material data




| | |
|-----------------------------|--|
| Note on material data | Information on material data can be found here |
| Color | бял |
| Insulation material | Polyamide (PA66) |
| Flammability class per UL94 | V0 |
| Fire load | 0,102 MJ |
| Weight | 8,3 g |

Commercial data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Product Group | 22 (TOPJOB S) |
| PU (SPU) | 100 Stück |
| Packaging type | box |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454719487 |
| Customs tariff number | 85369010000 |

Одобрения / Сертификати

Сертификати, специфични за всяка държава

| Лого | Одобрение | Допълнителен текст за одобрение | Име на сертификат |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | 2160584.07 |
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | NTR NL-7084 |
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1645434 |

Сертификати за кораби

| Лого | Одобрение | Допълнителен текст за одобрение | Име на сертификат |
|------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | ABS American Bureau of Shipping | EN 60947 | 20-HG1941090-PDA |

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




| | | |
|---|---|------------|
| DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | - | TAE00001V2 |
|---|---|------------|

UL-Approvals

| Лого | Одобрение | Допълнителен текст за одобрение | Име на сертификат |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
|  | UL UL International Germany GmbH | UL 1059 | E45172 |


Изискват се аксесоари

Крайна капачка



| End plate | | |
|--|---|--|
|  | Артикул №: 2002-1492 Крайна и междинна пластина; 0,8 mm дебелина; оранжев | www.wago.com/2002-1492 |
| | Артикул №: 2002-1491 Крайна и междинна пластина; 0,8 mm дебелина; сив | www.wago.com/2002-1491 |

Допълнителни аксесоари


Защитно-предупредителен маркер

| Cover | | |
|--|--|--|
|  | Артикул №: 2001-115 Защитно-предупредителен маркер; със символ на високо напрежение, черно; за 5 клеми; жълт | www.wago.com/2001-115 |

Монтаж

| Mounting accessories | | |
|--|---|--|
|  | Артикул №: 709-156 Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен | www.wago.com/709-156 |
|  | Артикул №: 709-169 Държач на капак; Тип 3; сив | www.wago.com/709-169 |

Тест и измерване

| Testing accessories | | |
|---|--|--|
|  | Артикул №: 2009-174 Тестов щепселен адаптер; за тестов щепсел Ø 4 mm; за тестване на клеми TOPJOB®S, монтирани | www.wago.com/2009-174 |

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

на шина; сив

**Артикул №: 2009-182**Тестов отклонител; за макс. 2.5 mm²; свързване без инструменти за отделни тестови проводници www.wago.com/2009-182
0.08 - 2.5 mm; сив**Артикул №: 2001-511**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 1-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-511**Артикул №: 2001-554**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 4-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-554**Артикул №: 2001-549**

Празен модул; модулен; напр. за прескачане на обединени клеми; сив

www.wago.com/2001-549**Артикул №: 2001-556**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 6-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-556**Артикул №: 2001-557**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 7-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-557**Артикул №: 2001-553**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 3-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-553**Артикул №: 2001-552**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 2-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-552**Артикул №: 2001-558**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 8-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-558**Артикул №: 2001-560**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 10-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-560**Артикул №: 2001-555**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 5-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-555**Артикул №: 2001-559**Модулен конектор TOPJOB®S; модулен; за слотове за джъмпера; 9-полюсен; 1,50 mm²; сивwww.wago.com/2001-559**Ferrule**

Ferrule

**Артикул №: 216-241**Накрайник; Втулка за 0.5 mm² / 20 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бялwww.wago.com/216-241**Артикул №: 216-242**Накрайник; Втулка за 0.75 mm² / 18 AWG; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сивwww.wago.com/216-242**Артикул №: 216-243**Накрайник; Втулка за 1 mm² / AWG 18; изолиран; электр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червенwww.wago.com/216-243**Артикул №: 216-244**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Накрайник; Втулка за 1,5 mm² / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен

www.wago.com/216-244

Инструмент

Operating tool

Артикул №: 210-648

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс

www.wago.com/210-648

Артикул №: 210-647

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен

www.wago.com/210-647




Артикул №: 210-719

Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка

www.wago.com/210-719

Jumpers

Jumper



Артикул №: 210-123

Мост за обединяване на проводници; изолиран; син

www.wago.com/210-123



Артикул №: 2001-402

Джъмпер; 2-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-402



Артикул №: 2001-403

Джъмпер; 3-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-403



Артикул №: 2001-405

Джъмпер; 5-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-405



Артикул №: 2001-406/020-000

Делта джъмпер; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-406/020-000



Артикул №: 2001-405/011-000

Джъмпер за свързване на звезда; 3-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-405/011-000



Артикул №: 2001-407

Джъмпер; 7-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-407



Артикул №: 2001-409

Джъмпер; 9-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-409



Артикул №: 2001-406

Джъмпер; 6-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-406



Артикул №: 2001-404

Джъмпер; 4-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-404



Артикул №: 2001-410

Джъмпер; 10-пътен; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-410



Артикул №: 2001-433

Джъмпер; от 1 до 3; изолиран; светло сив

www.wago.com/2001-433

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика












Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10












Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

| | | |
|--|--|--|
|  | Артикул №: 2001-435 Джъмпер; от 1 до 5; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-435 |
|  | Артикул №: 2001-408 Джъмпер; 8-пътен; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-408 |
|  | Артикул №: 2001-437 Джъмпер; от 1 до 7; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-437 |
|  | Артикул №: 2001-436 Джъмпер; от 1 до 6; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-436 |
|  | Артикул №: 2001-440 Джъмпер; от 1 до 10; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-440 |
|  | Артикул №: 2001-438 Джъмпер; от 1 до 8; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-438 |
|  | Артикул №: 2001-434 Джъмпер; от 1 до 4; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-434 |
|  | Артикул №: 2001-439 Джъмпер; от 1 до 9; изолиран; светло сив | www.wago.com/2001-439 |
|  | Артикул №: 210-103 Мост за обединяване на проводници; изолиран; черен | www.wago.com/210-103 |
| Изоляционен стопер | | |
| Insulation stop | | |
|  | Артикул №: 2001-171 Изоляционен стопер; 0.25 - 0.5 mm ² ; 5 броя/лента; светло сив | www.wago.com/2001-171 |
| Крайна капачка | | |
| End plate | | |
| | Артикул №: 2002-1493 Разделителна пластина; 2 mm дебелина; уголемен; сив | www.wago.com/2002-1493 |
| | Артикул №: 2002-1494 Разделителна пластина; 2 mm дебелина; уголемен; оранжев | www.wago.com/2002-1494 |
| Маркиращи аксесоари | | |
| Marking strip | | |
|  | Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял | www.wago.com/2009-110 |
| Marker | | |
|  | Артикул №: 2009-114/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт | www.wago.com/2009-114/000-002 |

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

| | | |
|--|--|--|
|  | Артикул №: 2009-114/000-005 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен | www.wago.com/2009-114/000-005 |
|  | Артикул №: 2009-114/000-007 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив | www.wago.com/2009-114/000-007 |
|  | Артикул №: 2009-114/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен | www.wago.com/2009-114/000-023 |
|  | Артикул №: 2009-114/000-006 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син | www.wago.com/2009-114/000-006 |
|  | Артикул №: 2009-114/000-024 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов | www.wago.com/2009-114/000-024 |
|  | Артикул №: 2009-114/000-012 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев | www.wago.com/2009-114/000-012 |
|  | Артикул №: 2009-114 WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял | www.wago.com/2009-114 |
|  | Артикул №: 793-4501/000-002 Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт | www.wago.com/793-4501/000-002 |
|  | Артикул №: 793-4501/000-006 Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син | www.wago.com/793-4501/000-006 |
| | Артикул №: 793-4501 Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял | www.wago.com/793-4501 |
|  | Артикул №: 793-4501/000-023 Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен | www.wago.com/793-4501/000-023 |
|  | Артикул №: 793-4501/000-024 Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов | www.wago.com/793-4501/000-024 |
| | Артикул №: 793-4501/000-005 | |


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен www.wago.com/793-4501/000-005




Артикул №: 793-4501/000-007
Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив www.wago.com/793-4501/000-007



Артикул №: 793-4501/000-012
Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев www.wago.com/793-4501/000-012




Артикул №: 793-4501/000-017
Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен www.wago.com/793-4501/000-017




Артикул №: 793-501/000-002
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт www.wago.com/793-501/000-002




Артикул №: 793-501/000-007
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив www.wago.com/793-501/000-007



Артикул №: 793-501/000-017
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен www.wago.com/793-501/000-017



Артикул №: 793-501/000-012
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев www.wago.com/793-501/000-012



Артикул №: 793-501/000-023
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен www.wago.com/793-501/000-023



Артикул №: 793-501/000-006
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син www.wago.com/793-501/000-006

Артикул №: 793-501/000-005

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-501/000-005



Артикул №: 793-501

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-501



Артикул №: 793-501/000-024

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-501/000-024

Монтажна шина

Mounting accessories



Артикул №: 210-197

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист


www.wago.com/210-197



Артикул №: 210-198

Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед


www.wago.com/210-198



Артикул №: 210-113

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-113



Артикул №: 210-118

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-118



Артикул №: 210-112

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист

www.wago.com/210-112



Артикул №: 210-114

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист


www.wago.com/210-114



Артикул №: 210-115

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист

www.wago.com/210-115



Артикул №: 210-196

Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

www.wago.com/210-196

Push-in type wire jumper

Jumper



Артикул №: 2009-412

Жичен джъмпер тип „push-in“; изолиран; 60 mm дължина; черен

www.wago.com/2009-412



Артикул №: 2009-414

Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm²; изолиран; 110 mm дължина; черен

www.wago.com/2009-414

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 2009-416

Жичен джъмпер тип „push-in“; 1,5 mm²; изолиран; 250 mm дължина; черен**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 2001-1408 X81 - Datei | Feb 19, 2019 | xml 3,6 kB | Изтегляне |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 2001-1408 docx - Datei | Aug 2, 2018 | docx 14,7 kB | Изтегляне |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|

Additional Information

| | | | |
|---|--|---------------|-----------|
| Technical Section Technical explanations | | pdf 2,2 MB | Изтегляне |
|---|--|---------------|-----------|

CAD/CAE-Data**CAD data**

| | | | |
|------------------------|--|-----|-----------|
| 2D/3D Models 2001-1408 | | URL | Изтегляне |
|------------------------|--|-----|-----------|

CAE data

| | | | |
|-----------------------------|--|-----|-----------|
| EPLAN Data Portal 2001-1408 | | URL | Изтегляне |
|-----------------------------|--|-----|-----------|

| | | | |
|--------------------------|--|-----|-----------|
| WSCAD Universe 2001-1408 | | URL | Изтегляне |
|--------------------------|--|-----|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|-----|-----------|
| ZUKEN Portal 2001-1408 | | URL | Изтегляне |
|------------------------|--|-----|-----------|

Environmental Product Compliance**Compliance Search**

| | | | |
|--|--|-----|-----------|
| Environmental Product Compliance 2001-1408 | | URL | Изтегляне |
|--|--|-----|-----------|

4-conductor shield terminal block; 1.5 mm²; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; white


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Бележки за инсталиране


Conductor termination

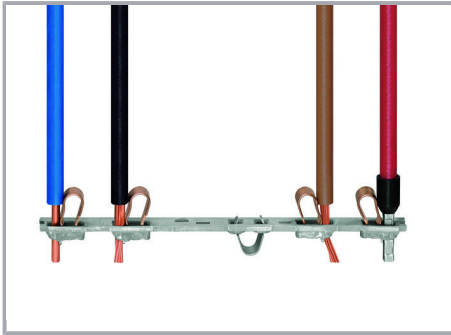

All conductor types at a glance

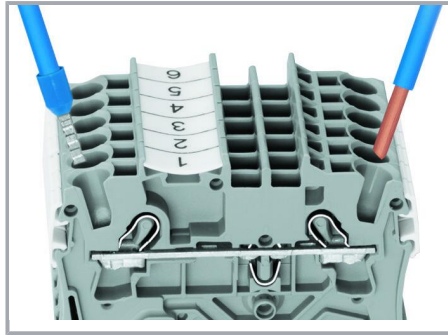

Push-in termination of solid and ferruled conductors

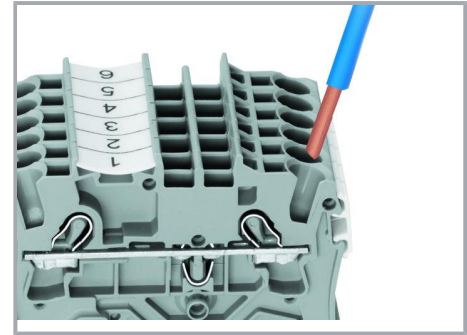

Inserting a conductor via push-in termination:

Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.



Inserting a conductor via operating tool:

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

Advantage:


To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.




Conductor termination – insulation stop

Commoning

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

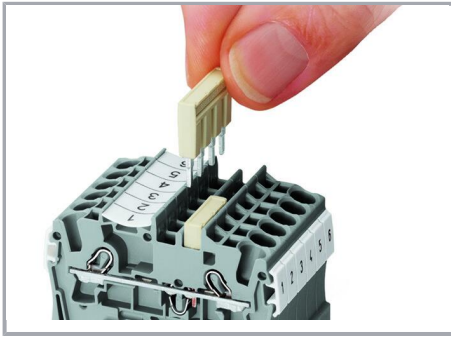

Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop..

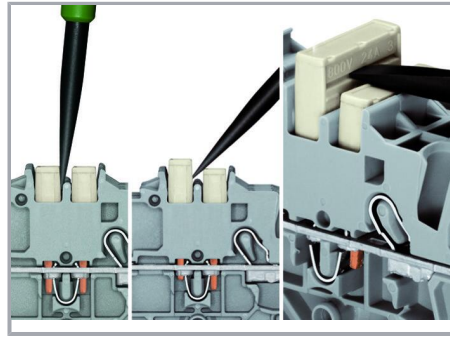

Removing a push-in type jumper bar:


Insert the operating tool between the jumper and partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.

Place the operating tool in the center of jumpers for up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.


Commoning



This star point jumper has been specially developed to create a "star point" and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks.

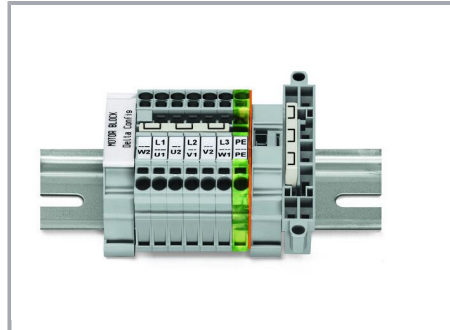

This delta jumper has been specially developed to create a delta configuration and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S rail-mount terminal blocks.

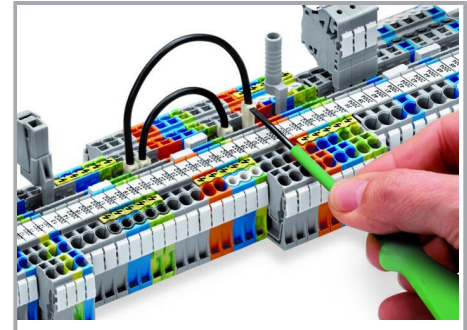


Push down the wire jumper until fully inserted. Lift the jumper with an operating tool for rewiring.

Testing

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!



The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

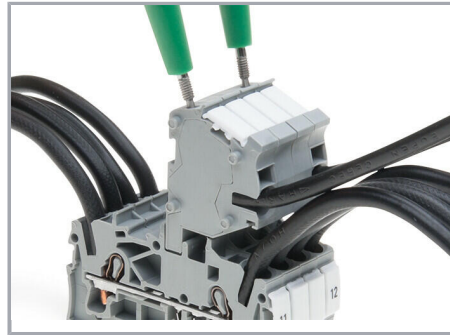


TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester



Rail-mount terminal block assembly for electric motor wiring



Test plug adapter (2009-174, CAT I) for 4 mm Ø plugs – compatible with 2000 to 2016 Series

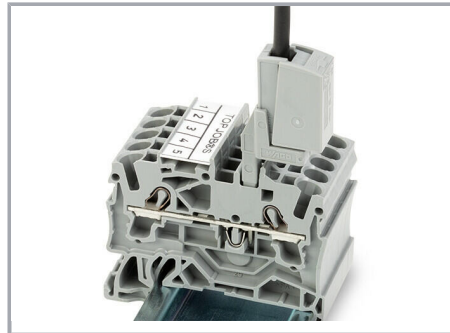


Testing tap (2009-182) for tool-free connection of test cables up to 2.5 mm² (12 AWG) – compatible with 2000 to 2016 Series

Marking




Snapping WMB Inline markers into marker slots.



Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



TOPJOB® S 2009-193 Group Marker Carrier (equipped with a marking strip) for all 2001 to 2016 Series TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks

Do not use on an end plate!

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.