

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## TAKTO

Art. 01-4209

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted foggy nickel, frosted polycarbonate diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită foggy nickel, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato foggy nickel, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в туманно-никелевый цвет, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, foggy nickel színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий, боядисана в мъглив никел, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Záves pre interiér vybavený COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matným niklom, matný polykarbonátový difúzor.

Product type	<b>Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>8,6W</b>
Led type	<b>COB LED 1 pc x 7W</b>
Color temperature	<b>2700K</b>
Led luminous flux	<b>740 lm</b>
System luminous flux	<b>542 lm</b>
CRI	<b>90</b>
OPTICS	<b>24°</b>
Dimmable	<b>DIMMABLE TRIAC</b>
Øuse (lm)	<b>740</b>
Pon (w)	<b>7</b>
FTM	<b>1.089</b>
ηTM	<b>115.12</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP20</b>

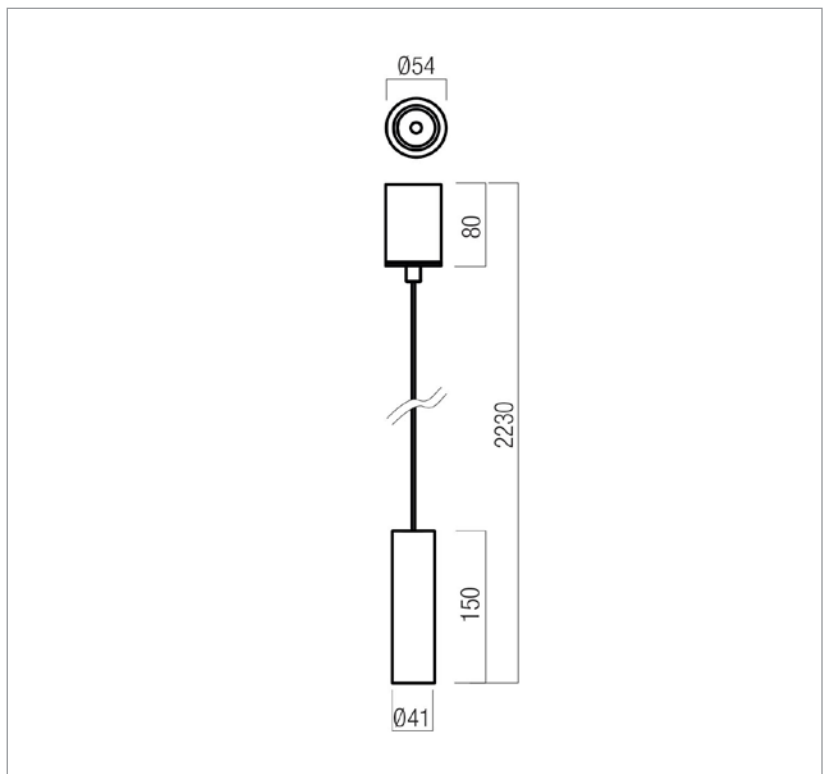

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.